


Product show

ZXC [ASA](#) 是一种新型环保材料，具有优异的耐候性和抗老化性能。其厚度通常为 30 毫米，重量较轻，安装方便。ASA 树脂瓦广泛应用于各种建筑，特别是传统中式建筑、景区、别墅、新农村等。它具有防水、防霉、防虫、防火等优点，使用寿命长，维护简单。ASA 树脂瓦的颜色丰富多样，可以根据客户的需求进行定制。它是一种理想的 roofing 材料，能够满足各种建筑的需求。

ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES


Scenic areas and the pastoral farmhouse use the most roofing tiles.

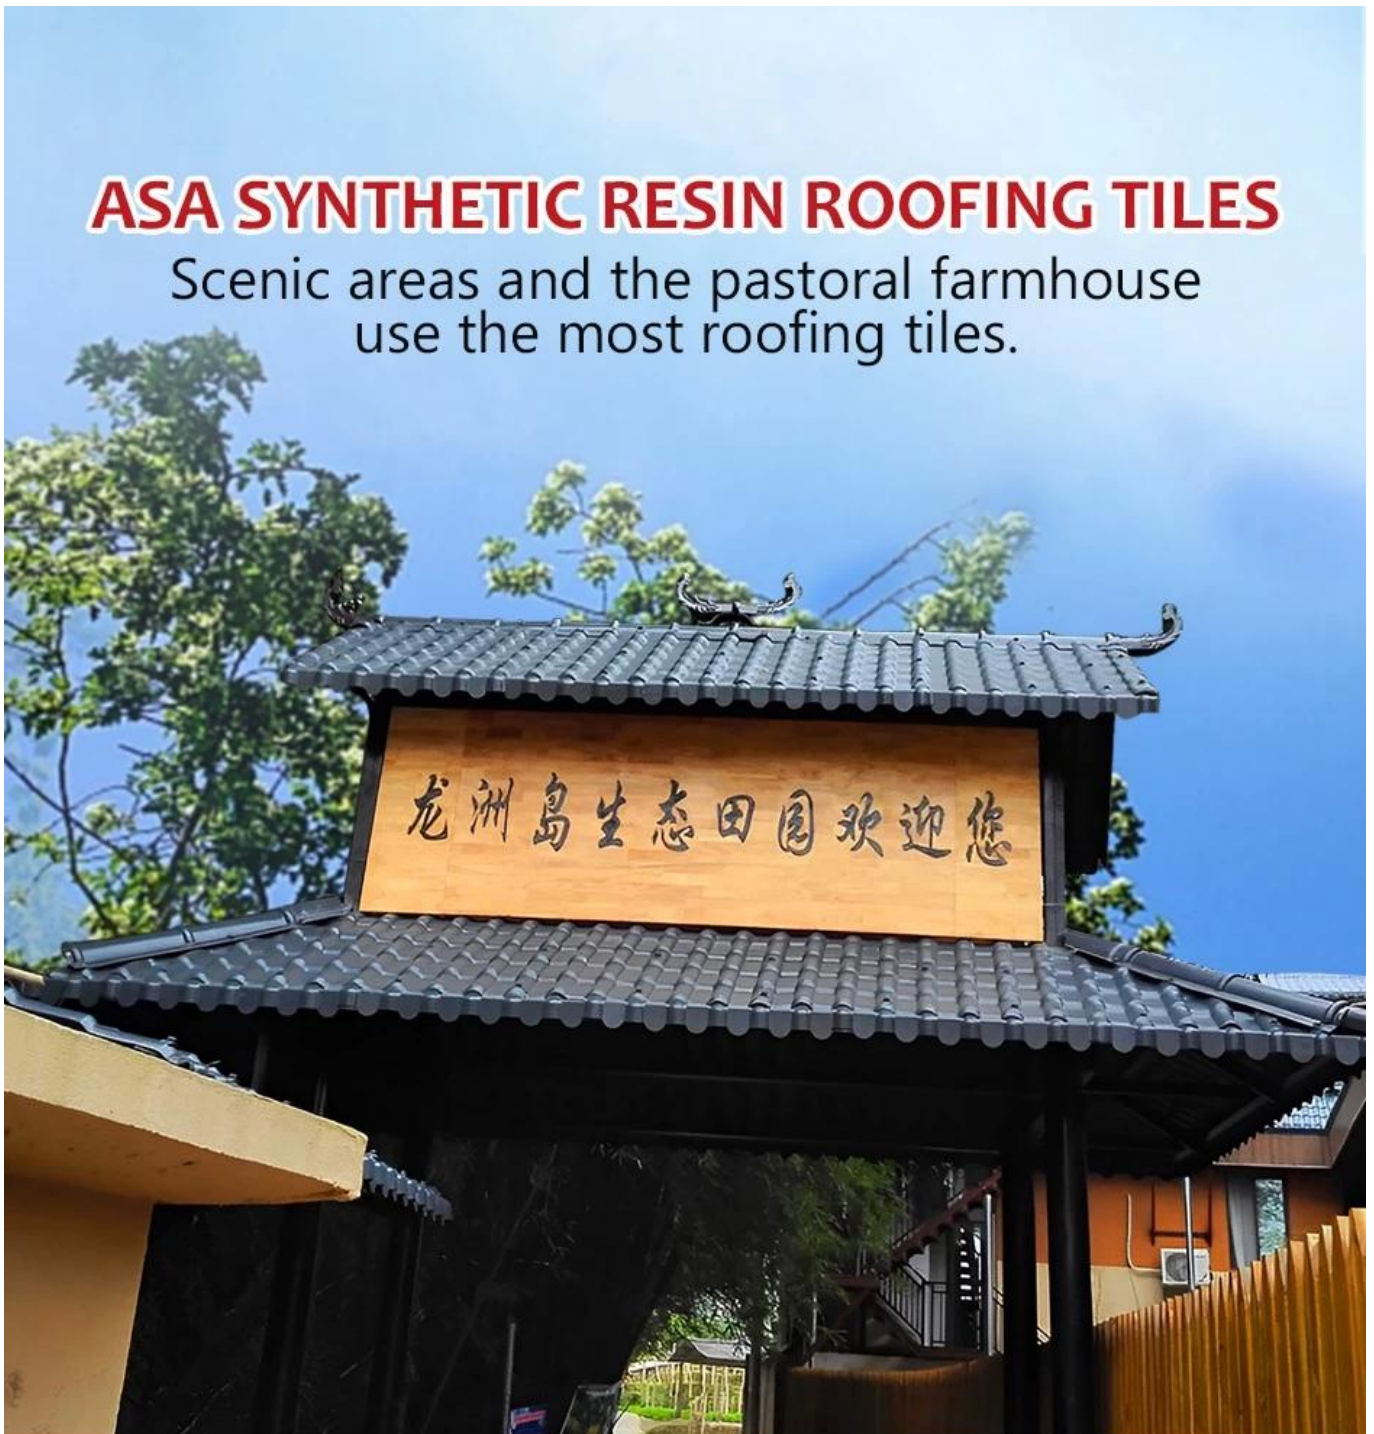



اسم المنتج	اسم المنتج
العلامة التجارية	ZXC
المواد	(البيفونيلين ثنائي كلوريد) البيفونيلين ثنائي كلوريد (البيفونيلين ثنائي كلوريد)
اللون	اللون البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد
السمك	25 مم
المواصفات	ISO9001 / SGS / CE
المواصفات الفنية	1x20GP 1 مم 6 مم x40GP 7 مم
الوزن	219 كجم
المساحة	1050 مم
المساحة	960 مم
الارتفاع	2.3 مم 3.0 مم / 2.8 مم 2.5 مم
الارتفاع	الارتفاع البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد البيفونيلين ثنائي كلوريد
الارتفاع	160 مم
الارتفاع	30 مم

[لتعلم المزيد PVC ASA انقر موردي بلاط السقف](#)

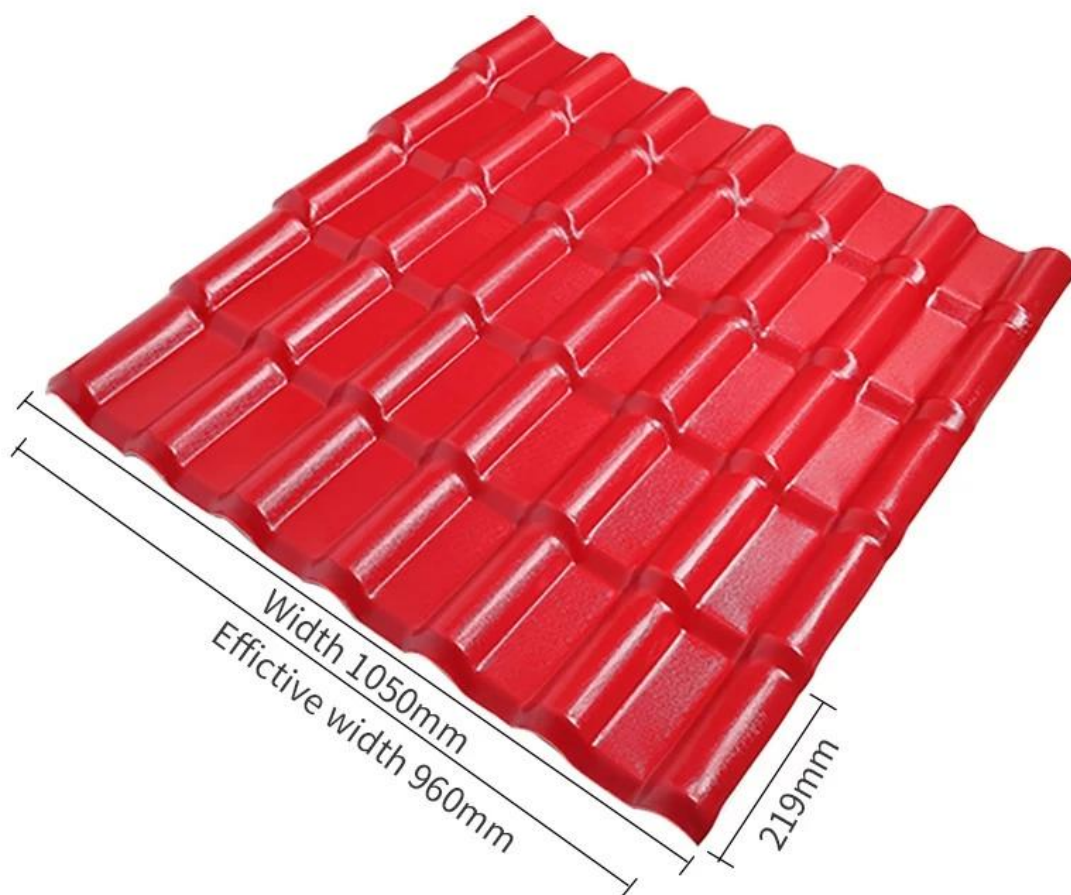

Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green




Gray



Blue

Roofing accessories

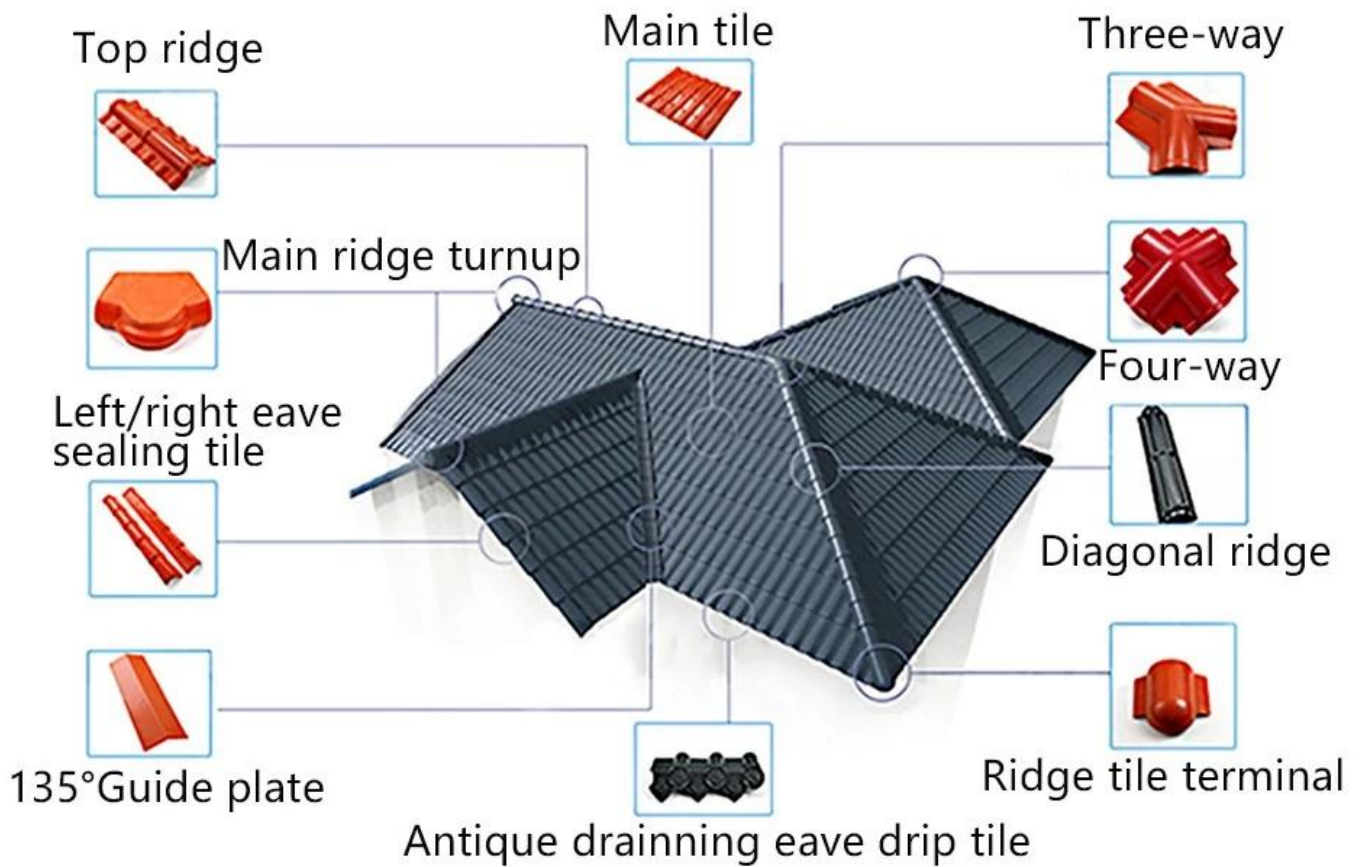


Installation considerations

- 1.The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
- 2.The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
- 3.The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
- 4.purlin spacing of 660mm

Dimensional measurement method


both sides

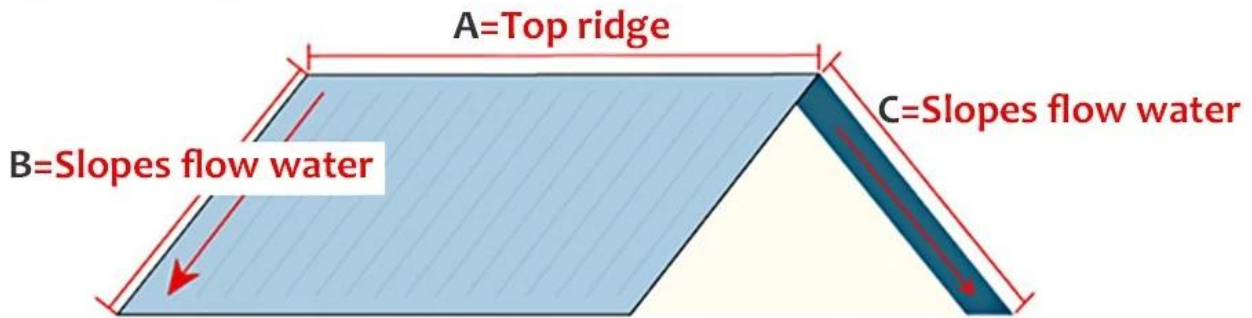

1. Measure the dimension of the **A** top ridge.
2. Measure the dimensions of **B**
3. Measure the dimensions of **C**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

four sides

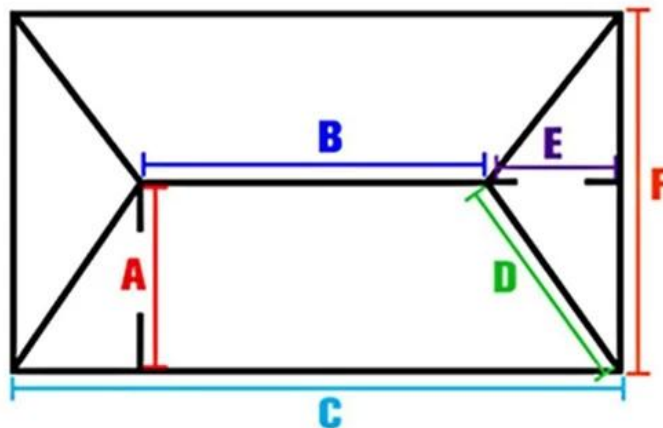

1. Measure the dimension of the **B** top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp **A**
3. Measure the width of **C**
4. Measure the dimensions of the **D** diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp **E**
6. Measure the width of **F**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

Our Factory

佛山 Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 位于 佛山 南海区 China 专业生产 各种 规格 的 ASA 板 各种 规格 的 APVC 板 各种 规格 的 PVC 板 各种 规格 的 FRP 板 各种 规格 的 PC 板。



Factory display



9 production lines



Raw material warehouse



Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported
bright color, long service life
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy
to have black spots in appearance
very short life.



Brand new material, good
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced
toughness, many impurities,
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of
the film is 0.05~0.1mm, which is
easy to blister and fall off

Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

* 00000 00 0000 000 00
 0 000 000 0000 000 000000 000 0000 .0000000 000000 00 000000 00 0000000 00000 0 00000000 0000000 0000 0 0000 *

0000 00000000 0000 0000 0000000 000 0000000 00 *

000000000 000 0000000 0000000000 00000000 000 000000 00 *

..... * OEM ODM

..... *

..... *

..... *

..... *

..... *

..... *: T / T 30

..... 30 7 •

..... :..... •