

# Product show

Diseño: Estilo español

Color Duradero: 10 años Sin desvanecimiento

Longitud: personalizado

Grosor: 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm.

Ancho general: 1130mm

Ancho efectivo: 1000 / 1050mm.

Espacio de Purlin: 660mm

Capas: 3 capas.

Superficie: relieve / smoothsurface



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets



## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave



## 980 high wave



# PVC accessories

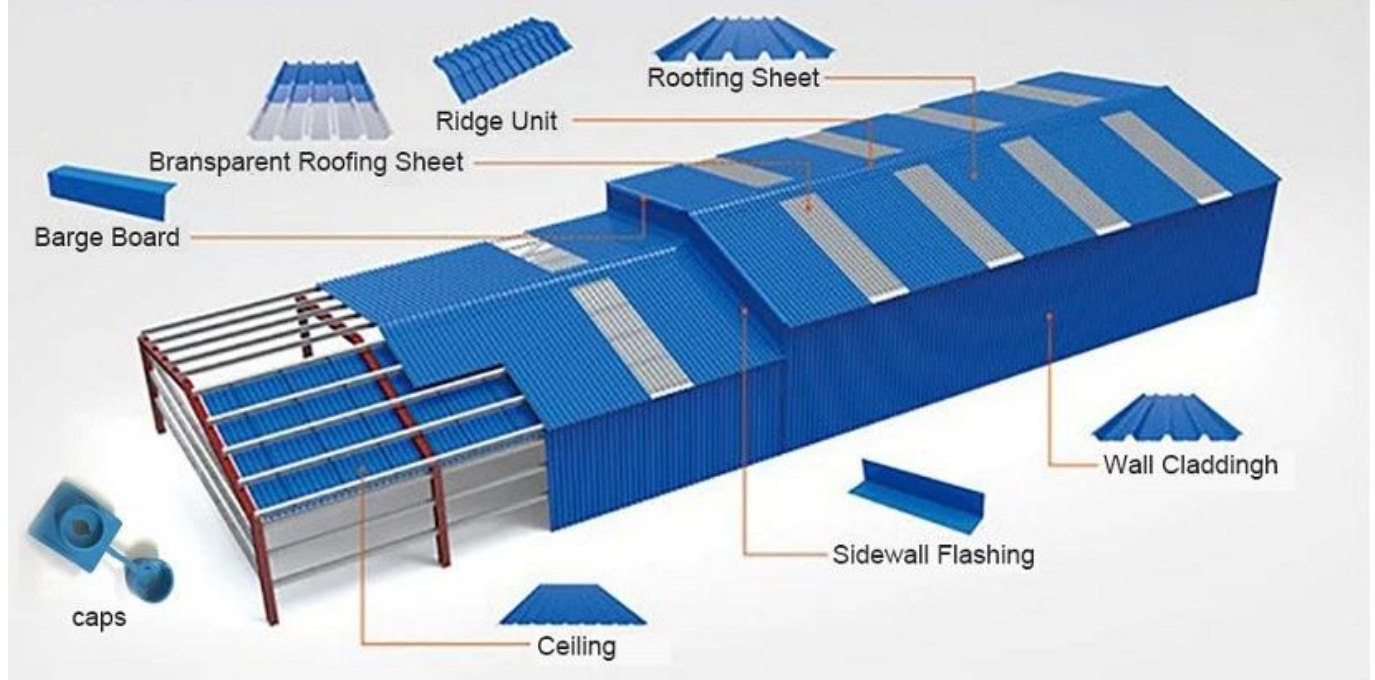

ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nuestros productos incluyen hojas de PVC, baldosas de techo de resina sintética ASA, baldosas para techos de FRP, canaleta, láminas de techado UPVC, etc. Si su pedido coincide conS nuestros detalles del tamaño de stock, podemos un tiempo de entrega más rápido. Bienvenido Contáctenos Custom.

# Our Factory



# Engineering case



# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	—	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without burr. Warpage should be less, and both sides are straight.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.10	Pass
4	Slip-resistance	1/100	—	170	Pass
5	Flexure strength	Mpa	≥ 20	30	Pass
6	Edge strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h, 23°C)	—	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (10%, HCl, 24h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Acid resistance (20%, HCl, 24h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Acid resistance (50%, HCl, 24h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	—	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible crack, hole, scratch, bubble, or other defect, color difference.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	Mpa	≥ 20	28	Pass
4	Flexure strength	Mpa	≥ 20	30	Pass
5	Flexural modulus	Mpa	≥ 2000	3000	Pass
6	Dimension	mm	± 0.2	0.10	Pass
7	Water absorption (1h, 23°C)	—	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Water absorption (2h, 23°C)	—	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
9	Water absorption (24h, 23°C)	—	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
10	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass



# Exhibition



# Packaging





# FAQ

**\* ¿Es usted fabricante o comerciante?**

\* Sí, somos un fabricante real, hay muchas fotos en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

**\* ¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

\* Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes de detalle.

**\* ¿Puedes poner la marca de mi compañía en tus productos?**

\* Sí, estamos aceptando el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

**\* ¿Cómo instalar la hoja de techos?**

\* Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

**\* ¿Puede proporcionar muestras para abrir el mercado y la calidad de prueba?**

\* Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas.

**\* ¿Podrías pagar el costo de envío?**

Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

**\* ¿Cuál es su término comercial?**

\* Pago: T / T 30% con anticipación, saldo antes del envío.

- Tiempo de entrega de la producción: dentro de los 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen