




| | |
|------------------------------|---|
| Nom du produit | Vague ronde ZXC et feuille de toiture trapézoïdale en PVC de différentes couleurs |
| Marque | ZXC |
| Lieu d'origine | La ville de Foshan, la province du Guangdong, la Chine (continentale) |
| Matériel | Chlorure de polyvinyle, poudre de calcium, autres matériaux chimiques |
| Garantie | 10 années |
| Certification | ISO9001 / SGS / CE |
| Quantité minimum d'achat | 300 mètres carrés |
| Heure de livraison | 1x20gp pendant 6 jours, 1x40gp pendant 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement | Nous avons 8 lignes de production, environ 13500 mètres carrés tous les jours |
| Modalités de paiement | T / T, d'abord payer 30% de dépôt, avant de charger le reste du récepteur de récipient L / c, |
| Expédition | Service complet de la charge de conteneurs (FCL), nous le faisons par moi-même. Moins que le service de charge de conteneurs (LCL), nous trouvons nos agents de le faire. |
| Emballer | Palette ou sac PE |
| Port | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Application | Usine, entrepôt, ferme, marché, allée, dans des plantes chimiques corrosives, des fondeuses, des plantes en céramique, une usine de sauce de soja, des plantes chimiques, une installation d'impression et de teinture, de solvant organique usine, acide, alcali et autre plante corrosive |

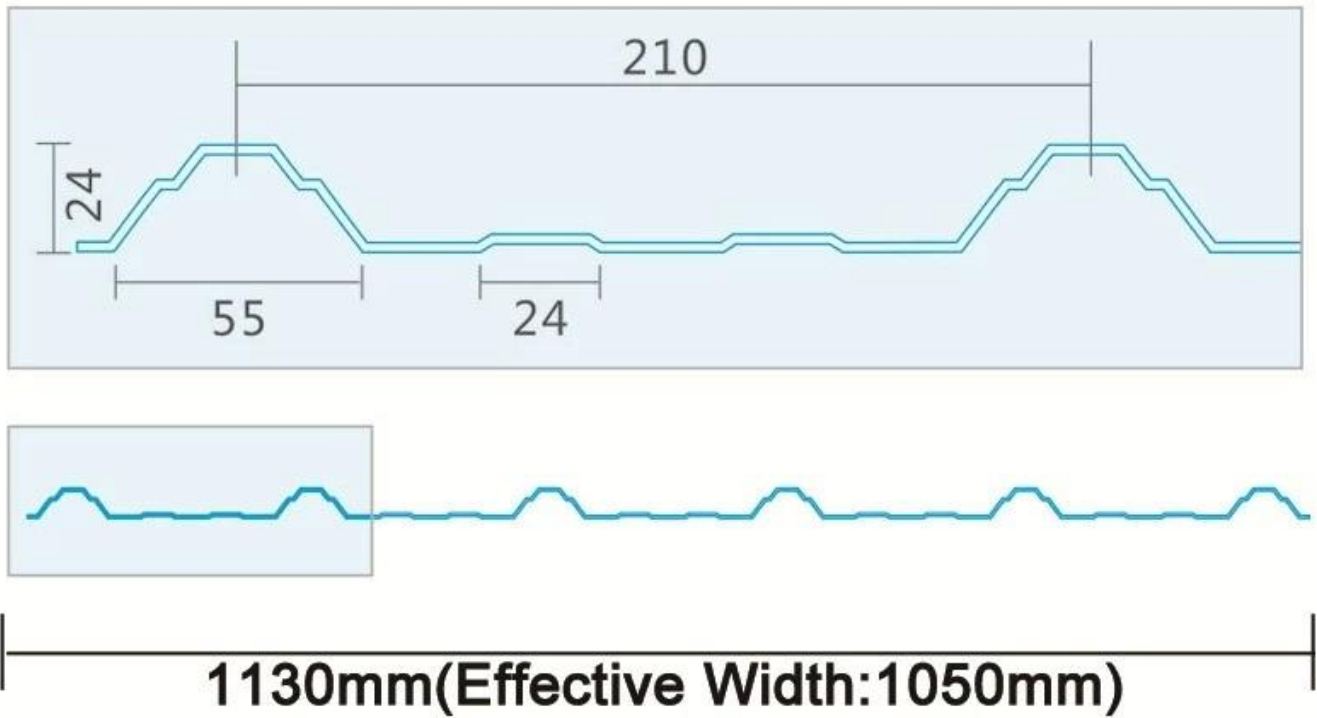

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de modèle | # 1130-210-24 |
| Taper | Type trapézoïde |
| Largeur totale | 1130mm |
| Largeur efficace | 1050mm |
| Épaisseur | 1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Longueur | 5.8mètre / 11.8mètre / personnalisé |
| Couleur | Blanc / bleu / vert / rouge / personnalisé |
| Espacement des vagues | 210mm |
| Hauteur des vagues | 24mm |
| Couche | Une couche / deux couches / trois couches |

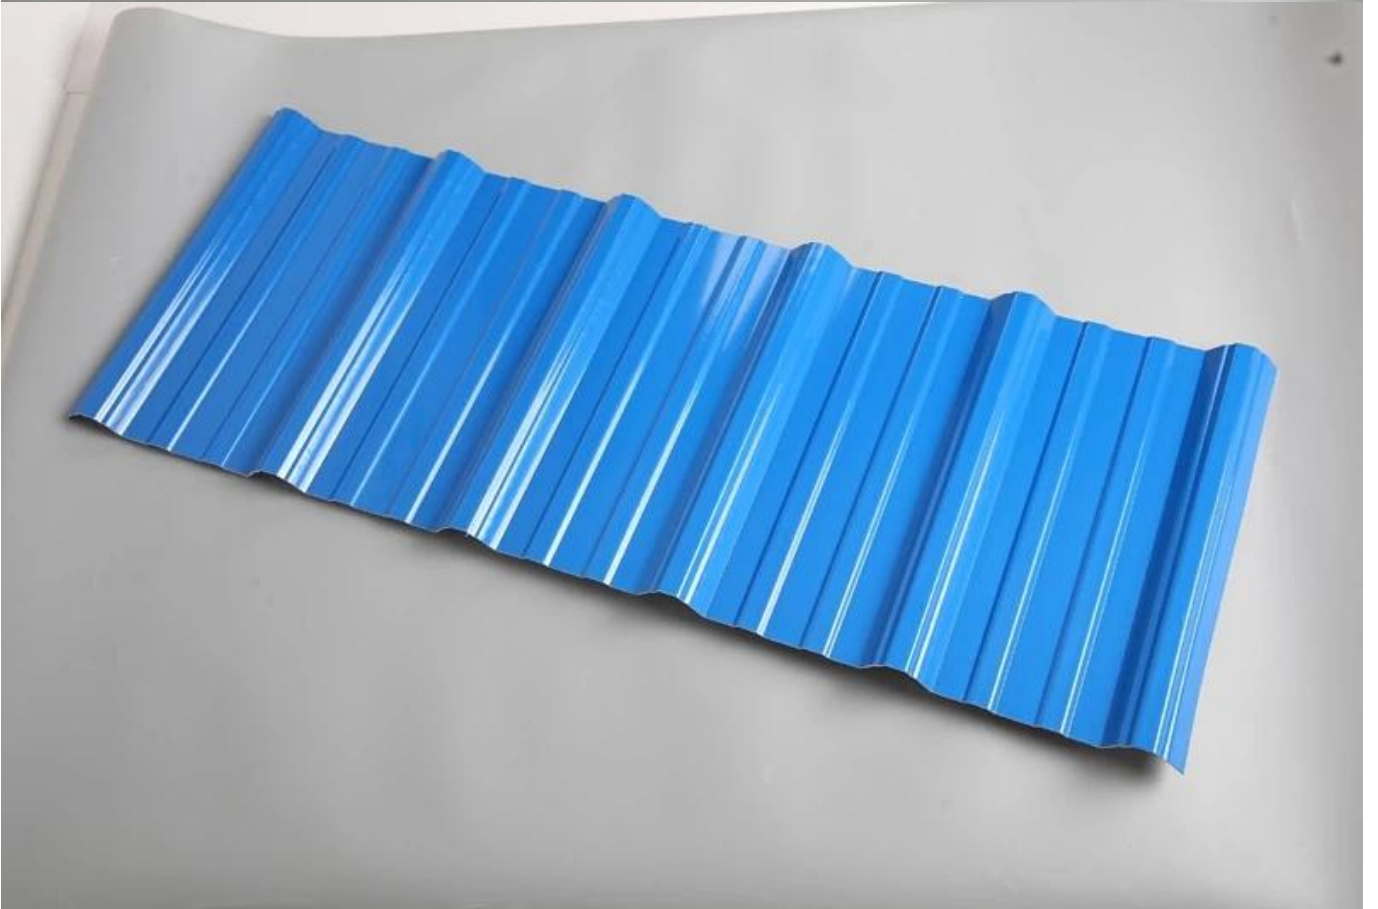

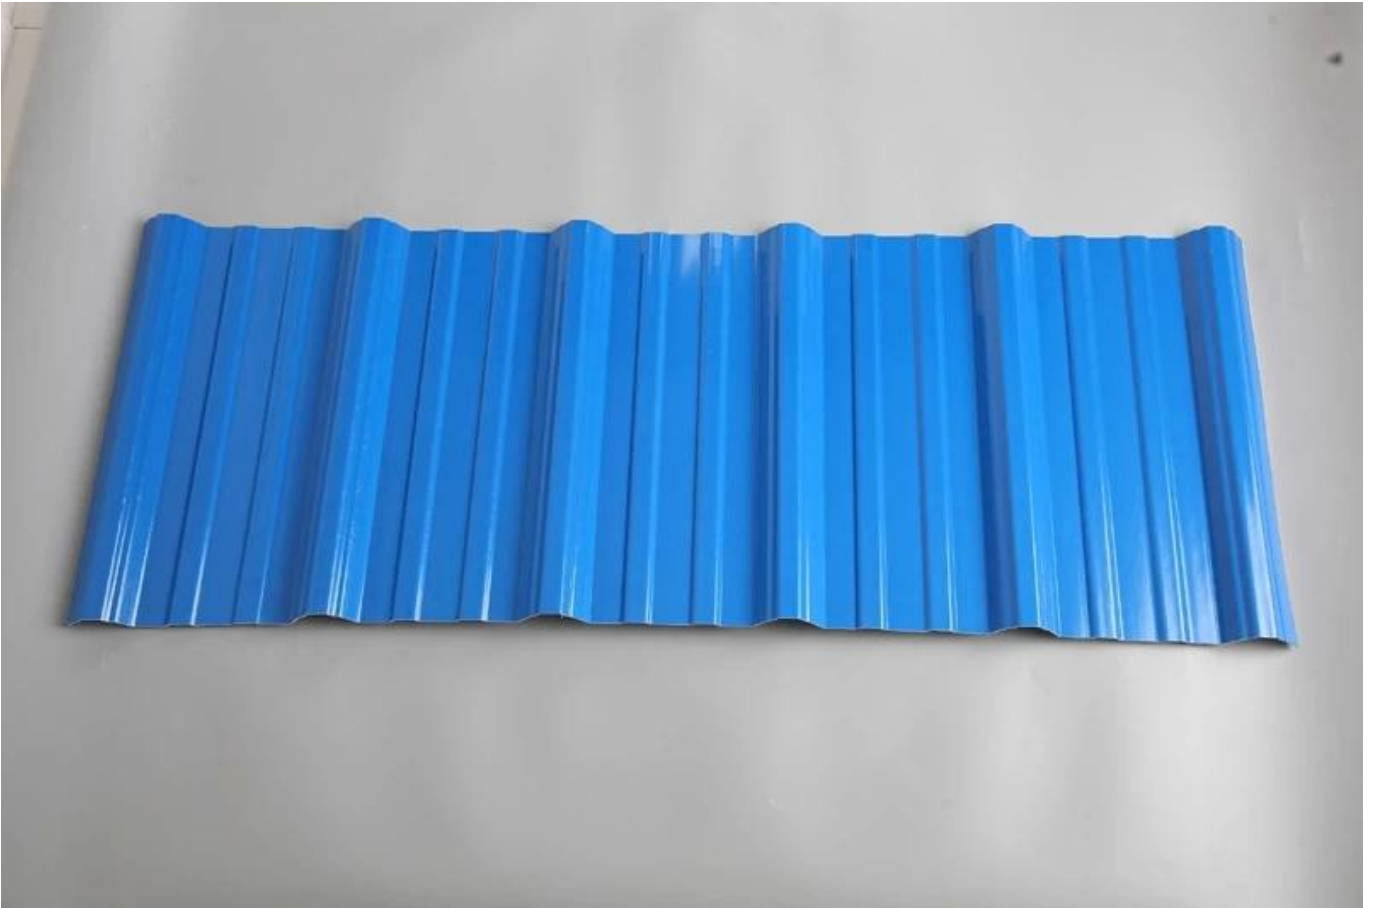

Caractéristique

- **Anti-corrosion**

• Toiture en plastique en plastique ZhongxingCheng en PVC à long terme contre l'acide, l'alcalin, le sel et d'autres produits chimiques corrosifs. Les expériences prouvent que: Dans le sel, l'alcalin et

60% suivant une trempette de 24 heures en acide, pas de réaction chimique. Très approprié pour les zones de pluie acide et l'utilisation côtière, l'effet était particulièrement important.

• **Étanche**

- Les matériaux de surface de la toit en plastique de ZhongxingCheng PVC sont co-extrudés dans la résine de couche de surface ultra-météorologique afin d'assurer la durabilité des produits (pendant 15 ans d'assurance qualité).

• **Résistance au feu**

- La feuille de toiture en plastique PVC de ZhongxingCheng est un matériau ignifuge de la flamme, par l'intermédiaire de l'autorité nationale des incendies du département selon les normes GB8624-2006 pour les essais, la performance de la sécurité incendie \geq B1.

• **Isolation thermique**

- Le coefficient de conductivité thermique de la feuille de toiture en plastique ZhongxingCheng de PVC est de 0,325W / mk, la tuile d'argile est d'environ 1/310, carrelage de ciment 1/5, tuile en acier de couleur d'épaisseur de 0,5 mm 1/2000. Par conséquent, sans envisager le cas de la couche d'isolation augmente, La feuille de toiture en plastique PVC peut toujours atteindre les meilleures propriétés d'isolation thermique.

• **Insonorisation**

- Les tests prouvent que: En souffrant de fortes pluies, vents élevés L'impact du bruit extérieur, la feuille de toiture en plastique de Zhongxingcheng de PVC a une bonne absorption de l'effet de bruit, le bruit jusqu'à 30 dB que la tuile d'acier couleur.