Product show



1. Una varietà di materie prime da a certa percentuale di miscelazione, nella tramoggia



2. Le materie prime miste sono pref -formate e riscaldate per diventare piastrelle piane



3. Quindi attraverso la pressione dello stampo, l'elastic lo stampaggio, il raffreddamento, attraverso la macchina di trazione introdotta lentamente



4. Per raggiungere la lunghezza delle esigenze del cliente tagliare. dopo l'uscita artificiale

nome del prodotto	Tegola ASA in stile spagnolo				
Marca	XC				
Luogo d'origine	tà di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)				
Materiale	opolimero acrilonitrile stirene acrilato, Polivinile , Polvere di calcio, altri lateriali chimici				
Garanzia	25 anni				
Certificazione	ISO9001/SGS/CE				
Quantità di ordine minimo	100 mq				
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni				
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno				
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo paga il deposito del 30%, prima di caricare il container				
	paga il resto del pagamento				
	L/C ,				
Spedizione Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo.					
	Servizio Less than Container Load (LCL), Troviamo i nostri agenti per farlo.				
Pacchetto	Pallet o sacco PE				
Porta	Canton/Shenzhen/Foshan				
Applicazione	Copertura della villa, copertura della casa, giardino, fattoria, casa				
	container, progetto da piano a pendio, ecc				
Numero di modello	#1050-160-30				
Tipo	Stile spagnolo				
Larghezza complessiva	1050mm				
Larghezza effettiva	960 mm				
Spessore	2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm				

Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione			
Coloreeee	Arancione / Rosso / Grigio / Azzurro / Verde scuro			
Spaziatura delle onde	160 mm			
Altezza d'onda	30 mm			
Lunghezza della sezione	219 mm			

Struttura

Superficie: materie prime ASA importate dalla migliore azienda 500 GE del mondo, super resistenza agli agenti atmosferici, davvero 10 anni don, non sbiadisce il colore. Lo stEard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è Polivinile cloruro E Polvere di calcio, la proporzione è 1: 1. Questo è il miglior rapporto dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la tenacità del prodotto.

In basso: anche il materiale importante lo è Polivinile cloruro E Polvere di calcio , ma aggiungi altri materiali chimici. Facciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. La lucentezza dei prodotti è la migliore del settore.

Caratteristica

- · Di lunga durata Color (A meno 10 anni)
- · IL <u>Foglio di copertura in resina sintetica cinese</u> caratteristiche del prodotto ultra durata in ambiente naturale. Anche in condizioni difficili di esposizione ai raggi UV, alte temperature e freddo gelido, mantiene comunque un colore stabile.

· Eccellente prestazione anticorrosiva

· Le piastrelle in resina sintetica possono resistere alla corrosione a lungo termine di acidi, alcali e sale, ecc. I test hanno dimostrato che non ci sarebbero reazioni chimiche dopo l'immersione in sale e alcali e vari acidi al di sotto del 60%. È ideale per l'applicazione in aree in cui le piogge acide sono comuni.

· Buone prestazioni di impermeabilità

· La piastrella in resina sintetica seleziona una resina altamente resistente all'acqua, che è densa e non assorbe acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più largo del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con meno contatto con il tetto, quindi le prestazioni impermeabili della resina sintetica sono notevolmente aumentate rispetto al tradizionale piastrelle.

· Forte resistenza al fuoco

· Materiale ignifugo appartenente, con resistenza al fuoco ≥ B1 come testato da dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo stEard GBB8624-2006.

· Eccellente proprietà di isolamento termico

· Il coefficiente di conduttività termica è di 0,325 w/m.k, circa 1/300 di piastrelle in argilla, 1/50 di piastrelle in cemento e 1/2000 di piastrelle in acciaio di colore spesso. Pertanto, senza considerare lo strato di conservazione del calore, l'isolamento termico e la conservazione del calore di piastrelle in resina sintetica può ancora essere ottimizzato.


· Buon isolamento acustico

· I test hanno dimostrato che le piastrelle in resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore quando subiscono forti piogge e forti venti.







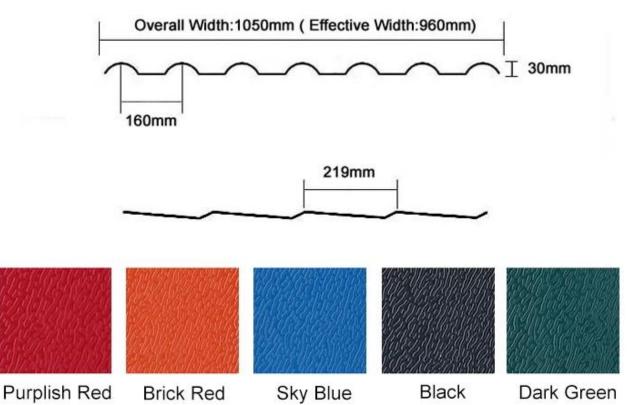

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile					
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)					
Туре		Spanish Style					
Overall Width		1050mm					
Effective Width		960mm					
Thickness		2.3mm-3.0mm					
Length		Customized(According to the size of container)					
Color		Customized					
Purlin Spacing		660mm					
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm		
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0		
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500		
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300		
Feature		1.Excllent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness, ageing resistance					
Packa	ige	Nude or standard export package					

tem No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	1
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Tumup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile	4pipipipipis	12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate













Our Factory











Our Customer



Packaging













FAQ

- * Sei produttore o commerciante?
- * Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra introduzione dell'azienda . se hai bisogno di un altro prodotto speciale, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire una relazione commerciale a lungo termine.
- * Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?
- * Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.
- * Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?

- * Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.
- * Come installare il foglio di copertura?
- * Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per voi.
- * Potete fornire campioni per me per aprire il mercato e testare qualità?
- * Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.
- * Qual è il tuo termine commerciale?
- * Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.
- Lead Time di produzione: Entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen