

# Product show

Design □ Stile spagnolo  
Colore duraturo □ 10 anni Nessun sbiadimento  
Lunghezza □ personalizzato  
Spessore □ 1,8 mm, 2,0 mm □ 2,2 mm □  
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm  
Larghezza complessiva □ 1130mm  
Larghezza effettiva □ 1000/1050mm  
Purlin Spacing □ 660mm  
Strati □ 3 strati  
Superficie □ saludo in rilievo/liscio



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets



## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave



## 980 high wave



# PVC accessories

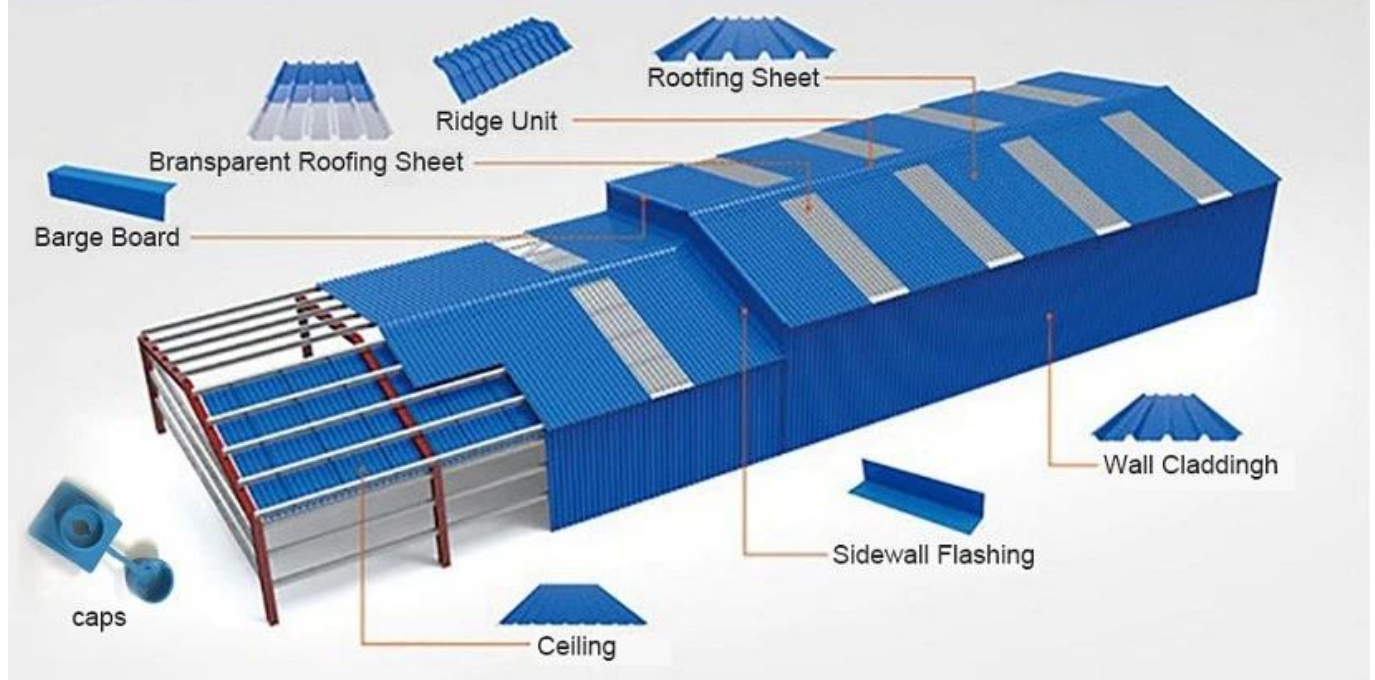

ZXC New Material Technology Co., Ltd. I nostri prodotti includono fogli in PVC, piastrelle per tetti di resina sintetica ASA, piastrelle per tetti FRP, grondaia, fogli di copertura UPVC ecc. Se il tuo ordine corrispondeS I nostri dettagli delle dimensioni delle scorte, possiamo tempi di consegna più veloci. Benvenuto Contattaci Custom.



# Our Factory





# Engineering case



# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	—	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dust. Warpage should be less, and tolerance on warpage.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.10	Pass
4	Density	kg/m <sup>3</sup>	—	1750	—
5	Break strength	N/m <sup>2</sup>	≥ 20	30	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h, 3h)	—	No significant cracks or water absorption test.	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (20%, HCl, 14h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon.	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (20%, NaOH, 14h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon.	Confirmed	Pass
10	Freeze-thaw resistance (open/closed cycle 50)	mm	≤ 0.5	0.2	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.05	Pass

Final of the report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	—	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible cracks, pits, scratch, bubble, or other defects, color difference.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Soak strength	N/m <sup>2</sup>	≥ 20	26	Pass
4	Breakdown strength	%	≥ 20	30	Pass
5	Flexural strength	N/m <sup>2</sup>	≥ 20	30	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Density	kg/m <sup>3</sup>	—	1750	—
8	Water absorption (1h, 3h)	—	No significant cracks or water absorption test.	Confirmed	Pass
9	Acid resistance (20%, HCl, 14h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon.	Confirmed	Pass
10	Alkali resistance (20%, NaOH, 14h)	—	No obvious color change or delamination phenomenon.	Confirmed	Pass
11	Freeze-thaw resistance (open/closed cycle 50)	mm	≤ 0.5	0.2	Pass
12	Change index	%	≤ 0.1	0.05	Pass
13	Water absorption	%	≤ 0.5	0.2	Pass
14	Flexural strength	N/m <sup>2</sup>	≥ 20	26	Pass
15	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
16	Flexural strength	N/m <sup>2</sup>	≥ 20	30	Pass
17	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass

Final of the report





# Exhibition





# Packaging





# FAQ

**\*Sei produttore o commerciante?**

\*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte foto nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

**\*Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**

\*Naturalmente puoi, produrremo anche i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

**\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

**\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Contatta il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

**\*Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

\*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti.

**\*Potresti pagare il costo di spedizione?**

Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito

? Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen