



nome del prodotto	Strato rotondo ZXC e foglio di copertura in PVC in PVC in diversi colori
Marca	Zxc.
Luogo d'origine	Foshan City, Guangdong Provincia, China (Mainland)
Materiale	Cloruro di polivinile, polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	10 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Quantità di ordine minimo	300 metri quadrati
Tempo di consegna	1x20gp per 6 giorni, 1x40gp per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T / T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il container paga il resto del pagamento L / c,
Spedizione	Servizio di carico del contenitore completo (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio di carico del contenitore (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Applicazione	Fabbrica, magazzino, azienda agricola, mercato, corridoia. Senzaniate in piante chimiche corrosive, froltri, piante in ceramica, fabbrica di salsa di soia, impianti chimici, stampa e piante di tintura, fabbrica di solventi organici, acido, alcali e altro pianta corrosiva



1130mm(Effective Width:1050mm)

Numero di modello	# 1130-210-24.
Tipo	Tipo di trapezio
Larghezza complessiva	1130mm.
Larghezza efficace	1050mm.
Spessore	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2.3mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	5.8metro / 11.8metro / personalizzato
Colore	Bianco / Blu / Verde / Rosso / Personalizzato
Spaziatura dell'onda	210mm.
Altezza d'onda	24mm.
Strato	Un livello / due strati / tre strati

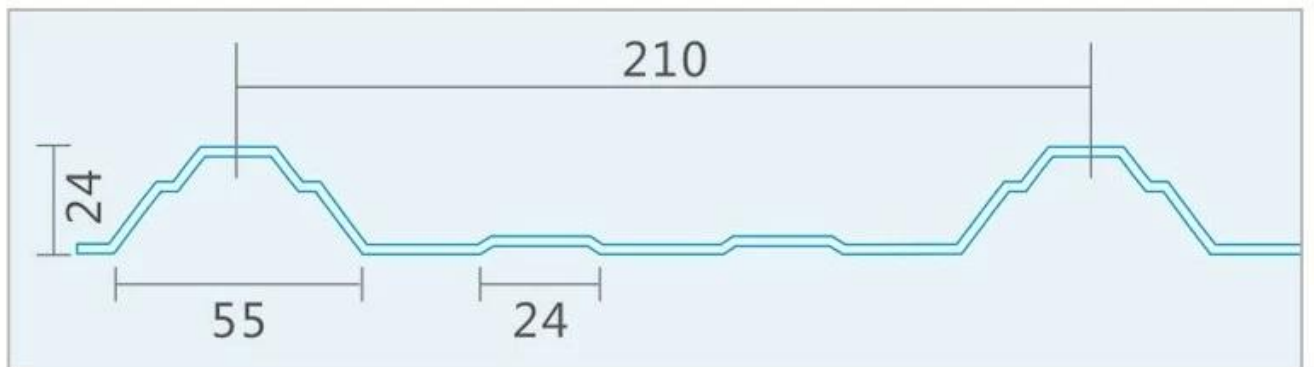

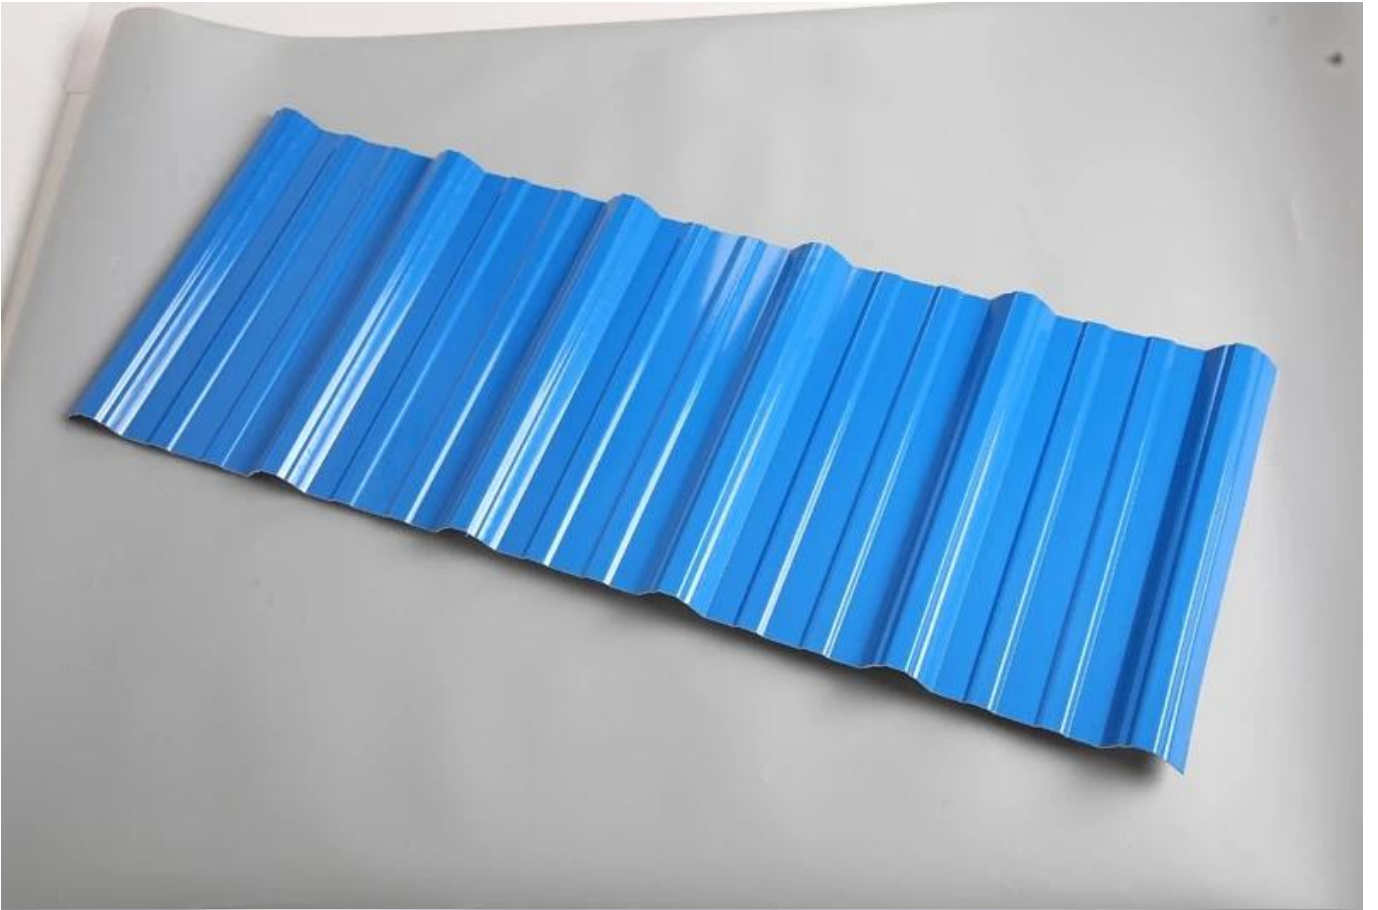



Caratteristica

• Anti corrosivo

• foglio di tetto in plastica PVC Zhongxingcheng a lungo termine contro acido, alcali, sale e altre sostanze chimiche corrosive. Gli esperimenti dimostrano che: nel sale, alcali e al 60% a seguito di un ammollo di 24 ore in acido, senza reazione chimica. Molto adatto per aree di rainprone acido e uso costiero, l'effetto è stato particolarmente significativo.

• Impermeabile

• I materiali superficiali del tetto in plastica PVC di Zhongxingcheng in PVC sono coestrutti in resina di strati superficiali ultra-meteo per garantire la durata dei prodotti (per 15 anni di garanzia della qualità).

• Resistenza al fuoco

• La foglio di tetto in plastica PVC Zhongxingcheng è un materiale ritardante di fiamma, attraverso l'autorità nazionale del fuoco del dipartimento secondo gli standard GB8624-2006 per i test, prestazioni di sicurezza antincendio \geq grado B1.

• Isolamento termico

• Il coefficiente di conduttività termica del foglio di plastica del PVC del PVC di Zhongxingcheng è 0.325W / MK, la piastrella di argilla è di circa 1/310, piastrelle di cemento 1/5, piastrelle di acciaio a colori spesse da 0,5 mm 1 / 2000. Pertanto, senza considerare il caso degli aumenti del livello di isolamento, Il foglio di tetto in plastica PVC può ancora raggiungere le migliori proprietà dell'isolamento termico.

• Isolamento acustico

• I test dimostrano che: nella sofferenza pesante pioggia, alti venti l'impatto del rumore esterno, il

foglio di tetto di plastica del PVC del PVC di Zhongxingcheng ha un buon assorbimento dell'effetto rumore, rumore lungo 30 dB rispetto alla piastrella in acciaio a colori.