

Product show





Nama Produk	Gaya Sepanyol ASA Roof Tile
Jenama	ZXC
Tempat asal	Foshan city, Guangdong province, China (Mainland)
Bahan	Kopolimer Acrylonitrile Styrene acrylate, Polyvinyl klorida, Serbuk kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	25 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE
Kuantiti Pesanan Minima	100 meter persegi
Masa penghantaran	1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 menghasilkan garisan, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari
Terma pembayaran	T / T, membayar terlebih dahulu deposit 30%, sebelum memuatkan bekas bayaran pembayaran L / C,
penghantaran	Perkhidmatan Beban Kontena Penuh (FCL), Kami buat sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Beban Kontena (LCL), Kami dapati ejen kami untuk melakukannya.
Pakej	Beg Pallet atau PE
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Atap Villa, Rumah bumbung, Taman, Grange, Rumah kontena, Projek Flat to Slope, Etc

Nombor model	# 1050-160-30
Taipkan	Gaya Sepanyol

Lebar Keseluruhan	1050mm
Lebar Berkesan	960mm
Ketebalan	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjang	Mesti menjadi pelbagai seksyen
Warna	Orange / Merah / Kelabu / Langit biru / Hijau gelap
Gelombang Gelombang	160mm
Ketinggian gelombang	30mm
Panjang Seksyen	219mm

Struktur

Permukaan: Bahan mentah ASA yang diimport dari 500 syarikat GE di dunia, rintangan cuaca Super, benar-benar 10 tahun don, t mempunyai pudar warna. Standarnya ialah ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, Kita dapat mencapai 0.15-0.18mm.

Medium: Bahan ini Polyvinyl klorida dan Serbuk kalsium, perkadarannya adalah 1: 1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak ujian. Nisbah ini menjamin kekuatan dan keliatan produk.


Bawah: Bahan penting juga Polyvinyl klorida dan Serbuk kalsium, tetapi tambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama dengan warna permukaan dan warna putih. Gloss produk adalah yang terbaik dalam industri.

Ciri

- **Tahan lama Warna (pada paling kurang 10 tahun)**
- Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semulajadi di bawah keadaan yang sukar pendedahan kepada UV, suhu tinggi dan sejuk beku, ia masih mengekalkan warna yang stabil.
- **Prestasi Anti-karat yang tidak terkira**
- Tile Resin sintetik boleh menahan longterm asid, alkali dan garam kakisan, dan lain-lain. Test telah membuktikan bahawa tidak akan ada reaksi kimia selepas merendam garam dan alkali dan pelbagai asid di bawah 60%. Ia sesuai untuk aplikasi di kawasan di mana hujan asid adalah umum.
- **Prestasi kalis air yang baik**
- Tile Resin sintetik memilih resin tahan resapan yang sangat padat, yang padat dan tidak menyerap air, tanpa masalah penetasan liang. Produk ini adalah 45% lebih luas daripada jubin tradisional dengan sentuhan kurang bumbung, jadi resin sintetik, prestasi kalis air s sangat meningkat daripada tradisional jubin.
- **Rintangan Kebakaran Kuat**
- Mempunyai bahan tahan api, dengan ketahanan api \geq B1 seperti yang diuji oleh jabatan berwibawa negara mengikut standard GBB8624-2006.
- **Harta Penebat Panas Cemerlang**
- Pekali kekonduksian haba adalah 0.325w / mk, kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Oleh sebab itu, tanpa mengimbangi memelihara lapisan memelihara haba, penebat haba dan pemeliharaan haba jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.
- **Penebat bunyi yang baik**
- Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang cemerlang apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

Our Type

Product Shape :

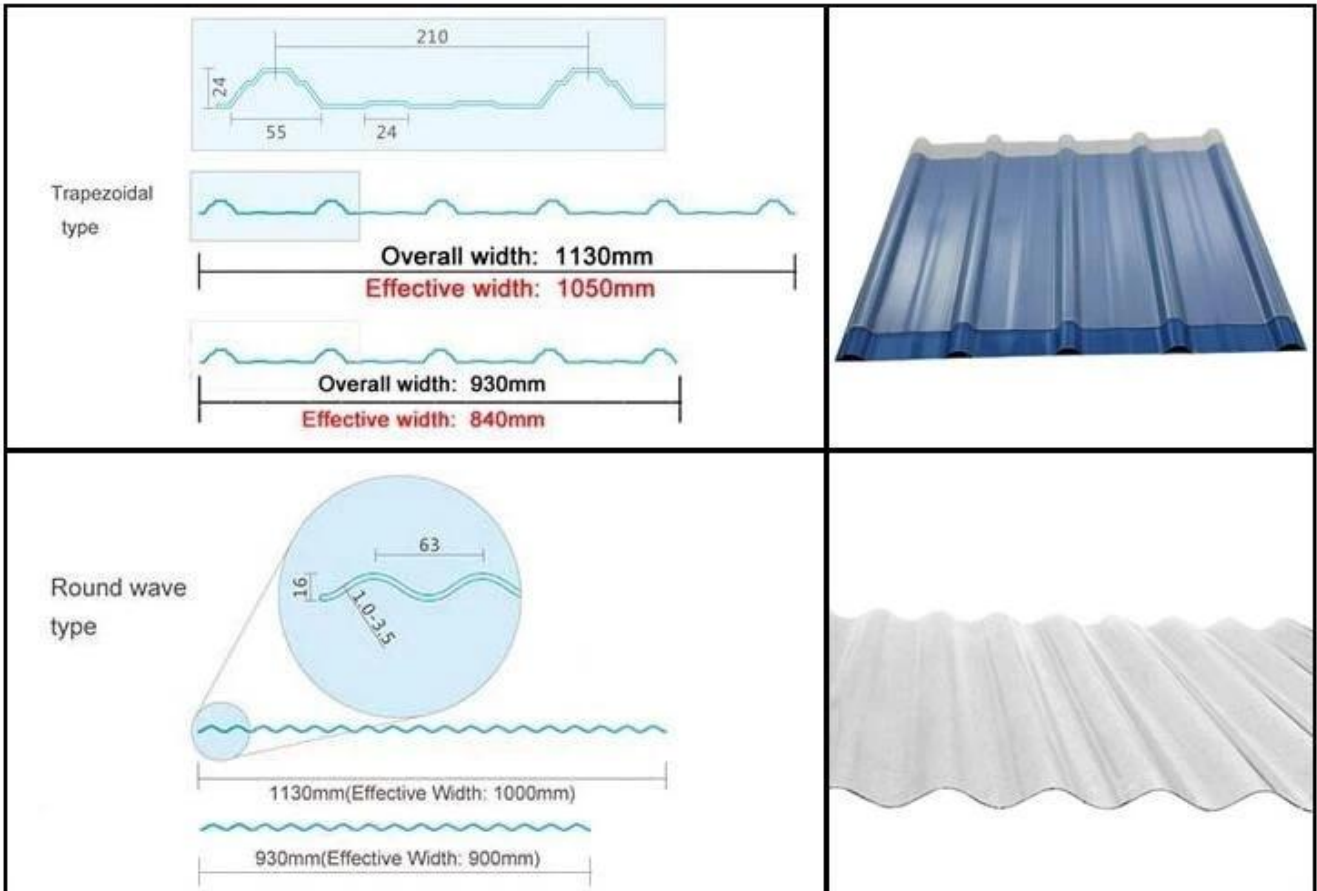

Fiberglass Transparent
Roofing Sheet



Project



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	—	1.170	—
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	2.0	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	—	—	Confirmed
8	Char temperature	°C	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flame spread	—	—	—	Confirmed
11	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed
13	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	2.0	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
6	Flexural deflection	MPa	≥1.0	1.0	Pass
7	Density	g/cm ³	—	1.170	—
8	Heat stability	—	—	—	Confirmed
9	Char temperature	°C	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed
13	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed
14	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed
15	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Adakah anda pengeluar atau pedagang?**

***Ya, kami adalah pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. Jika anda memerlukan produk khas lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.**

***Bolehkah saya memesan produk dengan profil saya?**

***Sudah tentu anda boleh, juga kami akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.**

***Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

***Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai syarikat anda.**

***Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

***Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.**

***Bolehkah anda memberikan contoh untuk saya membuka pasaran dan ujian kualiti?**

***Ya, kita boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, Bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.**

***Apakah istilah perdagangan anda?**

*** Pembayaran: T / T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.**

• Tempoh Pengeluaran Pengeluaran: Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas deposit 30%

• Pelabuhan Penghantaran FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen