



Nama Produk	Gelombang bulat ZXC dan lembaran bumbung PVC trapezoid dalam warna yang berbeza
Jenama	ZXC
Tempat asal	Foshan City, Wilayah Guangdong, China (Tanah Besar)
Bahan	Polyvinyl chloride, serbuk kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	10 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE
Kuantiti pesanan minimum	300 meter persegi
Masa penghantaran	1x20gp selama 6 hari, 1x40gp selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 garisan menghasilkan, kira -kira 13500 meter persegi setiap hari
Terma pembayaran	T/T, pertama membayar deposit 30%, sebelum memuatkan bekas pembayaran bekas pembayaran L/c,
penghantaran	Perkhidmatan beban kontena penuh (FCL), kami melakukannya sendiri. Kurang daripada perkhidmatan beban kontena (LCL), kami mendapati ejen kami melakukannya.
Pakej	Beg palet atau PE
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Kilang, gudang, ladang, pasar, lorong. Terutama di tumbuhan kimia yang menghakis, pelebur, tumbuhan seramik, kilang kicap, tumbuhan kimia, percetakan dan tumbuhan pencelupan, kilang pelarut organik, asid, alkali dan lain -lain kilang menghakis

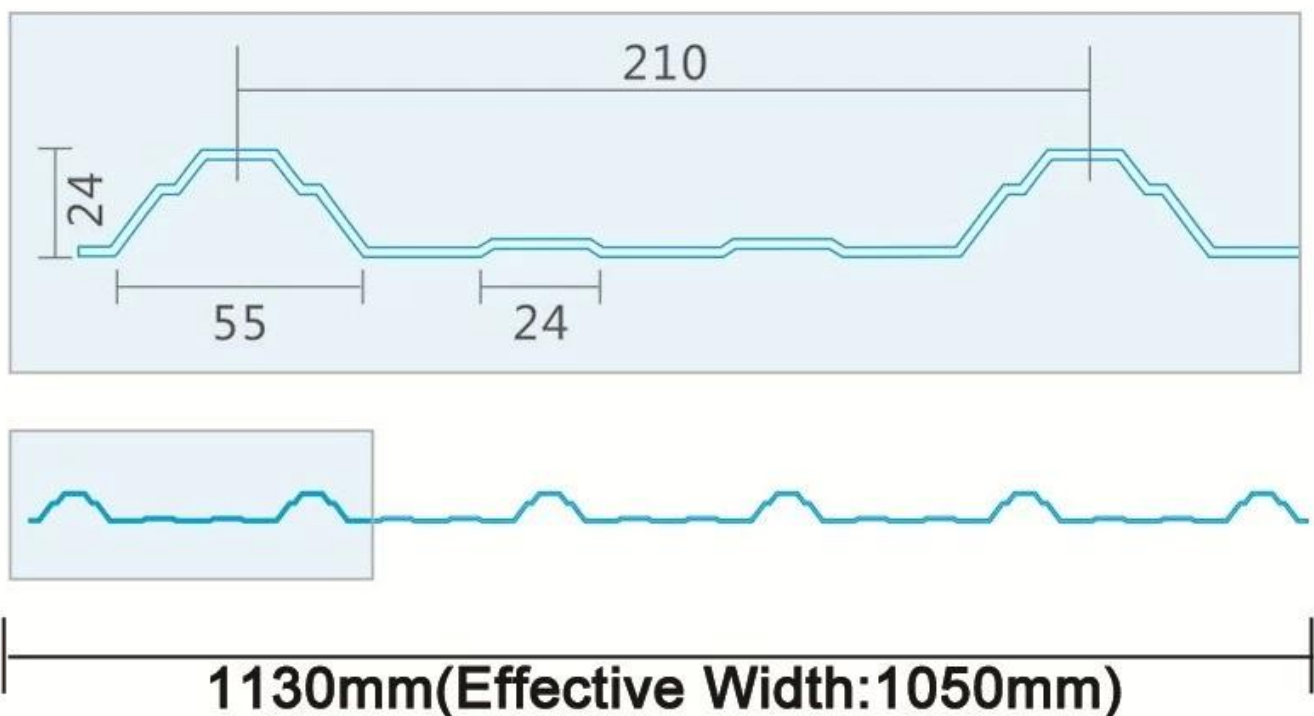


Nombor model

#1130-210-24

Jenis	Jenis trapezoid
Lebar keseluruhan	1130mm
Lebar berkesan	1050mm
Ketebalan	1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjang	5.8meter / 11.8meter / disesuaikan
Warna	Putih / biru / hijau / merah / disesuaikan
Jarak gelombang	210mm
Ketinggian gelombang	24mm
Lapisan	Satu lapisan / dua lapisan / tiga lapisan

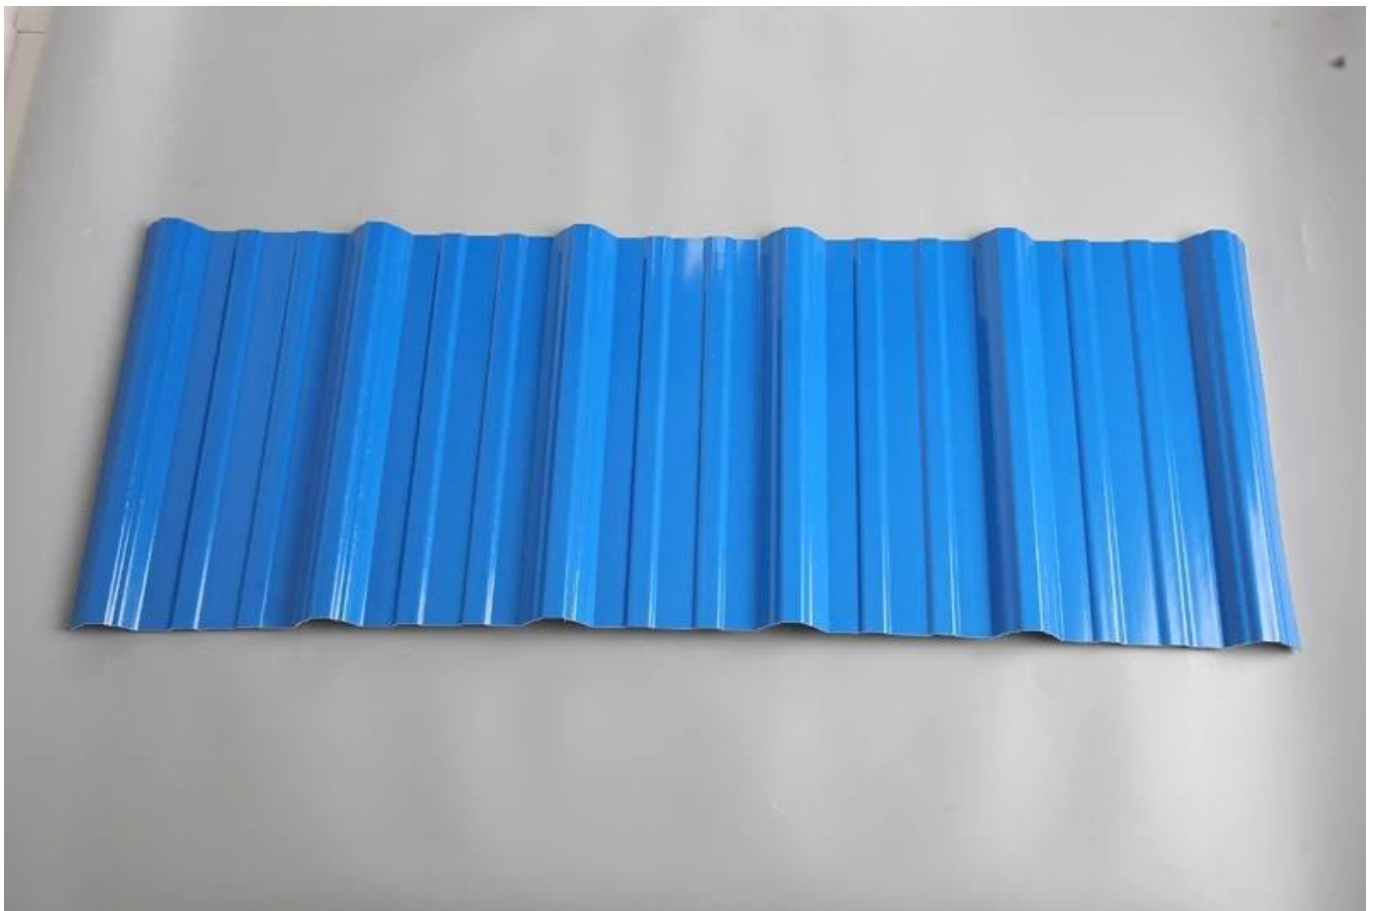

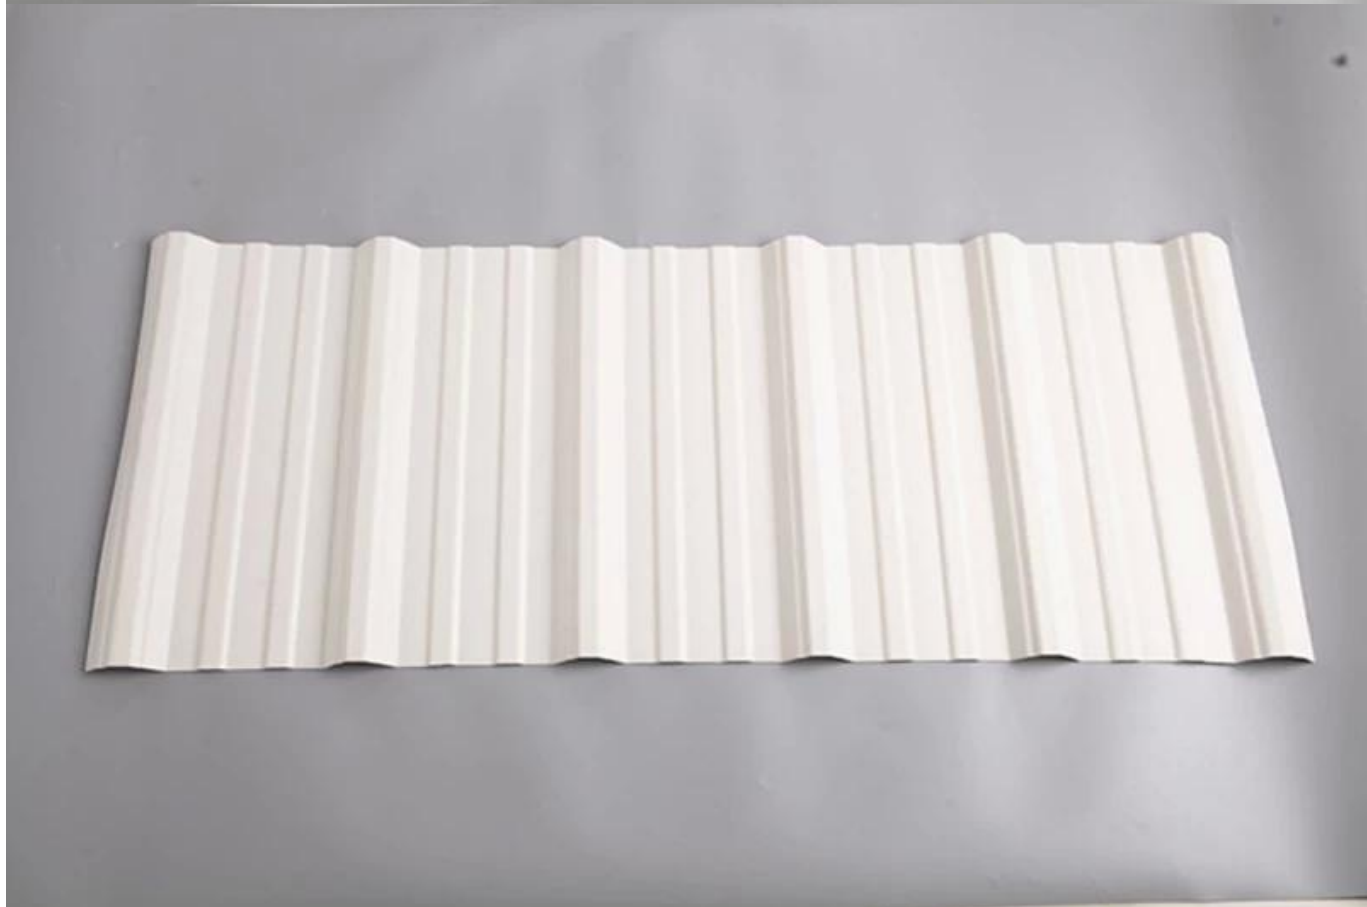



## **Ciri**

### **• Anti-karat**

• Lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC dalam jangka panjang terhadap asid, alkali, garam dan bahan kimia lain yang menghakis. Eksperimen membuktikan bahawa: dalam garam, alkali dan 60% berikutan perendaman 24 jam dalam asid, tiada tindak balas kimia. Sangat sesuai untuk kawasan hujan asid dan penggunaan pantai, kesannya amat penting.

### **• Kalis air**

• Zhongxingcheng PVC Bahan permukaan bumbung plastik plastik dilucutkan bersama dalam resin lapisan permukaan ultra-cuaca untuk memastikan ketahanan produk (selama 15 tahun dalam jaminan kualiti).

### **• Kalis api**

• Lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC adalah bahan retardan api, melalui Pihak Berkuasa Kebakaran Kebangsaan Jabatan mengikut piawaian GB8624-2006 untuk ujian, prestasi keselamatan kebakaran  $\geq$  B1 gred.

### **• Penebat haba**

• Koefisien kekonduksian terma plastik Zhongxingcheng PVC PVC adalah 0.325W / mk, jubin tanah liat adalah kira-kira 1/310, jubin simen 1/5, jubin keluli warna tebal 0.5mm 1/2000. Oleh itu, tanpa mempertimbangkan kes lapisan penebat meningkat, Lembaran bumbung plastik PVC masih boleh mencapai sifat penebat terma terbaik.

### **• Penebat bunyi**

• Ujian membuktikan bahawa: Dalam penderitaan hujan lebat, angin kencang kesan bunyi luar, lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC mempunyai penyerapan bunyi yang baik, bunyi

bising turun 30db daripada jubin keluli warna.