

## Product show

**Napakahusay na pagganap ng Anti-corrosion:** Ang mga produkto ay lumalaban sa iba't ibang mga acid, alkalis at peroxide, lalo na angkop para sa aplikasyon sa mga lugar sa baybayin at kinakaing unti-unti na mga lugar.

**Superior light transmission:** Ito ay nasa pagitan ng 60-85%. Ang liwanag sa pamamagitan ng FRP lighting sheet ay nakakalat at banayad. Hindi ito bubuo ng isang light band upang gawing mas maliwanag ang panloob.

**Mataas na kalidad:** Kamag-anak density sa pagitan ng 1.3-2.0, carbon steel lamang 1 / 4-1 / 5, ang makunat lakas ay malapit, kahit na higit sa carbon bakal, at ang tiyak na lakas ay maaaring ihambing sa mataas na haluang metal bakal.

FRP load test, nag-imbiba ng timbang na humigit-kumulang 80 kg ng mga lalaki na nakatayo sa span ng 130 cm ng Fiberglass clear roofing sheet , matagumpay na nakumpleto ang pagsubok. Ang pagsubok ay nagpapatunay na ang kalidad ng FRP tile ay nakakatugon sa pambansang pamantayan.

**Kabilisan ng panahon, paglaban sa pagtanda:** Mahabang pagkakalantad sa kapaligiran, ang sun radiation, ang integridad ng produkto, walang pagpapapangit, ang kapaki-pakinabang na buhay ng hanggang sa 10 taon.

Ang aming ZXC ay mayroon [presyo ng corrugated fiberglass panels](#) bentahe, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa mga benta o mag-iwan sa amin ng mensahe!



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***




<b>Pangalan ng Produkto</b>	Madali At Mabilis na Pag-install Mga Uri ng Balkonahe Malinaw na Plastic na Panakip sa Bubong	
<b>Modelo</b>	frp-01	
<b>Ibabaw</b>	Makinis na ibabaw	
<b>Ang haba</b>	6000mm , 11800mm o customized	
<b>Uri</b>	Uri ng trapezoidal, Uri ng Round Wave	
<b>Pangkalahatang lapad</b>	930mm	
<b>Epektibong lapad</b>	840mm	
<b>Purlin spacing</b>	660mm	
<b>kapal</b>	1.0±0.1mm	
	1.2±0.1mm	
	1.5±0.1mm	
	2.0±0.1mm	
<b>Timbang</b>	1.7±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	2.1±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	2.6±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	3.0±0.1kg/m <sup>2</sup>	
<b>Lalagyan Load kapasidad</b>		
<b>SQ.M./20 FCL (21 Tons)</b>	<b>SQ.M./40 FCL (26 Tons)</b>	
12000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
10000 m <sup>2</sup>	12300 m <sup>2</sup>	
8000m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	
7000m <sup>2</sup>	8600m <sup>2</sup>	

I-click [Ibinebenta ang malinaw na pvc roof panel](#) para matuto pa

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience

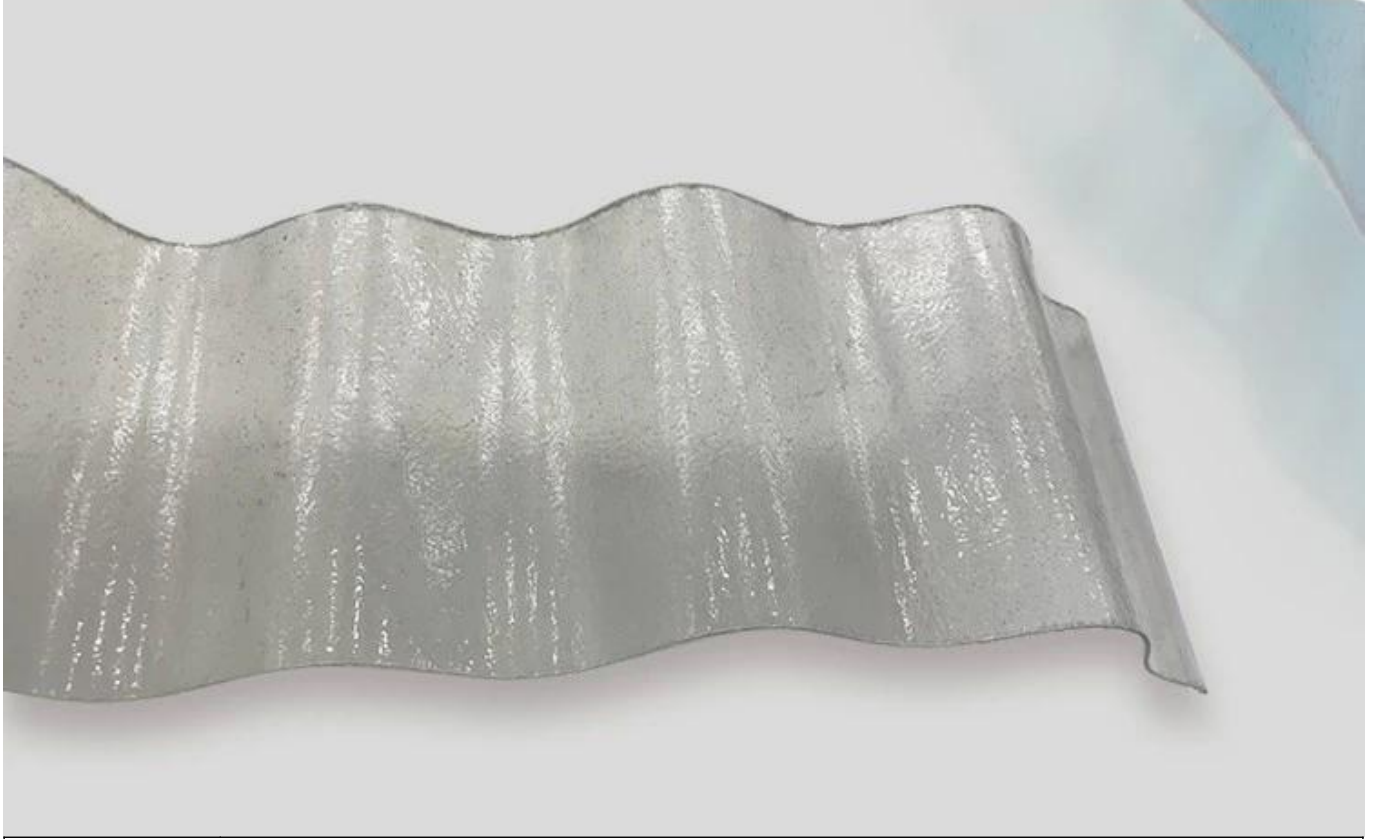

kapal:	1.0mm-2.8mm
lapad:	1130/ 930/ 900/ 840mm
haba:	napapasadya
waveform:	malaking hang, maliit na alon
lugar ng Pinagmulan:	foshan
Maging naaangkop:	Mga gusali ng pabrika, mga bodega, mga tirahan sa pamilihan, mga kalsada sa pamilihan, mga awning, mga canopy, mga gawa sa bubong ng gusali, mga pabrika ng seramik, atbp.



# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details





# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience





# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



## *planting shed*

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



## *roof*

Good light transmission  
performance, no rain leakage



## *Villa shed*

Bright colors, more class



## *Recreation area*

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered




*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*


*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*

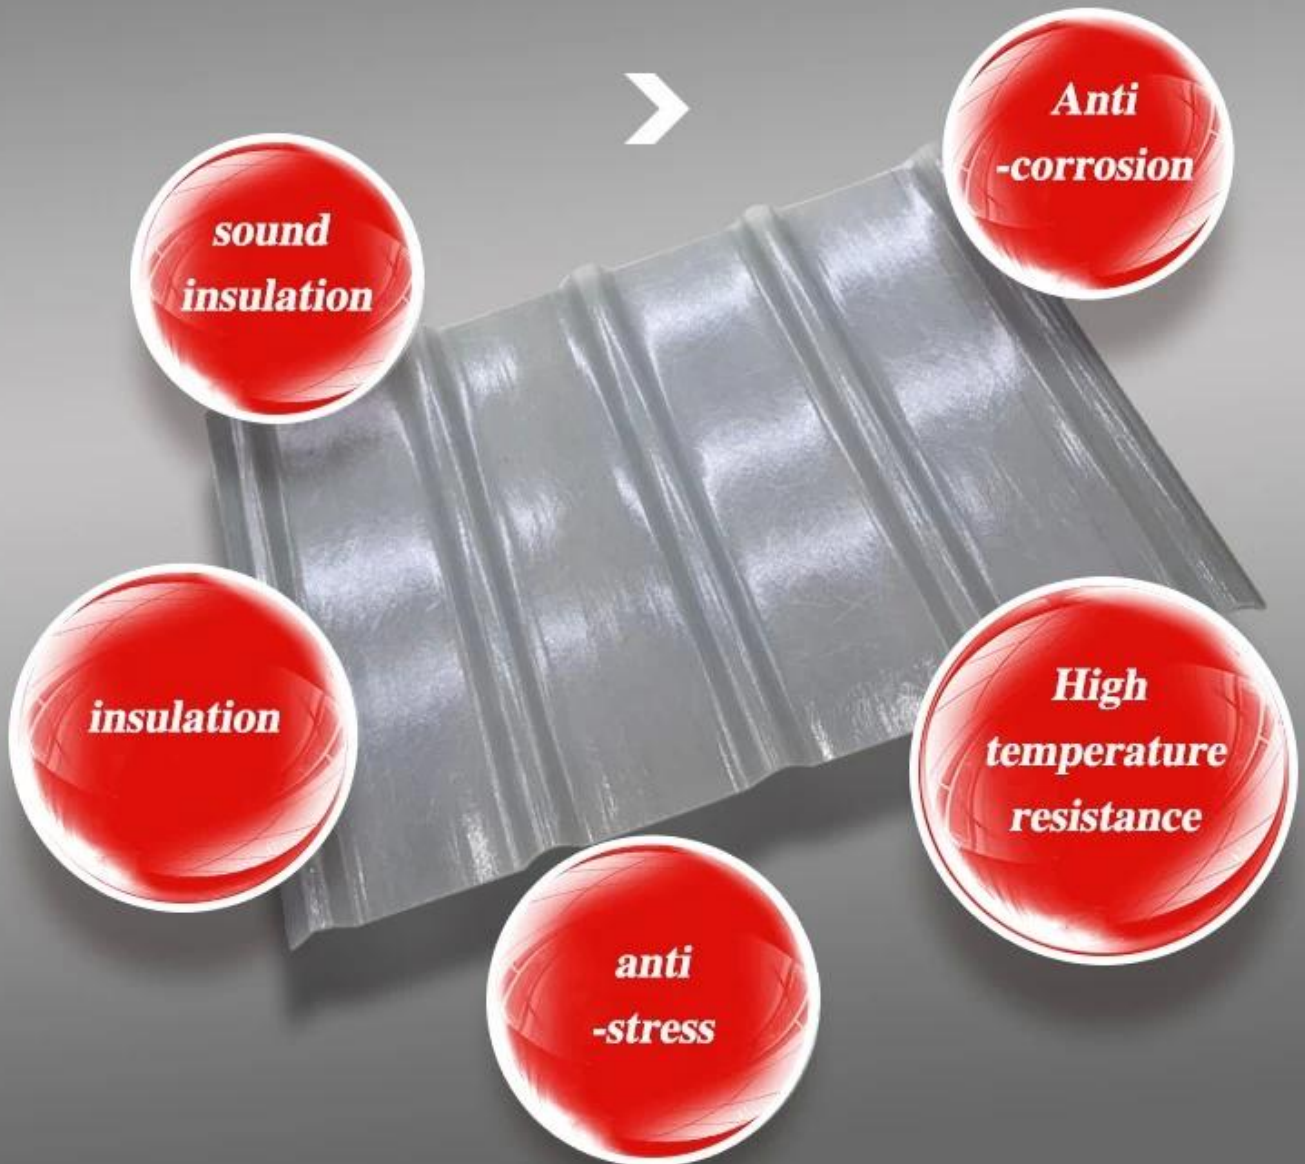

# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy

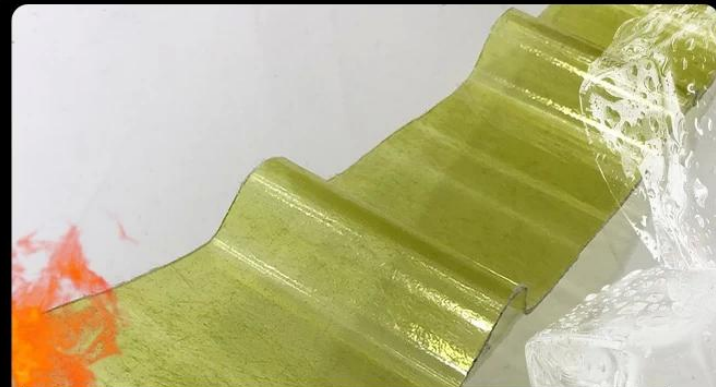

## 01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



## 02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## 03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.





## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening



## Our Factory

Matatagpuan ang Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. sa Foshan City, Nanhai District China ay isang tagagawa na dalubhasa sa paggawa ng ASA synthetic resin tile, APVC anti-corrosion composite tile, PVC anti-corrosion tile, PVC sink, PVC plate, Transparent FRP Roof Sheet, PVC, PC transparent tile.








# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step

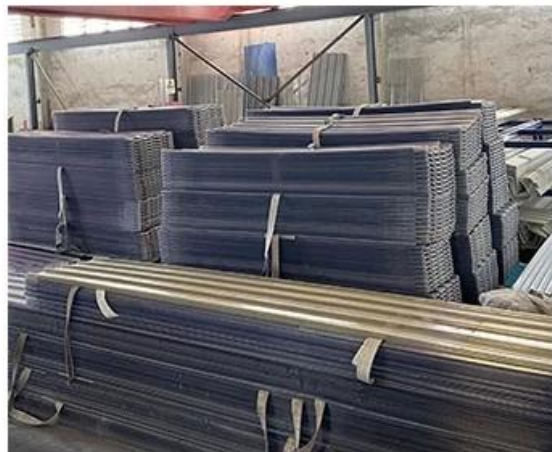



# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**





# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification





# Packaging



# FAQ

**\*Tagagawa ka ba o mangangalakal?**

\*Oo, kami ay tunay na Manufacturer, maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makagawa kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.

**\*Maaari ba akong mag-order ng produkto gamit ang gusto kong i-profile?**

\*Siyempre kaya mo, gayundin gagawa kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

**\*Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

\*Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

**\*Paano i-install ang roofing sheet?**

\*Mangyaring makipag-ugnayan sa aming service staff, mayroon kaming installation video para sa iyo.

**\*Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri ang kalidad?**

\*Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo.

**\*Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

\* Pagbabayad: T/T 30% in advance, balanse bago ipadala.

- Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito
- FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen