

Product show





pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol ASA Roof Tile
Brand	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan city, Guangdong province, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer, Polyvinyl klorido, Kaltsyum powder, iba pang kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Certification	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na Dami ng Order	100 metro kuwadrado
Oras ng paghatid	1x20GP sa loob ng 6 na araw, 1x40GP sa loob ng 7 araw
Kakayahang Supply	Mayroon kaming 8 mga linya ng paggawa, mga 13500 metro kuwadrado araw-araw
Kasunduan sa pagbabayad	T / T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago i-load ang container pay rest L / C,
Pagpapadala	Full Load Container Load (FCL), Ginagawa namin ito nang mag-isa. Mas mababa sa Serbisyo ng Lalagyan ng Lalagyan (LCL), Nakita namin ang aming mga ahente na gawin ito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Villa bubong, House bubong, Hardin, Grange, Lalagyan bahay, Flat sa Slope Project, Etc

Numero ng Modelo	# 1050-160-30
Uri	Estilo ng Espanyol

Pangkalahatang lapad	1050mm
Epektibong Lapad	960mm
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	Dapat ay isang maramihang ng seksyon
Kulay	Orange / Red / Gray / Sky blue / Dark green
Wave Spacing	160mm
Taas ng Wave	30mm
Haba ng Seksyon	219mm

Istruktura

Ibabaw ng: Inihahatid na mga raw na materyales ng ASA mula sa nangungunang 500 GE kumpanya sa mundo, Super panahon paglaban, tunay na 10 taon don, t may kulay pagkupas. Ang pamantayan ay na ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, Maaari naming maabot ang 0.15-0.18mm.

Medium: Ang materyal ay Polyvinyl klorido at Kaltsyum powder, ang proporsyon ay 1: 1.Ito ang pinakamahusay na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay nagbibigay ng garantiya sa lakas at kayamutan ng produkto.

Ibaba: Mahalaga rin ang mahalagang materyal Polyvinyl klorido at Kaltsyum powder, ngunit magdagdag ng iba pang kemikal na mga materyal. Ginagawa namin ang parehong kulay gaya ng kulay at kulay ng puti. Ang mga produkto ay pinakamahusay sa industriya.


Tampok

- **Matagal na namamalagi Kulay (sa hindi bababa sa 10 taon)**
- Nagtatampok ang produkto ng ultra tibay sa natural na kapaligiran sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at malamig na lamig, nagpapanatili pa rin ito ng matatag na kulay.
- **Excllent Anti-corrosion performance**
- Ang Synthetic Resin Tile ay maaaring labanan ang longterm acid, alkali at salt corrosion, atbp. Test ay nagpapatunay na walang reaksiyong kemikal matapos ang paglilinis sa asin at alikali at iba't ibang mga acid sa ilalim ng 60%. Perpekto para sa aplikasyon sa mga lugar kung saan ang acid rain ay karaniwan .
- **Pagganap ng mahusay na Waterproofing**
- Ang sintetikong Resin Tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang napakaliit na butas sa pagtagos. Ang produkto ay 45% na mas malawak kaysa sa mga tradisyonal na tile na may mas kaunting bubong na contact, kaya sintetikong dagta, hindi tinatagusan ng tubig ang pagganap ay lubhang nadagdagan kaysa sa tradisyonal tile.
- **Malakas na Paglaban sa Sunog**
- Ang materyal na apoy retardant, na may sunog \geq B1 bilang nasubok sa pamamagitan ng pambansang mga awtorisadong departamento ayon sa pamantayan GBB8624-2006.
- **Magaling Heat Insulating Property**
- Ang koepisyent ng heat conductivity ay 0.325w / mk, tungkol sa 1/300 ng clay tile, 1/50 ng tile na semento, at 1/2000 ng makapal na tile na kulay ng tile. Samakatuwid nang hindi isinasaalang-alang ang pagpapanatili ng init-preserving layer, ang heat insulation at heat preservation ng gawa ng tao tile dagta ay maaari pa ring i-optimize.
- **Magandang tunog pagkakabukod**
- Ang mga pagsusulit ay nagpapatunay na ang gawang tao dagta tile ay may mahusay na ingay

pagsipsip function kapag nagdusa mabigat na umuulan at malakas na hangin.

Our Type

Product Shape :

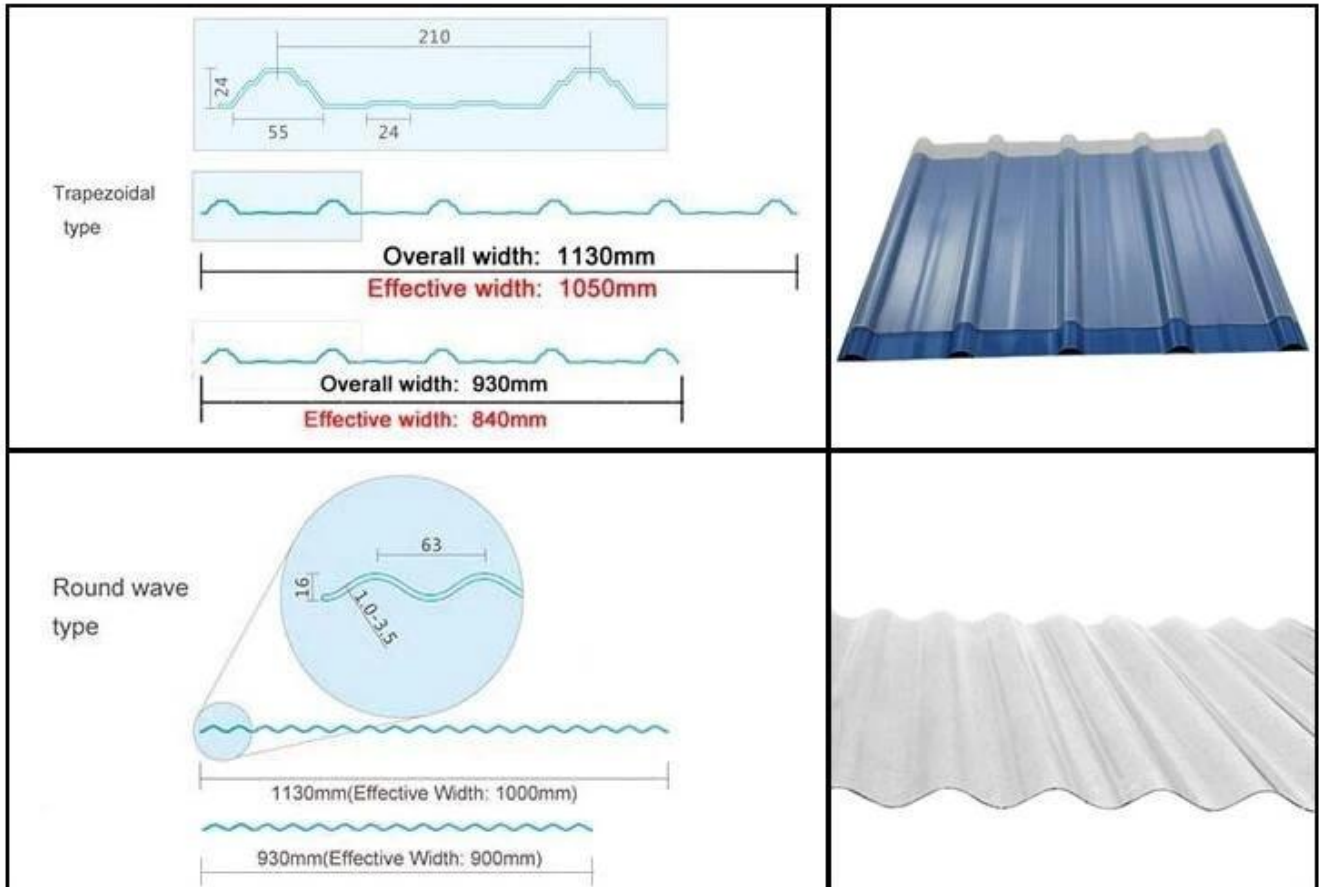

Fiberglass Transparent Roofing Sheet



Project



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.05	0.03	Pass
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
8	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
9	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
10	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
11	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
12	Impact index	%	≤10	8	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.15	0.15	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural ductility	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
8	Heat stability	°C	≥200	210	Pass
9	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
10	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
11	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
13	Impact index	%	≤10	8	Pass
14	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
15	Impact index	%	≤10	8	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Ikaw ba ay tagagawa o negosyante?**

***Oo, kami ay tunay na gumagawa, Maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya.kung kailangan mo ng iba pang mga espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makagawa kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.**

***Maaari ba akong mag-order ng produkto sa gusto kong profile?**

***Siyempre maaari mong, din kami ay gumawa ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.**

***Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

***Oo, kami ay tumatanggap ng OEM & ODM service. But kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.**

***Paano mag-install ng roofing sheet?**

***Mangyaring makipag-ugnay sa aming kawani ng serbisyo, mayroon kaming pag-install ng video para sa iyo.**

***Maaari kang magbigay ng mga halimbawa para sa akin upang buksan ang merkado at pagsubok kalidad?**

***Oo, maaari namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari ba kayong magbayad ng gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnay sa aming kawani ng serbisyo.**

***Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

*** Pagbabayad: T / T 30% nang maaga, balanse bago ipadala.**

• Oras ng Lead ng Produksyon: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito

• FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen