


pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol Asa Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE / Ulat sa Pagsubok
Minimum na dami ng order	100 square meter
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw
Kakayahan ng supply	Mayroon kaming 8 gumawa ng mga linya, mga 13500 square meter araw -araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago mag -load ng lalagyan ng bayad sa pagbabayad
Pagpapadala	Buong serbisyo ng lalagyan ng pag -load (FCL), ginagawa namin ito sa aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan ng pag -load (LCL), nahanap namin ang aming mga ahente na gawin ito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Flat sa slope project, atbp





Purplish Red

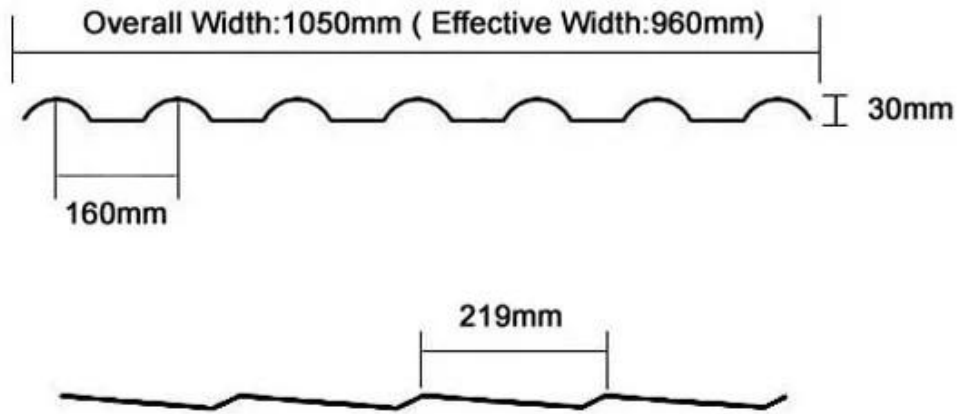

Brick Red



Sky Blue




Black



Dark Green

Numero ng modelo	#1050-160-30
I -type	Estilo ng Espanyol
Pangkalahatang lapad	1050mm
Mabisang lapad	960mm
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	Dapat ay isang maramihang seksyon
Kulay	Orange / pula / kulay abo / langit asul / madilim na berde
Wave spacing	160mm
Taas ng alon	30mm
Haba ng seksyon	219mm



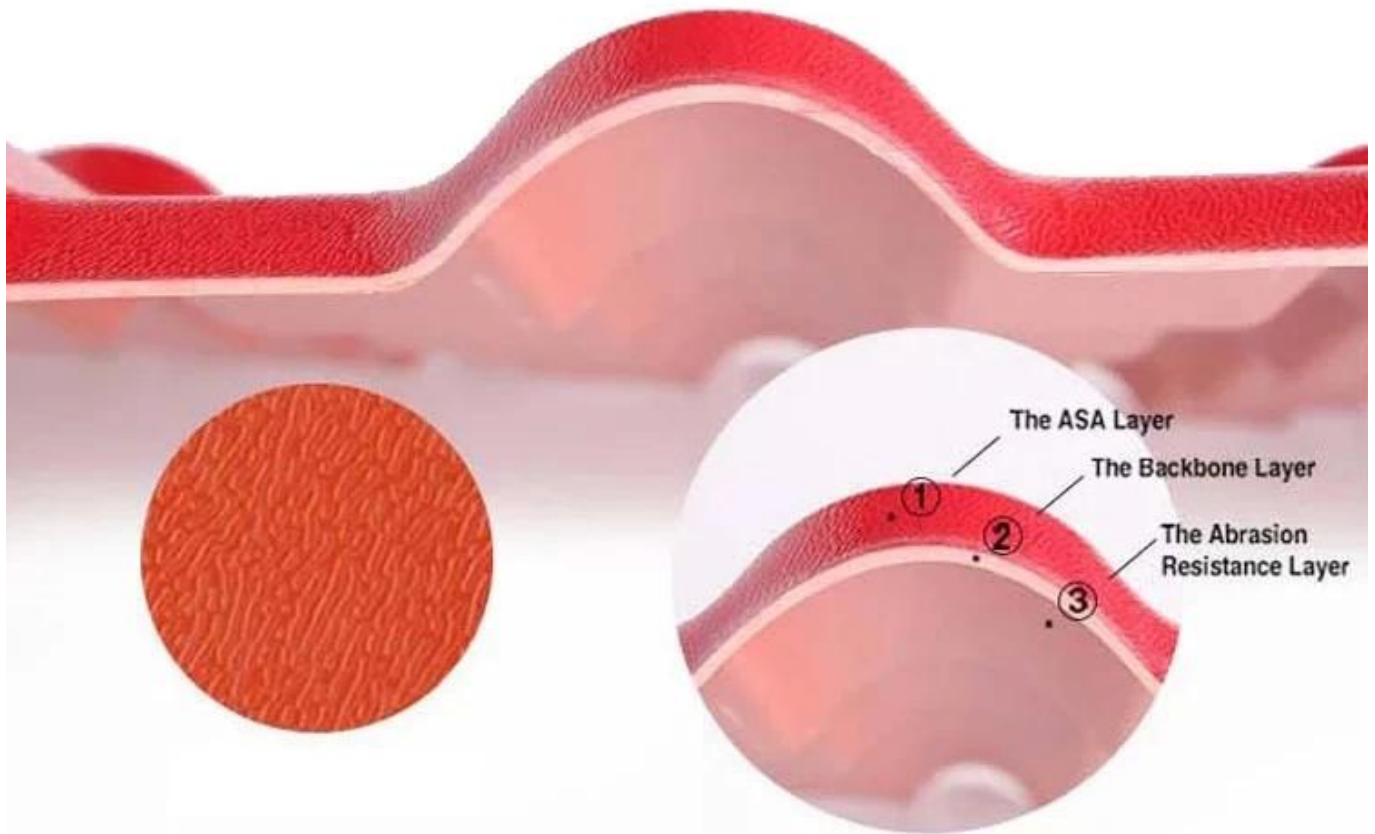

## Istruktura

**Ibabaw:** Ang mga na-import na ASA raw na materyales mula sa nangungunang 500 GE Company sa buong mundo, sobrang paglaban sa panahon, tunay na 10 taon don, may kulay na pagkupas. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari nating maabot ang 0.15-0.18mm.

**Katamtaman:** Ang materyal ay polyvinyl chloride at calcium powder, ang proporsyon ay 1: 1. Ito ang pinakamahasag na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay ginagarantiyahan ang lakas at katigasan ng produkto.

**Ilalim:** Ang mahalagang materyal din ay polyvinyl chloride at calcium powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyal. We ay gumagawa ng parehong kulay tulad ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Gloss ng mga produkto ay pinakamahasag sa industriya.

## Tampok

- **pangmatagalang kulay (hindi bababa sa 10 taon)**
- Nagtatampok ang produkto ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. Even sa ilalim ng matigas na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin itong matatag na kulay.
- **Pagganap ng anti-corrosion na pagganap**
- Ang synthetic resin tile ay maaaring pigilan ang longterm acid, alkali at corrosion ng asin, atbp. Karaniwan.
- **Mahasag na pagganap ng waterproofing**
- Ang synthetic resin tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang problema sa pagtagos ng pore. Ang produkto ay 45% na mas

malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas kaunting contact sa bubong, kaya ang synthetic resin, s hindi tinatagusan ng tubig ay lubos na nadagdagan kaysa sa Mga tradisyunal na tile.

- **Malakas na paglaban sa sunog**

- Pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog  $\geq$  B1 tulad ng nasubok ng mga pambansang kagawaran ng awtoridad ayon sa pamantayang GBB8624-2006.

- **Napakahusay na pag -aari ng insulating heat**

- Ang koepisyent ng heat conductivity ay 0.325W/M.K, tungkol sa 1/300 ng tile ng luad, 1/10 ng tile ng semento, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. Ang pagpapanatili ng synthetic resin tile ay maaari pa ring mai -optimize.

- **Magandang pagkakabukod ng tunog**

- Ang mga pagsubok ay napatunayan na ang mga synthetic resin tile ay may mahusay na pag -andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag -ulan at malakas na hangin.

## ProjeCT Case Show





*Warranty 25-years*



*Warranty 25-years*





*Warranty 25-years*





*Warranty 25-years*



*Warranty 25-years*



## ABOUT US




### **QUALITY, INNOVATION, STRUGGLE, WIN-WIN**

we have 8 production lines, about 100 employees, covering an area of 15,000 square meters.





# PRODUCTION PROCESS

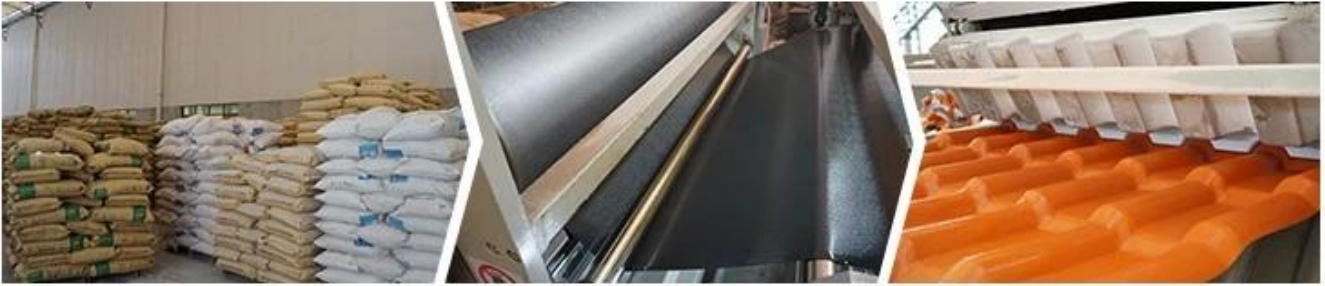

① Raw Materials

② Extrusion

③ Compression Molding



④ Cutting

⑤ Finished Product

⑥ Inspection

# CERTIFICATE

Foshan Supervise Testing Centre of Quality

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement
1	Appearance	mm	The surface should be smooth with uniform appearance and without cracks, holes, warping, bubbles, and other defects.
2	Surface layer thickness	mm	3.0±0.1
3	Flexure strength	MPa	≥20
4	Bendure stress at break	N	≥300
5	Flexural strength	MPa	≥10
6	Flexural elastic modulus	MPa	≥2200
7	Density	g/cm <sup>3</sup>	1.3±0.02
8	Water sorption (24h)	%	≤0.10
9	Water sorption (72h)	%	≤0.15
10	Water sorption (168h)	%	≤0.20
11	Water sorption (240h)	%	≤0.25
12	Water sorption (336h)	%	≤0.30
13	Water sorption (420h)	%	≤0.35
14	Water sorption (504h)	%	≤0.40
15	Water sorption (588h)	%	≤0.45
16	Water sorption (672h)	%	≤0.50
17	Water sorption (756h)	%	≤0.55
18	Water sorption (840h)	%	≤0.60
19	Water sorption (924h)	%	≤0.65
20	Water sorption (1008h)	%	≤0.70

Foshan Supervise Testing Centre of Quality

Test Report

Client: Foshan Zhongxing Plastic Factory

Product: Plastic Tile

Model: ASA-1

Test Results: All items passed.

celab

CERTIFICATE

DECLARATION OF CONFORMITY TO THE CE MARKING REQUIREMENTS

Product: Plastic Tile

Model: ASA-1

Manufacturer: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Address: No. 30, Industry Road, Daxun, Foshan, Guangdong, China

CE Marking: CE

www.celab.com

Beide

DECLARATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Issued For: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Issued By: BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED

Address: Unit 101, 25 INDECOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

Address: CHINA: SF, Binye E, Huanan 3rd Ind Zone, Xixiang, Bai' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 18, 2016

Date of Report: Mar. 11, 2016

Report Number: B-816530176

Appendix 1

Photo of product

