


pangalan ng Produkto	PVC anti-corrosion plastic bubong sheet
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland)
Materyal	Polyvinyl chloride, calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	10 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na dami ng order	300 square meter
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw
Kakayahan ng supply	Mayroon kaming 8 gumawa ng mga linya, mga 13500 square meter araw-araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago mag-load ng lalagyan ng bayad sa pagbabayad L/c,
Pagpapadala	Buong serbisyo ng lalagyan ng pag-load (FCL), ginagawa namin ito sa aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan ng pag-load (LCL), nahanap namin ang aming mga ahente na gawin ito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Pabrikang, bodega, bukid, merkado, pasilyo. Especially sa corrosive kemikal na halaman, smelters, ceramic halaman, toyo na pabrika, kemikal na halaman, pag-print at pagtitina ng halaman, organikong solvent na pabrika, acid, alkali at iba pang kinakain na halaman

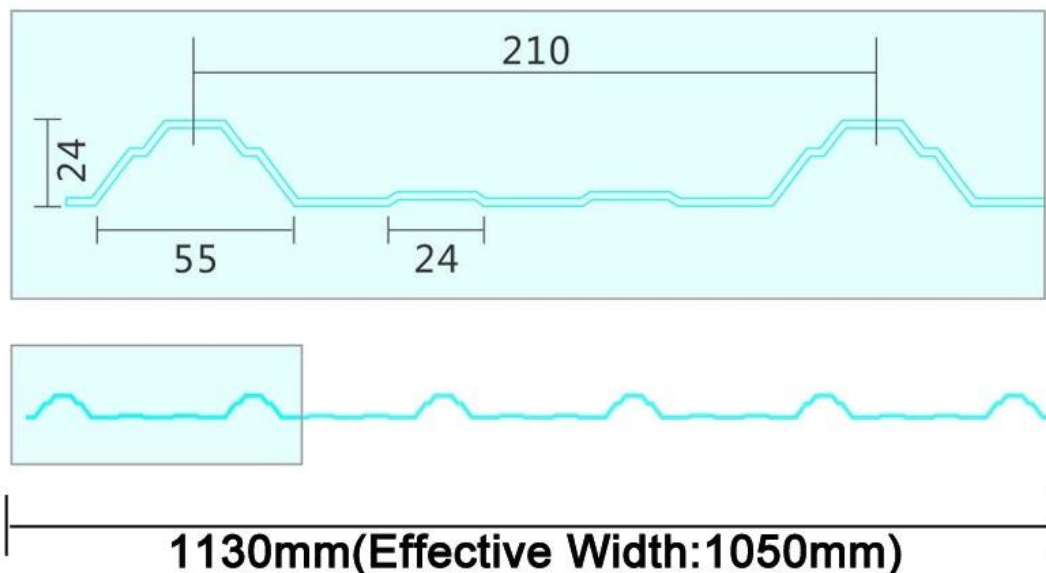

Numero ng modelo

#1130-210-24


I -type

Uri ng trapezoid

Pangkalahatang lapad

1130mm

Mabisang lapad	1050mm
Kapal	1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	5.8meter / 11.8meter / na -customize
Kulay	Puti / asul / berde / pula / na -customize
Wave spacing	210mm
Taas ng alon	24mm
Layer	Isang layer / dalawang layer / tatlong layer

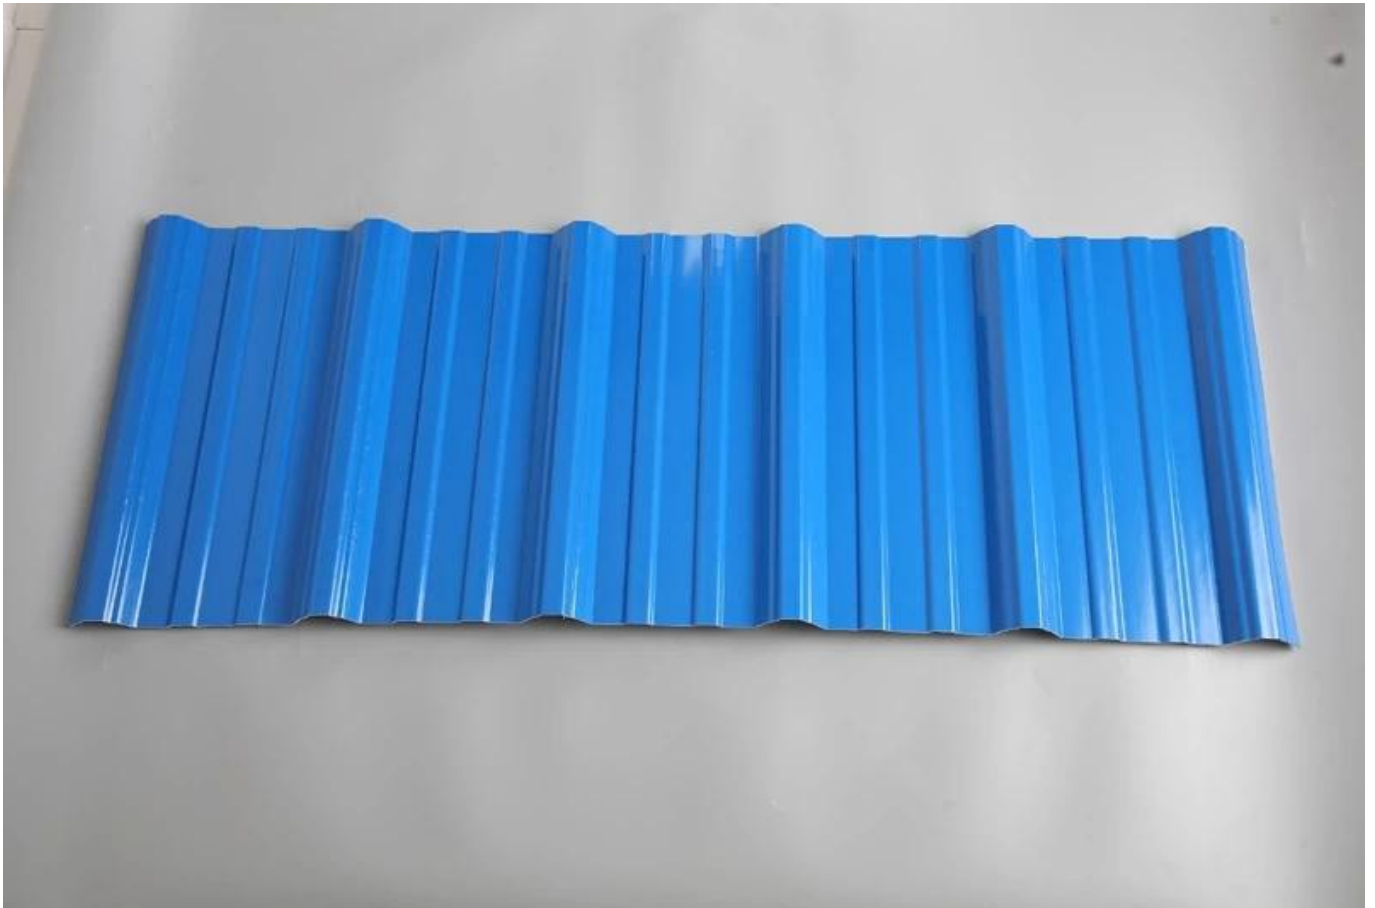





## **Tampok**

### **• Anti-corrosion**

• Zhongxingcheng PVC plastic roofing sheet sa pangmatagalang laban sa acid, alkali, asin at iba pang mga kinakain na kemikal. Pinatunayan ng mga eksperimento na: sa asin, alkali at 60% kasunod ng isang 24 na oras na pagbabad sa acid, walang reaksiyon ng kemikal. Sobrang angkop para sa mga lugar ng rainprone ng acid at paggamit ng baybayin, ang epekto ay partikular na makabuluhan.

### **• Hindi nababasa**

• Ang mga materyales sa ibabaw ng Zhongxingcheng PVC PVC Plastic Roofing Sheet ay pinagsama sa ultra-weather na ibabaw ng layer ng ibabaw upang matiyak ang tibay ng mga produkto (sa loob ng 15 taon sa katiyakan ng kalidad).

### **• Paglaban sa sunog**

• Ang Zhongxingcheng PVC Plastic Roofing Sheet ay isang materyal na retardant na apoy, sa pamamagitan ng National Fire Authority ng Kagawaran ayon sa mga pamantayan ng GB8624-2006 para sa pagsubok, pagganap ng kaligtasan ng sunog  $\geq$  B1 grade.

### **• Pag-iinit ng init**

• Ang koepisyent ng thermal conductivity ng plastik na plastik na plastik na sheet ay 0.325W / mk, ang tile ng luad ay tungkol sa 1/310, tile ng semento 1/5, 0.5mm makapal na kulay na bakal na tile 1/2000. Samakatuwid, nang hindi isinasaalang -alang ang kaso ng pagtaas ng layer ng pagkakabukod, Ang PVC plastic roofing sheet ay maaari pa ring makamit ang pinakamahusay na mga katangian ng pagkakabukod ng thermal.

### **• pagkakabukod ng tunog**

• Ang mga pagsubok ay nagpapatunay na: Sa pagdurusa ng malakas na pag-ulan, mataas na hangin

ang epekto ng ingay sa labas, ang Zhongxingcheng PVC plastic roofing sheet ay may mahusay na pagsipsip ng epekto ng ingay, ingay sa 30db kaysa sa kulay na bakal na tile.