Product show

Projeto:	Estilo espanhol
Cor duradoura:	10 anos sem desbotamento
Comprimento:	personalizado
Espessura:	1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm,2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Largura total:	1130mm
Largura efetiva:	1000/1050mm
Espaçamento de Purlin:	660mm
Camadas:	3 camadas
Superfície:	Em relevo/smoothsurface

Carrying capacity

Flame retardant

Not Conduct Electricity

Corrosion Resistance

White

Green

Blue

Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets

1130 trapezoidal sheets

900 high wave

980 high wave



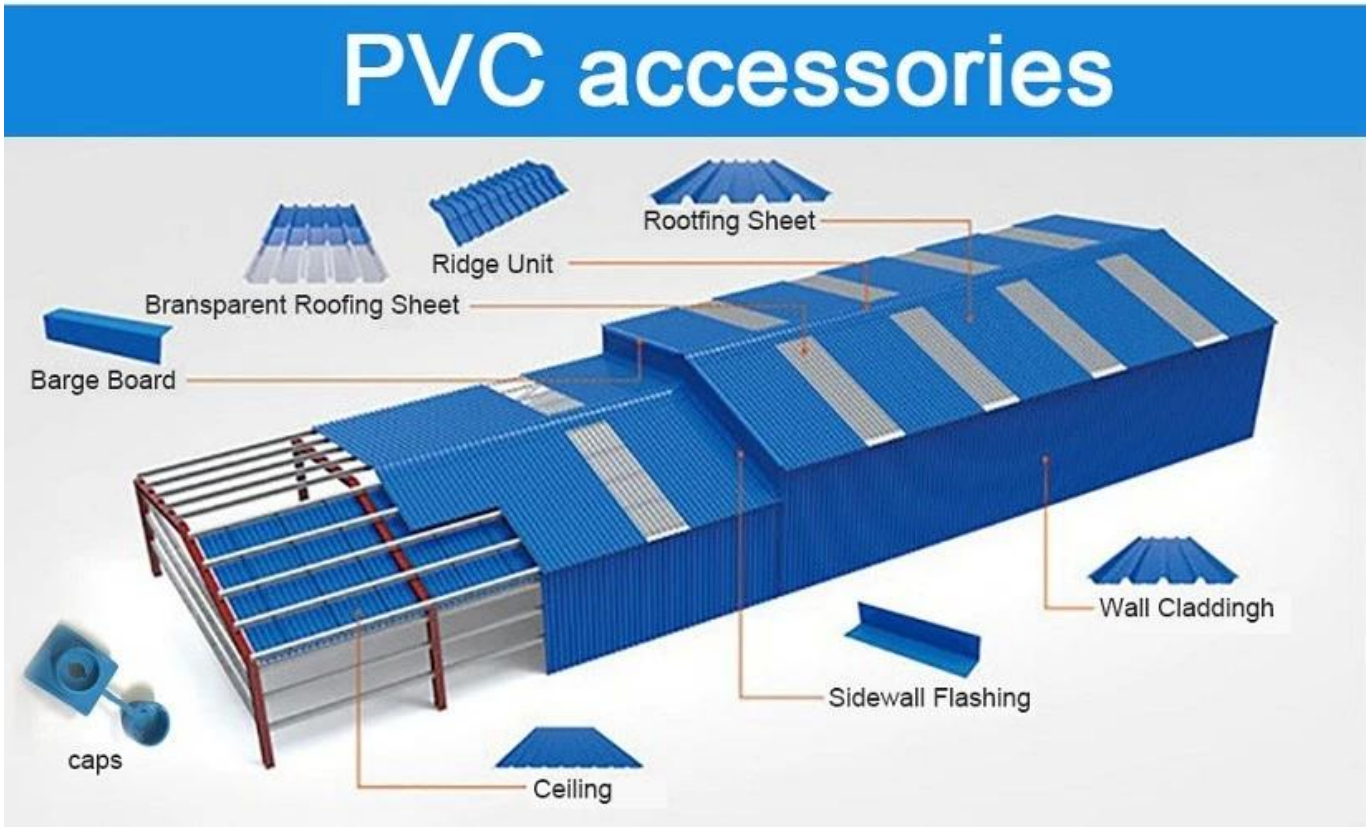

ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nossos produtos incluem folhas de PVC, telhado de resina sintética ASA, telhas FRP, calha, folhas de cobertura UPVC etc. Se o seu pedido MatcheS Nosso Tamanho do estoque Detalhes, podemos mais tempo de entrega. Bem - vindo, entre em contato conosco personalizado.

Our Factory

Engineering case

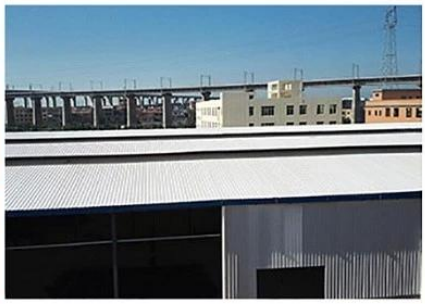

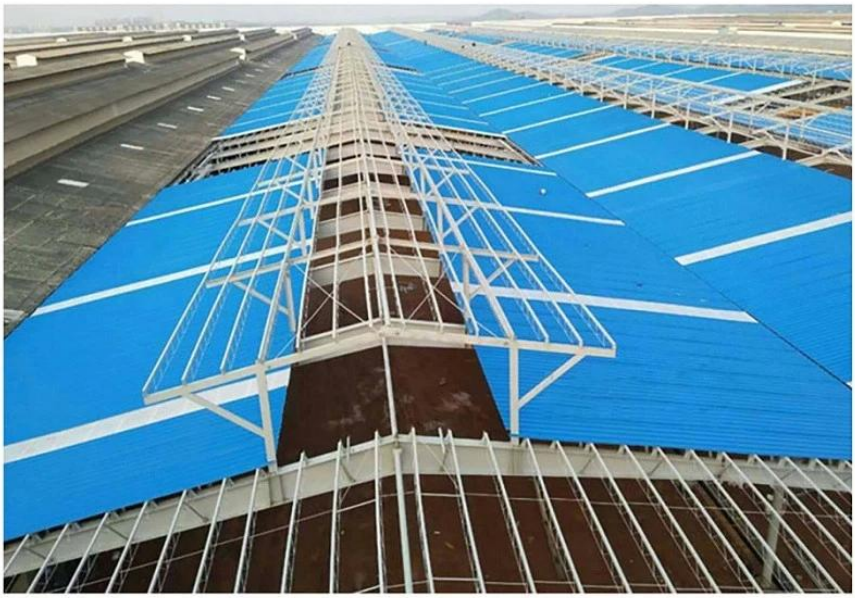

Certificate

Exhibition

Packaging

FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**
*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos em nossa introdução da empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos criar um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil?**
*É claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**
*Sim, aceitamos o serviço OEM & ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

***Como instalar a folha de cobertura?**
*Entre em contato com a equipe de serviço, temos o vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**
*Sim, podemos fornecer amostras gratuitas para você.

***Você poderia pagar o custo de envio?**
Entre em contato com nossa equipe de serviço.

***Qual é o seu termo comercial?**
* Pagamento: T/T 30% de antecedência, saldo antes da remessa.
? PRODUÇÃO LEVIE DO LEITO: Dentro de 7 dias úteis após 30% de depósito
? Porto de envio de FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen
ZXC New Material Technology Co., Ltd. é fornecedora de folhas de teto de plástico transparente China, nossos produtos incluem folhas de PVC, telhado de resina sintética ASA, telhas FRP, telhas, calha etc. Se o seu pedido corresponder aos detalhes do tamanho do estoque, podemos mais rápido tempo de entrega.

Product show

Nome do Produto	Ladrilhos de telhado de estilo espanhol
Marca	Zxc
Lugar de origem	Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente)
Material	Copolímero de acrilato de estireno acrilonitrila, cloreto de polivinil, Pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	25 anos
Certificação	ISO9001 / SGS / CE
Quantidade mínima do pedido	100 metros quadrados
Tempo de entrega	1x20gp por 6 dias, 1x40gp por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T/T, primeiro paga 30% de depósito, antes de carregar o pagamento do contêiner Rest Of Pay L/c,
Envio	Serviço completo de carga de contêineres (FCL), fazemos isso sozinho. Menos serviço de carga de contêineres (LCL), encontramos nossos agentes para fazê -lo.
Pacote	Palete ou bolsa
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Inscrição	Villa Roofing, telhado de casa, jardim, grã, casa de contêineres, Projeto Flato to Slope, etc

Número do modelo	#1050-160-30
Modelo	Estilo espanhol
Largura total	1050mm
Largura efetiva	960mm
Espessura	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Comprimento	Deve ser um múltiplo de seção
Cor	Laranja / vermelho / cinza / azul céu / verde escuro /Personalizado
Espaçamento de ondas	160mm
Altura da onda	30 mm
Comprimento da seção	219mm
Espaçamento de Purlin	660mm

More Types

Overall Widthe:1050mm
Effective Width:960mm

Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green

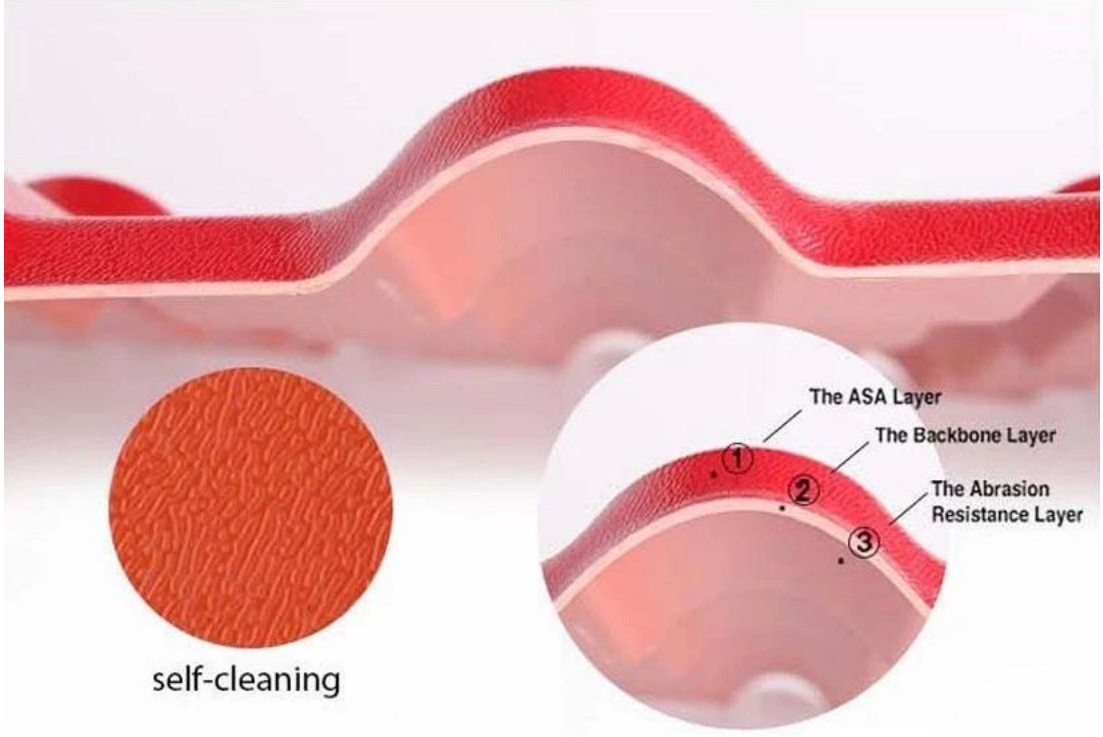

Estrutura

Superfície: Matérias-primas importadas da ASA da empresa de 500 ge da GE do mundo, super resistência ao clima, realmente 10 anos não têm desbotamento de cores. O padrão é que a espessura da superfície atinge 0,15 mm, podemos atingir 0,15-0,18 mm.

Médio: O material é cloreto de polivinil e pó de cálcio, a proporção é 1: 1. Essa é a melhor proporção após muitos ensaios. Essa proporção garante a força e a tenacidade do produto.

Inferior: o material importante também é o cloreto de polivinil e o pó de cálcio, mas adicionar outros materiais químicos. Fazemos a mesma cor da cor da superfície e da cor branca. O gloss dos produtos é o melhor da indústria.

Característica

· Cor duradoura (pelo menos 10 anos)

· O produto apresenta ultra durabilidade no ambiente natural. Mesmo em condições difíceis de exposição a UV, alta temperatura e frieza congelante, ele ainda mantém a cor estável.

· Desempenho de anticorrosão

· A ladrilho de resina sintética pode resistir a ácido a longo prazo, álcalis e corrosão de sal, etc. Testes provaram que não haveria reação química após imersão no sal e alikali e vários ácidos abaixo de 60%. É ideal para aplicação em áreas onde a chuva ácida é comum.

· Bom desempenho de impermeabilização

· A ladrilho de resina sintética seleciona resina altamente resistente a Weater, que é densa e não absorvendo água, sem problema de penetração de poros. O produto é 45% mais largo que os ladrilhos tradicionais com menos contato no telhado; portanto, resina sintética, S Performance à prova d'água aumentou bastante do que azulejos tradicionais.

· Forte resistência ao fogo

· Material retardador de chama pertencente, com resistência ao fogo ≥ B1 conforme testado pelos departamentos autoritários nacionais de acordo com o padrão GBB8624-2006.

· Excelente propriedade isolante de calor

· O coeficiente de condutividade térmica é de 0,325W/M.K, cerca de 1/300 de ladrilhos de argila, 1/50 de ladrilhos de cimento e 1/2000 de ladrilhos de aço de cor grossa. A preservação do ladrilho de resina sintética ainda pode ser otimizada.

· Bom isolamento sonoro

· Os testes provaram que os ladrilhos de resina sintética têm excelente função de absorção de ruído quando sofreram fortes chuvas e ventos fortes.

resin roof tile saccessories

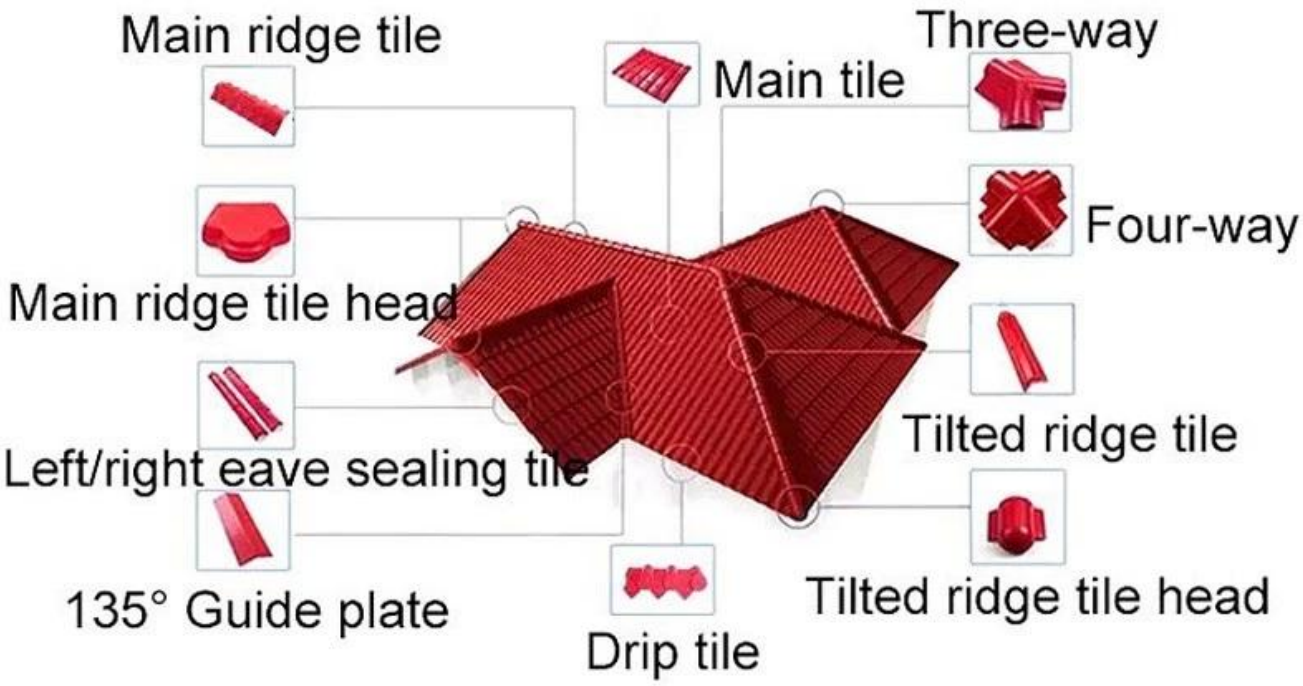

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6

Our Factory

Engineering case

Certificate

Packaging

Espessura		2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3,0 mm
Peso (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Capacidade de carga de contêiner	20GP (21Toneladas)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Toneladas)	5600	5200	4600	4300

Característica:

1.ExcllentAnti-corrosãoatuação

2.BoodÀ prova d'águaatuação

3.FireResistência

4.hetoisolamento

5.Soundinsulation

6.Weatherrapidez,envelhecimentoresistência

Pacote: Nuoupadrãoexportarpacote

FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos reais, Existem muitas fotos em nossa introdução da empresa.Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos criar um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil?**

*É claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

*Sim, somos aceitados em serviço OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua

empresa.

***Como instalar a folha de cobertura?**

*Entre em contato com a equipe de serviço, temos o vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar qualidade?**

*Sim, podemos fornecer amostras gratuitas para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com a equipe de serviço.

***Qual é o seu termo comercial?**

* Pagamento: T/T 30% de antecedência, saldo antes da remessa.

? PRODUÇÃO LEVIE DO LEITO: Dentro de 7 dias úteis após 30% de depósito

? Porto de envio de FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen