


tên sản phẩm	Tấm lợp nhựa PVC chống ăn mòn
Thương hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật liệu	Polyvinyl clorua, bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo đảm	10 năm
chứng nhận	ISO9001/SGS/CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	300 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T / T, trước tiên phải trả tiền đặt cọc 30%, trước khi tải container thanh toán phần còn lại L/C ,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ hàng nguyên container (FCL), Chúng tôi tự làm. Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ (LCL), Chúng tôi tìm các đại lý của mình để làm việc đó.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu/Thâm Quyển/Phật Sơn
Ứng dụng	Nhà máy, Nhà kho, Trang trại, Chợ, Lối đi. Đặc biệt trong các nhà máy hóa chất ăn mòn, lò luyện kim, nhà máy gốm sứ, nhà máy nước tương, nhà máy hóa chất, nhà máy in và nhuộm, nhà máy dung môi hữu cơ, axit, kiềm và các nhà máy ăn mòn khác

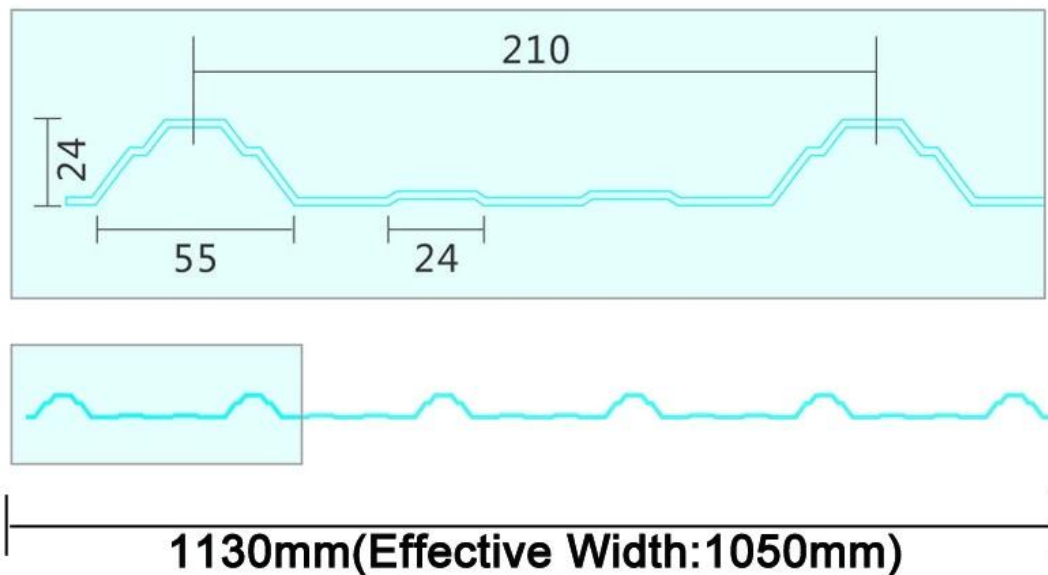

Số mô hình	#1130-210-24
Kiểu	loại hình thang
Chiều rộng tổng thể	1130mm
Chiều rộng hiệu quả	1050mm
độ dày	1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.3mm/2.5mm/2.8mm/3.0mm
Chiều dài	5,8 mét / 11,8 mét / Tùy chỉnh
Màu sắc	Trắng / Xanh lam / Xanh lục / Đỏ / Tùy chỉnh

khoảng cách sóng



210mm

Chiều cao sóng

24mm

Lớp

Một lớp / Hai lớp / Ba lớp

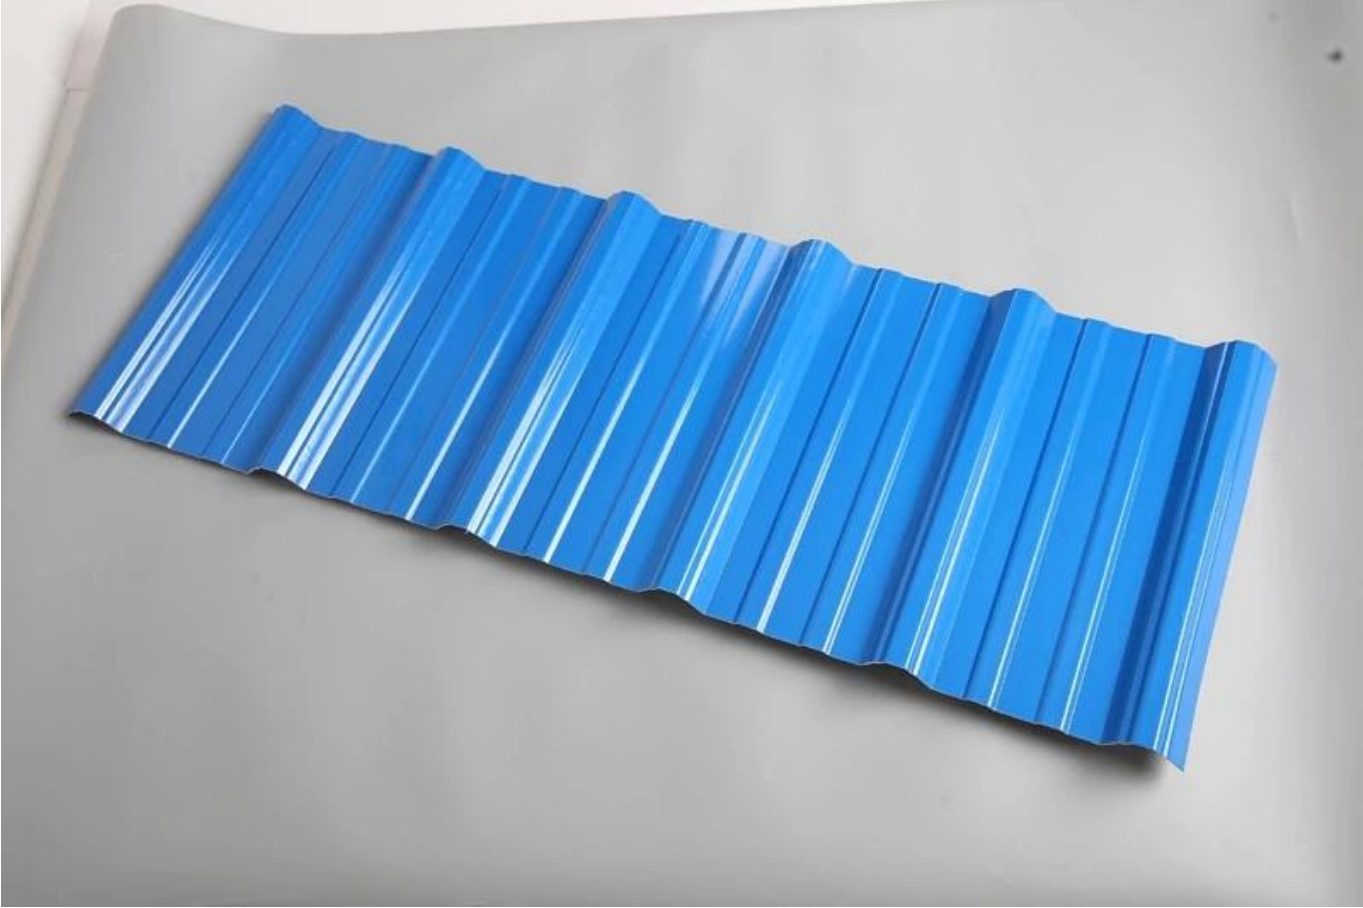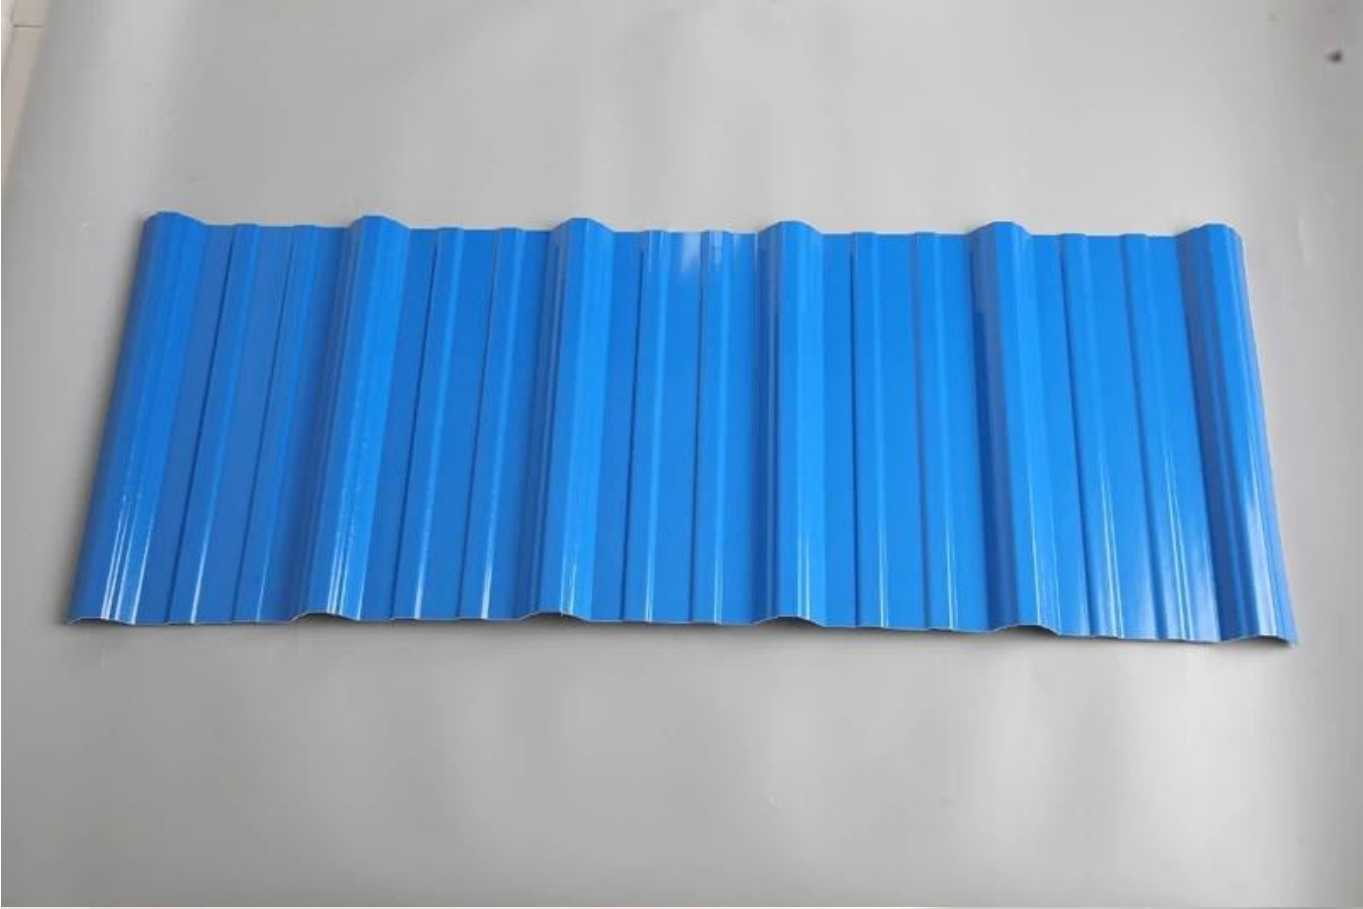



Tính năng

• Chống ăn mòn

• Tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng về lâu dài chống axit, kiềm, muối và các hóa chất ăn mòn khác. Thực nghiệm chứng minh rằng: Trong muối ăn có 60% kiềm và sau đó ngâm 24 giờ trong axit

thì không xảy ra phản ứng hóa học. Rất thích hợp cho các khu vực dễ bị mưa axit và sử dụng ven biển, hiệu quả đặc biệt đáng kể.

• **Không thấm nước**

• Vật liệu bề mặt của tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng được đồng đúc bằng nhựa lớp bề mặt siêu thời tiết để đảm bảo độ bền của sản phẩm (đảm bảo chất lượng trong 15 năm).

• **Chống cháy**

• Tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng là vật liệu chống cháy, thông qua cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia của bộ theo tiêu chuẩn GB8624-2006 để thử nghiệm, hiệu suất an toàn phòng cháy chữa cháy cấp B1.

• **Cách nhiệt**

• Hệ số dẫn nhiệt của tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng là 0.325w/mk, ngói đất sét khoảng 1/310, ngói xi măng 1/5, ngói màu dày 0.5mm 1/2000. , tấm lợp nhựa PVC vẫn có thể đạt được tính năng cách nhiệt tốt nhất.

• **Cách âm**

• Các thử nghiệm chứng minh rằng: khi chịu mưa to, gió lớn và tác động của tiếng ồn bên ngoài, tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng có khả năng hấp thụ hiệu ứng tiếng ồn tốt, tiếng ồn giảm 30dB so với ngói thép màu.