


tên sản phẩm	ZXC Round Wave và Tấm lợp PVC hình thang với các màu khác nhau
Nhãn hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	Polyvinyl clorua, bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo hành	10 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	300 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày
Khả năng cung ứng	Chúng tôi có 8 dòng sản phẩm, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T/T, trước tiên phải trả 30% tiền gửi, trước khi tải thanh toán container thanh toán L/c,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải lượng container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó. Ít hơn dịch vụ tải lượng container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu
Ứng dụng	Nhà máy, kho, trang trại, chợ, lối đi. Đặc biệt là trong các nhà máy hóa học ăn mòn, nhà máy luyện kim, nhà máy nước tương, nhà máy nước tương, nhà máy hóa chất, nhà máy in và nhuộm, nhà máy dung môi hữu cơ, axit, kiềm và nhà máy ăn mòn khác

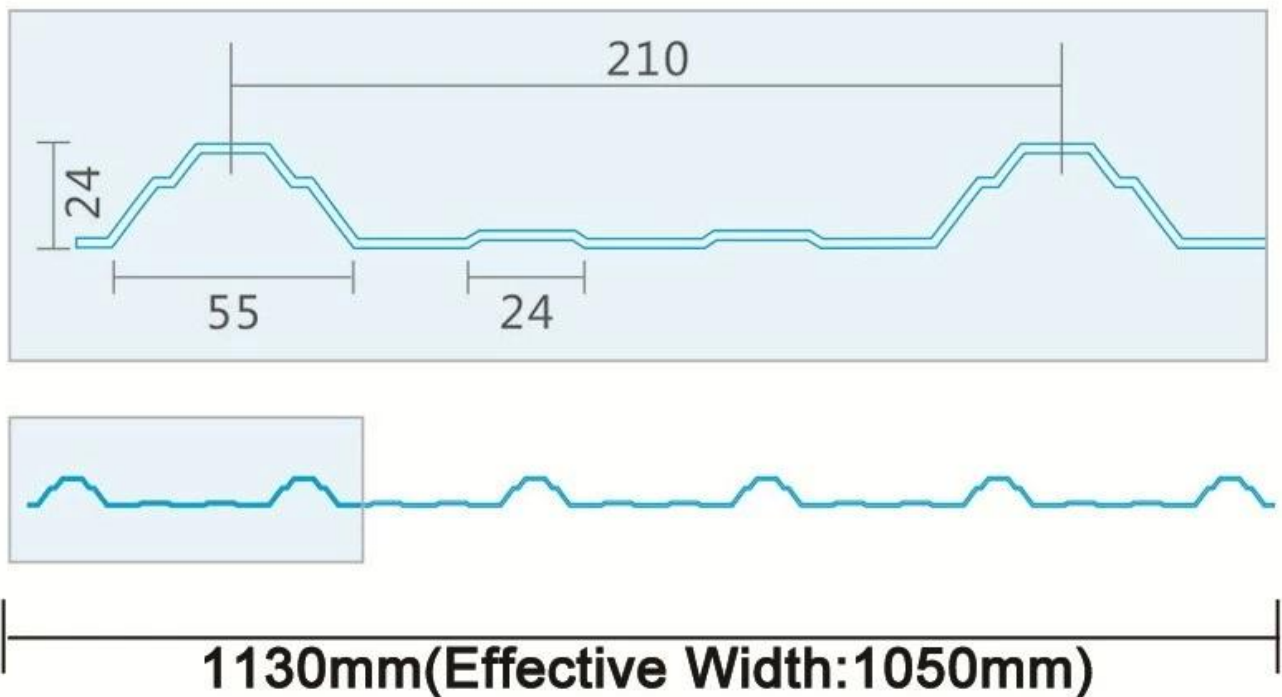

Số mô hình

#1130-210-24


Gỗ phím



Loại hình thang

Chiều rộng tổng thể

1130mm

Chiều rộng hiệu quả	1050mm
Độ dày	1,3mm / 1,5mm / 1,8mm / 2.0mm / 2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Chiều dài	5,8 mét / 11,8 mét / tùy chỉnh
Màu sắc	Trắng / xanh / xanh / đỏ / tùy chỉnh
Khoảng cách sóng	210mm
Chiều cao sóng	24mm
Lớp	Một lớp / hai lớp / ba lớp

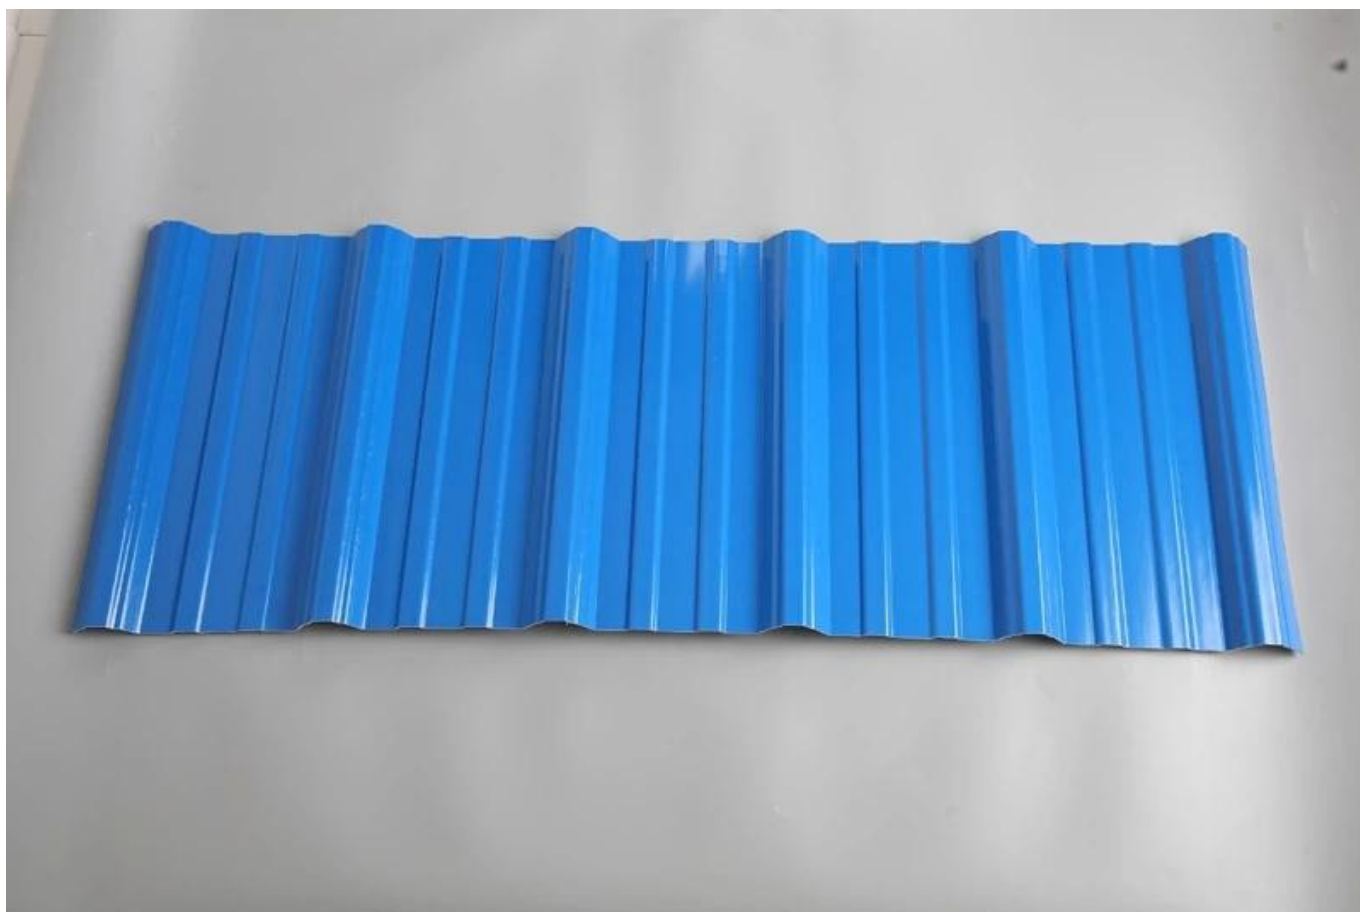

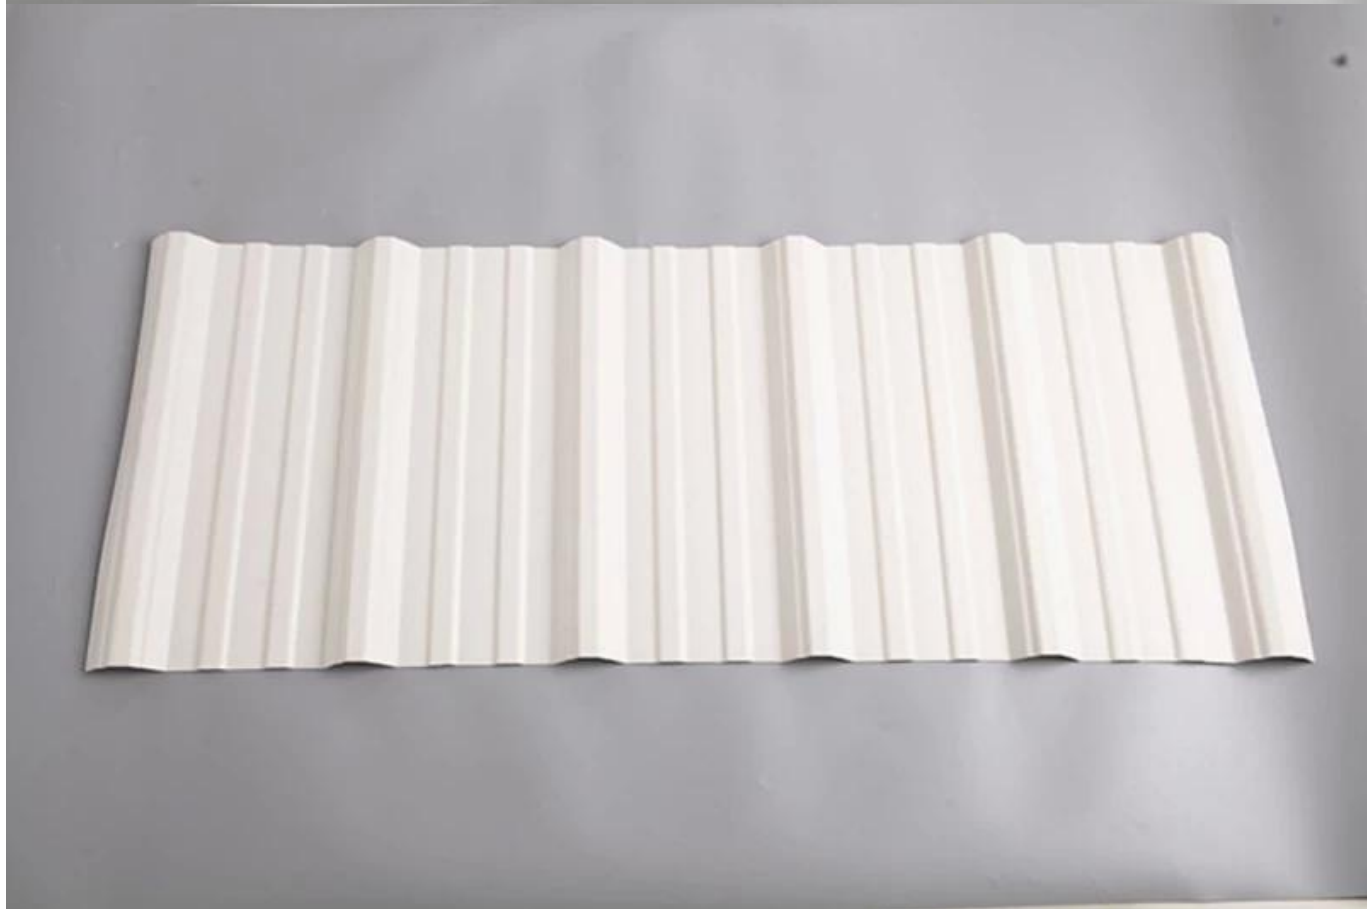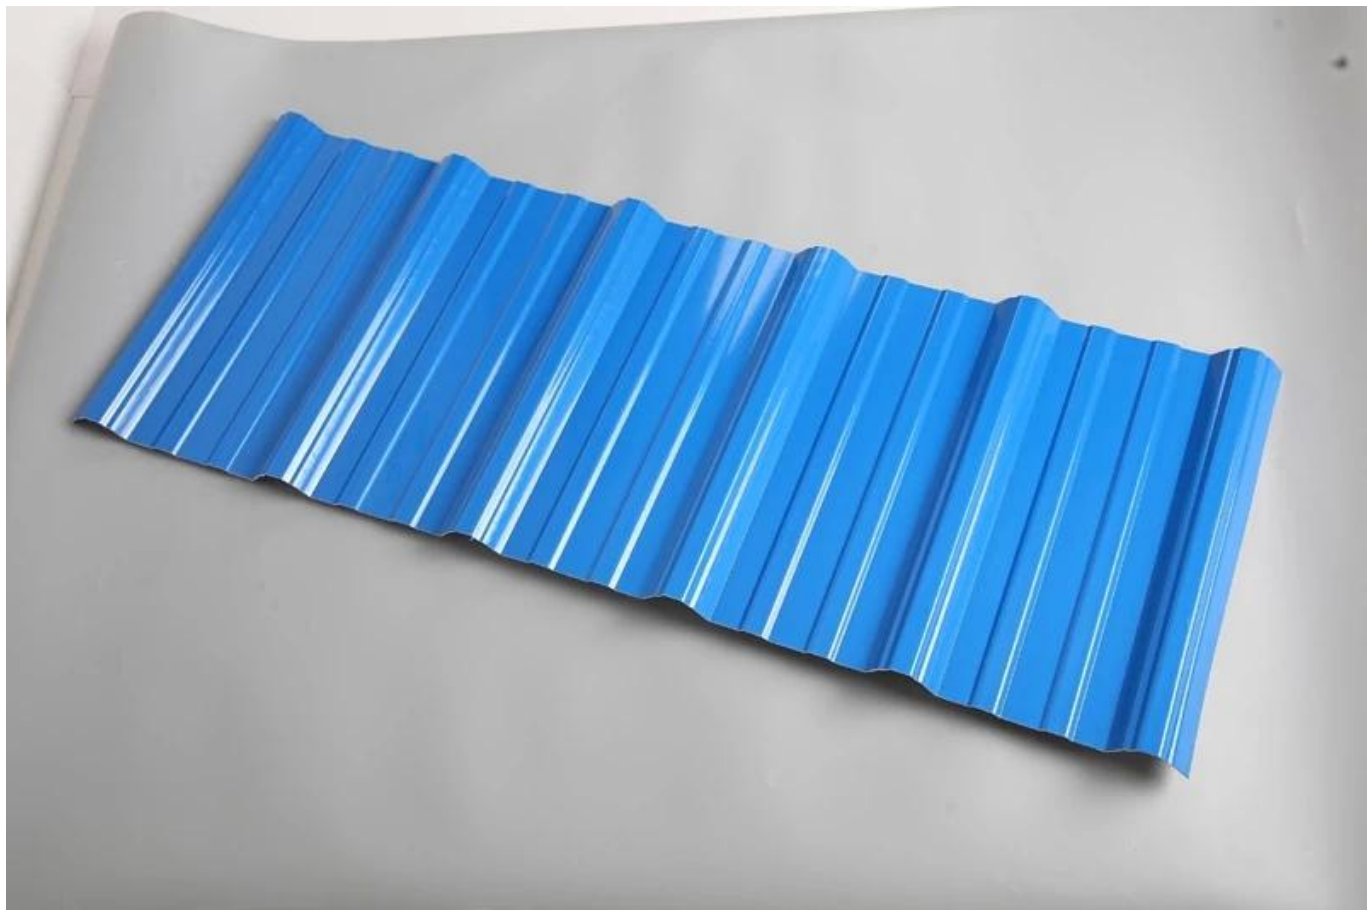



Tính năng

• Chống ăn mòn

• Tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC trong dài hạn chống lại axit, kiềm, muối và các hóa chất ăn mòn khác. Các thí nghiệm chứng minh rằng: trong muối, kiềm và 60% sau khi ngâm axit 24 giờ, không có phản ứng hóa học. Rất thích hợp cho các khu vực mưa axit và sử dụng ven biển, hiệu quả đặc biệt đáng kể.

• Không thấm nước

• Vật liệu bề mặt của tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC được đồng dụng trong nhựa lớp bề mặt siêu thời tiết để đảm bảo độ bền của các sản phẩm (trong 15 năm đảm bảo chất lượng).

• Khả năng chống cháy

• Tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC là vật liệu chống cháy, thông qua Cơ quan hỏa hoạn quốc gia của Bộ theo tiêu chuẩn GB8624-2006 để thử nghiệm, hiệu suất an toàn phòng cháy \geq B1.

• Cách nhiệt

• Hệ số độ dẫn nhiệt của tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC là $0,325W / mK$, gạch đất sét khoảng $1 / 310$, gạch xi măng $1/5$, gạch thép màu dày $0,5mm$ $1/2016$. Do đó, không xem xét trường hợp lớp cách nhiệt tăng lên, Tấm lợp nhựa PVC vẫn có thể đạt được các đặc tính cách nhiệt tốt nhất.

• Cách điện âm thanh

• Các thử nghiệm chứng minh rằng: trong cơn mưa lớn, gió lớn tác động của tiếng ồn bên ngoài, tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC có khả năng hấp thụ tốt hiệu ứng tiếng ồn, tiếng ồn giảm $30dB$ so với gạch thép màu.