

Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل أ نسبة خلط معينة ، في القادوس

2. يتم تشكيله وتسخينه ليصبح - Pref المواد الخام المختلطة هي بلاطاً مسطحاً



3. ثم من خلال ضغط القالب ، يتم إدخال القالب ، التبريد ، من خلال آلة الجر ببطء

4. لتحقيق طول الاحتياجات المخصصة قطع. بعد الخروج الاصطناعي

اسم المنتج	ASA بلاط السقف الاسباني الطراز
ماركة	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي)
مادة	أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمرو بولي فينيل و مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن	سنة 25
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	مترا مربعا 100
موعد التسليم	لمدة 7 أيام 40GPx لمدة 6 أيام ، 1x20GP
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	دفع إيداع 30% أولاً ، قبل تحميل الحاوية دفع بقية الدفع ، T / T ، L / C ،
شحن	نقوم بذلك بنفسه. ، (FCL) خدمة تحميل حاوية كاملة . نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
طرد	البليت أو كيس البولي إيثيلين
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
طلب	تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، الحديقة ، الجراج ، منزل الحاوية ، مشروع من مسطح إلى منحدر ، إلخ
رقم الموديل	# 1050-160-30
يكتب	النمط الاسباني
العرض الكلي	1050 ملم
العرض الفعال	960 ملم
سماعة	2.3 ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم
طول	يجب أن يكون مضاعفات قسم

لون	برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن
تباعد الموجة	160 ملم
ارتفاع الموجة	30 ملم
طول المقطع	219 ملم

بناء



في العالم ، مقاومة فائقة للطقس ، حقا 10 سنوات لا تتلاشى GE من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام المستوردة اللون ، المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم ، يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 مم متوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، النسبة 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من المحاولات ، هذه النسبة تضمن قوة وصلابة المنتج القاع: المادة المهمة أيضًا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم بل نضيف مواد كيميائية أخرى ، فنحن نضع نفس لون السطح واللون الأبيض ، وخسارة المنتجات هي الأفضل في الصناعة.

ميزة


- **(طويلة الأمد لون (في الأقل 10 سنين**
- يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية ، حتى في ظل ظروف قاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة المرتفعة والبرودة المتجمدة ، فإنها لا تزال تحافظ على ثبات اللون.
- **أداء ممتاز مضاد للتآكل**
- يمكن أن يقاوم بلاط الراتينج الصناعي تآكل الأحماض والقلويات والملح على المدى الطويل ، وما إلى ذلك ، وقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60% ، وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا.
- **أداء جيد للماء**
- يختار بلاط الراتينج الصناعي راتينجًا شديد المقاومة للماء ، وهو كثيف ولا يمتص الماء ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45% من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسقف ، لذا فقد زاد أداء الراتينج الصناعي المقاوم للماء بشكل كبير عن التقليدي البلاط.
- **مقاومة قوية للحريق**
- كما تم اختياره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقًا لمعيار B1 ≥ ينتمي إلى مادة مثبطة للهيب ، مع مقاومة للحريق GBB8624-2006.
- **خاصية عزل حراري ممتازة**
- حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من ، w / m.k معامل التوصيل الحراري هو 0.325 بلاط الصلب السميك الملون ، لذلك بدون تكتيف طبقة الحفاظ على الحرارة ، العزل الحراري والحفاظ على الحرارة لا يزال من الممكن تحسين بلاط الراتينج الاصطناعي.
- **عزل صوت جيد**
- أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتينج الصناعي يتمتع بوظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.

asa



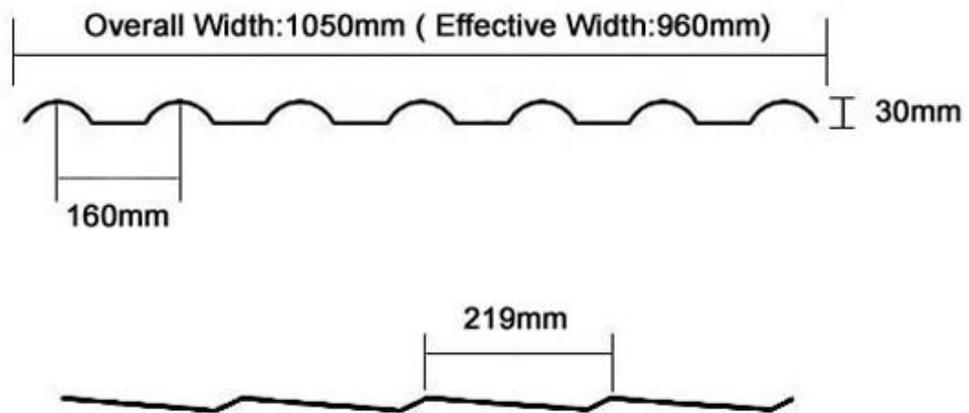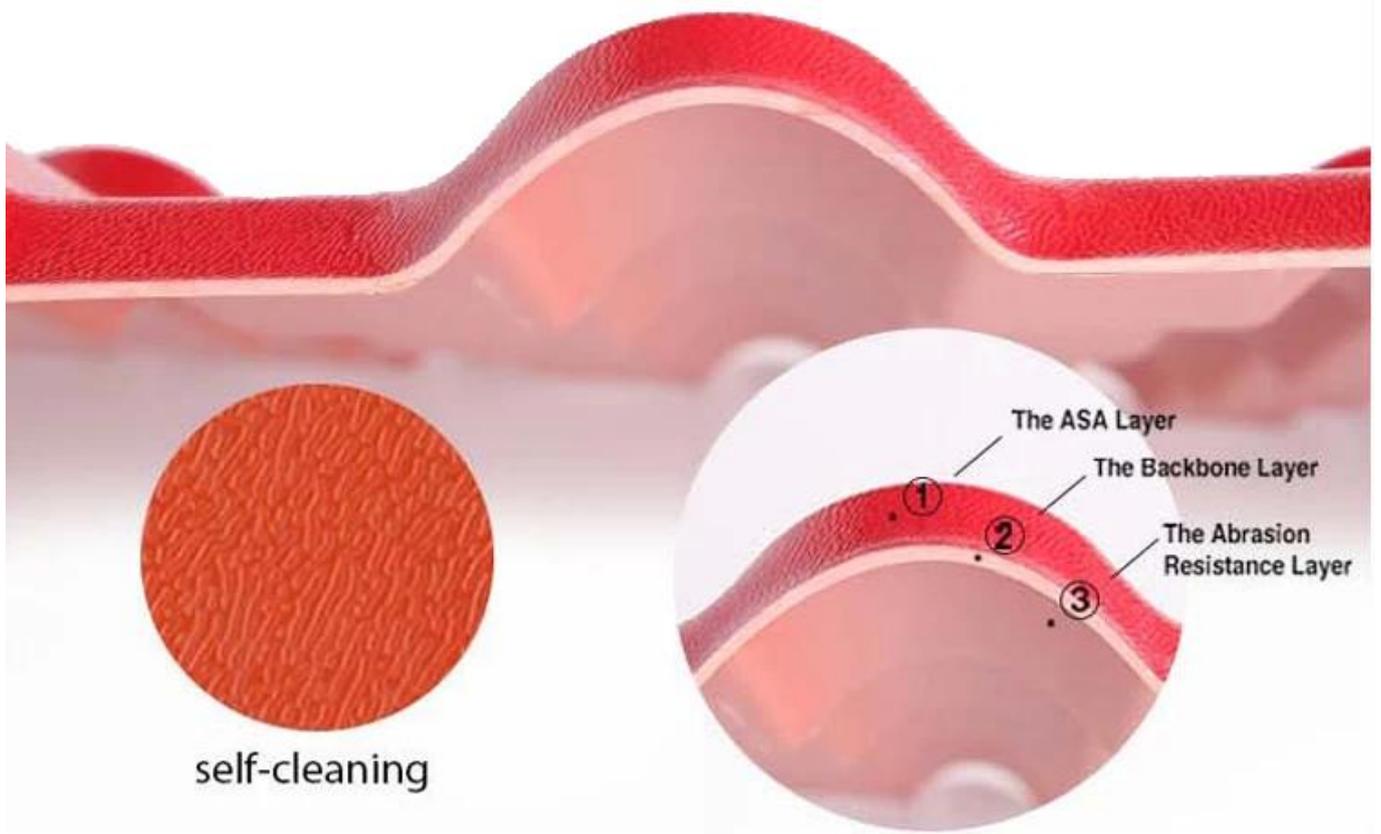

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no defects, such as visible impurities on the surface. There should be no defects on the edges.	Confirmed	Pass	
2	Width deviation	mm	Widths should be even, and deviations are within.	Confirmed	Pass	
3	Thickness deviation	mm	---	0.12	0.12	Pass
4	Density	g/cm ³	---	1.170	---	Pass
5	Tensile strength	MPa	≥28	33	Pass	
6	Elongation at break	%	≥28	33	Pass	
7	Falling ball impact (1kg, 1m)	---	No perforation, cracks or marks after impact test.	Confirmed	Pass	
8	Anti-scratch (100g/100mm ²)	---	No obvious color change after test.	Confirmed	Pass	
9	Static electricity (10kV/100mm ²)	---	No obvious color change after test.	Confirmed	Pass	
10	Flame propagation	---	---	0.12	0.12	Pass
11	Impact strength (1kg, 1m)	---	---	0.12	0.12	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform, with no visible impurities, such as visible impurities, etc.	Confirmed	Pass	
2	Surface hardness	mm	---	0.12	0.12	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥28	33	Pass	
4	Elongation at break	%	≥28	33	Pass	
5	Flexural strength	MPa	≥28	33	Pass	
6	Flexural ductility	MPa	≥28	33	Pass	
7	Density	g/cm ³	---	1.170	---	Pass
8	Heat stability (Temperature 120°C, 2h)	---	No perforation, cracks or marks after impact test.	Confirmed	Pass	
9	Anti-scratch (100g/100mm ²)	---	No obvious color change after test.	Confirmed	Pass	
10	Static electricity (10kV/100mm ²)	---	No obvious color change after test.	Confirmed	Pass	
11	Flame propagation	---	---	0.12	0.12	Pass
12	Impact strength (1kg, 1m)	---	---	0.12	0.12	Pass
13	Load retention	%	---	0.12	0.12	Pass
14	Vertical load (1kg, 1m)	---	---	0.12	0.12	Pass
15	Dimensional change	mm	---	0.12	0.12	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* هل أنت منتج أم تاجر؟

نعم ، نحن مصنعون حقيقيون ، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى تتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد.

* هل يمكنني طلب المنتج مع أريد التوصيف؟

بالطبع يمكنك ذلك ، كما أننا سننتج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية.

* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟

* لكننا بحاجة إلى بعض المعلومات حول شركتكم ، ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة *

* كيفية تثبيت لوح التسقيف؟

* يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك .

* هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واختبارها ؟؟؟

* نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن ، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا .

* ما هو مصطلح التجارة الخاص بك؟

* مقدما ، الرصيد قبل الشحن 30% T / T :الدفع

• %مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30

• ميناء الشحن فوب: فوشان ، وقوانغتشو ، وشنتشن