

Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل أ نسبة خلط معينة ، في القادوس



2. يتم تشكيله وتسخينه ليصبح - Pref المواد الخام المختلطة هي بلاطاً مسطحاً



3. ثم من خلال ضغط القالب ، يتم إدخال القالب ، التبريد ، من خلال آلة الجربطاء



4. لتحقيق طول الاحتياجات المخصصة قطع. بعد الخروج الاصطناعي

اسم المنتج	ASA بلاط السقف الاسباني الطراز
ماركة	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مادة	أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمرو بولي فينيل و مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن	سنة 25
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	مترا مربعا 100
موعد التسليم	لمدة 7 أيام 40GPx لمدة 6 أيام ، 1x20GP
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	L / C ، دفع إيداع 30٪ أولاً ، قبل تحميل الحاوية دفع باقي الدفع ، T / T ،
شحن	(LCL) نقوم بذلك بنفسه. أقل من خدمة تحميل الحاويات ، (FCL) خدمة تحميل حاوية كاملة ، نجد وكلائنا للقيام بذلك ،
طرد	البليت أو كيس البولي إيثيلين
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
طلب	تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، الحديقة ، الجراج ، منزل الحاوية ، مشروع من شقة إلى منحدر ، إلخ
رقم الموديل	# 1050-160-30
يكتب	النمط الاسباني
العرض الكلي	ملم 1050
العرض الفعال	ملم 960
سمائة	ملم 2.5 / ملم 2.8 / ملم 3.0 / ملم 2.3
طول	يجب أن يكون مضاعفات قسم
لون	برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن

تباعد الموجة	ملم 160
ارتفاع الموجة	ملم 30
طول المقطع	ملم 219

بناء

في العالم ، مقاومة فائقة للطقس ، حقًا 10 سنوات لا تتلاشى GE من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام المستوردة اللون ، والمعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم ، ويمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 مم متوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، النسبة 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من المحاولات ، هذه النسبة تضمن قوة وصلابة المنتج القاع: المادة المهمة أيضًا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم بل نضيف مواد كيميائية أخرى ، فنحن نضع نفس لون السطح واللون الأبيض ، وخسارة المنتجات هي الأفضل في الصناعة.

ميزة

• (طويلة الأمد لون (في الأقل 10 سنين

يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية ، حتى في ظل ظروف قاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة المرتفعة والبرودة المتجمدة ، فإنها لا تزال تحافظ على ثبات اللون.

• أداء ممتاز مضاد للتآكل

يمكن أن يقاوم بلاط الراتينج الصناعي تآكل الأحماض والقلويات والملح على المدى الطويل ، وما إلى ذلك ، وقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60% ، وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا.

• أداء جيد للماء

يختار بلاط الراتينج الصناعي راتينجًا شديد المقاومة للماء ، وهو كثيف ولا يمتص الماء ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45% من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسقف ، لذا فقد زاد أداء الراتينج الصناعي المقاوم للماء بشكل كبير عن التقليدي البلاط.

• مقاومة قوية للحريق

كما تم اختباره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقًا لمعيار B1 ≥ ينتمي إلى مادة مثبطة للهيب ، مع مقاومة للحريق GBB8624-2006.



• خاصية عزل حراري ممتازة

حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من $w / m.k$ معامل التوصيل الحراري هو 0.325. بلاط الصلب السميك الملون ، لذلك بدون تكثيف طبقة الحفاظ على الحرارة ، العزل الحراري والحفاظ على الحرارة لا يزال من الممكن تحسين بلاط الراتينج الاصطناعي.

• عزل صوت جيد

أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتينج الصناعي يتمتع بوظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.



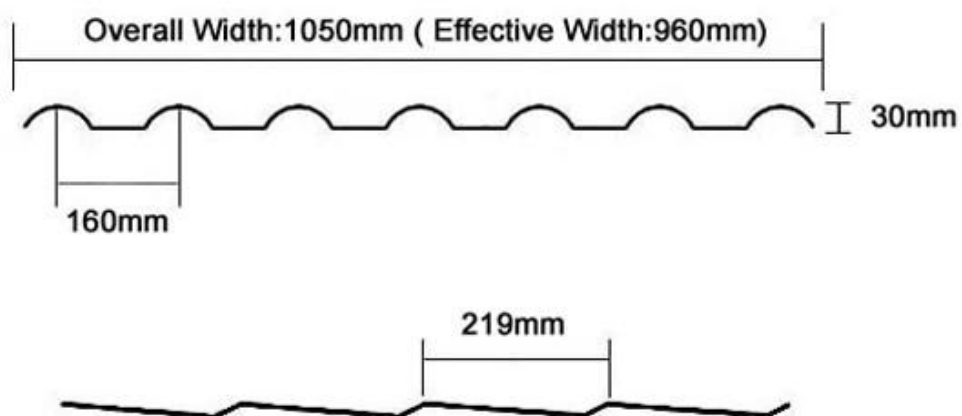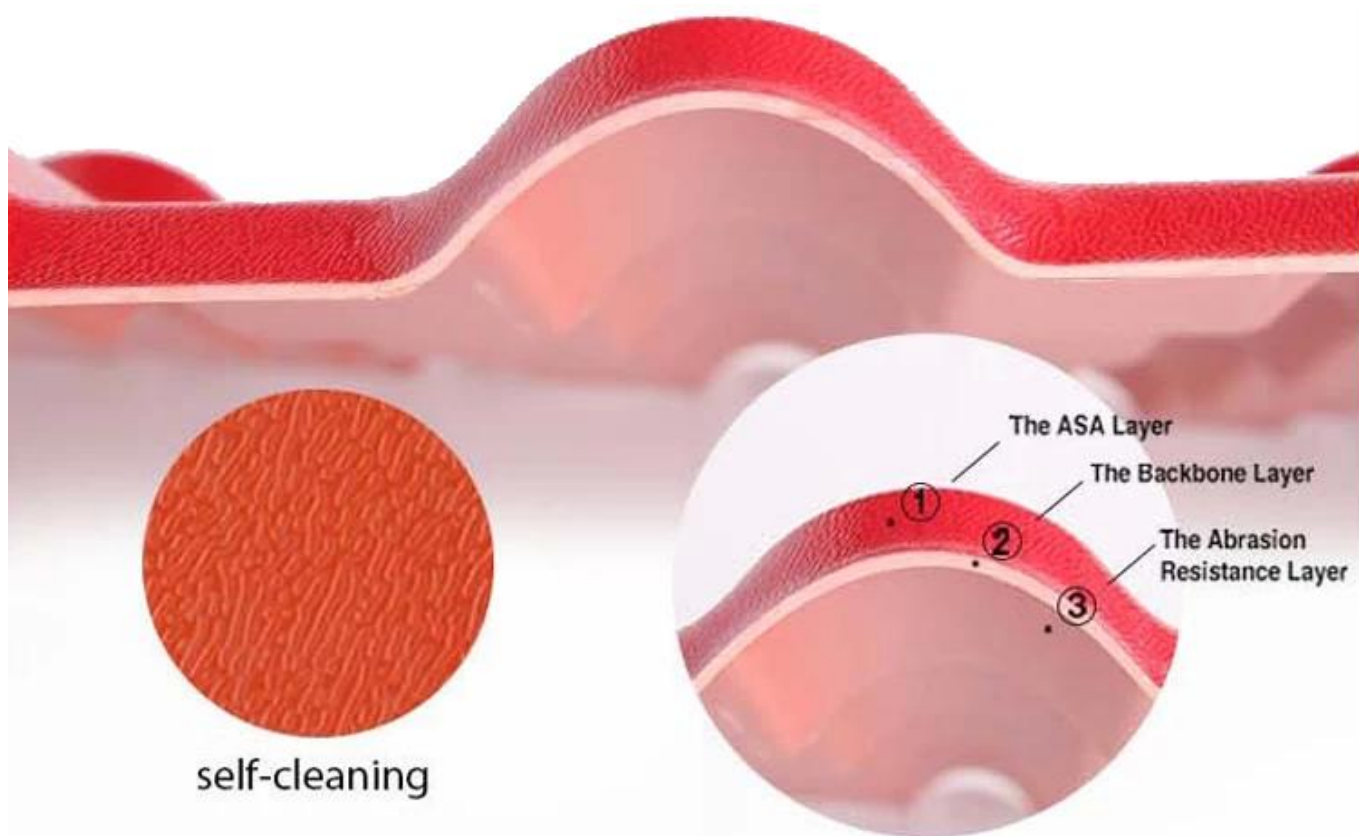

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* هل أنت منتج أم تاجر؟

نعم ، نحن مصنعون حقيقيون ، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى تتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد.

* هل يمكنني طلب المنتج مع أريد التوصيف؟

بالطبع يمكنك ذلك ، كما أننا سننتج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية.

* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟

لكننا بحاجة إلى بعض المعلومات حول شركتكم ، ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة *

كيفية تثبيت لوح التسقيف؟ *

يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك *

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واختبارها ؟؟؟؟ *

نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن ، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا.

ما هو مصطلح التجارة الخاص بك؟ *

مقدما ، الرصيد قبل الشحن 30% T / T :الدفع *

%مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 •

ميناء الشحن فوب: فوشان ، وقوانغتشو ، وشنتشن •