

# Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل أ نسبة خلط معينة ، في القادوس



2. يتم تشكيله وتسخينه ليصبح - Pref المواد الخام المختلطة هي بلاطاً مسطحاً



3. ثم من خلال ضغط القالب ، يتم إدخال القالب ، التبريد ، من خلال آلة الجر ببطء



4. لتحقيق طول الاحتياجات المخصصة قطع. بعد الخروج الاصطناعي

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المنتج          | ASA بلاط السقف الاسباني الطراز                                                                               |
| ماركة               | ZXC                                                                                                          |
| مكان المنشأ         | (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي                                                        |
| مادة                | أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمرو بولي فينيل و مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى                     |
| يضمن                | سنة 25                                                                                                       |
| شهادة               | ISO9001 / SGS / CE                                                                                           |
| أقل كمية ممكن طلبها | مترا مربعا 100                                                                                               |
| موعد التسليم        | لمدة 7 أيام 40GPx لمدة 6 أيام ، 1x20GP                                                                       |
| قدرة العرض          | لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم                                                             |
| شروط الدفع          | دفع إيداع 30% أولاً ، قبل تحميل الحاوية دفع بقية الدفع ، T / R ، L / C ،                                     |
| شحن                 | (LCL) نقوم بذلك بنفسه. أقل من خدمة تحميل الحاويات ، (FCL) خدمة تحميل حاوية كاملة ، نجد وكلائنا للقيام بذلك ، |
| طرد                 | البليت أو كيس البولي إيثيلين                                                                                 |
| ميناء               | قوانغتشو / شنتشن / فوشان                                                                                     |
| طلب                 | تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، الحديقة ، الجراج ، منزل الحاوية ، مشروع من شقة إلى منحدر ، إلخ                 |
| رقم الموديل         | # 1050-160-30                                                                                                |
| يكتب                | النمط الاسباني                                                                                               |
| العرض الكلي         | ملم 1050                                                                                                     |
| العرض الفعال        | ملم 960                                                                                                      |
| سمائة               | ملم 2.5 / ملم 2.8 / ملم 3.0 / ملم 2.3                                                                        |
| طول                 | يجب أن يكون مضاعفات قسم                                                                                      |

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| لون           | برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن |
| تباعد الموجة  | 160 ملم                                         |
| ارتفاع الموجة | 30 ملم                                          |
| طول المقطع    | 219 ملم                                         |

## بناء



في العالم ، مقاومة فائقة للطقس ، حَقًا 10 سنوات لا تتلاشى GE من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام المستوردة اللون ، المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم ، يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 مم متوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، النسبة 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من المحاولات ، هذه النسبة تضمن قوة وصلابة المنتج القاع: المادة المهمة أيضًا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم بل نضيف مواد كيميائية أخرى ، فنحن نصنع نفس لون السطح واللون الأبيض ، وخسارة المنتجات هي الأفضل في الصناعة.

## ميزة

- **(طويلة الأمد لون (في الأقل 10 سنين**
- يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية في ظل ظروف قاسية من t نحن **مصنعي ورقة تسقيف الراتنج الاصطناعية** .  
التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة المرتفعة والبرودة المتجمدة ، فإنها لا تزال تحافظ على ثبات اللون
- **أداء ممتاز مضاد للتآكل**
- يمكن أن يقاوم بلاط الراتنج الصناعي تآكل الأحماض والقلويات والملح على المدى الطويل ، وما إلى ذلك ، وقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60% ، وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا.
- **أداء جيد للماء**
- يختار بلاط الراتنج الصناعي راتنجًا شديد المقاومة للماء ، وهو كثيف ولا يمتص الماء ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45% من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسقف ، لذا فقد زاد أداء الراتنج الصناعي المقاوم للماء بشكل كبير عن التقليدي البلاط.
- **مقاومة قوية للحريق**
- كما تم اختباره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقًا لمعيار B1 ≥ ينتمي إلى مادة مثبطة للهب ، مع مقاومة للحريق GBB8624-2006.
- **خاصية عزل حراري ممتازة**
- حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من ، w / m.k معامل التوصيل الحراري هو 0.325 .  
بلاط الصلب السميك الملون ، لذلك بدون تكثيف طبقة الحفاظ على الحرارة ، العزل الحراري والحفاظ على الحرارة لا يزال من الممكن تحسين بلاط الراتنج الاصطناعي.
- **عزل صوت جيد**
- أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنج الصناعي يتمتع بوظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.





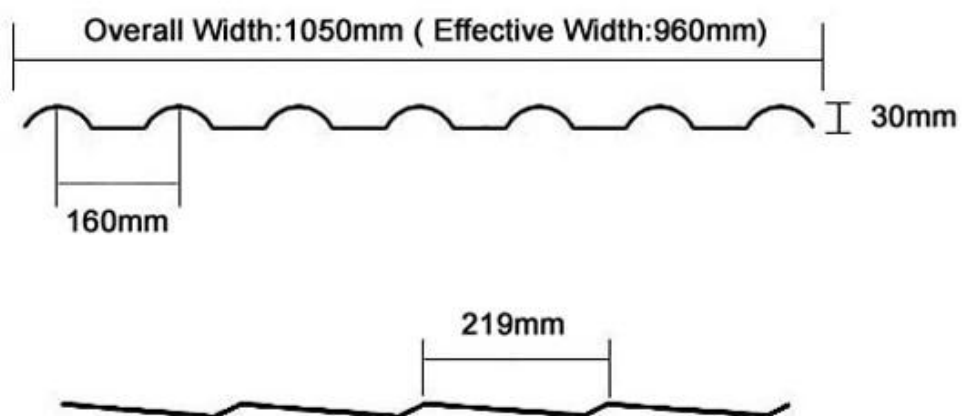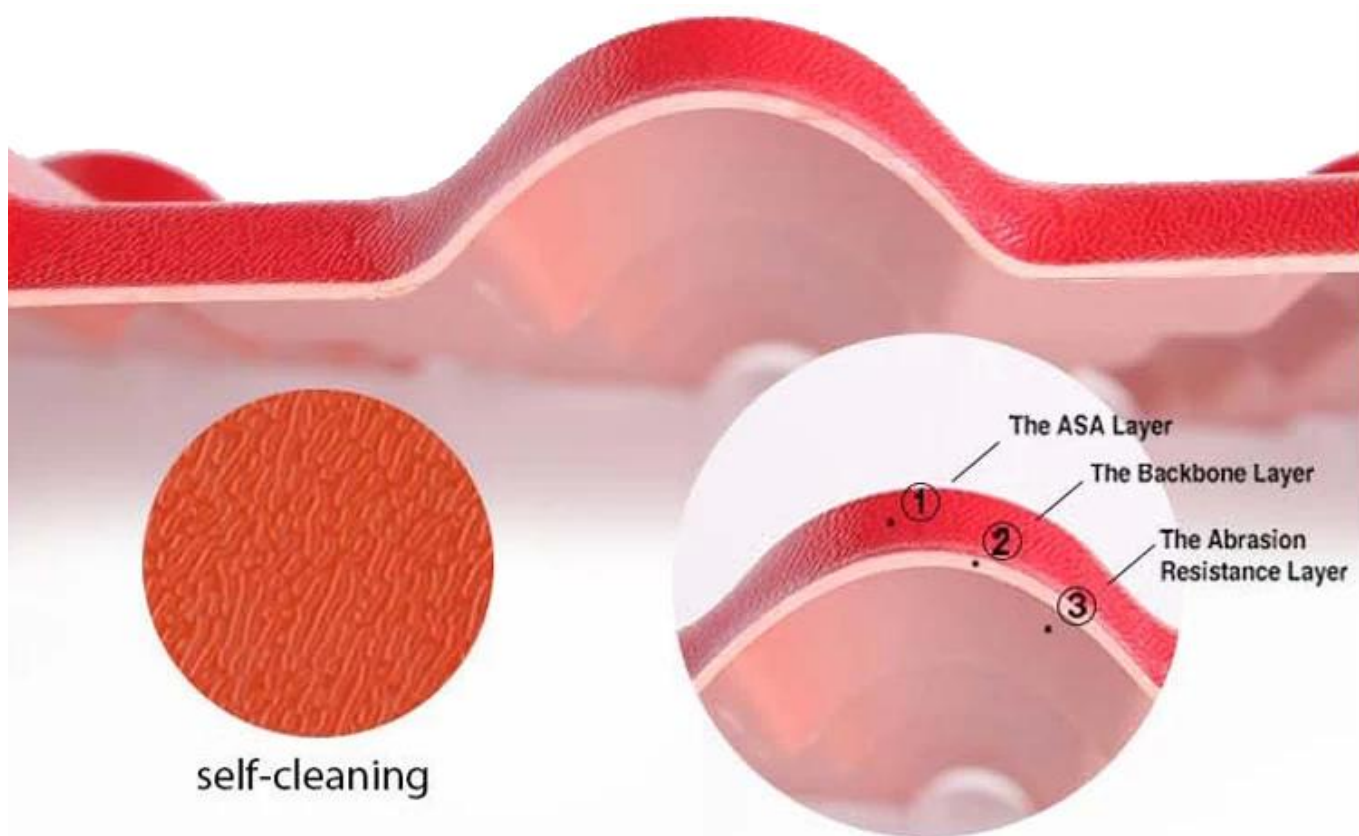

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

|                         |                    |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name            |                    | ASA Synthetic Resin Roof Tile                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Material                |                    | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)                                                                                                           |       |       |       |
| Type                    |                    | Spanish Style                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Overall Width           |                    | 1050mm                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Effective Width         |                    | 960mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm—3.0mm                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Length                  |                    | Customized(According to the size of container)                                                                                                                                  |       |       |       |
| Color                   |                    | Customized                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Purlin Spacing          |                    | 660mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm                                                                                                                                                                           | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM)         |                    | 4.6                                                                                                                                                                             | 5.0   | 5.6   | 6.0   |
| Container Load capacity | 20 GP<br>(21 Tons) | 4500                                                                                                                                                                            | 4200  | 3750  | 3500  |
|                         | 40 GP<br>(26 Tons) | 5600                                                                                                                                                                            | 5200  | 4600  | 4300  |
| Feature                 |                    | 1.Excellent Anti-corrosion Performance<br>2.Good Waterproof Performance<br>3.Fire Resistance<br>4.Heat insulation<br>5.Sound insulation<br>6.Weather fastness,ageing resistance |       |       |       |
| Package                 |                    | Nude or standard export package                                                                                                                                                 |       |       |       |

| Item No. | Name                     | Picture                                                                             | Item No. | Name                           | Picture                                                                               |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ASA Synthetic Resin Tile |    | 7        | Main Ridge Tile Head           |    |
| 2        | Main Ridge Tile          |    |          | Main Ridge Turnup              |    |
| 3        | Tilted Ridge Tile        |    | 8        | Four-way                       |    |
| 4        | Tilted Ridge Tile Head   |   | 9        | Left / Right Eave Sealing Tile |   |
|          | Tilted Ridge Turnup      |  | 10       | Guide Plate Tile               |  |
| 5        | Modern eave drip tile    |  | 11       | Vertical Wall Flashing Tile    |  |
|          | Antique eave drip tile   |  | 12       | Screw And Hat                  |  |
| 6        | Three-way                |  |          |                                |                                                                                       |



# Accessories









# Certificate



# Our Factory







## Our Customer





# Packaging



## FAQ

\* هل أنت منتج أم تاجر؟

نعم ، نحن مصنعون حقيقيون ، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى تتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد.

\* هل يمكنني طلب المنتج مع أريد التوصيف؟

بالطبع يمكنك ذلك ، كما أننا سننتج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية.

\* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟



لكننا بحاجة إلى بعض المعلومات حول شركتكم ، ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة \*

كيفية تثبيت لوح التسقيف؟ \*

يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك \*

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واختبارها ؟؟؟؟ \*

نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن ، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا.

ما هو مصطلح التجارة الخاص بك؟ \*

مقدما ، الرصيد قبل الشحن 30% T / T :الدفع \*

%مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 •

ميناء الشحن فوب: فوشان ، وقوانغتشو ، وشنتشن •