

Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل نسبة خلط معينة ، في القادوس



2. يتم تشكيله وتسخينه ليصبح - Pref المواد الخام المختلطة هي بلاطًا مسطحاً



3. ثم من خلال ضغط قالب ، يتم إدخال قالب ، التبريد ، من خلال آلة الجري ببطء



4. تحقيق طول الاحتياجات المخصصة قطع . بعد الخروج الاصطناعي

اسم المنتج	بلاط السقف الاسباني الطراز ASA
ماركة	ZXC
مكان المنتسا	(مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مادة	أكريلونيترين ستاييرين أكريليت كوبوليمر بولي فينيل و مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضم	25 سنة
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكناً طلبها	100 متراً مربعاً
موعد التسليم	لمدة 7 أيام 40GPx1x20GP ، 6 أيام ، 1
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	دفع إيداع 30٪ أولاً ، قبل تحمل الحاوية دفع بقية الدفع ، T / T ، L / C ،
شحن	نقوم بذلك بنفسنا ، (FCL) خدمة تحميل حاوية كاملة نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات.
طَرَد	البليت أو كيس البولي إيثيلين
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
طلب	تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، الحديقة ، الجراج ، منزل الحاوية ، مشروع من مسطح إلى منحدر ، الخ
رقم الموديل	# 1050-160-30
يكتب	النمط الاسباني
العرض الكلي	1050 ملم
العرض الفعال	960 ملم
سمكية	2.3 ملم / 2.5 ملم / 3.0 ملم
طول	يجب أن يكون مضاعفات قسم

لون	برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن
تباعد الموجة	ملم 160
ارتفاع الموجة	ملم 30
طول المقطع	ملم 219

بناء

من أفضل 500 شركة ASA السطح: لدينا **الصين مصنع بلاط السقف الراتنج الصناعية** المواد الخام المستوردة في العالم ، مقاومة فائقة للطقس ، حفاظاً على تلاشى الألوان لمدة 10 سنوات. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم ، وبإمكاننا الوصول إلى 0.18-0.15 مم.

متوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، النسبة 1:1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من المحاوالت ، هذه النسبة تتضمن قوة وصلابة المنتج.

القاعد: المادة المهمة أيضًا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم بل نضيف مواد كيميائية أخرى ، فنحن نصنع نفس لون السطح واللون الأبيض ، وخسارة المنتجات هي الأفضل في الصناعة.

ميزة

طويلة الأمد لون (في الأقل 10 سنين)

يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية ، حتى في ظل ظروف قاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة . المرتفعة والبرودة المتجمدة ، فإنها لا تزال تحافظ على ثبات اللون.

أداء ممتاز مضاد للتأكل .

يمكن أن يقاوم بلاط الراتنج الصناعي تآكل الأحماض والقلويات والملح على المدى الطويل ، وما إلى ذلك ، وقد أثبتت . الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60% ، وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعاً .

أداء جيد للماء .

يخترق بلاط الراتنج الصناعي راتينجاً شديداً المقاومة للماء ، وهو كثيف ولا يمتص الماء ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق . المسام. المنتج أوسع بنسبة 45٪ من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسقف ، لذا فقد زاد أداء الراتنج الصناعي المقاوم للماء بشكل كبير عن التقليدي البلاط.

مقاومة قوية للحرق .

كما تم اختباره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقاً لمعايير B1 ≥ ينتمي إلى مادة مثبتة للهب ، مع مقاومة للحرق . GBB8624-2006.




خاصية عزل حراري ممتازة .

حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من m.k / W معامل التوصيل الحراري هو 0.325 بلاط الصلب السميكة الملون ، لذلك بدون تكثيف طبقة الحفاظ على الحرارة ، العزل الحراري والحفاظ على الحرارة لا يزال من الممكن تحسين بلاط الراتنج الصناعي.

عزل صوت جيد .

أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنج الصناعي يتمتع بوظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح . القوية.



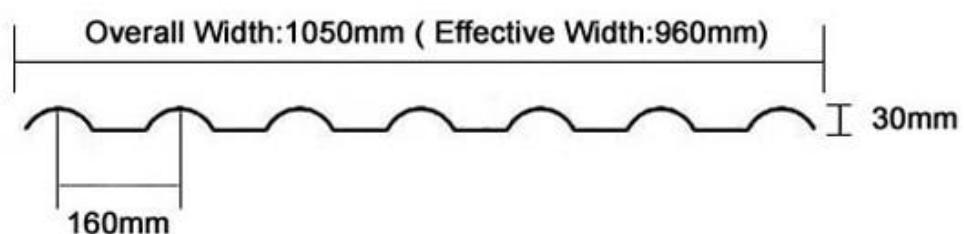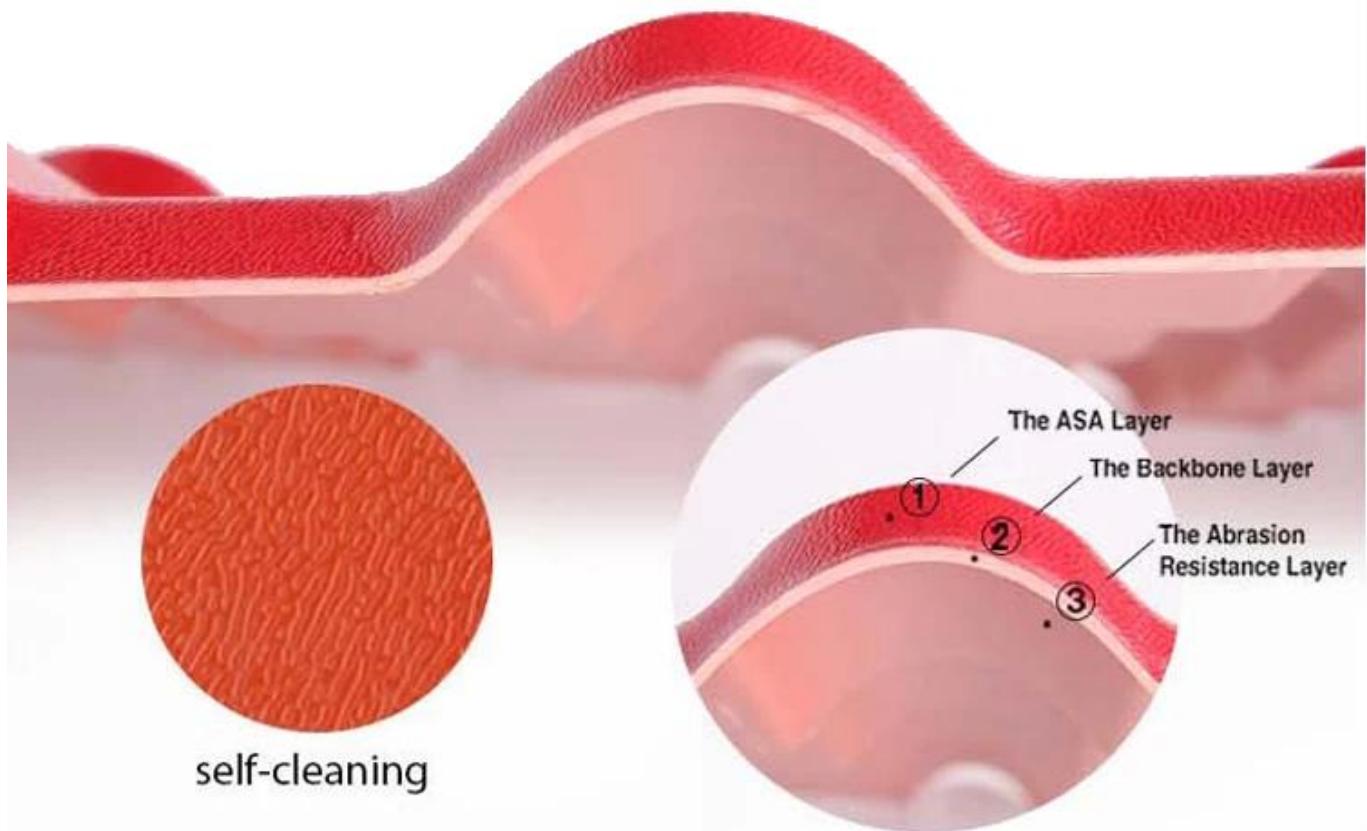

Product name	ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material	ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type	Spanish Style			
Overall Width	1050mm			
Effective Width	960mm			
Thickness	2.3mm – 3.0mm			
Length	Customized(According to the size of container)			
Color	Customized			
Purlin Spacing	660mm			
Thickness	2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)	4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600
Feature	1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness, ageing resistance			
Package	Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Our Factory





Our Customer



Packaging



1



2



3



4



5



6

FAQ

* هل أنت منتج أم تاجر؟ *

* نعم ، نحن مصنعين حقيقيون ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا . إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسوف نبذل قصارى جهودنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقه تجارية طويلة الأمد.

* هل يمكنني طلب المنتج مع أريد التوصيف؟ *

* بالطبع يمكنك ذلك ، كما أنها سنتج المنتجات وفقاً لطلباتك التفصيلية.

* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟ *

لكننا بحاجة إلى بعض المعلومات حول شركتك ، OEM و ODM نعم ، نحن نقبل خدمة *

* كيفية تثبيت لوح التسقيف؟

* يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك.

* هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واختبارها جودة؟

* نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن ، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا.

* ما هو مصطلح التجارة الخاص بك؟

* مقدما ، الرصيد قبل الشحن 30% T / T : الدفع.

• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30%

• ميناء الشحن فوب: فوشان ، وقوانغتشو ، وشنتشن