

Product show

በዚህ ገጽ ላይ የተለያዩ የፕቪሲ (PVC) ፍጥነቶች ይሰጣሉ። ይህ ፍጥነት ለተለያዩ የፕቪሲ ፍጥነቶች ይሰጣል።

[የፕቪሲ ፍጥነቶች](#)

1. የፕቪሲ ፍጥነት
2. የፕቪሲ ፍጥነት
3. የፕቪሲ ፍጥነት
4. የፕቪሲ ፍጥነት
5. የፕቪሲ ፍጥነት
6. የፕቪሲ ፍጥነት



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

الحدود	12 - 1
الحدود	الحدود
الحدود	3.0-6.8 د/الحدود
الحدود	1130 الحدود 930 / الحدود 980 / الحدود 1050 / الحدود 1080 / الحدود
الحدود	30 الحدود
الحدود الحدود	ASA PVC الحدود الحدود
الحدود	الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود
الحدود	الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود
الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود	10
الحدود الحدود	-10 الحدود الحدود 70 الحدود الحدود الحدود
الحدود	الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود
الحدود	2 الحدود 3 الحدود
الحدود الحدود	10 الحدود الحدود الحدود

[المصين لتعلم المزيد PVC انقر موردي أسقف](#)

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon




Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty

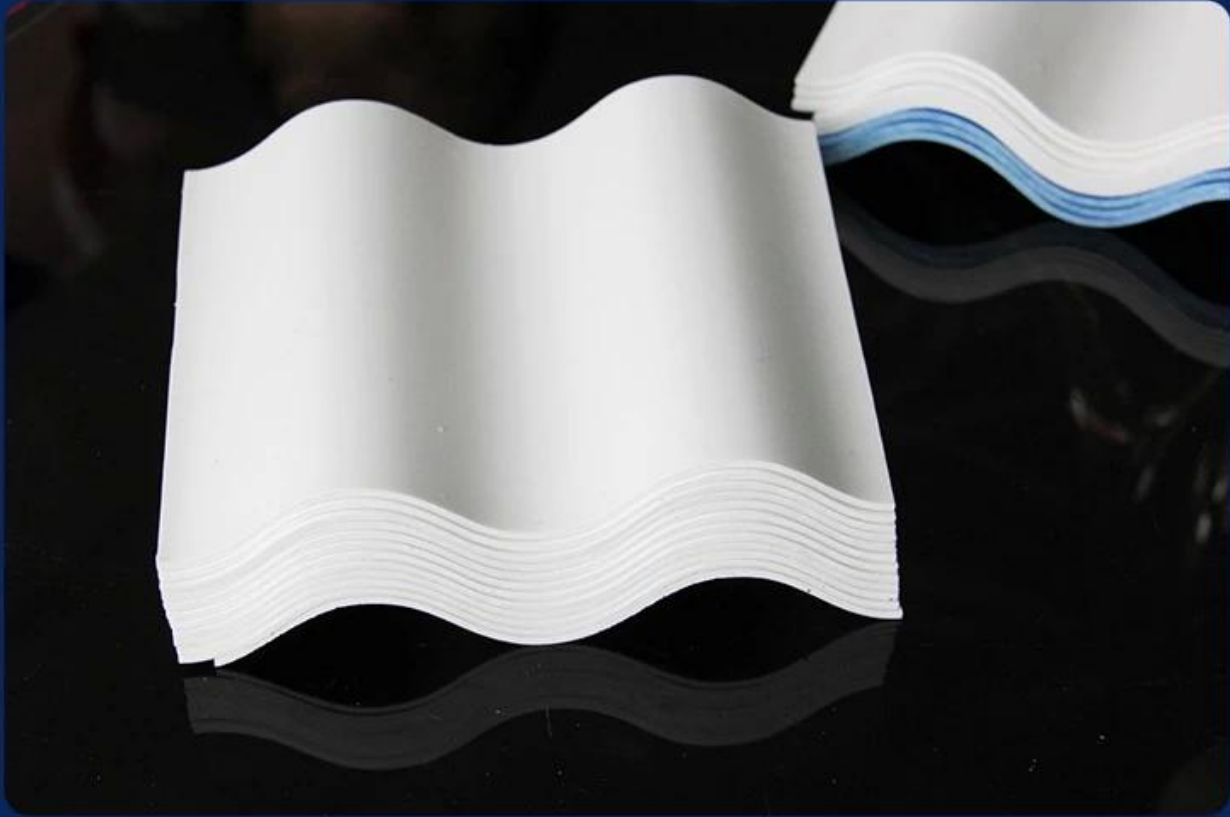

Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.



high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm

width: 1130/980/900/840/1080mm

length: customizable

waveform: big hang, small wave

type: asa plastic roofing tile

Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized



<Mlight yellow>



<dark blue>




<grass green>



<Beige>

Accessories and Installation Diagram

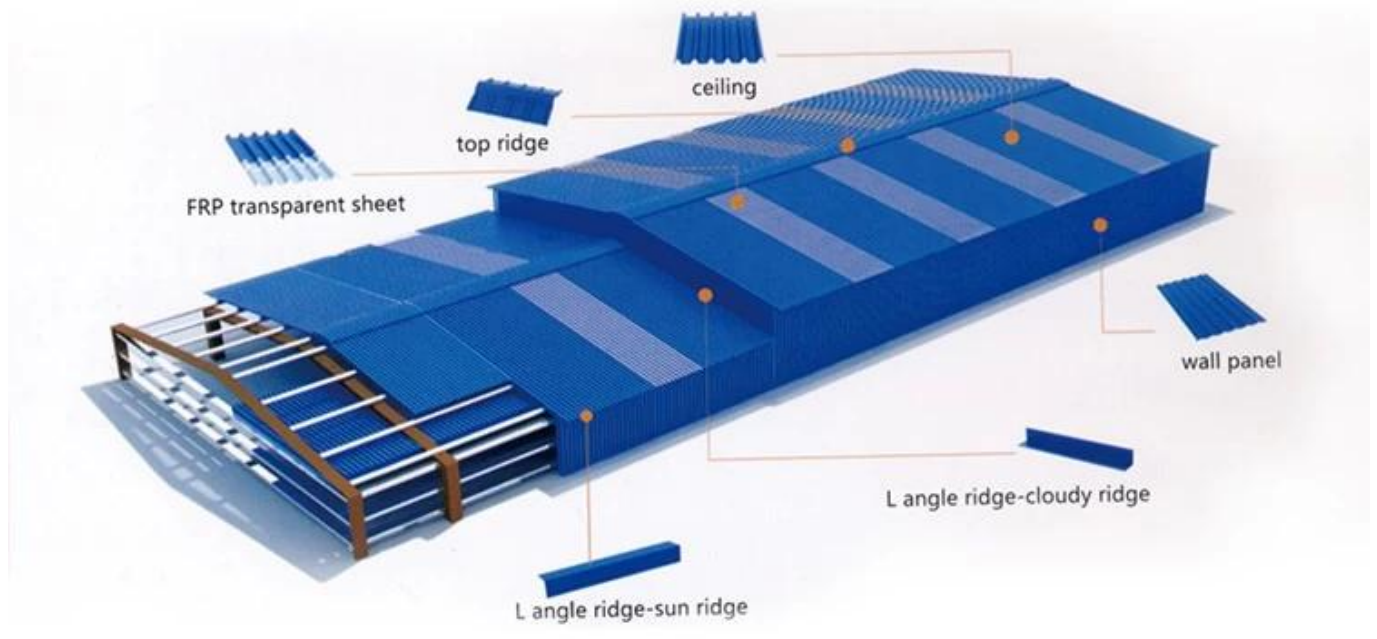

*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton



CUSTOMER CASE SHOW





Factory renovation



Our Factory

本公司 Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 专业生产 各种规格 的ASA 和APVC 塑料板 及 各种规格 的ASA 和APVC 塑料管 等 产品。 我们 拥有 先进的 生产设备 和 技术 团队， 能够 为客户提供 高质量 的 产品和服务。 我们 的 产品 广泛应用于 建筑、 工业、 农业 等领域。 我们 的 工厂 位于 中国 山东省 临沂市， 交通便利， 欢迎 各界 人士 垂询。

PVC 瓦片 瓦片瓦片 瓦片瓦片 PVC 瓦片 PVC 瓦片 瓦片 . 瓦片瓦片 瓦片瓦片 FRP PVC 瓦片 PC 瓦片瓦片.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display




In-stock inventory



Own production line



Own production line

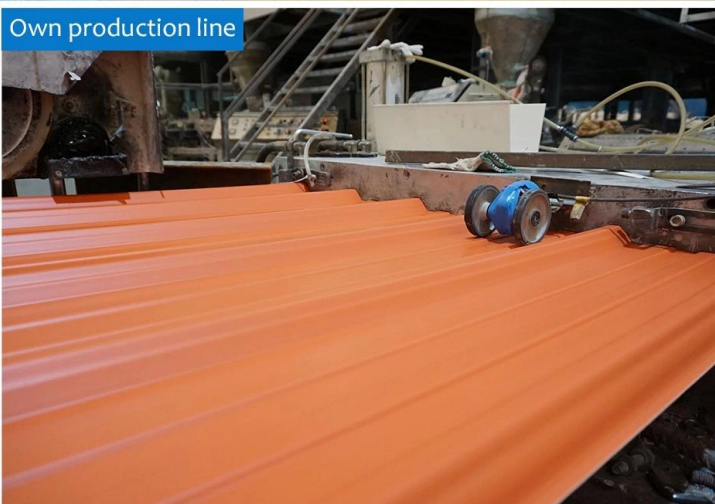

Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量监督检测中心
检验报告
 报告号: QB-049-02
 样品号: G14-WT1489
 共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、气孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	抗拉强度	%	≥60	63	合格

审核: 王博斌
 主检: 陈德聪
全部合格

佛山市质量监督检测中心
 Foshan Supervision

Packaging



FAQ

* 00000 00 0000 000 00
 0000 000 0000 000 00000 000 000 .000000 00000 00 00000 00 000000 0000 00000000 000000 000 0000 *
 .000000 000000 000000 00000 0000 00 00000 000 0000000000 000000 000000 0000000

00000 0000000 00 0000 0000 0000000 000 0000000 00*
 .0000000000 00000000 000000 0000000000 0000000 000000 000000 00000 000000 00000 000000

000000000 000 0000000 0000000000 000000000 000 000000 00 *

.....*
.....

.....*
.....*

.....*
.....*

.....*
.....*:
..... T/T 30%
..... 30 7 •
..... :..... •