

Product show





اسم المنتج	على الطريقة الإسبانية ASA بلاط السقف
علامة تجارية	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان بمقاطعة فوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مواد	أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر، البولي فينيل كلوريد، مسحوق الكالسيوم، المواد الكيميائية الأخرى
ضمان	سنة 25
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	متر مربع 100
موعد التسليم	لمدة 7 أيام 40GP x لمدة 6 أيام 1 ، 20GP x
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	أولا دفع إيداع 30 % ، قبل تحميل حاوية دفع بقية الدفع ، T / T ، L / C ،
الشحن	نحن نقوم بذلك بنفسه. ، (FCL) خدمة تحميل الحاويات الكاملة . نجد وكلاءنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
صفحة	pe البليت أو كيس
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
الوضعية	فيلا تسقيف ، تسقيف المنزل ، حديقة ، غرانج ، حاوية البيت ، مشروع منحدر إلى منحدر ، الخ

رقم الموديل	# 1050-160-30
نوع	الاسبانية الاسلوب
العرض الكلي	1050mm
العرض الفعال	960mm

سماكة	2.3 ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم
الطول	يجب أن يكون مضاعفات الجزء
اللون	البرتقالي / الأحمر / الرمادي / السماء الزرقاء / الأخضر الداكن
موجة تباعد	160MM
ارتفاع الموجة	و 30mm
طول القسم	219mm

بناء

مقاومة الطقس الفائقة ، حقًا 10 سنوات ، لا يتلاشى ، GE من أفضل 500 شركة في العالم ASA السطح: تم استيراد المواد الخام 0.15mm. يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18mm ، المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15mm.

متوسطة: المواد البولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1:1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. هذه النسبة تضمن قوة وصلابة المنتج.

أسفل: المواد الهامة هي أيضا البولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، ولكن إضافة مواد كيميائية أخرى. نحن نجعل نفس لون لون السطح واللون الأبيض. اللعان من المنتجات هو الأفضل في هذه الصناعة.

خاصية

(طويلة الأمد اللون (في الأقل 10 سنوات

يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية في ظل ظروف قاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة العالية. وبرودة التجمد ، فإنه لا يزال يحتفظ باللون الثابت.

المضادة للتآكل Excellent أداء

يمكن أن يقاوم راتنج الراتنج الاصطناعية الحمض على المدى الطويل والقلويات وتآكل الملح ، وما إلى ذلك. لقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد نقعها في الملح والقلويات وحمض مختلف تحت 60%. إنها مثالية للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا .

أداء جيد تسرب المياه

يختار بلاط الراتنج الاصطناعية راتنج شديدة المقاومة للماء ، وهي كثيفة ولا تمتص الماء ، ولا توجد مشكلة في اختراق المسام. المنتج أكبر بنسبة 45% من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسطح ، وبالتالي فإن أداء الراتنج الاصطناعية ، أداء مقاوم للماء زاد بشكل كبير عن التقليدي البلاط.

مقاومة الحريق قوية

كما تم اختباره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقًا لمعيار B1 ≥ ينتمي المواد مثبطات اللهب ، مع مقاومة الحريق GBB8624-2006.

خاصية عزل حراري ممتازة


حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من ، w / mk معامل التوصيل الحراري هو 0.325. البلاط الصلب السميك اللون. لذلك دون التقيد طبقة العزل الحفاظ على الحرارة ، والعزل الحراري والحفاظ على الحرارة من البلاط الراتنج الاصطناعية لا يزال من الممكن أن يكون الأمثل.

عزل الصوت جيد

لقد أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنج الاصطناعية لديه وظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة. والرياح القوية.

Our Type

Product Shape :

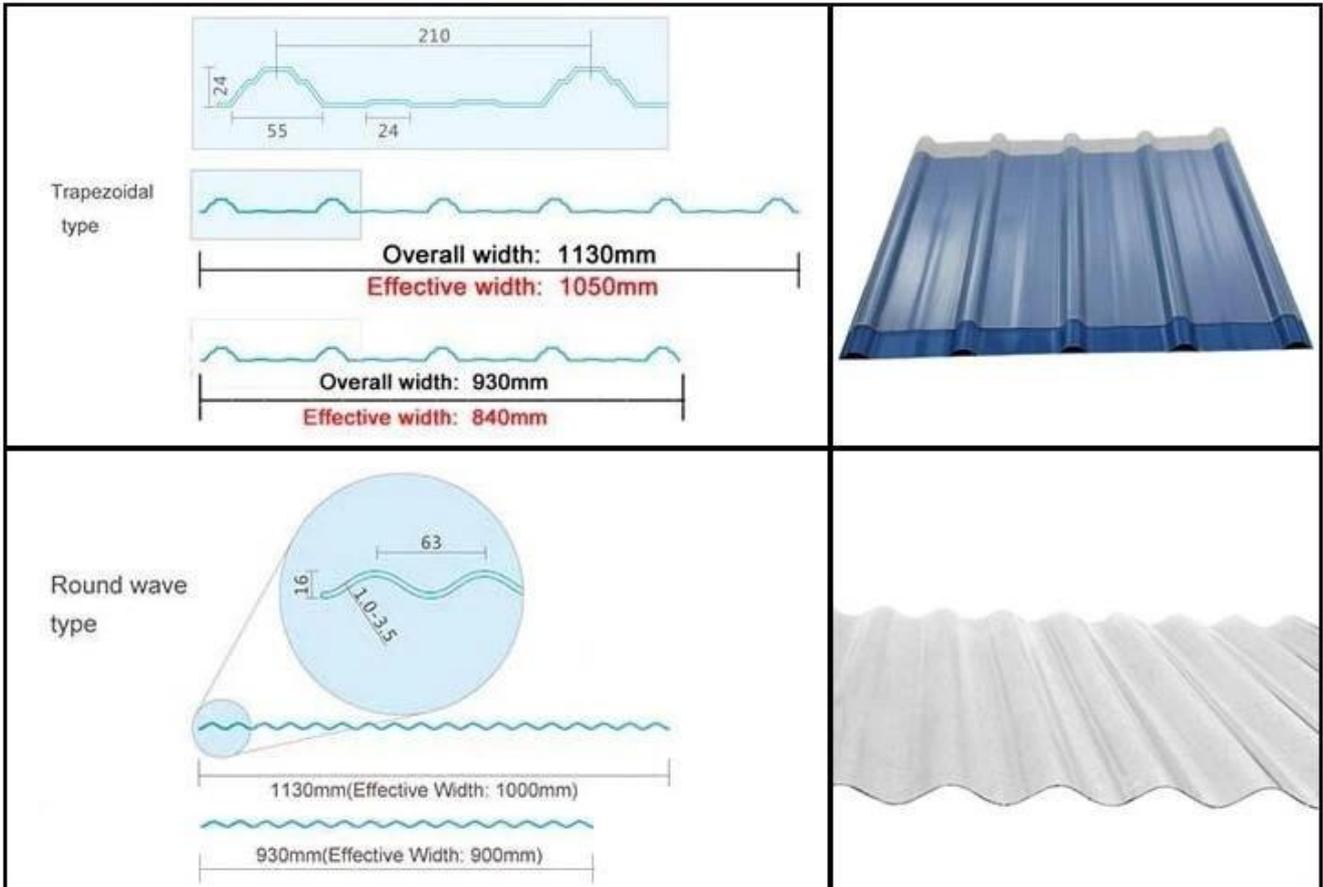

Fiberglass Transparent
Roofing Sheet



Project



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass	
3	Thickness deviation	mm	±0.02	0.015	Pass	
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.15	Pass	
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass	
7	Holding full impact	kJ/m ²	---	---	Confirmed	Pass
8	Char temperature	°C	---	---	Confirmed	Pass
9	Char residue	%	---	---	Confirmed	Pass
10	Flame spread	---	---	---	Confirmed	Pass
11	Flame retardance	---	---	---	Confirmed	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	---	---	Confirmed	Pass
13	Impact index	%	---	---	Confirmed	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass	
2	Surface roughness	mm	0.1-1.0	0.18	Pass	
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.15	Pass	
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass	
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.15	Pass	
6	Flexural ductility	MPa	≥1.0	1.15	Pass	
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
8	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
9	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
10	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
11	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
12	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
13	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
14	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
15	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
16	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
17	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
18	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
19	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass
20	Heat stability	°C	---	---	Confirmed	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

هل منتج أو تاجر؟*

نعم ، نحن مصنع حقيقي ، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى تتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل.

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد وضعه في ملف التعريف؟*

بالتطبع ، يمكنك أيضًا إنتاج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية*

هل يمكنك وضع ماركة شركتي على منتجاتك؟*

لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات عن شركتك ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة*

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

يرجى الاتصال موظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*

يمكنك تقديم عينات بالنسبة لي لفتح السوق والاختبار

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكن أن تدفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال موظفي الخدمة لدينا.

ما هو مصطلح التجارة الخاصة بك؟*

مقدمًا ، والتوازن قبل الشحن % 30 T / T :الدفع *

• % مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30

• ميناء الشحن فوب: فوشان ، قوانغتشو ، شنتشن