Product show

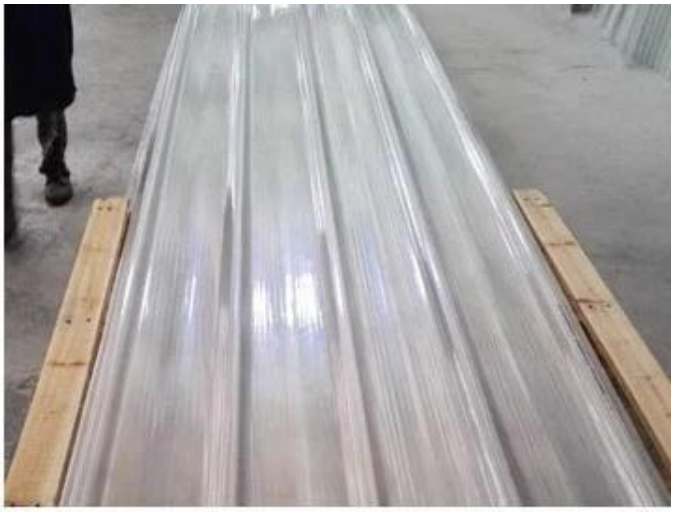

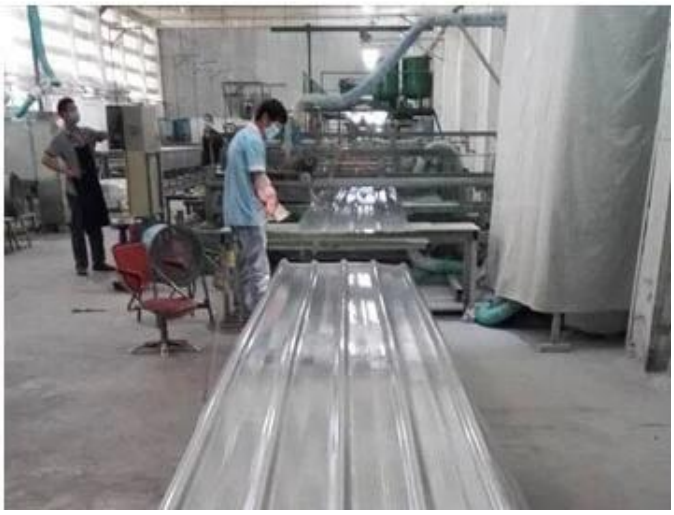

اسم المنتج	على الطريقة الإسبانية ASA بلاط السقف
علامة تجارية	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مواد	أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر،البولي فينيل كلوريد، مسحوق الكالسيوم، المواد الكيميائية الأخرى
ضمان	25 سنة
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	100 متر مربع
موعد التسليم	1x20GP 1 ، لمدة 6 أيامx40GP لمدة 7 أيام
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	أولا دفع إيداع 30 ٪ ، قبل تحميل حاوية دفع بقية الدفع ، T / T ، L / C
الشحن	نحن نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاويات الكاملة نجد وكلاءنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات.
صفقة	pe البليت أو كيس
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
الوضعية	فيلا تسقيف ، تسقيف المنزل ، حديقة ، غرانج ، حاوية البيت ، مشروع منحدر إلى منحدر ، الخ

رقم الموديل	# 1050-160-30
نوع	الاسبانية الاسلوب
العرض الكلي	1050mm
العرض الفعال	960mm

سماكة	ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم 2.3
الطول	يجب أن يكون مضاعفات الجزء
اللون	البرتقالي / الأحمر / الرمادي / السماء الزرقاء / الأخضر الداكن
موجة تباعد	160MM
ارتفاع الموجة	30mm و
طول القسم	219mm

بناء

مقاومة الطقس الفائقة ، حقًا 10 سنوات ، لا يتلاشى ، GE من أفضل 500 شركة في العالم ASA السطح: تم استيراد المواد الخام يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 ، mmلونها. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 mm.

متوسطة: المواد البولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. هذه النسبة تضمن قوة وصلابة المنتج.

أسفل: المواد الهامة هي أيضا البولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، ولكن إضافة مواد كيميائية أخرى. نحن نجعل نفس لون لون السطح واللون الأبيض. اللمعان من المنتجات هو الأفضل في هذه الصناعة.

خاصية

- طويلة الأمد اللون (في الأقل 10 سنوات)
- يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية في ظل ظروف قاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة العالية وبرودة التجمد ، فإنه لا يزال يحتفظ باللون الثابت.

- المضادة للتآكل Excllent أداء
- يمكن أن يقاوم راتنجات الراتنجات الاصطناعية الحمض على المدى الطويل والقلويات وتآكل الملح ، وما إلى ذلك. لقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد نقعها في الملح والقلويات وحمض مختلف تحت 60 ٪. إنها مثالية للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا .

- أداء جيد تسرب المياه
- يختار بلاط الراتنجات الاصطناعية راتنجات شديدة المقاومة للماء ، وهي كثيفة ولا تمتص الماء ، ولا توجد مشكلة في اختراق المسام. المنتج أكبر بنسبة 45٪ من البلاط التقليدي مع تلامس أقل للسطح ، وبالتالي فإن أداء الراتنجات الاصطناعية ، أداء مقاوم للماء زاد بشكل كبير عن التقليدي البلاط.

- مقاومة الحريق قوية
- كما تم اختباره من قبل الإدارات الرسمية الوطنية وفقًا لمعيار B1 ≥ ينتمي المواد مثبطات اللهب ، مع مقاومة الحريق GBB8624-2006.

- خاصية عزل حراري ممتازة
- حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/50 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من ، mk / wمعامل التوصيل الحراري هو 0.325 البلاط الصلب السميك اللون. لذلك دون التقيد طبقة العزل الحفاظ على الحرارة ، والعزل الحراري والحفاظ على الحرارة من البلاط الراتنج الاصطناعية لا يزال من الممكن أن يكون الأمثل.

- عزل الصوت جيد
- لقد أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنجات الاصطناعية لديه وظيفة ممتازة لامتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.

Our Type

Product Shape :

Trapezoidal type

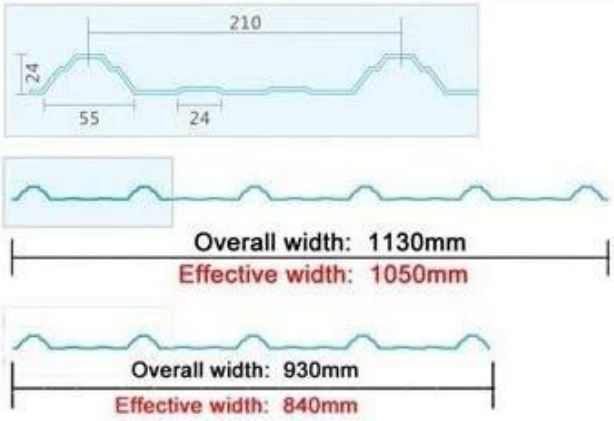

Round wave type

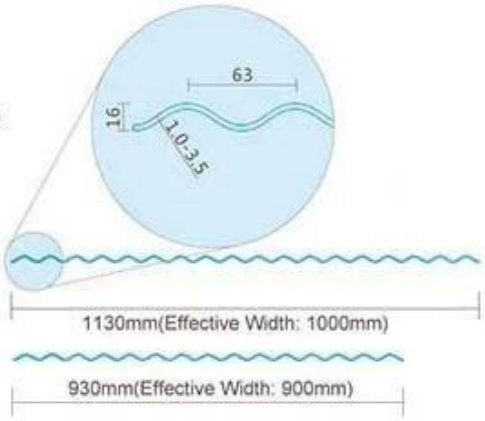

Fiberglass Transparent Roofing Sheet

Project

Certificate

Our Factory

Our Customer

Packaging

FAQ

هل منتج أو تاجر؟*

نعم ، نحن مصنع حقيقي ، □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□.إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ،* فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل.

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد وضعه في ملف التعريف؟*

بالطبع ، يمكنك أيضًا إنتاج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية*.

هل يمكنك وضع ماركة شركتي على منتجاتك؟*

نعم ، نحن نقبل خدمة* OEM و ODM. لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات عن شركتك.

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

يرجى الاتصال موظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*.

يمكنك تقديم عينات بالنسبة لي لفتح السوق والاختبار □□□□□*

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكن أن تدفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال موظفي الخدمة* لدينا.

ما هو مصطلح التجارة الخاصة بك؟*

الدفع *: T / T 30 ٪ مقدما ، والتوازن قبل الشحن.

• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 ٪

• ميناء الشحن فوب: فوشان ، قوانغتشو ، شنتشن