


الاسم	1
الوصف	-10 70
الكمية	2 3
التاريخ	10

لتعلم المزيد [upvc انقر](#) [مصنعي صفائح التسقيف](#)

PVC roof tile product parameters

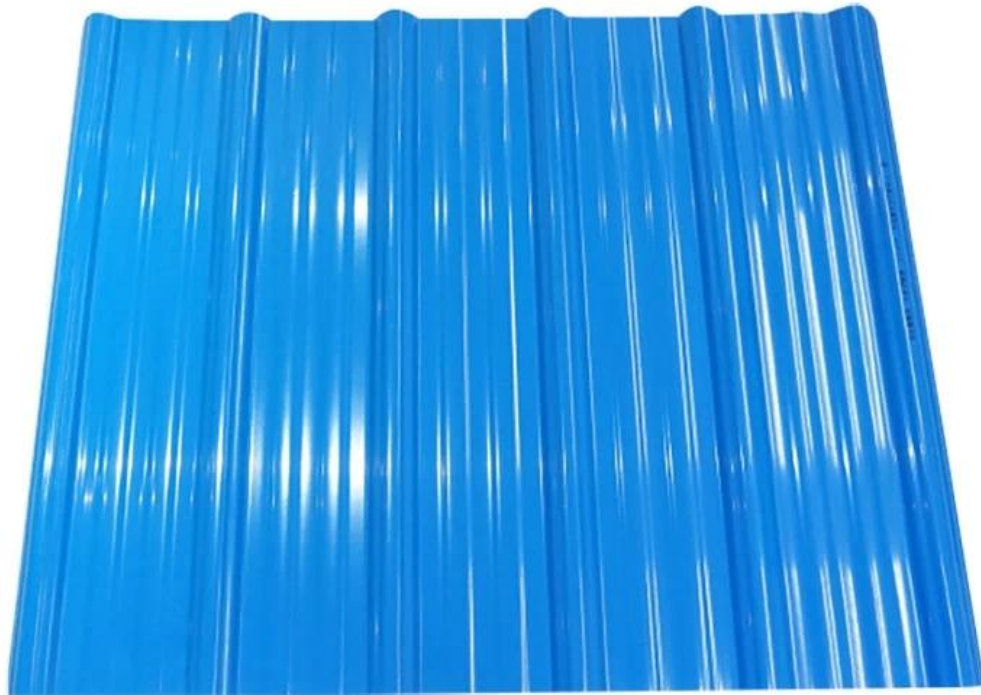

Name: PVC Roofing tile

Width: 1130mm

Thickness: 1.3-3.0mm (Customized)

Waveform: Trapezoid Type and Wavelet Type


TLength: Customizable (within 6 meters recommended)

Color: Blue, white, above 800 square meters can be customized other colors.

Apply: Corrosive workshops, pig sheds, warehouses, carports, canopies and other roofing building materials.

Product dimension specifications

The width of the roofing tile is fixed at 1.13 meters.

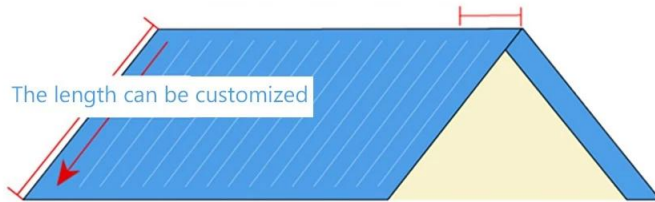



Type 1130 Wavelet(effective width 1 meter)



Type 1130 Trapezoid(effective width 1 meter)



Detail show Focus on one detail well

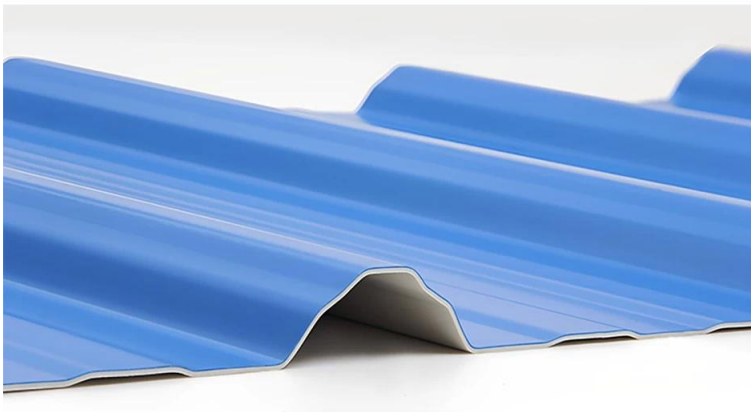

① Ordinary PVC anti-corrosion layer

Suitable for corrosive factory.

② Tough, high-strength layer

Can be made up-white and down-blue or up- blue and down-white.

Can be customized single color, two colors, three colors.

case display
Learn all about our products



PVC roof tile compared to iron roof tile

It is not afraid of acid, alkali, salt and other chemical corrosion



Iron roof tiles are prone to corrosion.



PVC is corrosion-proof and has a long service life



High maintenance cost repair once every two years



fireproof, high safety resistant to rust, long life

Our Factory

佛山 Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 位于佛山南海 District China 专业生产 ASA 板、APVC 板、PVC 板、FRP 板、PC 板。



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing

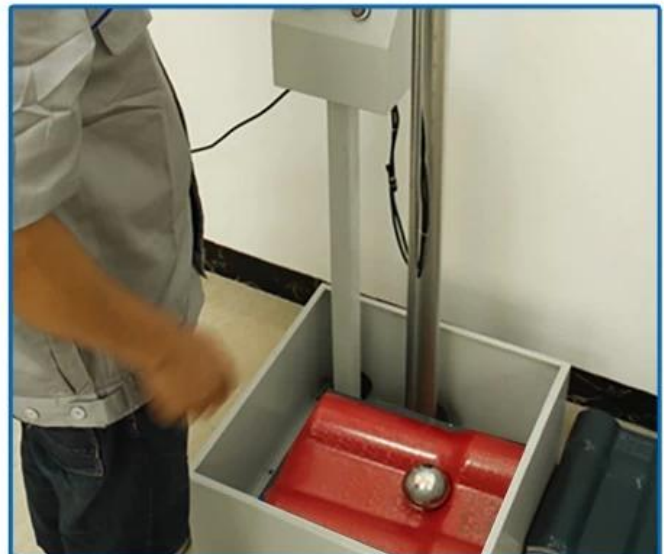

Impact resistance testing

Factory display




In-stock inventory



Own production line



Own production line

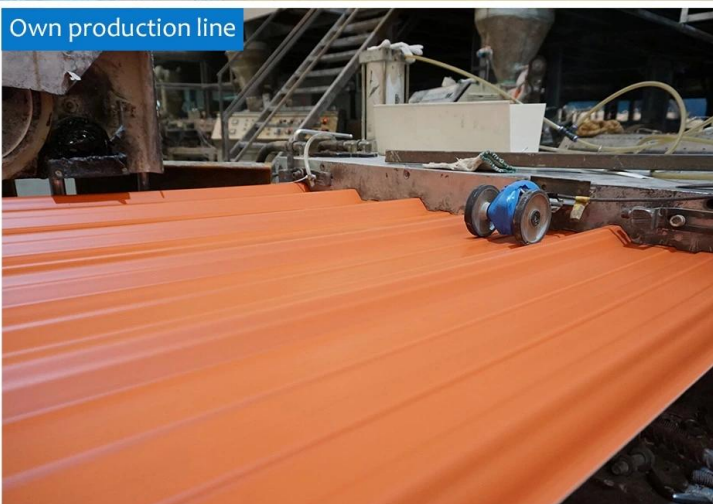

Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



MA
201812121212

检

佛山市质
Foshan Supervision

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

No. G14-WT1489

No. G14-WT1489
共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	抗拉强度	%	≥60	63	合格

审核: 王博斌
主检: 梁德聪

全部合格

No. G14-WT1489

中心

共 2 页 第 1 页

生产日期: —

编号或批号: —

样品编号: —

检测类别: 委托检测

样品数量: 2件

检测日期: 2019年02月24日

检测人: 李彦平

0046标准的要素:

佛山市质量计量监督检测中心

二〇一九年六月

主检: 梁德聪

Packaging



FAQ

* 2022년 10월 10일 기준
 이 문서는 2022년 10월 10일 기준으로 작성되었습니다. 2022년 10월 10일 이후에 변경된 사항에 대해서는 별도 공지사항을 통해 안내하겠습니다. *
 .2022년 10월 10일 기준으로 작성되었습니다. 2022년 10월 10일 이후에 변경된 사항에 대해서는 별도 공지사항을 통해 안내하겠습니다.

본 문서는 2022년 10월 10일 기준으로 작성되었습니다. *

.සමහරවිටිසන ආරක්ෂණ ආවරණ සාමාන්‍යයෙන් ආවරණ සාමාන්‍යයෙන් ආවරණ සාමාන්‍යයෙන් *

සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සාමාන්‍යයෙන් සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ *
සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන * OEM සහ ODM සහ .සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන

සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන *
.සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන *

සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සහ *
සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන *
.සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන

සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන *
සමහරවිටිසන *: T / T 30 සහ .සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන
සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන 7 සමහරවිටිසන සහ :සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන •
සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන සහ සමහරවිටිසන :සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන සමහරවිටිසන •