

Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل أ نسبة معينة من الخلط، في القادوس



2. المواد الخام المختلطة هي المفضلة - يتم تشكيلها وتسخينها لتصبح بلاطاً مسطحاً



3. ثم من خلال ضغط القالب، يتم إدخال القالب والتبريد من خلال آلة الجر ببطء



4. لتحقيق طول احتياجات العملاء قطع. بعد الخروج الاصطناعي.

اسم المنتج	ASA بلاط السقف على الطراز الإسباني
ماركة	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسي)
مادة	أكريلونتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر، البولي فينيل ، مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن	سنة 25
شهادة	اس جي اس / سي / ISO9001
أقل كمية ممكن طلبها	100 متر مربع
موعد التسليم	لمدة 7 أيام 40GP لمدة 6 أيام، 1x20GP
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	ادفع أولاً 30% ودبعة، قبل تحميل الحاوية ادفع بقية الدفع، T/T، خطاب الاعتماد،
شحن	نقوم بذلك بنفسه، (FCL) خدمة تحميل الحاويات الكاملة نجد وكلائنا للقيام بذلك، (LCL) خدمة أقل من تحميل الحاويات
طرد	البليت أو كيس البولي إيثيلين
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
طلب	تسقيف الفيلا، تسقيف المنزل، حديقة، جرانج، منزل الحاوية، شقة إلى مشروع المنحدر، الخ

رقم الموديل	#1050-160-30
يكتب	النمط الاسباني
العرض الكلي	1050 ملم
العرض الفعال	960 ملم

سماكة	2.3 ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم
طول	يجب أن يكون مضاعفات قسم
لون	برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن
تباعد الموجة	160 ملم
ارتفاع الموجة	30 ملم
طول القسم	219 ملم

بناء

في العالم، مقاومة فائقة للطقس، حقًا 10 سنوات لا يبهت اللون. GE مستوردة من أفضل 500 شركة ASA السطح؛ مواد خام المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم، يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 مم.

المتوسطة: المادة البوليفينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، النسبة هي 1:1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. هذه النسبة تضمن قوة ومثانة المنتج.

الأسفل: المادة المهمة أيضًا البوليفينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم ، ولكن أضف مواد كيميائية أخرى. نحن نضع نفس لون السطح واللون الأبيض. لمعان المنتجات هو الأفضل في الصناعة.


ميزة

- **(طويلة الأمد لون (في الأقل 10 سنين)**
- يتميز المنتج بمثانة فائقة في البيئة الطبيعية في ظل الظروف القاسية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة والبرودة المتجمدة، فإنه لا يزال يحافظ على لون ثابت.
- **أداء ممتاز مضاد للتآكل**
- يمكن لبلاط الراتينج الاصطناعي أن يقاوم التآكل طويل الأمد من الأحماض والقلويات والملح، وما إلى ذلك. وقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك أي تفاعل كيميائي بعد نقع الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60%. وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا.
- **أداء جيد للعزل المائي**
- يختار بلاط الراتينج الاصطناعي راتينجًا عالي المقاومة للعوامل الجوية، وهو كثيف ولا يمتص الماء، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45% من البلاط التقليدي مع اتصال أقل بالسقف، لذلك زاد أداء الراتينج الاصطناعي المقاوم للماء بشكل كبير عن التقليدي البلاط.
- **مقاومة قوية للحريق**
- كما تم اختياره من قبل الإدارات الوطنية الرسمية وفقًا لمعيار B1 ≥ تنتمي إلى مادة مثبثة للهب، ذات مقاومة للحريق GBB8624-2006.
- **خاصية عزل حراري ممتازة**
- حوالي 1/300 من البلاط الطيني، و 1/50 من البلاط الأسمنتي، و 1/2000 من w/m.k معامل التوصيل الحراري هو 0.325. البلاط الفولاذي السميكة الملون. لذلك دون النظر إلى طبقة الحفاظ على الحرارة، العزل الحراري والحفاظ على الحرارة لا يزال من الممكن تحسين بلاط الراتينج الاصطناعي.
- **عزل الصوت الجيد**
- أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتينج الاصطناعي يتمتع بوظيفة ممتازة في امتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.





self-cleaning

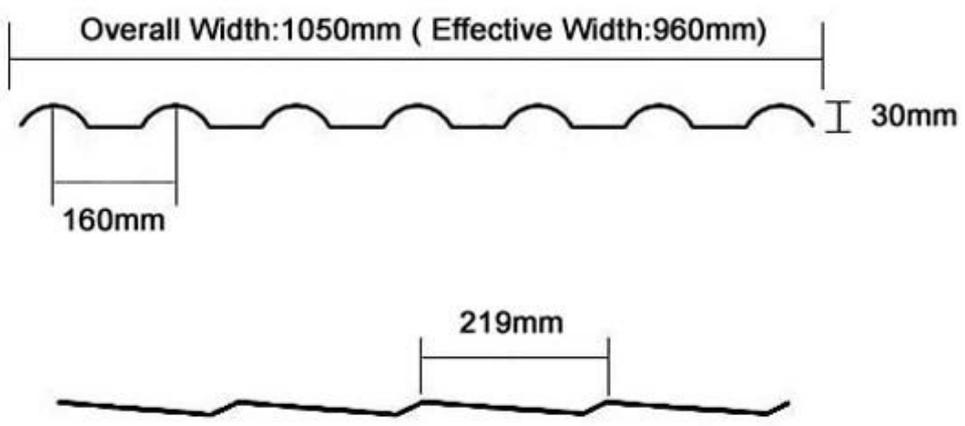

Purplish Red


Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

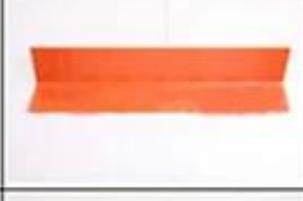Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	—	1.170	—
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
7	Falling ball impact	J/kg	—	—	Confirmed
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flammability	—	—	—	Confirmed
12	Flammability	—	—	—	Confirmed
13	Flammability	—	—	—	Confirmed
14	Flammability	—	—	—	Confirmed
15	Flammability	—	—	—	Confirmed
16	Flammability	—	—	—	Confirmed
17	Flammability	—	—	—	Confirmed
18	Flammability	—	—	—	Confirmed
19	Flammability	—	—	—	Confirmed
20	Flammability	—	—	—	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	—	1.170	—
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flammability	—	—	—	Confirmed
12	Flammability	—	—	—	Confirmed
13	Flammability	—	—	—	Confirmed
14	Flammability	—	—	—	Confirmed
15	Flammability	—	—	—	Confirmed
16	Flammability	—	—	—	Confirmed
17	Flammability	—	—	—	Confirmed
18	Flammability	—	—	—	Confirmed
19	Flammability	—	—	—	Confirmed
20	Flammability	—	—	—	Confirmed



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* هل أنت منتج أو تاجر؟

نعم، نحن الصانع الحقيقي، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر، فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك، حتى تتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد.

* هل يمكنني طلب المنتج مع أنني أريد الملف الشخصي؟

بالطبع يمكنك، كما أننا سوف نتج المنتجات وفقا لطلبات التفاصيل الخاصة بك.

* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟

نعم ، نحن نقبل خدمة صانعي القطع الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي. ولكننا بحاجة إلى بعض المعلومات * حول شركتك .

* كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟

* يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا، لدينا فيديو التثبيت لك .

* هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق والاختبار؟ □□□□□

* نعم، يمكننا تقديم عينات مجانية لك، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا .

* ما هو مصطلح التجارة الخاص بك؟

* مقدما، الرصيد قبل الشحن 30% T/T: الدفع

• %مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30

• ميناء الشحن فوب: فوشان، وقوانغتشو، وشنتشن