ASA بلاط السقف على الطراز الإسباني	اسم المنتج
ZXC	ماركة
(مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسي)	مكان المنشأ
أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر، كلوريد البوليفينيل، مسحوق الكالسيوم والمواد الكيميائية الأخرى	مادة
25 سنة	يضمن
ISO9001 / SGS / CE / تقرير الاختبار	شهادة
100 متر مربع	أقل كمية ممكن طلبها
1x20GP 1 6 أيام، □□□□x40GP لمدة 7 أيام	موعد التسليم
لدينا 8 خطوط إنتاج، حوالي 13500 متر مربع كل يوم	قدرة العرض
T/T ادفع أولاً 30% وديعة، قبل تحميل الحاوية ادفع بقية الدفع ،	شروط الدفع
نقوم بذلك بنفسي. ، خدمة تحميل الحاويات الكاملة (FCL) نجد وكلائنا للقيام بذلك ، خدمة أقل من تحميل الحاويات (LCL).	شحن
البليت أو كيس البولي ايثيلين	طَرد
قوانغتشو / شنتشن / فوشان	ميناء
تسقيف الفيلا، تسقيف المنزل، حديقة، جرانج، منزل الحاوية، شقة إلى مشروع المنحدر، الخ	طلب

25
Quality
Guaranteed

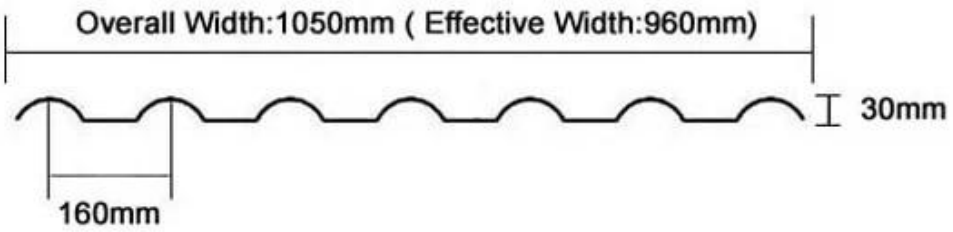



Overall Width:1050mm (Effective Width:960mm)
30mm
160mm

219mm

Purplish Red

Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green

#1050-160-30	رقم الموديل
النمط الاسباني	يكتب
ملم 1050	العرض الكلي
ملم 960	العرض الفعال
ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم 2.3	سماكة
يجب أن يكون مضاعف القسم	طول
برتقالي / أحمر / رمادي / أزرق سماوي / أخضر داكن	لون
ملم 160	تباعد الموجة
ملم 30	ارتفاع الموجة
ملم 219	طول القسم

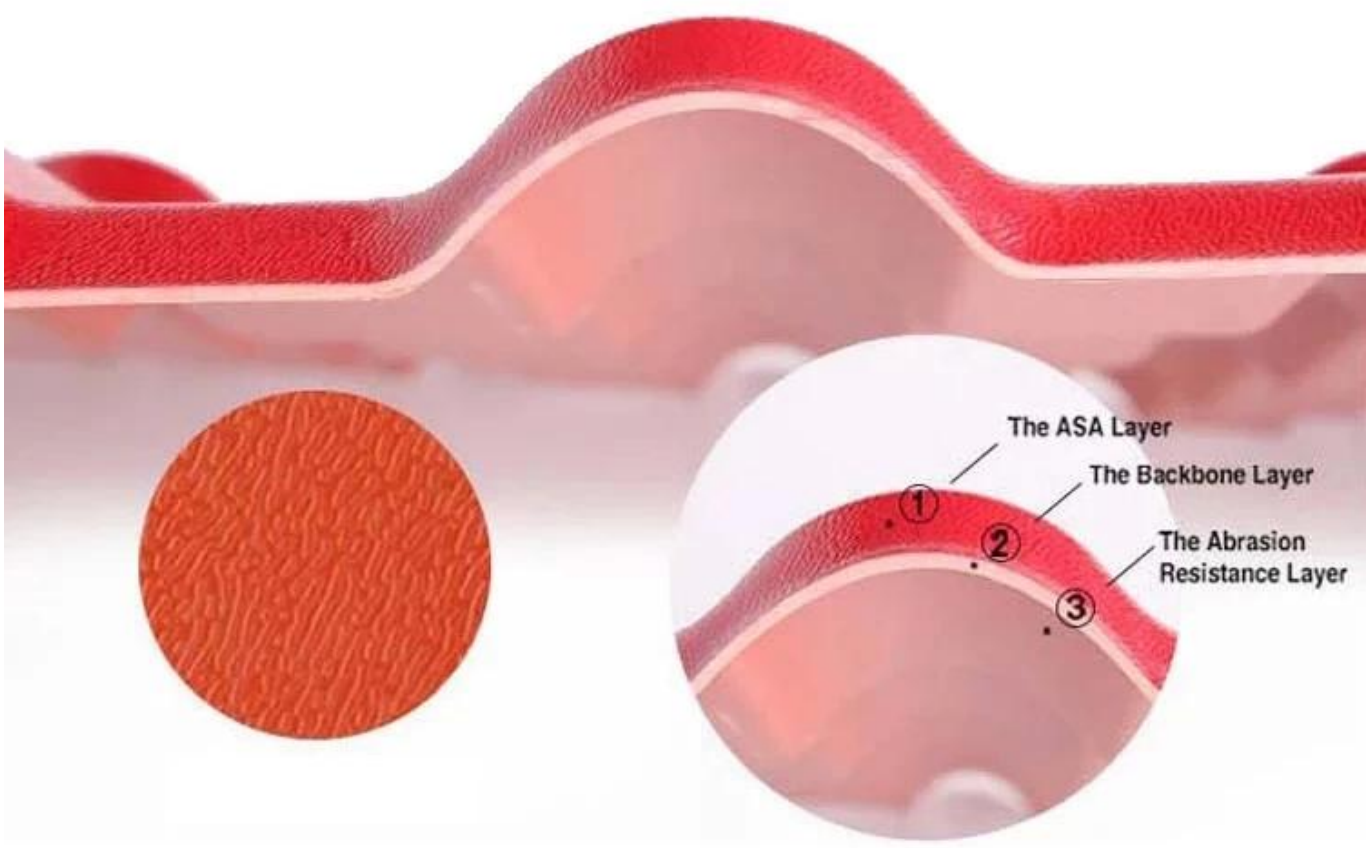

The ASA Layer
The Backbone Layer
The Abrasion Resistance Layer
①
②
③

بناء

في العالم، مقاومة فائقة للطقس، حقًا 10 سنوات لا GE مستوردة من أفضل 500 شركة ASA : مواد خام يبهت اللون . المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 مم، يمكننا الوصول إلى 0.18-0.15 مم.

واسطة:المادة هي كلوريد البولي فينيل ومسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1:1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب . هذه النسبة تضمن قوة ومتانة المنتج .

قاع :المادة المهمة أيضًا هي كلوريد البولي فينيل ومسحوق الكالسيوم، ولكن أضف مواد كيميائية أخرى. نحن نصنع نفس لون اللون السطحي واللون الأبيض . لمعان المنتجات هو الأفضل في الصناعة .

ميزة

- لون يدوم طويلاً **(10** سنوات على الأقل)
- يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية . حتى في ظل الظروف القاسية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة والبرودة المتجمدة، فإنه لا يزال يحافظ على لون ثابت .

- أداء ممتاز مضاد للتآكل
- يمكن لبلاط الراتينج الاصطناعي أن يقاوم التآكل طويل الأمد بالأحماض والقلويات والملح، وما إلى ذلك. وقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك أي تفاعل كيميائي بعد نقع الملح والقلويات والأحماض المختلفة تحت 60٪. وهو مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائع .

- أداء جيد في مجال العزل المائي
- يختار بلاط الراتينج الاصطناعي راتينجًا عالي المقاومة للعوامل الجوية، وهو كثيف ولا يمتص الماء، ولا توجد مشكلة في اختراق المسام . المنتج أوسع بنسبة 45٪ من البلاط التقليدي مع اتصال أقل بالسقف، لذلك زاد أداء الراتنجات الاصطناعية المقاومة للماء بشكل كبير من البلاط التقليدي .

- مقاومة قوية للحريق

كما تم اختبارها من قبل الإدارات الوطنية B1 ≥ • تنتمي إلى مادة مقاومة للهب، مع مقاومة للحريق
الموثوقة وفقًا لمعيار GBB8624-2006.

- خاصية العزل الحراري ممتازة

معامل التوصيل الحراري هو 0.325 واط/م.ك، حوالي 1/300 من البلاط الطيني، 1/50 من البلاط الأسمنتي، و 1/2000 من البلاط الفولاذي السميك الملون . لذلك دون النظر إلى طبقة الحفاظ على الحرارة، والعزل الحراري والحرارة لا يزال من الممكن تحسين الحفاظ على بلاط الراتينج الاصطناعي .

- عزل جيد للصوت

أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتينج الاصطناعي يتمتع بوظيفة ممتازة في امتصاص الضوضاء عند تعرضه للأمطار الغزيرة والرياح القوية.

مشروع عرض حالة ct

ISO 9001
CQC
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

ISO 9001
CQC
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

Warranty 25-years

Warranty 25-years

Warranty 25-years

ABOUT US

QUALITY,INNOVATION,STRUGGLE,WIN-WIN

we have 8 production lines,about 100 employees,covering an area of 15,000 square meters.

PRODUCTION PROCESS

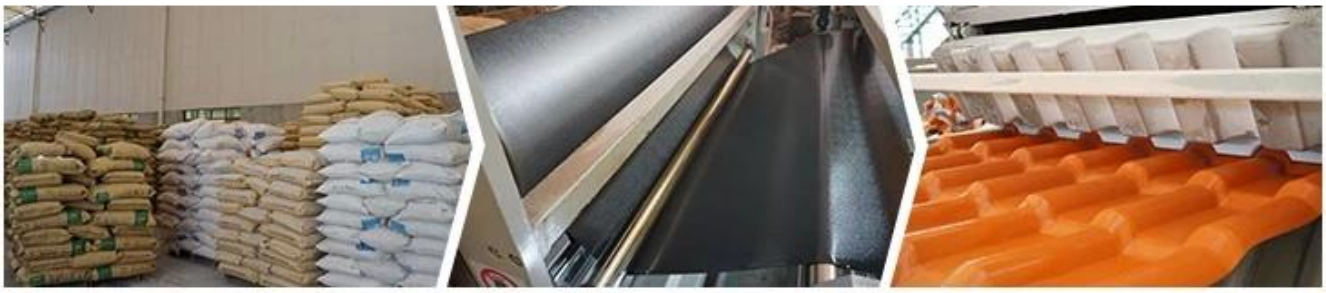

①Raw Materials ②Extrusion ③Compression Molding

④Cutting ⑤Finished Product ⑥Inspection

CERTIFICATE