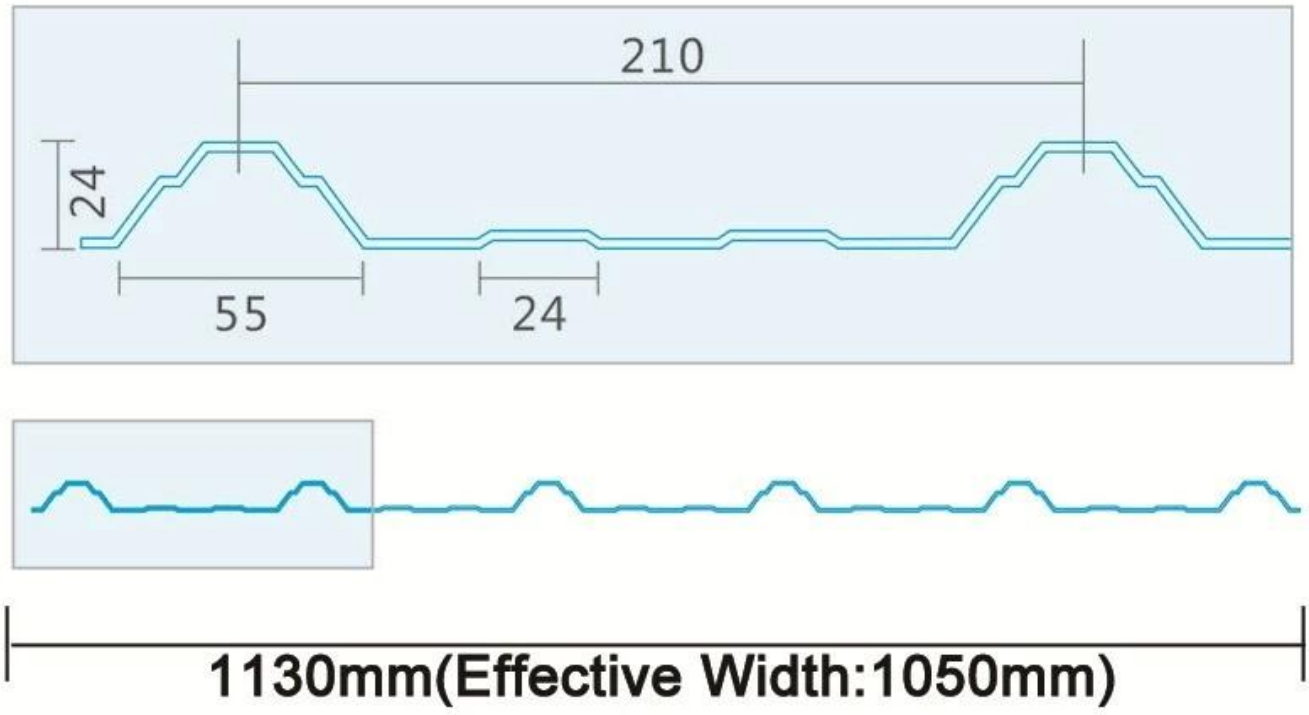

اسم المنتج	ZXC Round Wave و SPEDZOID PVC Roofing بألوان مختلفة
ماركة	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي)
مادة	كلوريد البولي فينيل ، مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن	10 سنوات
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	300 متر مربع
موعد التسليم	لمدة 6 أيام ، 1 × 40 جيجا بايت لمدة 7 أيام 1x20GP
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	أولا ادفع إيداع بنسبة 30 ٪ ، قبل تحميل الحاويات المدفوعة بقية ، T/T الدفع L/C ،
شحن	نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاوية الكاملة .نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
طَرد	PE حقيبة البليت أو
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
تطبيق	المصنع ، المستودع ، المزرعة ، السوق ، الممر . خاصة في النباتات الكيميائية المسببة للتآكل ، المصاهر ، النباتات الخزفية ، مصنع صلصة الصويا ، النباتات الكيميائية ، طباعة وصباغة مصنع المذيبات العضوية ، حمض ، قلوي وغيرها

210
24
55
24

1130mm(Effective Width:1050mm)

رقم الموديل	#1130-210-24
يكتب	نوع شبه منحرف
العرض الكلي	1130mm
عرض فعال	1050mm

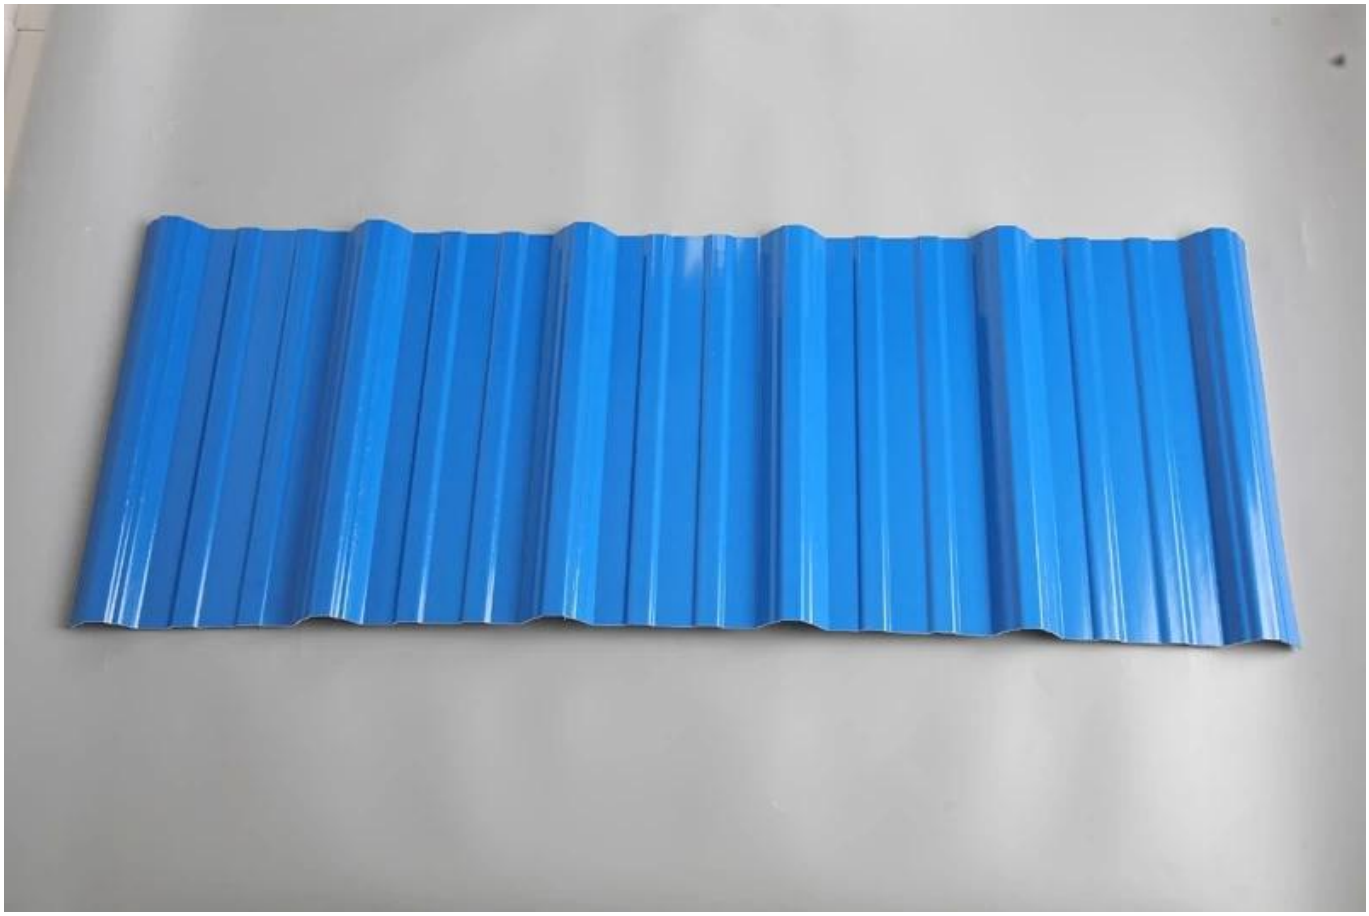

سماكة	1.3 مم / 1.5 مم / 1.8 مم / 2.0 مم / 2.3 مم / 2.5 مم / 2.8 مم / 3.0 مم
طول	5.8meter / 11.8meter / مخصصة
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / أحمر / مخصص
تباعد الموجة	210mm
ارتفاع الموجة	24mm
طبقة	طبقة واحدة / طبقتين / ثلاث طبقات

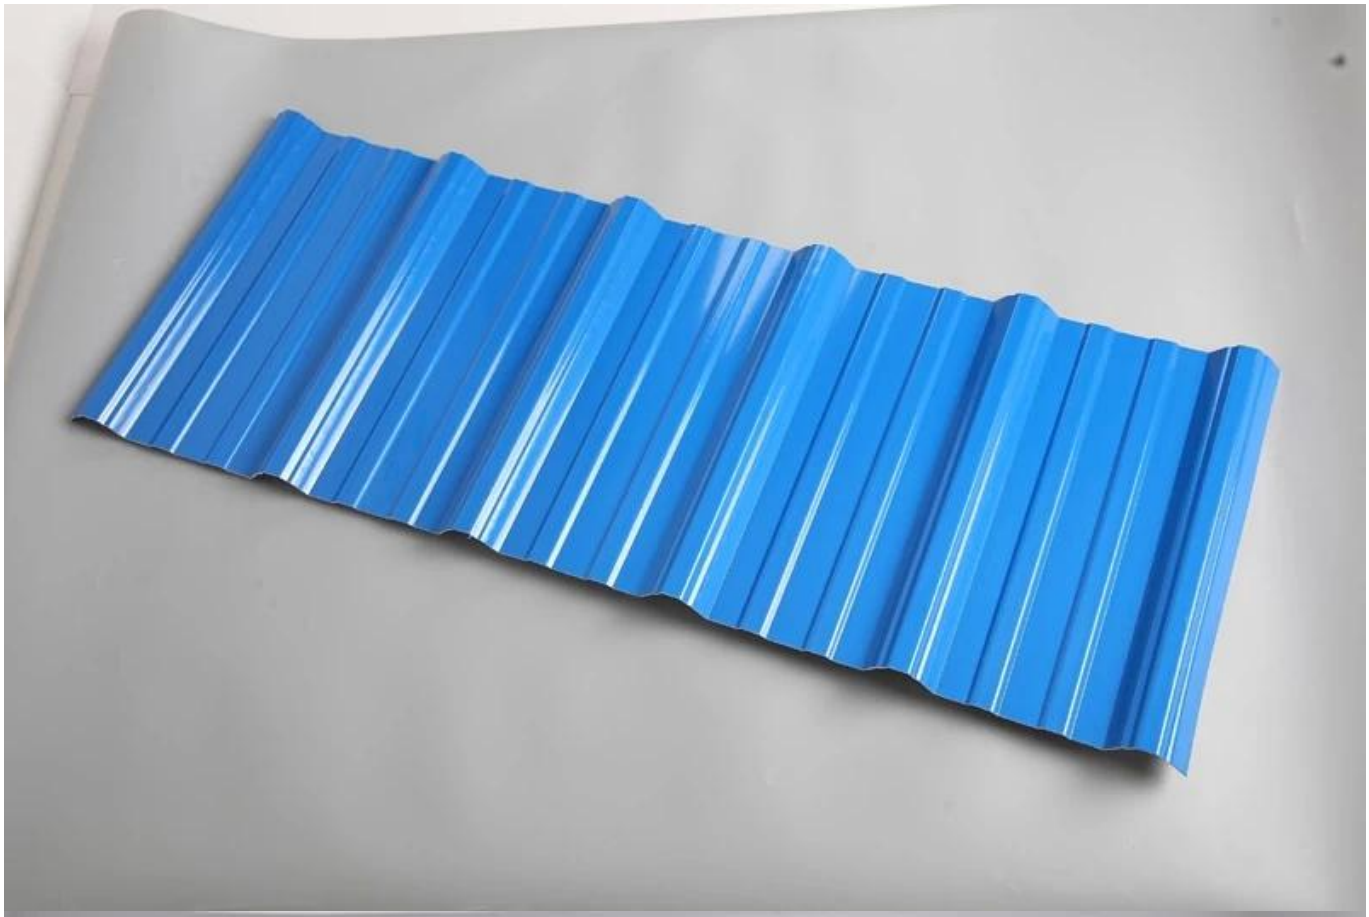

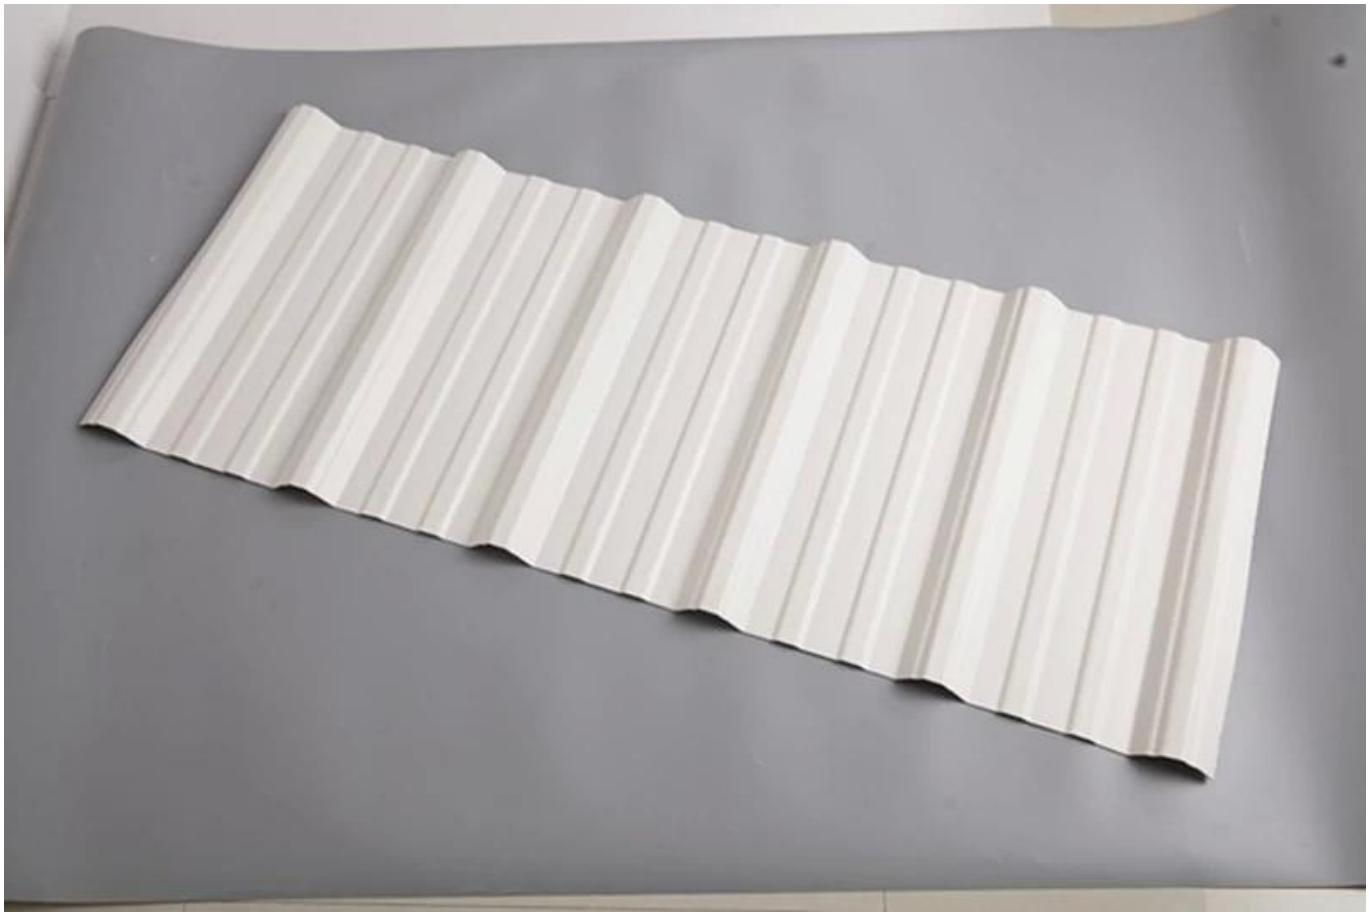

ميزة

• مكافحة التآكل

البلاستيكية على المدى الطويل ضد الحمض والقلويات والملح Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
وغيرها من المواد الكيميائية المسببة للتآكل . تثبت التجارب أن : في الملح والقلويات و 60 ٪ بعد نقع
على مدار 24 ساعة في الحمض ، لا تفاعل كيميائي . مناسبة للغاية للمناطق التي تطرأ على الأمطار
الحمضية والاستخدام الساحلي ، كان التأثير مهمًا بشكل خاص.

• ضد للماء

في راتنج طبقة Zhongxingcheng PVC • تم استخلاص مواد السطح السطحية لصفائح التسقيف البلاستيكية
سطح الأرض فائق الطقس لضمان متانة المنتجات (لمدة 15 عامًا في ضمان الجودة).

• مقاوم النار

البلاستيكية هي مواد مثبطات لهب ، من خلال السلطة الوطنية Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
درجة. B1 ≥ للاختبار ، أداء السلامة من الحرائق GB8624-2006 للإطفاء في الإدارة وفقًا لمعايير

• عزل الحرارة

، Zhongxingcheng PVC 0.325 □□W / MK • معامل الموصلية الحرارية لورقة التسقيف البلاستيكية في
يبلغ بلاط الطين حوالي 1/310 ، وبلاط الأسمنت 1/5 ، وبلاط الصلب السميك 0.5 مم 1/2000. لذلك ، دون
تحقيق أفضل خصائص العزل PVC النظر في زيادة حالة طبقة العزل ، لا تزال ورقة تسقيف البلاستيك
الحراري .

• عزل الصوت

• تثبت الاختبارات ما يلي : في معاناة أمطار غزيرة ، تتأثر الرياح العاتية من الضوضاء الخارجية ،
البلاستيكية على امتصاص جيد لتأثير الضوضاء ، والضوضاء Zhongxingcheng PVC تحتوي ورقة تسقيف
أسفل 30 ديسيبل من بلاط الصلب.