

Product show

La principal materia prima es el PVC con agente y aditivos resistentes a los rayos ultravioleta. A través de compuestos científicos, elaborados con tecnología avanzada.

1. Peso ligero
2. Protección del medio ambiente
3. impermeable e ignífugo
4. Fácil instalación
5. Anticorrosión
6. Buen aislamiento acústico

zxc [Proveedor de China de láminas para techos de tejas de PVC](#)





**PVC Roofing Sheet
Manufacture For 15 years**



Annual Output 5913000 m²

Longitud	1m-12m
Superficie	Mate
Peso	3,0-6,8 kg/m
Ancho	1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garantía	30 años
Número de modelo	Hoja compuesta de PVC ASA
Función	Aislamiento , Ignífugo , Aislamiento térmico , Anticorrosión , Resistencia al impacto
Forma	onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal
Clasificación de protección contra incendios	B1
Temperatura	-10 grados Celsius a 70 grados Celsius
Color	Blanco, Azul, Gris, Rojo, personalizable
Capas	2 o 3 capas
Color duradero	10 años sin decoloración

Hacer clic [precio de tejas españolas de pvc](#) aprender más

TYPE 840 PIT



900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



980 TYPE HIGH WAVE



1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



1130 TYPE WAVELET




1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE



HOLLOW ROOF TILE

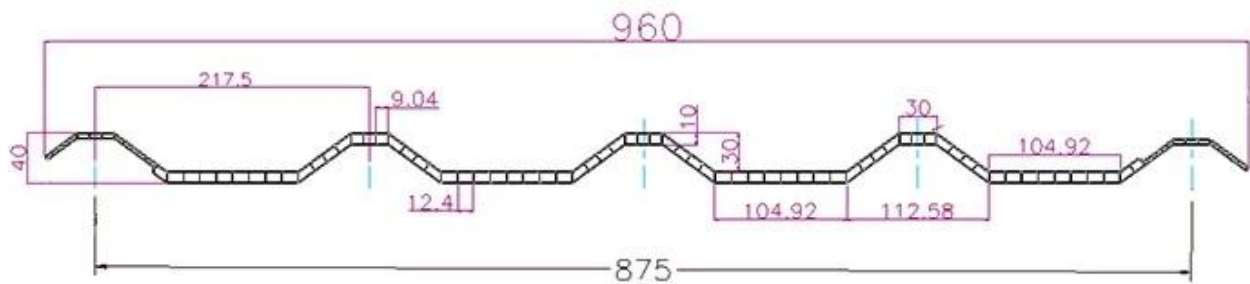

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai, China, es un fabricante especializado en la producción de losetas de resina sintética ASA, losetas compuestas anticorrosión APVC, losetas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Lámina de techo FRP, PVC, teja transparente de PC.





Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing



ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT INSULATION

**New material plastic steel tile
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile
Temperature too high**



COLOUR

**ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading**



Severe fading



Usage scenarios: factories
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,
residence,pergola



Exhibition



Certificate



Packaging



FAQ

***¿Es usted fabricante o comerciante?**

*Sí, somos fabricantes reales, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

***¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

*Por supuesto que puedes, también produciremos los productos de acuerdo con tus solicitudes detalladas.

***¿Pueden poner la marca de mi empresa en sus productos?**

*Sí, aceptamos servicios OEM y ODM, pero necesitamos información sobre su empresa.

***¿Cómo instalar la lámina para techos?**

*Comuníquese con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

***¿Pueden proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?**

*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Comuníquese con nuestro personal de servicio.

***¿Cuál es su término comercial?**

* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

- Plazo de entrega de producción: dentro de 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen