


Product show

ZXC ASA [Teja de resina sintética](#) Venta al por mayor, si su pedido coincide con nuestros detalles del tamaño de stock, podemos un tiempo de entrega más rápido.



1. Una variedad de materias primas por una cierta mezcla porcentual, en la tolva
2. Las materias primas mixtas son prefiadas y se calientan para convertirse en baldosas planas
3. Luego, a través de la presión del moho, la última moldeado, enfriamiento, a través de la máquina de tracción introducida lentamente.
4. Para lograr la longitud de los intervalos de los intervalos cortados. despues de salir artificial

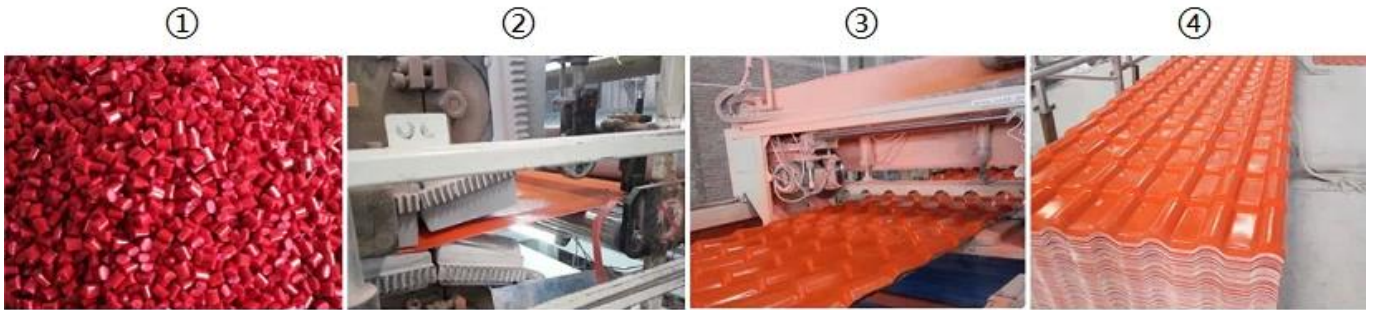




nombre del producto	Azulejo de techo de ASA de estilo español
Marca	ZXC
Lugar de origen	Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China (Mainland)
Material	Acrylonitrile estireno acrilato copolímero, cloruro de polivinilo, Polvo de calcio, otros materiales químicos.
Garantía	25 años
Certificación	ISO9001 / SGS / CE
Cantidad mínima de pedido	100 metros cuadrados
El tiempo de entrega	1x20GP durante 6 días, 1x40GP durante 7 días
Capacidad de suministro	Tenemos 8 líneas de producción, aproximadamente 13500 metros cuadrados todos los días.

Términos de pago	T / T, en primer lugar, pague el depósito del 30%, antes de cargar el resto del pago del contenedor. L / c,
Transporte	El servicio completo de carga de contenedores (FCL), lo hacemos solo. Menos que el servicio de carga de contenedor (LCL), encontramos a nuestros agentes para hacerlo.
Paquete	Pallet o bolsa de PE
Puerto	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Solicitud	Techos De Villa, Techos De Casas, Jardín, Grange, Casa De Contenedor, Proyecto plano a pendiente, etc.

Número de modelo	# 1050-160-30
Escribe	Estilo español
Ancho promedio	1050mm
Ancho efectivo	960mm
Espesor	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Longitud	Debe ser un múltiplo de sección
Color	Orange / rojo / gris / azul cielo / verde oscuro /Personalizado
Espaciamiento de las olas	160mm
Altura de las olas	30mm
Longitud de la sección	219mm
Espaciado de purlin	660mm

More Types

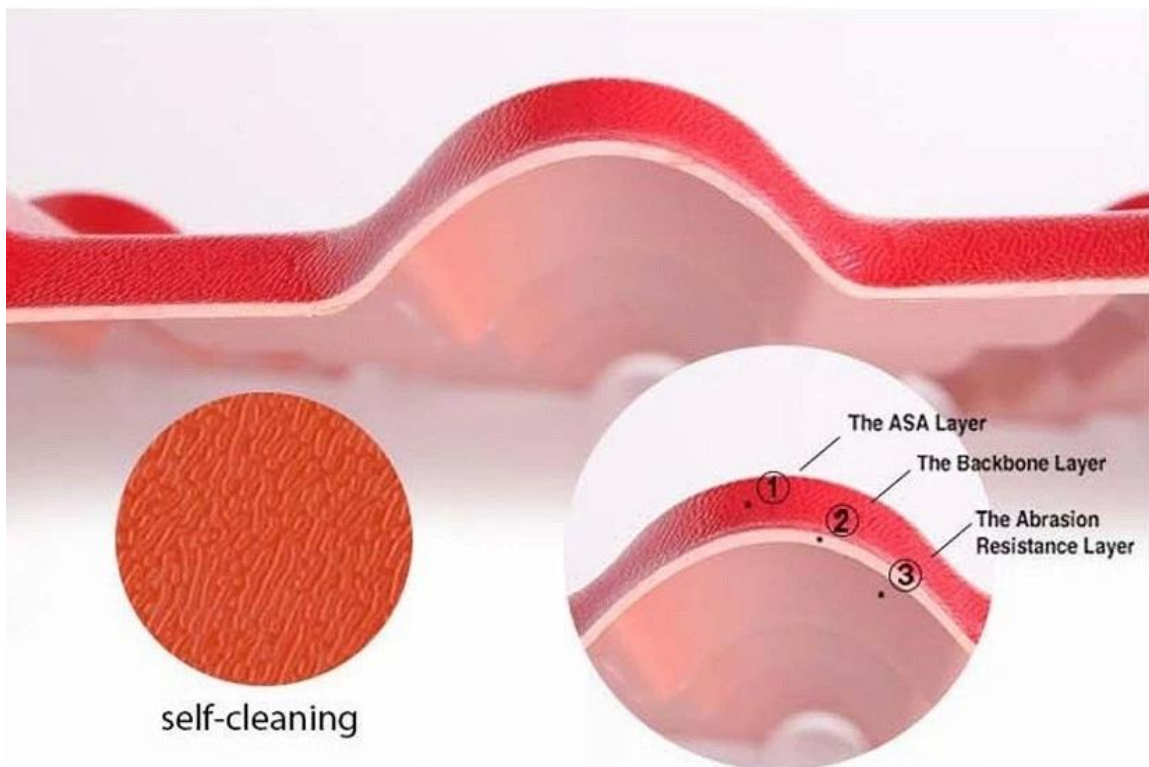

Estructura

Superficie: Materias primas importadas de ASA de la Top 500 GE Company del mundo, la resistencia al súper intemperable, verdaderamente 10 años, T tiene desvanecimiento de color. El estándar es que el grosor de la superficie alcanza 0.15mm, podemos alcanzar 0.15-0.18mm.

Medio: el material es el cloruro de polivinilo y el polvo de calcio, la proporción es 1: 1. Este es la mejor relación después de muchas pruebas. Esta proporción garantiza la fuerza y la tenacidad del producto.

Parte inferior: El material importante también es el cloruro de polivinilo y el polvo de calcio, pero agregue otros materiales químicos. Estamos haciendo el mismo color que el color de la superficie y el color blanco. Gloss de productos es mejor en la industria.

Rasgo

· **Color duradero (al menos 10 años)**

· El producto presenta ultra durabilidad en el entorno natural. Incluso en condiciones difíciles de exposición a UV, alta temperatura y frialdad de congelación, todavía mantiene un color estable.

· **Excelente rendimiento anticorrosión.**

· La baldosa de resina sintética puede resistir la corrosión de ácido, álcali y sal de sal, etc. Las pruebas de que no habría una reacción química después de remojar en sal y alikali y varios ácidos en menos del 60%. Es ideal para la aplicación en áreas donde la lluvia ácida es común.

· **Buen rendimiento impermeabilizante.**

· El azulejo de resina sintética selecciona una resina altamente resistente a la alea, que es densa y absorbe agua sin agua, sin problema de penetración de poro. El producto es un 45% más ancho que los azulejos tradicionales con menos contacto del techo, la resina sintética, el rendimiento impermeable de S, el rendimiento impermeable. Azulejos tradicionales.

· **Fuerte resistencia al fuego.**

· Perteneciendo material ignífugo, con resistencia al fuego \geq B1 según lo prueban los departamentos autorizados nacionales según la norma GBB8624-2006.

· **Excelente propiedad de aislamiento térmico.**


· El coeficiente de conductividad al calor es de 0.325W / MK, aproximadamente 1/300 de azulejos de arcilla, 1/50 de azulejo de cemento y 1/2000 de baldosas de acero de color grueso. Por lo tanto, sin la condición de la capa de conservación de calor, el aislamiento térmico y el calor. La conservación de la baldosa de resina sintética aún se puede optimizar.

· **Buen aislamiento de sonido.**

· Las pruebas han demostrado que las baldosas de resina sintética tienen una excelente función de absorción de ruido cuando sufrimos lluvias pesadas y vientos fuertes.

Haga clic en [Proveedores de ASA PVC TEAT TEILE](#) para saber mas

resin roof tile accessories

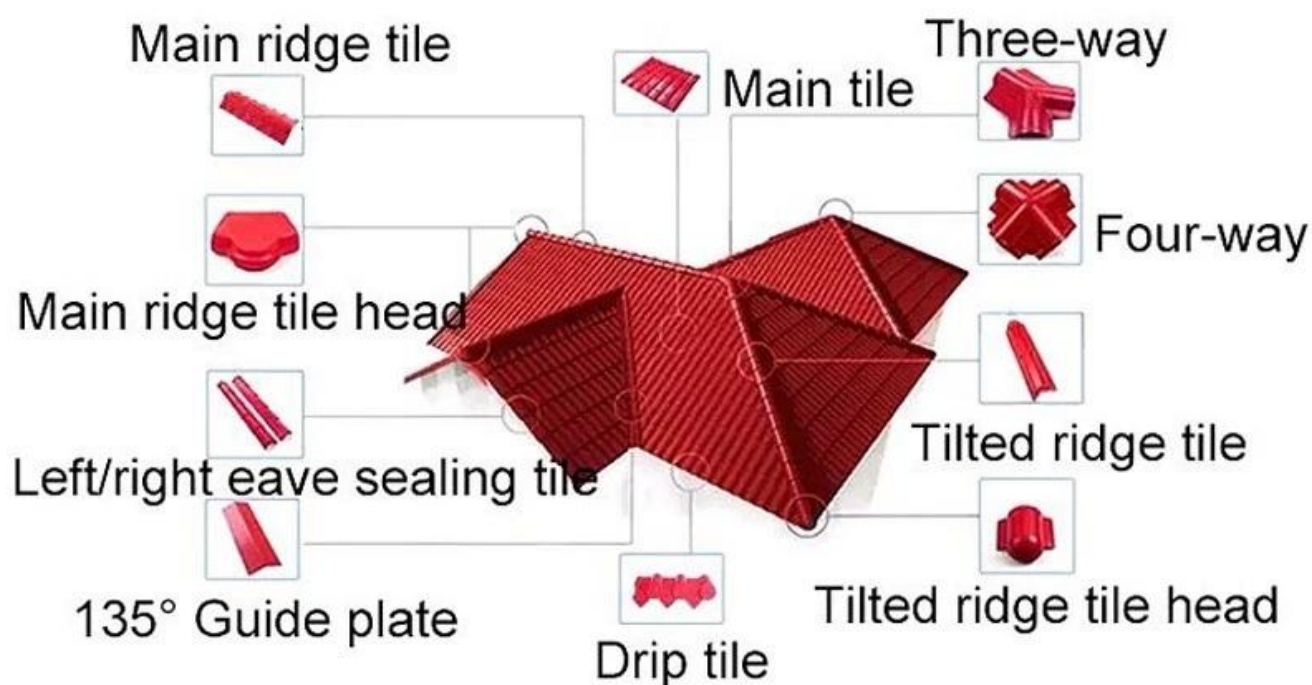

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory




Engineering case



Certificate



Packaging



Espesor		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Peso (kg / sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Capacidad de carga del contenedor	20Gp (21Montones)	4500	4200	3750	3500
	40Gp (26Montones"	5600	5200	4600	4300

Rasgo:

- 1.ExcéntricoAnticorrosiónRendimiento
- 2.BuenoImpermeable Rendimiento
- 3.fireResistencia
- 4.Heataislamiento
- 5.SoundEn suación
- 6.weathersolidez,envejecimientoresistencia

Paquete:Desnudooestándarexportarpaquete

FAQ

***¿Es usted fabricante o comerciante?**

*Sí, somos un fabricante real, Hay muchas fotos en la introducción de nuestra empresa.Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

***¿Puedo ordenar el producto con el que quiero perfilar?**

*Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes de detalle.

***¿Puedes poner la marca de mi empresa en tus productos?**

*Sí, estamos aceptando el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

***¿Cómo instalar la hoja de techos?**

*Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted..

***¿Puede proporcionar muestras para abrir el mercado y probar? ¿calidad?**

*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas, ¿podría pagar el costo de envío? Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

***¿Cuál es su término comercial?**

* Pago: T / T 30% con anticipación, saldo antes del envío.

- Tiempo de entrega de la producción: dentro de los 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen