

# Product show

Diseño: estilo español  
Color duradero: 10 años sin desvanecimiento  
Longitud: personalizado  
Grosor: 1.8 mm, 2.0 mm □ 2.2 mm □  
2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm  
Ancho general: 1130 mm  
Ancho efectivo: 1000/1050 mm  
Espaciado de rontería: 660 mm  
Capas: 3 capas  
Superficie: en relieve/lisa



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

## More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets



900 high wave



980 high wave



# PVC accessories



ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nuestros productos incluyen hojas de PVC, baldosas de techo de resina sintética ASA, baldosas para techos de FRP, canaleta, láminas de techado UPVC, etc. Si su pedido coincide conS nuestros detalles del tamaño de stock, podemos un tiempo de entrega más rápido. Bienvenido Contáctenos Custom.

## Our Factory



## Engineering case



# Certificate



## Exhibition



## Packaging



## FAQ

### **\*¿Eres fabricante o comerciante?**

\*Sí, somos un fabricante real, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

### **\*¿Puedo pedir el producto con el perfil?**

\*Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes de detalles.

### **\*¿Puedes poner la marca de mi empresa en tus productos?**

\*Sí, aceptamos el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

### **\*¿Cómo instalar la hoja de techos?**

\*Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

### **\*¿Puede proporcionarme muestras para abrir el mercado y la calidad de la prueba?**

\*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas.

### **\*¿Podría pagar el costo de envío?**

Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

### **\*¿Cuál es su término comercial?**

\* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

? Tiempo de entrega de producción: dentro de los 7 días hábiles después del 30% de depósito

? Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. es el proveedor de láminas de techo de plástico transparente China, nuestros productos incluyen hojas de PVC, baldosas de techo de resina sintética ASA, baldosas para techos FRP, canalones, etc. Si su pedido coincide con nuestro tamaño de stock, podemos un tiempo de entrega más rápido.


## Product show



|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto       | Estilo español asa baldosas de techo                                                                                                                                |
| Marca                     | ZXC                                                                                                                                                                 |
| Lugar de origen           | Ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China (continente)                                                                                                        |
| Material                  | Copolímero de acrilato de estireno de acrilonitrilo, cloruro de polivinilo, Polvo de calcio, otros materiales químicos                                              |
| Garantizar                | 25 años                                                                                                                                                             |
| Certificación             | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                                                                  |
| Cantidad mínima de pedido | 100 metros cuadrados                                                                                                                                                |
| El tiempo de entrega      | 1x20gp durante 6 días, 1x40GP durante 7 días                                                                                                                        |
| Capacidad de suministro   | Tenemos 8 líneas de producción, aproximadamente 13500 metros cuadrados todos los días                                                                               |
| Términos de pago          | T/t, paga en primer lugar depósito del 30%, antes de cargar el pago del contenedor descansar del pago<br>L/C,                                                       |
| Transporte                | Servicio completo de carga de contenedores (FCL), lo hacemos solo. Menos que el servicio de carga de contenedores (LCL), encontramos que nuestros agentes lo hacen. |
| Paquete                   | Palet o Bolsa de educación física                                                                                                                                   |
| Puerto                    | Guangzhou / Shenzhen / Foshan                                                                                                                                       |
| Solicitud                 | Techos de villa, techos de casas, jardín, gran gran, casa de contenedores, Proyecto plano a pendiente, etc.                                                         |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo       | #1050-160-30                                                     |
| Escribe                | Estilo español                                                   |
| Ancho promedio         | 1050 mm                                                          |
| Ancho efectivo         | 960 mm                                                           |
| Espesor                | 2.3 mm / 2.5 mm / 2.8 mm / 3.0 mm                                |
| Longitud               | Debe ser un múltiple de sección                                  |
| Color                  | Naranja / rojo / gris / cielo azul / verde oscuro /Personalizado |
| Espaciado de olas      | 160 mm                                                           |
| Altura de las olas     | 30 mm                                                            |
| Longitud de la sección | 219 mm                                                           |
| Espaza                 | 660 mm                                                           |

# More Types

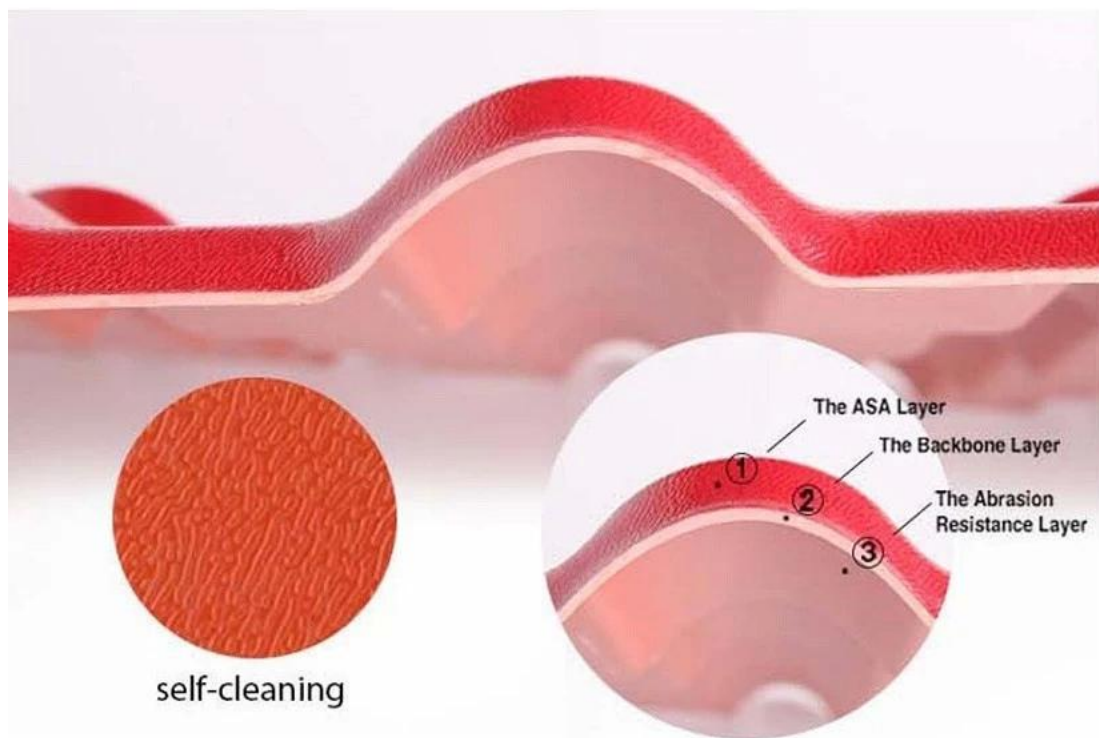

## Estructura

Superficie: materias primas ASA importadas de la compañía de 500 GE superior del mundo, Super resistencia a la intemperie, realmente 10 años Don, T tiene desvanecimiento de color. El estándar es que el grosor de la superficie alcanza 0.15 mm, podemos alcanzar 0.15-0.18 mm.

Medio: el material es cloruro de polivinilo y polvo de calcio, la proporción es 1: 1. Esta es la mejor relación después de muchos ensayos. Esta relación garantiza la resistencia y la dureza del producto.

Abajo: el material importante también es el cloruro de polivinilo y el polvo de calcio, pero agregamos otros materiales químicos. Estamos haciendo el mismo color que el color de la superficie y el color blanco. Los productos de los productos son los mejores en la industria.

## Rasgo

### • Color duradero (al menos 10 años)

• El producto presenta ultra durabilidad en el medio ambiente natural. Incluso en condiciones difíciles de exposición a UV, alta temperatura y fría de congelación, todavía mantiene un color estable.

### • Excellent anticorrosion rendimiento

• La baldosa de resina sintética puede resistir el ácido a largo plazo, el álcali y la corrosión de la sal, etc. Las pruebas han demostrado que no habría reacción química después de remojar en sal y alikali y varios ácidos por debajo del 60%. Es ideal para la aplicación en áreas donde está la lluvia ácida está común.

### • Buen rendimiento de impermeabilización

• El azulejo de resina sintética selecciona una resina altamente resistente al camarera, que es densa y absorbe sin agua, sin problemas de penetración de poros. El producto es 45% más ancho que las baldosas tradicionales con menos contacto con el techo, por lo que la resina sintética, el rendimiento impermeable S ha aumentado mucho que Azulejos tradicionales.

### • Fuerte resistencia al fuego

• Material de retardante de llama de pertenencia, con resistencia al fuego  $\geq$  B1 según lo probado por los departamentos de autoridad nacionales de acuerdo con el estándar GBB8624-2006.


### • Excelente propiedad aislante de calor

• El coeficiente de conductividad de calor es 0.325W/m.k, aproximadamente 1/300 de mosaico de arcilla, 1/50 de mosaico de cemento y 1/2000 de azulejos de acero de color grueso. La preservación del mosaico de resina sintética aún se puede optimizar.

### • Buen aislamiento de sonido

• Las pruebas han demostrado que las baldosas de resina sintética tienen una excelente función de absorción de ruido cuando sufrieron fuertes lluvias y fuertes vientos.

# resin roof tile accessories

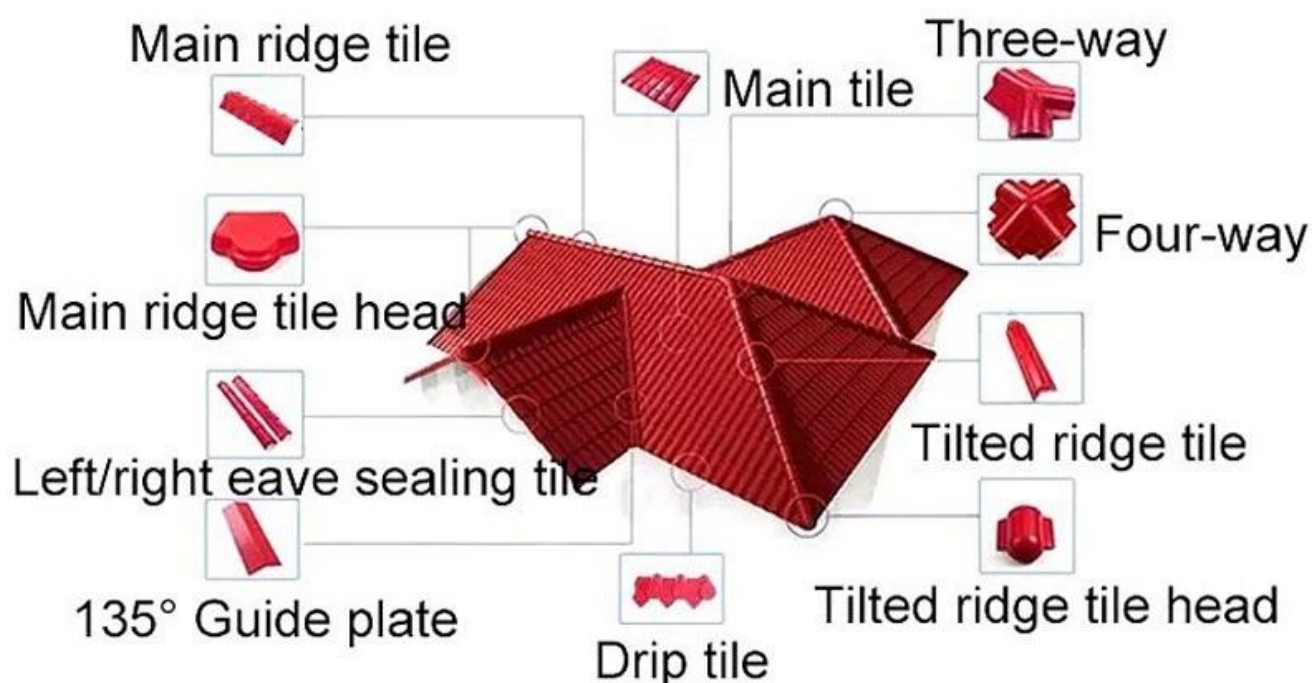

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5




▶ Step6

## Our Factory



## Engineering case

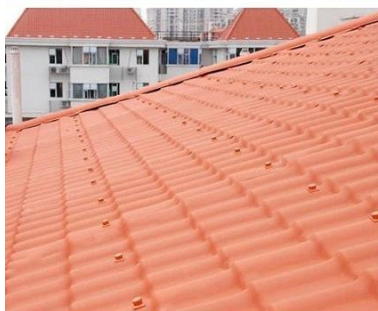

# Certificate



## Packaging



|                                    |                      |        |        |        |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espesor                            |                      | 2.3 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 3.0 mm |
| Peso<br>(kg/sqm)                   |                      | 4.6    | 5.0    | 5.6    | 6.0    |
| Capacidad de carga de contenedores | 20GP<br>(21Montones) | 4500   | 4200   | 3750   | 3500   |
|                                    | 40GP<br>(26Montones) | 5600   | 5200   | 4600   | 4300   |

## Rasgo:

- 1.ExclenteAnticorrosiónActuación
2. BuenaImpermeableActuación
3. incendioResistencia
- 4.calleaislamiento
5. SuminarEn sulación
- 6.Weathersolidez,envejecimientoeresistencia

**Paquete:**Desnudoostándarexportarpaquete

## FAQ

### \*¿Eres fabricante o comerciante?

\*Sí, somos reales Hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa.Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

### \*¿Puedo pedir el producto con el perfil de I QUIERO?

\*Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes de detalles.

### \*¿Puedes poner la marca de mi empresa en tus productos?

\*Sí, aceptamos el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

**\*¿Cómo instalar la hoja de techos?**

\*Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

**\*¿Puede proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar? ¿calidad?**

\*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas, ¿podría pagar el costo de envío? Comuníquese con nuestro personal de servicio.

**\*¿Cuál es su término comercial?**

\* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

? Tiempo de entrega de producción: dentro de los 7 días hábiles después del 30% de depósito

? Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen