nombre del producto	zxc, nuevo tipo de láminas para techos en la India, tejas recubiertas de PVC con revestimiento de Color
Marca	ZXC
Lugar de origen	Ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China (continental)
Material	Cloruro de polivinilo, polvo de calcio, otros materiales químicos.
Garantizar	10 años
Certificación	ISO9001/SGS/CE
Cantidad mínima de pedido	300 metros cuadrados
El tiempo de entrega	1x20GP por 6 días, 1x40GP por 7 días
Capacidad de suministro	Contamos con 8 líneas de producción, aproximadamente 13500 metros cuadrados cada día.
Términos de pago	T/T, primero pague el depósito del 30%, antes de cargar el contenedor pague el resto del pago carta de crédito,
Envío	Servicio de Carga de Contenedor Completo (FCL), lo hacemos yo mismo. Servicio de carga inferior a contenedor (LCL), encontramos a nuestros agentes para hacerlo.
Paquete	Palet o bolsa de PE
Puerto	Cantón / Shenzhen / Foshán
Solicitud	Fábrica, almacén, granja, mercado, pasillo. Especialmente en plantas químicas corrosivas, fundiciones, plantas de cerámica, fábricas de salsa de soja, plantas químicas, plantas de impresión y teñido, fábricas de solventes orgánicos, plantas de ácidos, álcalis y otras plantas corrosivas.

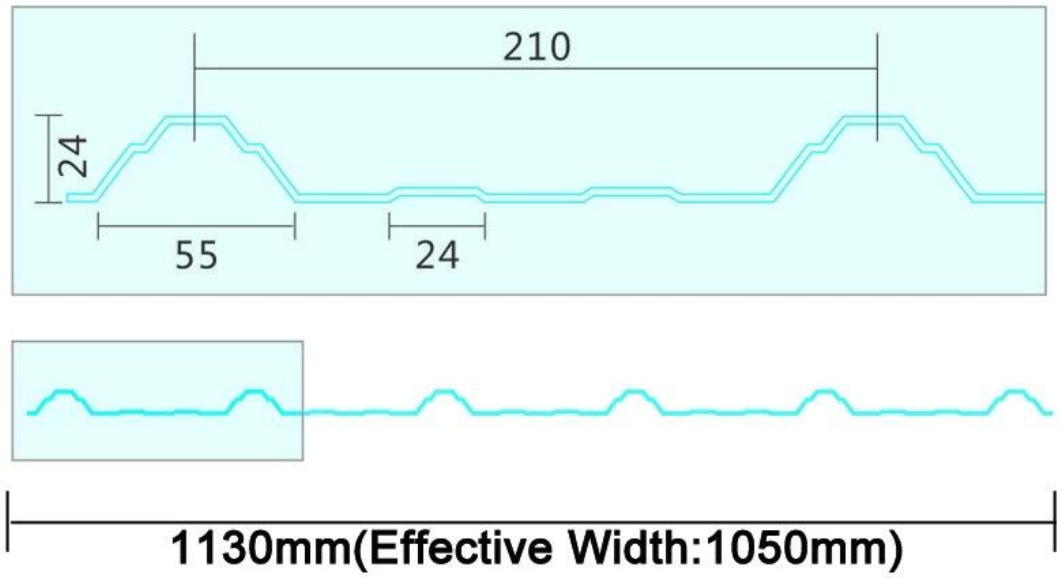

Número de modelo	#1130-210-24
Tipo	tipo trapezoidal
Ancho promedio	1130 mm

Ancho efectivo	1050 mm
Espesor	1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm
Longitud	5,8 metros/11,8 metros/personalizado
Color	Blanco/azul/verde/rojo/personalizado
Espaciado de ondas	210 mm
Altura de las olas	24mm
Capa	Una capa/Dos capas/Tres capas

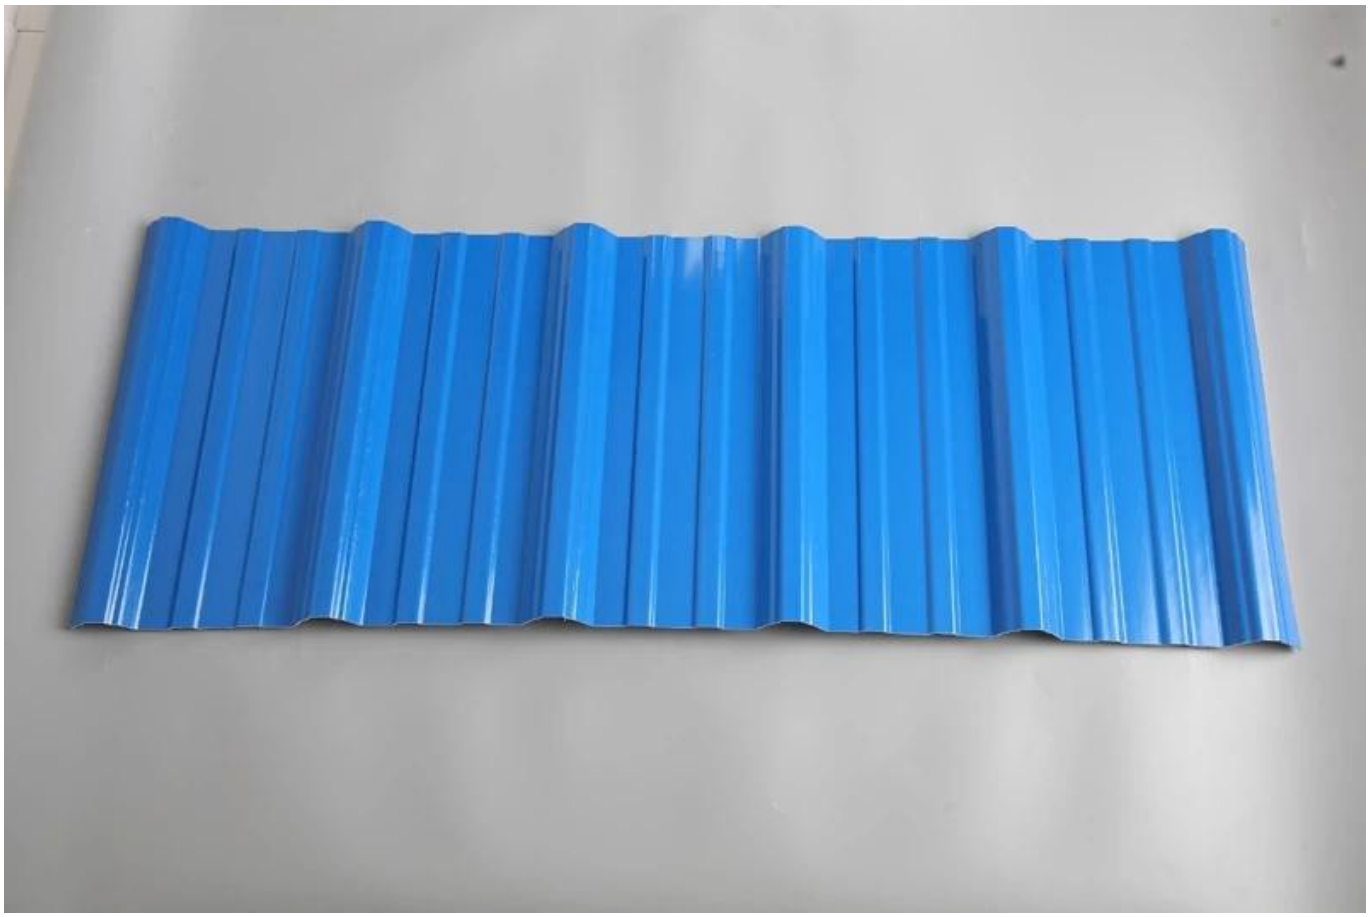

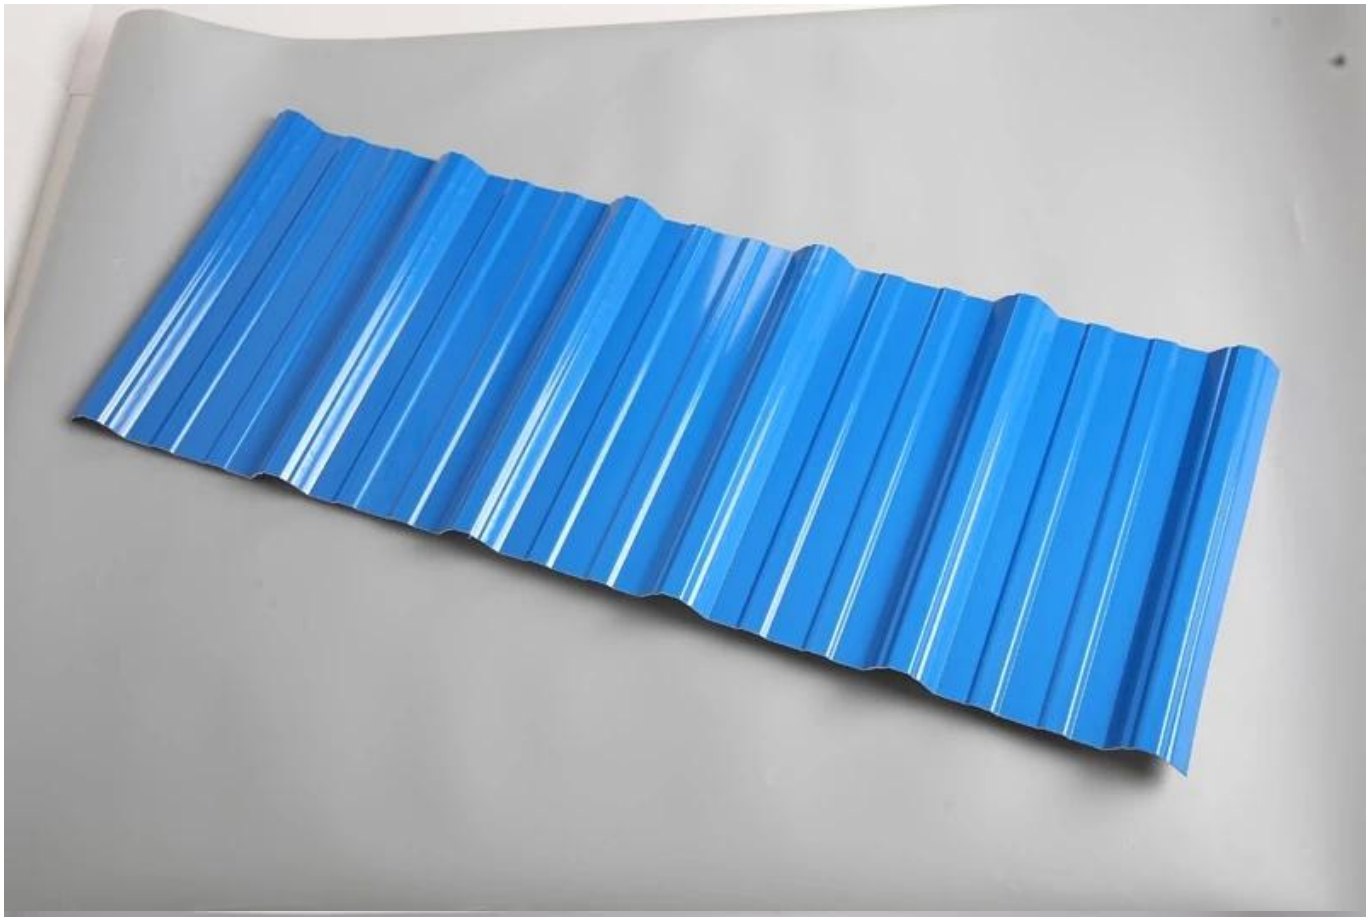

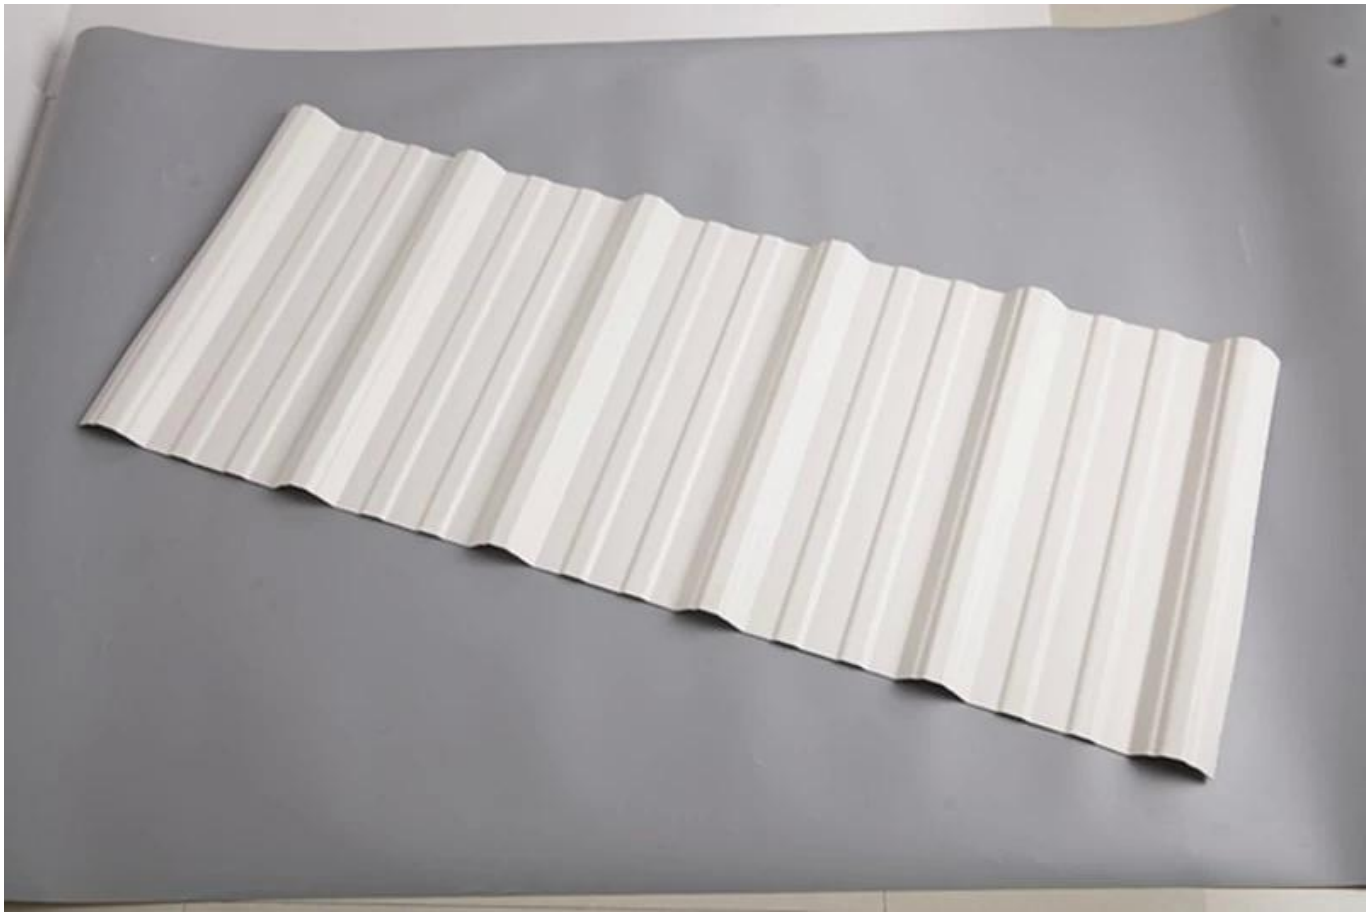

Característica

• Anticorrosión

• Hoja de plástico para techos de PVC ZhongXingCheng a largo plazo contra ácidos, álcalis, sal y otros productos químicos corrosivos. Los experimentos demuestran que: en la sal, el álcali y el 60% después de un remojo de 24 horas en ácido, no hay reacción química. Muy adecuado para zonas propensas a lluvias ácidas y uso costero, el efecto fue particularmente significativo.

• Impermeable

• Los materiales de la superficie de las láminas de plástico PVC para techos de ZhongXingCheng se coextruyen en una capa de resina resistente a la intemperie para garantizar la durabilidad de los productos (durante 15 años en garantía de calidad).

• Resistente al fuego

• La lámina plástica para techos de PVC de ZhongXingCheng es un material retardante de llama, a través de la autoridad nacional de bomberos del departamento de acuerdo con los estándares GB8624-2006 para pruebas, desempeño de seguridad contra incendios ≥ grado B1.

• Aislamiento térmico

• El coeficiente de conductividad térmica de la lámina de plástico PVC para techos de ZhongXingCheng es 0,325 w/mk, las tejas de arcilla son aproximadamente 1/310, las tejas de cemento 1/5, las tejas de acero de color de 0,5 mm de espesor 1/2000. Por lo tanto, sin considerar el caso de los aumentos de la capa aislante , la lámina de plástico PVC para techos aún puede lograr las mejores propiedades de aislamiento térmico.

• Aislamiento acústico

• Las pruebas demuestran que: en caso de fuertes lluvias, fuertes vientos y el impacto del ruido

exterior, la lámina plástica para techos de PVC ZhongXingCheng tiene una buena absorción del efecto del ruido, con una reducción de ruido de 30 dB que las tejas de acero de color.