

Product show

ZXC estilo español [Azulejo de techo de resina sintética ASA](#) Al por mayor, con 50 años de color de garantía incluyen naranja / rojo / gris / azul cielo / verde oscuro






nombre del producto	Azulejo de techo de ASA de estilo español
Marca	ZXC
Lugar de origen	Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China (Mainland)
Material	Acrylonitrile estireno acrilato copolímero, cloruro de polivinilo, Polvo de calcio, otros materiales químicos.
Garantizar	25 años
Certificación	ISO9001 / SGS / CE / Informe de prueba
Cantidad mínima de pedido	100 metros cuadrados
El tiempo de entrega	1x20GP durante 6 días, 1x40GP durante 7 días
Capacidad de suministro	Tenemos 8 líneas de producción, aproximadamente 13500 metros cuadrados todos los días.
Términos de pago	T / T, en primer lugar, pague el depósito del 30%, antes de cargar el resto del pago del contenedor. L / c,
Envío	El servicio completo de carga de contenedores (FCL), lo hacemos solo. Menos que el servicio de carga de contenedor (LCL), encontramos a nuestros agentes para hacerlo.
Paquete	Pallet o bolsa de PE
Puerto	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Solicitud	Techos De Villa, Techos De Casas, Jardín, Grange, Casa De Contenedor, Proyecto plano a pendiente, etc.

Número de modelo	# 1050-160-30
Tipo	Estilo español
Ancho promedio	1050mm
Ancho efectivo	960mm
Grosor	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Largo	Debe ser un múltiplo de sección
Color	Orange / rojo / gris / azul cielo / verde oscuro /Personalizado
Espaciamiento de las olas	160mm

Altura de las olas	30mm
Longitud de la sección	219mm

More Types

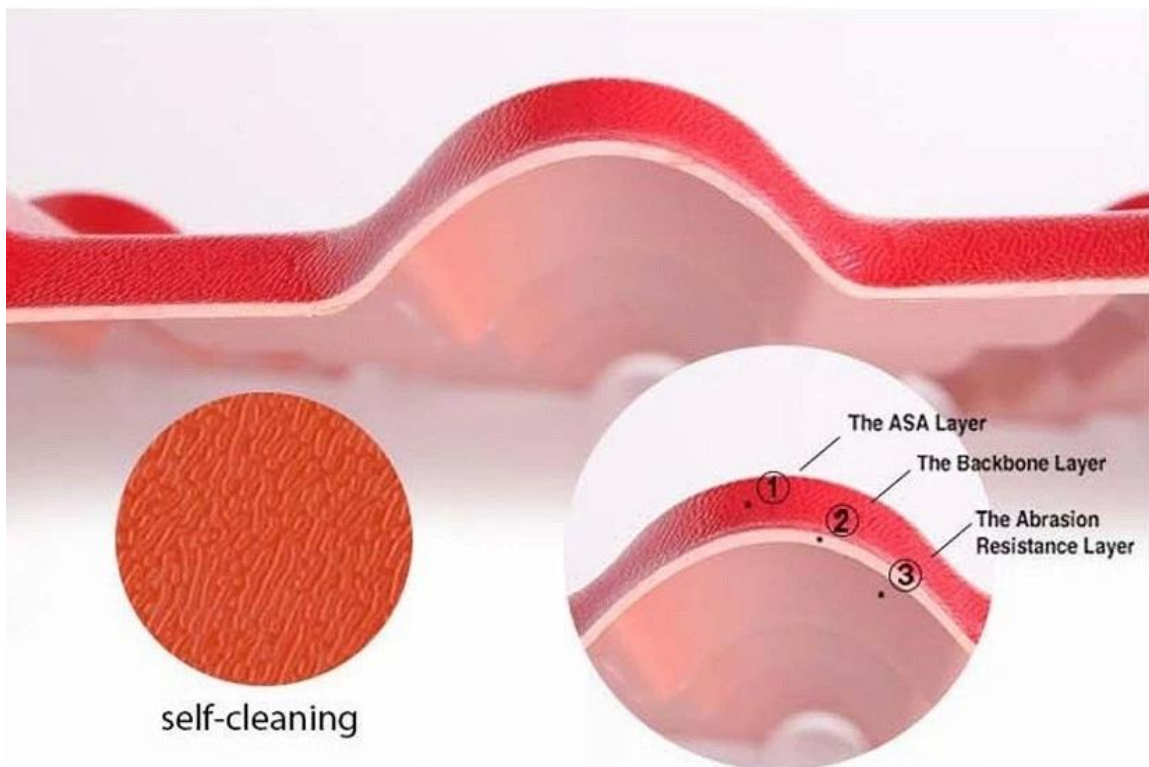

Estructura

Superficie: Materias primas importadas de ASA de la Top 500 GE Company del mundo, la resistencia al súper intemperable, verdaderamente 10 años, T tiene desvanecimiento de color. El estándar es que el grosor de la superficie alcanza 0.15mm, podemos alcanzar 0.15-0.18mm.

Medio: el material es el cloruro de polivinilo y el polvo de calcio, la proporción es 1: 1. Este es la mejor relación después de muchas pruebas. Esta proporción garantiza la fuerza y la tenacidad del producto.

Parte inferior: El material importante también es el cloruro de polivinilo y el polvo de calcio, pero agregue otros materiales químicos. Estamos haciendo el mismo color que el color de la superficie y el color blanco. Gloss de productos es mejor en la industria.

Rasgo

· **Color duradero (al menos 10 años)**

· El producto presenta ultra durabilidad en el entorno natural. Incluso en condiciones difíciles de exposición a UV, alta temperatura y frialdad de congelación, todavía mantiene un color estable.

· **Excelente rendimiento anticorrosión.**

· La baldosa de resina sintética puede resistir la corrosión de ácido, álcali y sal de sal, etc. Las pruebas de que no habría una reacción química después de remojar en sal y alikali y varios ácidos en menos del 60%. Es ideal para la aplicación en áreas donde la lluvia ácida es común.

· **Buen rendimiento impermeabilizante.**

· El azulejo de resina sintética selecciona una resina altamente resistente a la alea, que es densa y absorbe agua sin agua, sin problema de penetración de poro. El producto es un 45% más ancho que los azulejos tradicionales con menos contacto del techo, la resina sintética, el rendimiento impermeable de S, el rendimiento impermeable. Azulejos tradicionales.

· **Fuerte resistencia al fuego.**

· Perteneciendo material ignífugo, con resistencia al fuego \geq B1 según lo prueban los departamentos autorizados nacionales según la norma GBB8624-2006.

· **Excelente propiedad de aislamiento térmico.**


· El coeficiente de conductividad al calor es de 0.325W / M.K, aproximadamente 1/300 de azulejos de arcilla, 1/50 de azulejo de cemento y 1/2000 de azulejos de acero de color grueso. Por lo tanto, sin la condición de la capa de conservación de calor, el aislamiento térmico y el calor. La conservación de la baldosa de resina sintética aún se puede optimizar.

· **Buen aislamiento de sonido.**

· Las pruebas han demostrado que las baldosas de resina sintética tienen una excelente función de absorción de ruido cuando sufrimos lluvias pesadas y vientos fuertes.

Haga clic en [Hoja de techo de PVC ASA al por mayor](#) para saber mas

resin roof tile accessories

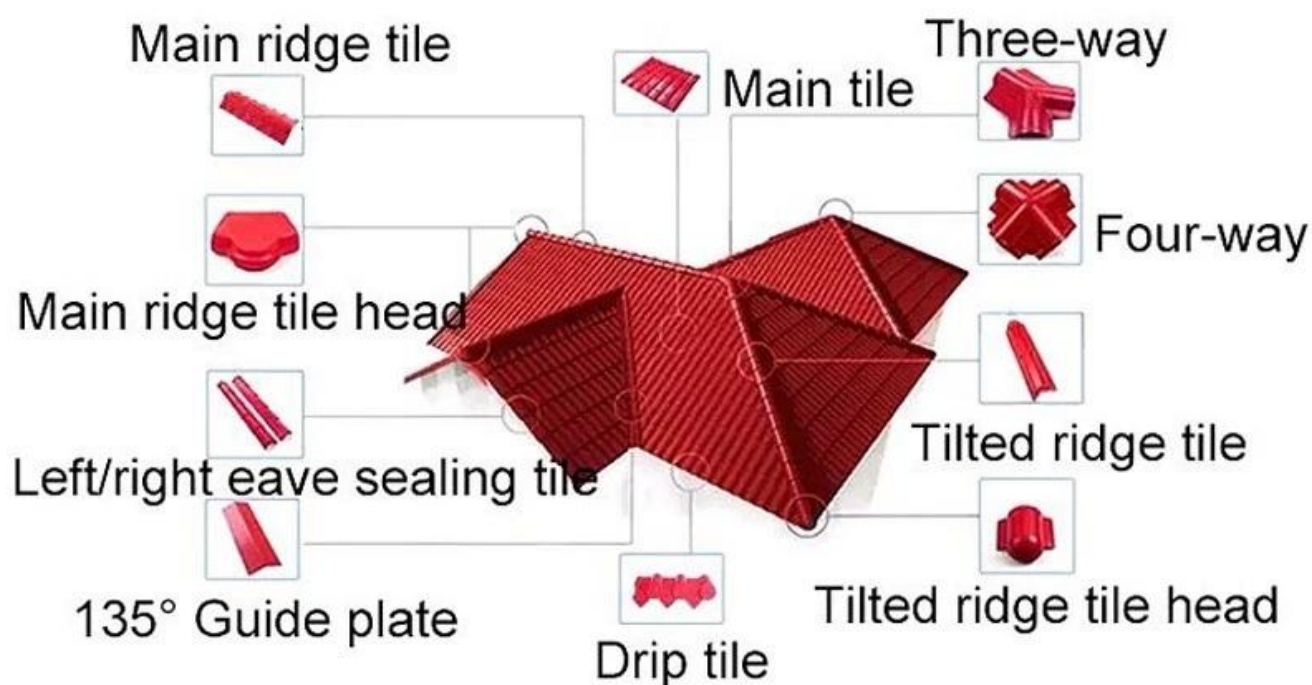

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without burr. Warpage should be less, and both sides are straight.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.10	Pass
4	Slip-resistance	1/100	---	170	---
5	Impact strength	MPa	≥ 20	30	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h, 20°C)	---	No significant change in weight after water	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (5%, 10min, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (5%, 10min, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Freeze-thaw resistance (open/closed cycle 5 cycles)	---	---	178	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass


Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible crack, hole, scratch, bubble, or other defect, color difference.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥ 20	26	Pass
4	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
5	Impact strength	MPa	≥ 20	30	Pass
6	Flexural shrinkage	%	≤ 0.05	0.03	Pass
7	Density	g/cm ³	≥ 2.35	2.38	Pass
8	Water absorption (1h, 20°C)	---	---	0.04	Pass
9	Water absorption (3h, 20°C)	---	---	0.04	Pass
10	Water absorption (24h, 20°C)	---	---	0.04	Pass
11	Water absorption (7d, 20°C)	---	---	0.04	Pass
12	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass



Packaging



FAQ

***¿Es usted fabricante o comerciante?**

*Sí, somos un fabricante real, Hay muchas fotos en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

***¿Puedo ordenar el producto con el que quiero perfilar?**

*Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes de detalle.

***¿Puedes poner la marca de mi empresa en tus productos?**

*Sí, estamos aceptando el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

*** ¿Cómo instalar la hoja de techos?**

*Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted..

***¿Puede proporcionar muestras para abrir el mercado y probar? ¿calidad?**

*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas, ¿podría pagar el costo de envío? Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

***¿Cuál es su término comercial?**

* Pago: T / T 30% con anticipación, saldo antes del envío.

- Tiempo de entrega de la producción: dentro de los 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen