

Product show

Feuille de toit FRP excellentes performances anticorrosion

Les produits résistent à divers acides, alcalis et peroxydes, particulièrement adaptés à une application dans les zones côtières et les endroits corrosifs.

ZXC [Fabrication de panneaux de toit en fibre de verre en Chine](#) Transmission de la lumière supérieure

C'est entre 60 et 85 %. La lumière à travers la feuille d'éclairage FRP se disperse et est douce. Il ne formera pas de bande lumineuse afin de rendre l'intérieur plus lumineux.

Haute qualité [nouveau fabricant de tôles de toiture transparentes](#)

Densité relative entre 1,3 et 2,0, uniquement en acier au carbone 1/4-1/5, la résistance à la traction est proche, encore plus que celle de l'acier au carbone, et la résistance spécifique peut être comparée à celle de l'acier fortement allié. Test de charge FRP, demandant un poids d'environ 80 kg d'hommes debout sur une portée de 130 cm de feuille de toiture transparente en fibre de verre, le test s'est terminé avec succès. Le test prouve que la qualité des carreaux FRP répond à la norme nationale.

Solidité aux intempéries, résistance au vieillissement

Longue exposition à l'atmosphère, au rayonnement solaire, à l'intégrité du produit, à aucune déformation, à une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.

ZXC est premier [feuilles de toiture en fibre de verre translucides Fournisseur Chine](#), proposant des solutions personnalisées à des prix compétitifs. En tant que fabricant leader de toitures en tôles translucides en PVC et de tôles FRP, nous sommes fiers de fournir des produits de haute qualité résistants à divers acides, alcalis et peroxydes, ce qui les rend idéaux pour les zones côtières et les environnements corrosifs. Contactez-nous pour tous vos besoins en toiture ou laissez-nous un message pour plus d'informations.



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year
warranty***



Nom du produit	Tapers d'installation faciles et rapides de couverture de toit en plastique transparent pour balcon		
Modèle	frp-01		
Surface	Surface lisse		
Longueur	6000 mm, 11800 mm ou personnalisé		
Type	Type trapézoïdal, type à onde ronde		
Largeur hors tout	930mm		
Largeur efficace	840mm		
Espacement des pannes	660mm		
Épaisseur	1,0 ± 0,1 mm		
	1,2 ± 0,1 mm		
	1,5 ± 0,1 mm		
	2,0 ± 0,1 mm		
Poids	1,7 ± 0,1 kg/m2		
	2,1 ± 0,1 kg/m2		
	2,6 ± 0,1 kg/m2		
	3,0 ± 0,1 kg/m2		
Capacité de charge du conteneur			
SQ.M./20 FCL (21 tonnes)	SQ.M./40 FCL (26 tonnes)		
12000 m2	15 000 m2		
10000 m2	12300 m2		
8000m2	10000 m2		
7000m2	8600m2		

Nous fournissons des services personnalisés à bas prix. Si vous avez des besoins en tuiles, n'hésitez pas à nous contacter pour les ventes ou à nous laisser un message !

CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



épaisseur:	1,0 mm-2,8 mm
largeur:	1130/ 930/ 900/ 840mm
longueur:	personnalisable
forme d'onde :	gros coup, petite vague
lieu d'origine :	Foshan
Être applicable :	Bâtiments d'usines, entrepôts, résidences de marché, routes de marché, auvents, auvents, toitures de bâtiments, usines de céramique, etc.

A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



planting shed

Rainproof, constant temperature
moisturizing space, transparent



roof

Good light transmission
performance, no rain leakage



Villa shed

Bright colors, more class



Recreation area

Color unevenness due to weathering

SIX REASONS “ TO CHOOSE US

Iron tiles can be directly covered




*sound
insulation*

*Anti
-corrosion*

insulation

*High
temperature
resistance*

*anti
-stress*

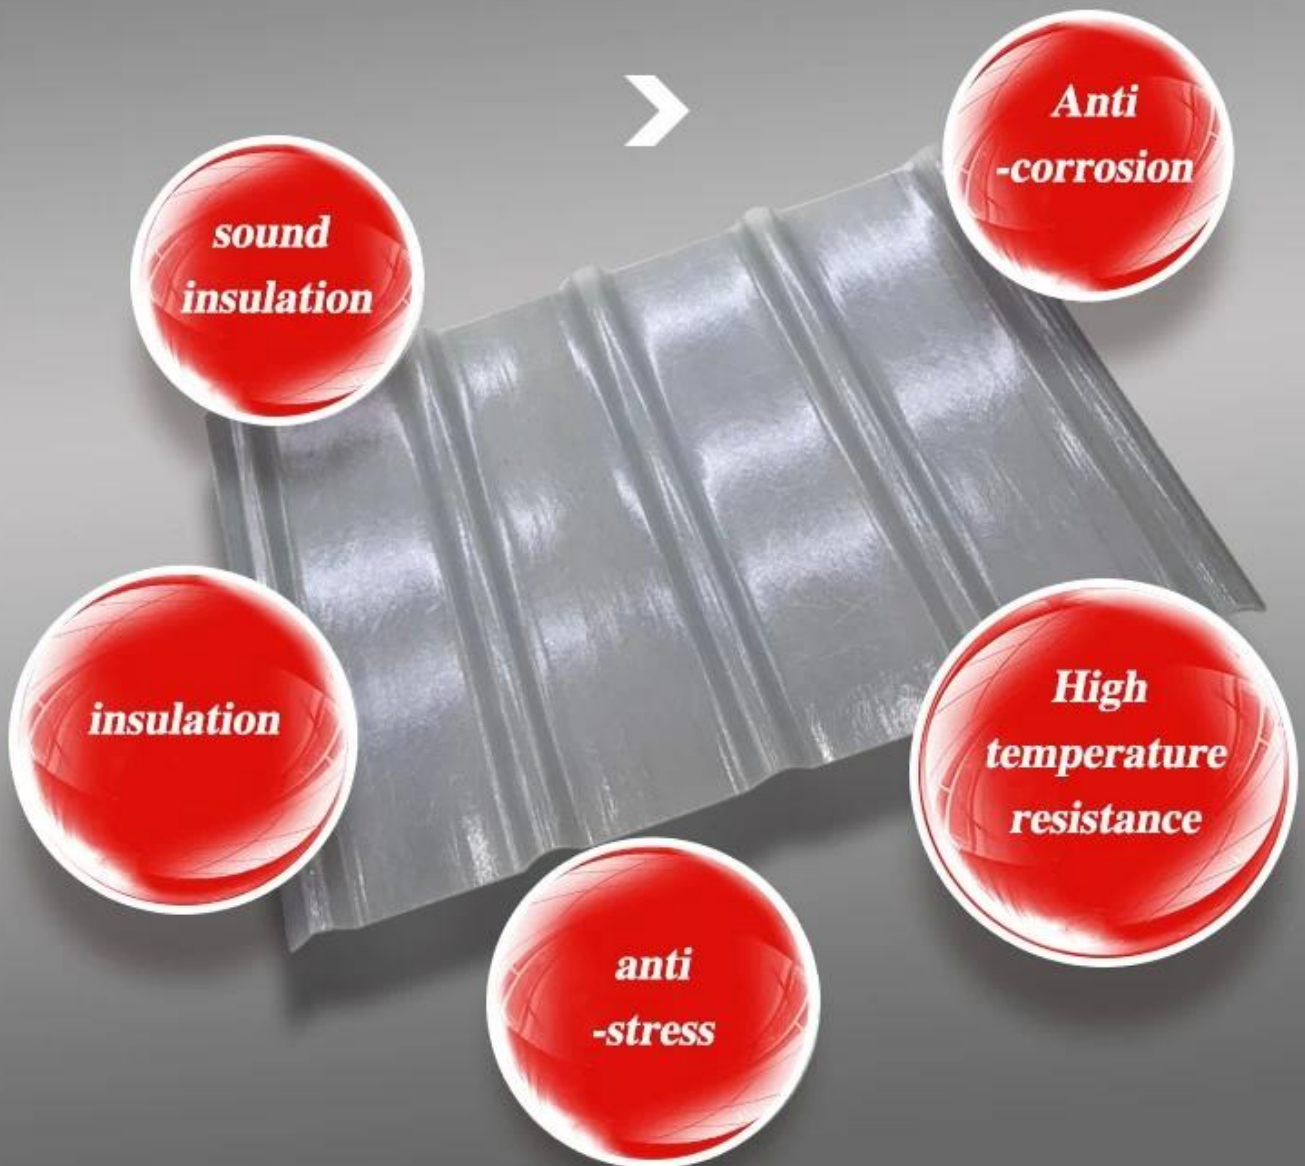

“ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40° - 120°



02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



04 Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



05 Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of -40° - 120° without softening




Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est un fabricant basé dans la ville de Foshan, district de Nanhai, en Chine. Nous sommes spécialisés dans la production d'une variété de matériaux de toiture, notamment les tuiles en résine synthétique ASA, les tuiles composites anticorrosion APVC, les tuiles anticorrosion en PVC, les éviers en PVC, les plaques en PVC, les tuiles transparentes en PC, et sommes l'un des principaux fournisseurs de tôles ondulées FRP en Chine.



FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step

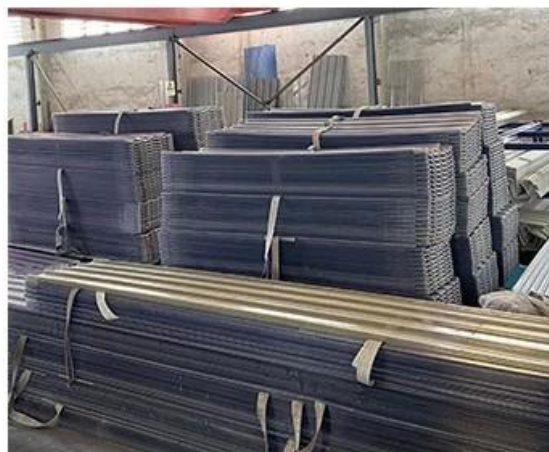

Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,
after-sales rest assured



— 01 —

ONLINE CONSULTATION

Provide professional product
consultation



— 02 —

PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for
product performance

— 03 —

PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according
to different proportions





— **04** —

ORDER PRODUCTION

Professional and rapid production
of multiple production lines

— **05** —

AFTER DELIVERY

Intimate and assured after-sales
service



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

***Etes-vous fabricant ou commerçant ?**

*Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

***Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

*Oui, nous acceptons les services OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

***Comment installer la tôle de toiture ?**

*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

***Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

*Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quelles sont vos conditions commerciales ?**

* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen