

Product show

Feuille de toiture ZXC, la principale matière première est le PVC avec un agent résistant aux ultraviolets et des additifs. Grâce à une composition scientifique, fabriquée avec une technologie de pointe.

Feuille de toiture en plastique PVC en vente

1. Poids léger
2. Protection de l'environnement
3. étanche et ignifuge
4. Installation facile
5. Anticorrosion
6. Bonne isolation phonique



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty

GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service,
strong product
supply capacity



product
available



A variety of
styles and
specifications
sufficient stock



Support
customization



Specifications and sizes
can be consulted with
customer service in
detail, and quotations
can be customized



Worry-free
after sales



Manufacturers
wholesale quality
assurance, affordable
prices, worry-free
after-sales

Longueur	1m-12m
Surface	Mat
Poids	3.0-6.8kg/m
Largeur	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
garantie	30 ans
Numéro de modèle	Feuille composée de PVC d'ASA
Fonction	Isolation , Ignifuge , Isolation Thermique , Anti-corrosion , Résistance aux Chocs
Forme	onde ronde, grande onde ronde, onde trépézoïdale
Cote de protection contre l'incendie	B1
Température	—10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius
Couleur	Blanc, Bleu, Gris, Rouge, personnalisable
Couches	2 ou 3 couches
Couleur durable	10 ans sans décoloration

Cliquez sur [Fournisseur de feuilles upvc en Chine](#) pour apprendre plus

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon




Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty

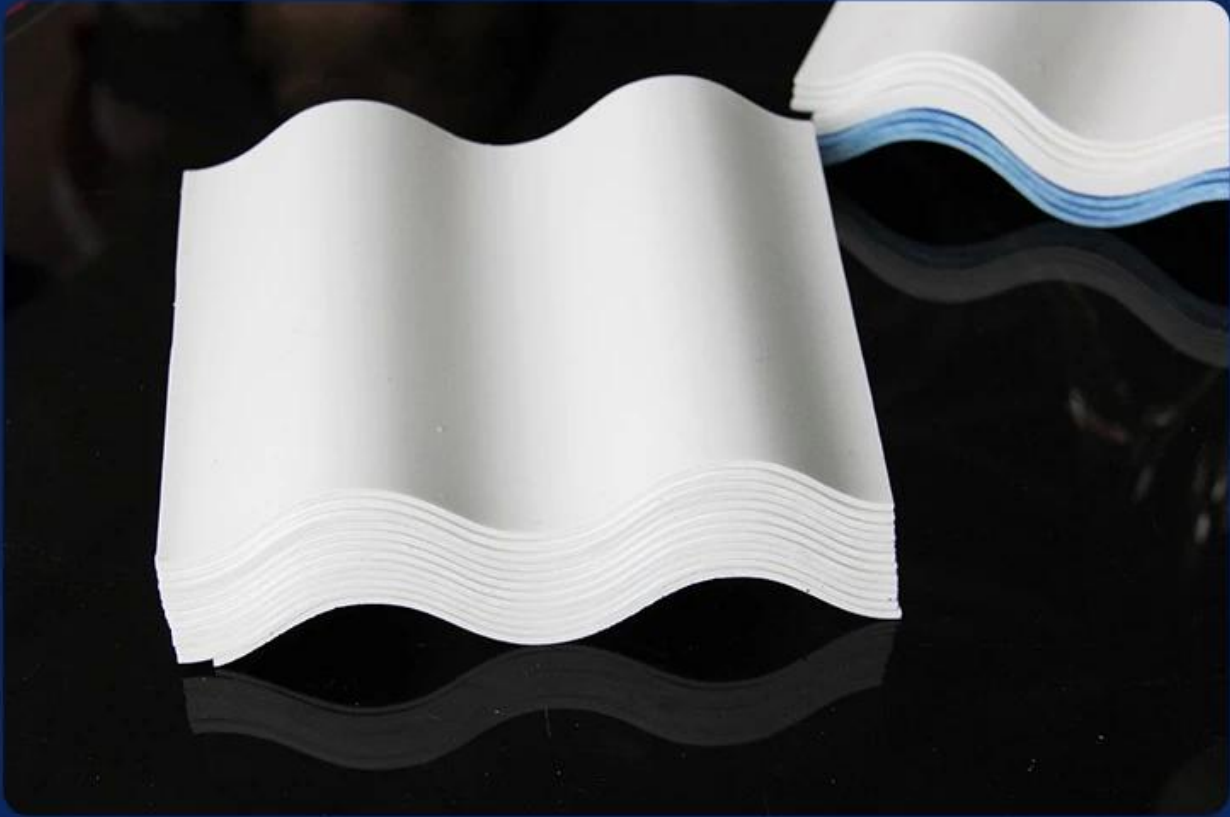

Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulation



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm
width: 1130/980/900/840/1080mm
length: customizable
waveform: big hang, small wave
type: asa plastic roofing tile
Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosivefactories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized




<Mlight yellow>



<dark blue>




<grass green>

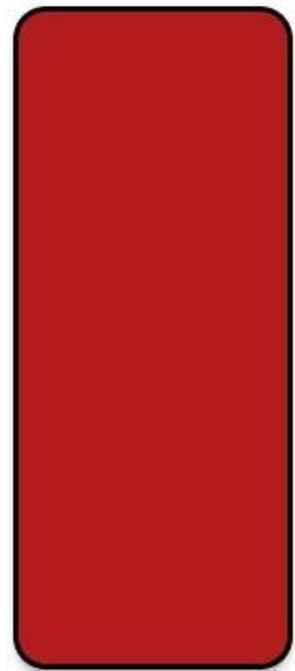

<Beige>

Accessories and Installation Diagram

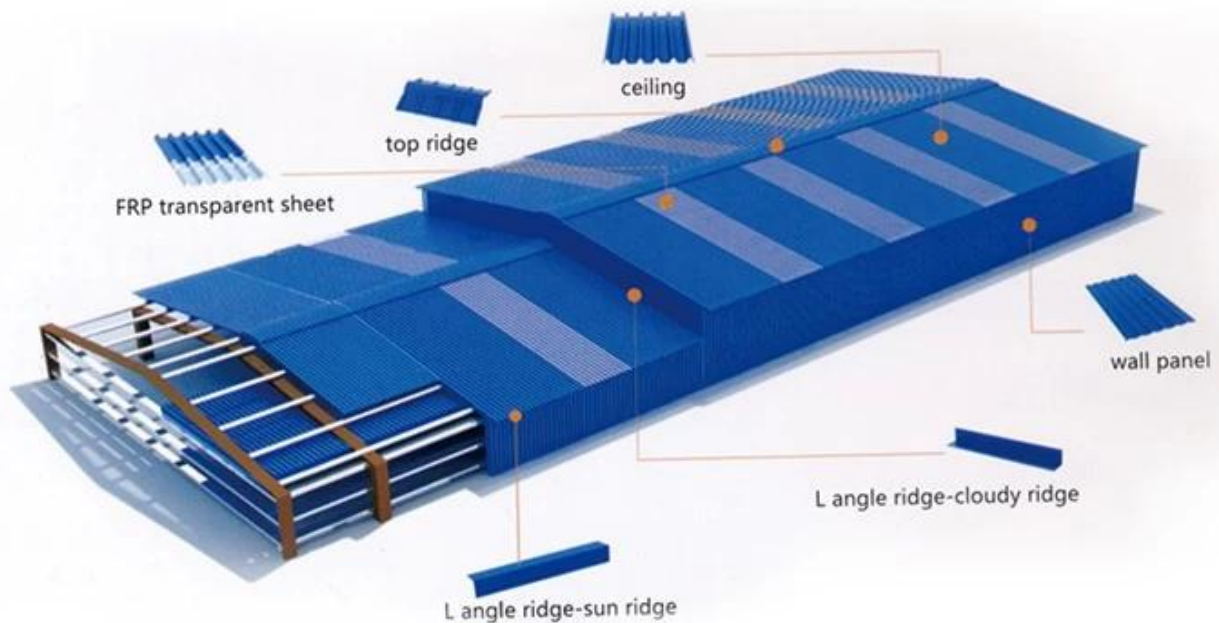

*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton



CUSTOMER CASE SHOW





Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, dans le district de Nanhai en Chine. Feuille de toit FRP, PVC, tuile transparente PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality


Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing

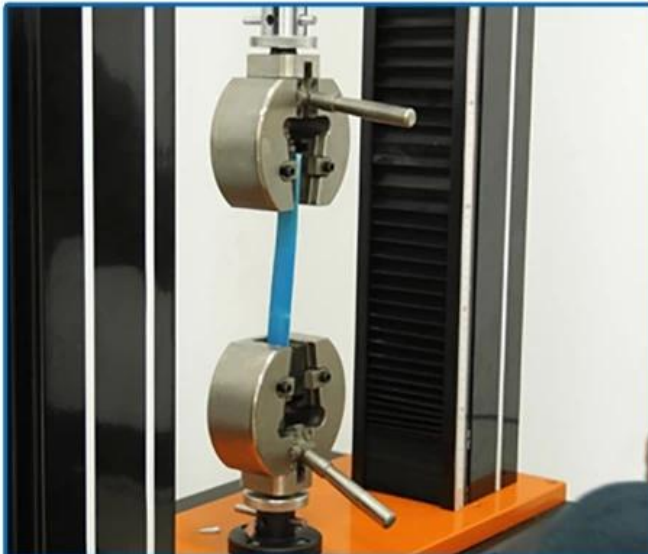

Tensile force testing

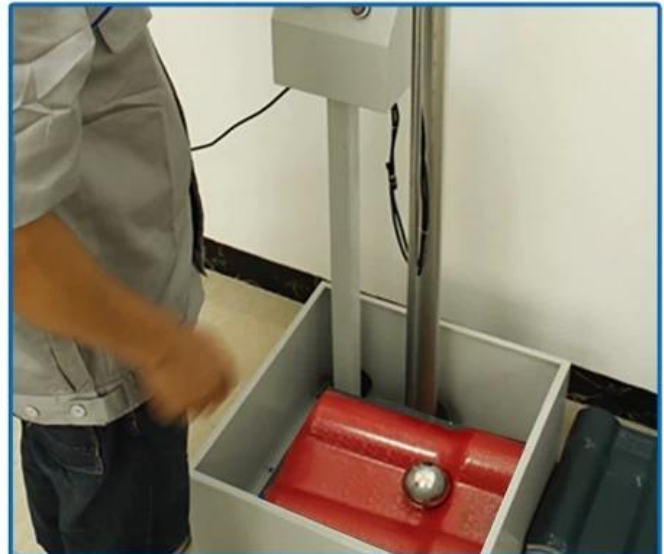

Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量监督检测中心
检验报告

报告号: QB-049-02
样品号: G14-WT1489

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、翘曲、气泡、杂质斑点、变色点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度100mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	吸水率	%	≤40	43	合格

审核: 王博斌
主检: 陈德强

全部合格

佛山市质
Foshan Supervision

生产日期: —
出厂日期: —
产品名称: 合成树脂互锁砖
规格型号: 200
检测日期: 2019年04月24日
检测人: 李华平

Packaging



FAQ

***Êtes-vous fabricant ou commerçant ?**

* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre société. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous produirons également les produits en fonction de vos demandes de détail.

*** Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

* Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.

***Comment installer la feuille de toiture?**

* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

*** Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

* Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits. Pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quel est votre terme commercial ?**

* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen