


Nom du produit	Feuille de toit en plastique anti-corrosion PVC
Marque	ZXC
Lieu d'origine	Ville de Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale)
Matériel	Chlorure de polyvinyle, poudre de calcium, autres matériaux chimiques
Garantie	10 années
Certificat	ISO9001/GV/CE
Quantité minimum d'achat	300 mètres carrés
Délai de livraison	1x20GP pendant 6 jours, 1x40GP pendant 7 jours
Capacité d'approvisionnement	Nous avons 8 lignes de production, environ 13500 mètres carrés chaque jour
Modalités de paiement	T/T, payez d'abord un acompte de 30%, avant de charger le conteneur, payez le reste du paiement L/C,
Expédition	Service de chargement complet de conteneurs (FCL), nous le faisons par moi-même. Service de chargement inférieur au conteneur (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire.
Emballer	Palette ou sac PE
Port	Canton/Shenzhen/Foshan
Application	Usine, entrepôt, ferme, marché, allée. Surtout dans les usines chimiques corrosives, les fonderies, les usines de céramique, l'usine de sauce de soja, les usines chimiques, l'usine d'impression et de teinture, l'usine de solvants organiques, l'acide, l'alcali et d'autres plantes corrosives

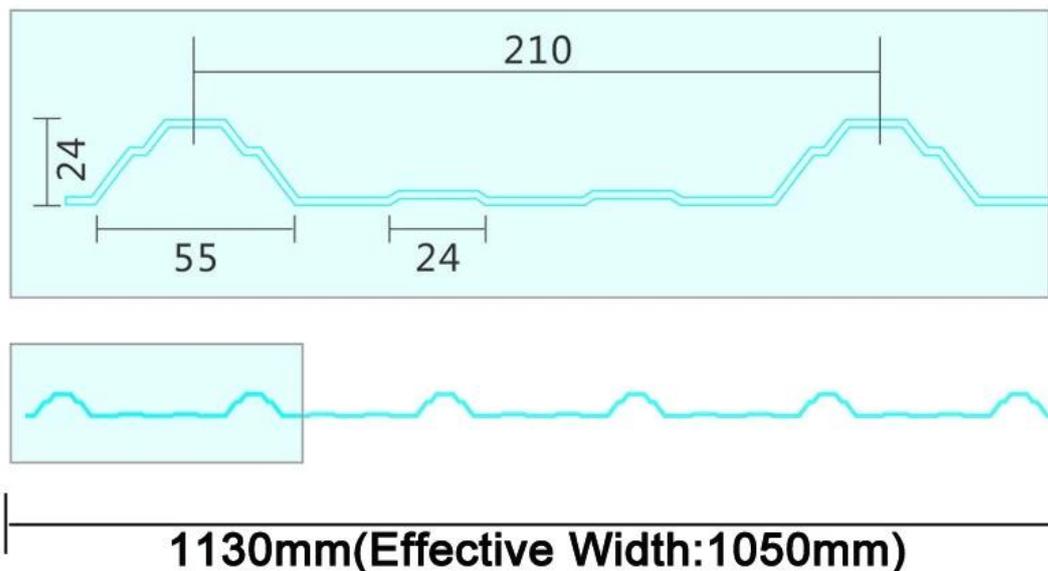

Numéro de modèle

#1130-210-24


Taper



Type trapézoïdal


Largeur hors tout

1130mm

Largeur efficace	1050mm
Épaisseur	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Longueur	5,8 mètres / 11,8 mètres / Personnalisé
Couleur	Blanc / Bleu / Vert / Rouge / Personnalisé
Espacement des vagues	210mm
Hauteur des vagues	24mm
Couche	Une couche / Deux couches / Trois couches

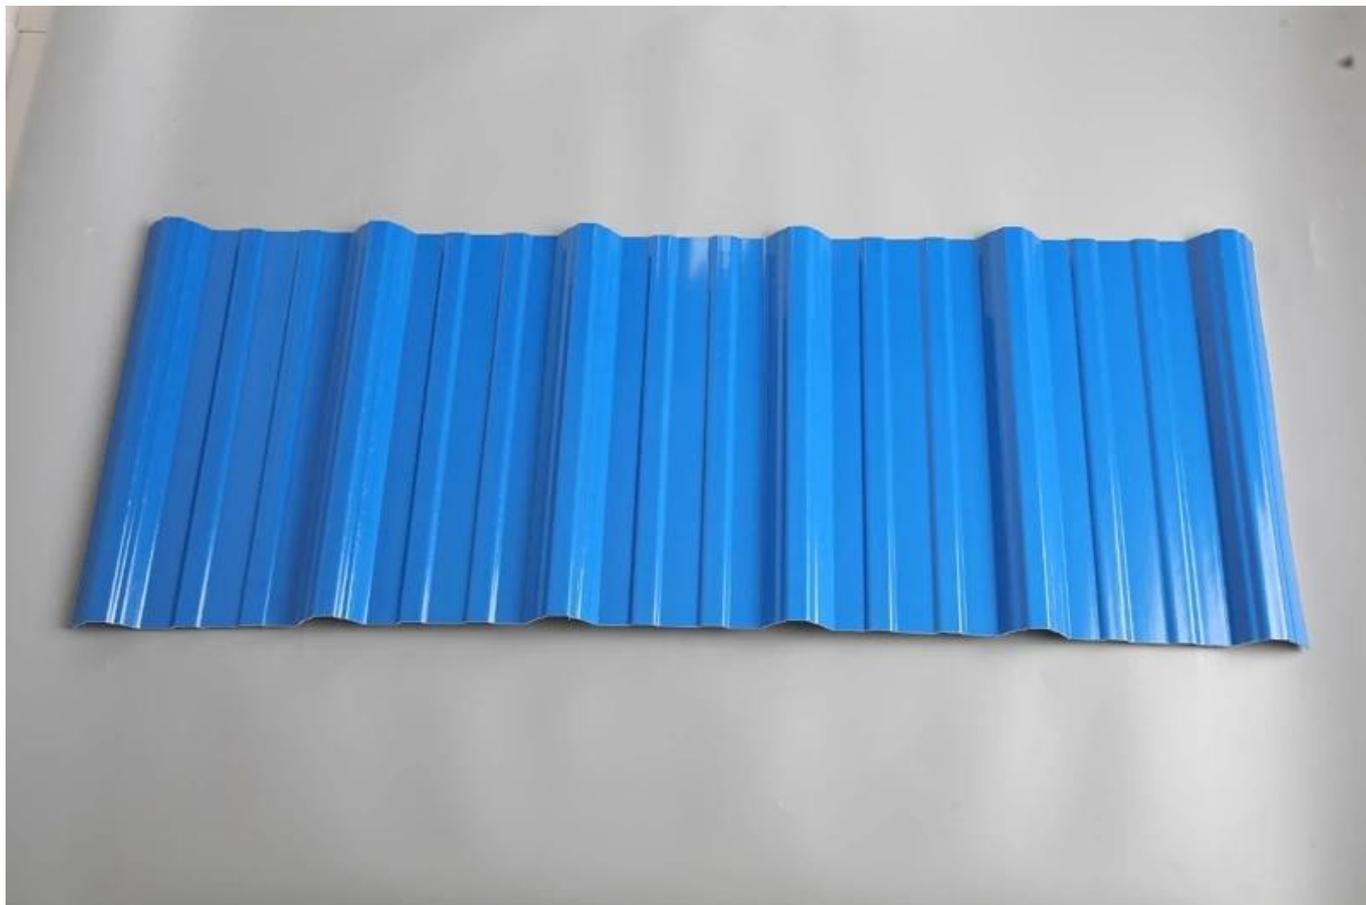

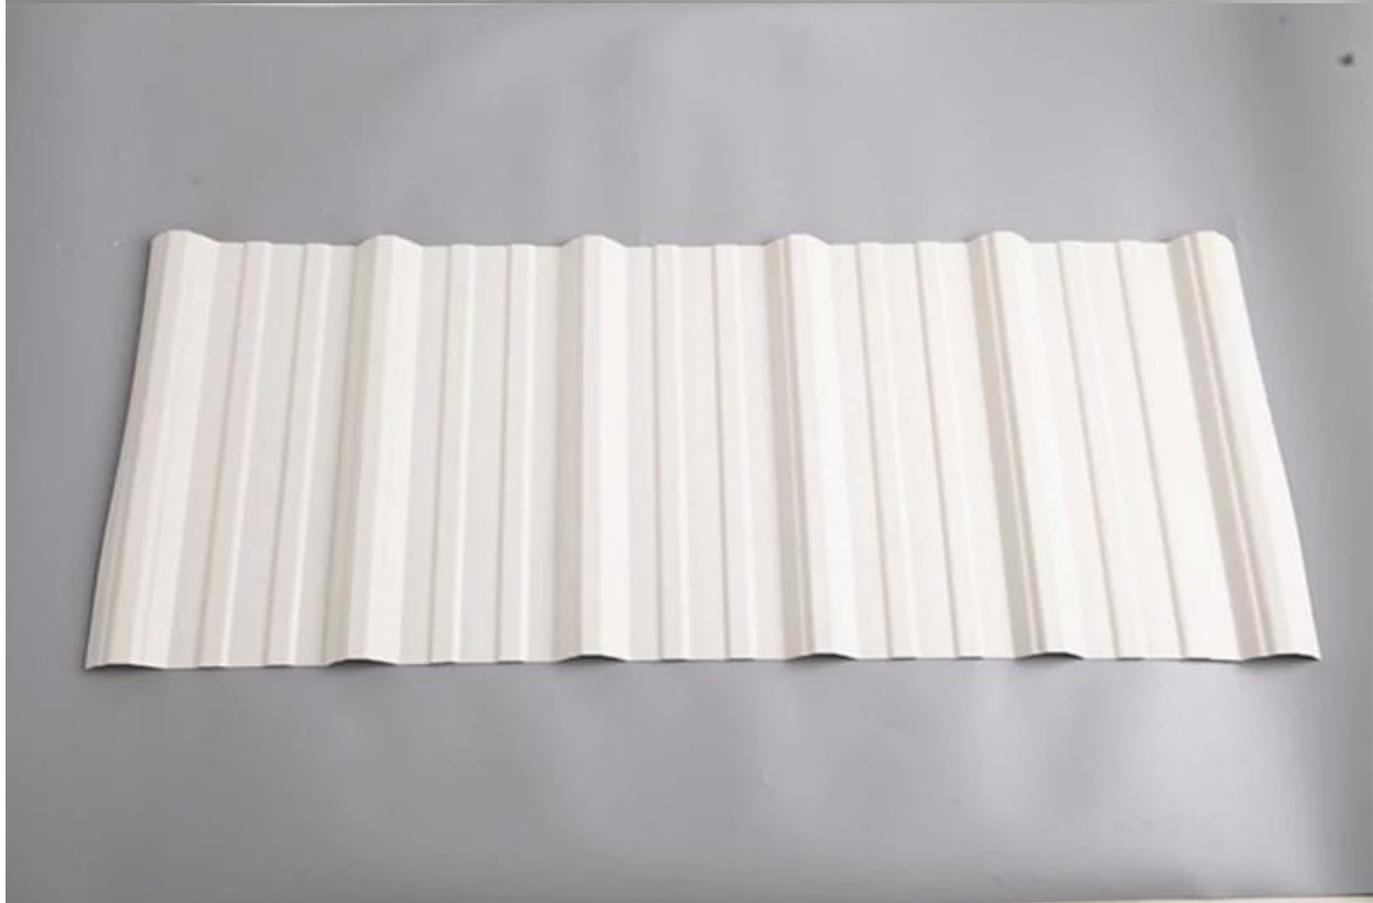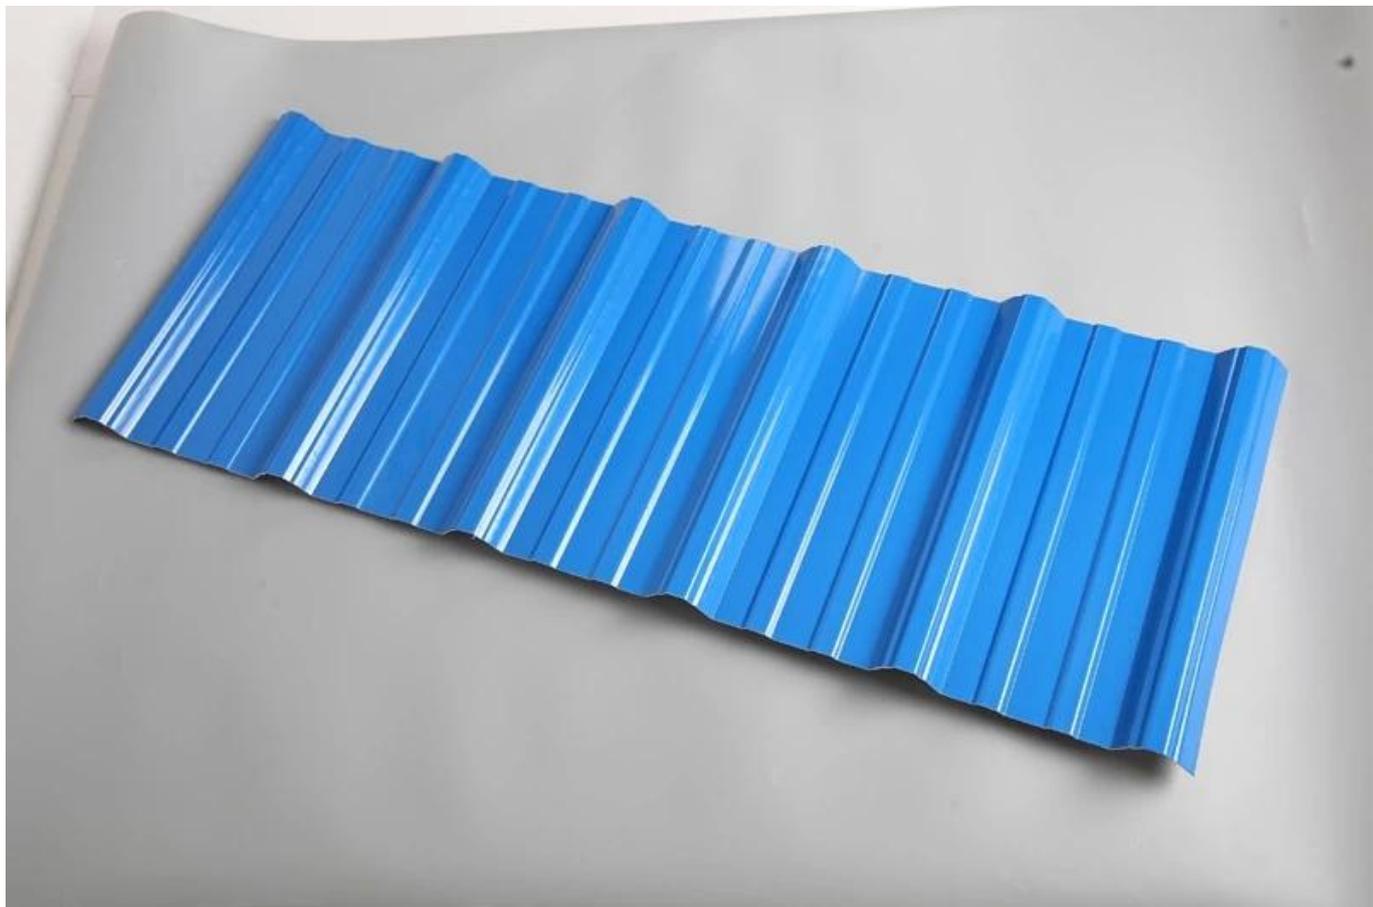

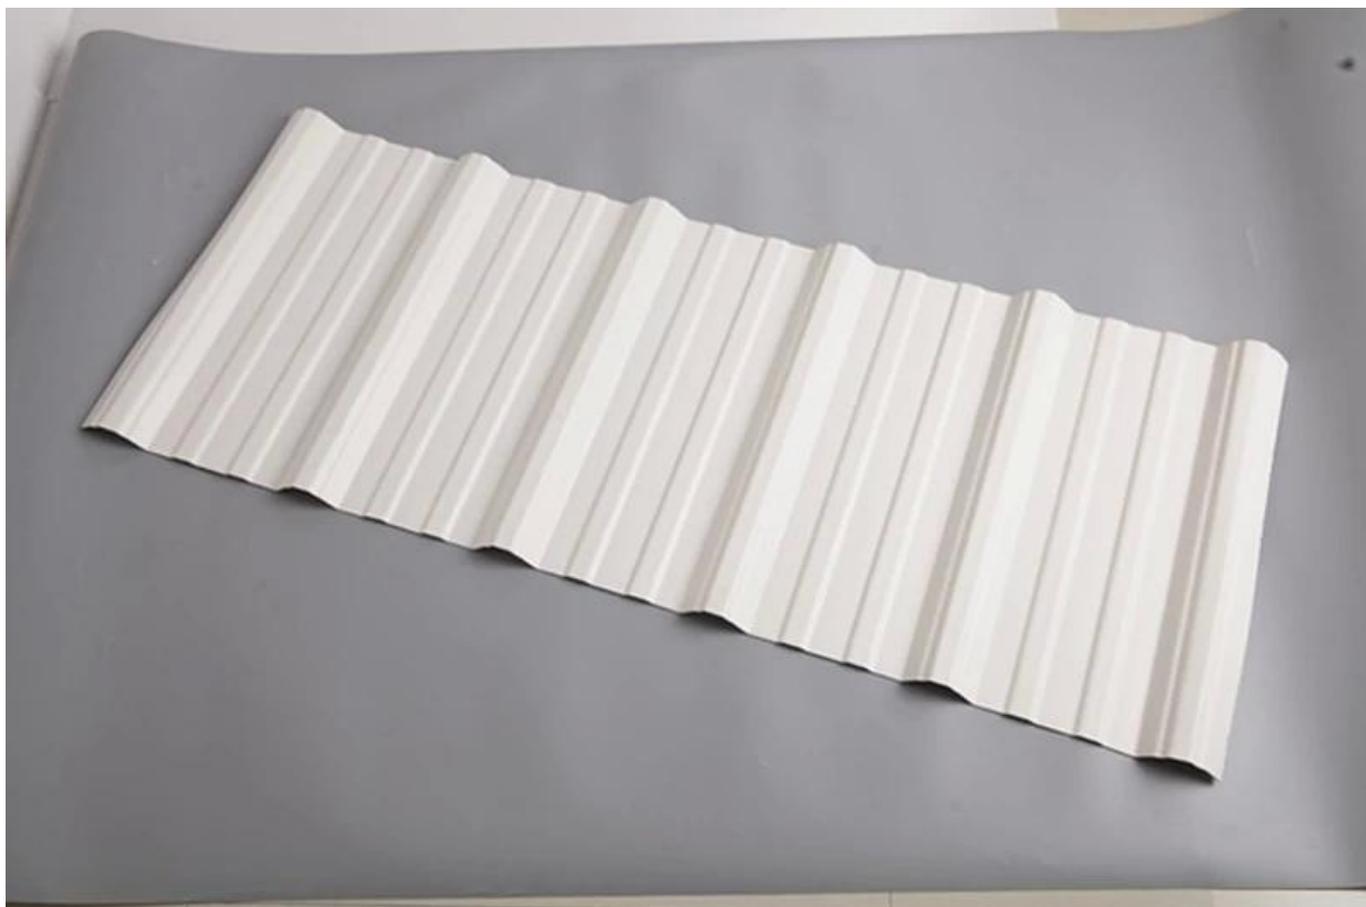

Fonctionnalité

• Anticorrosion

• Feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng à long terme contre l'acide, l'alcali, le sel et d'autres produits chimiques corrosifs. Des expériences prouvent que : Dans le sel, alcalin et à 60 % suite à un trempage de 24 heures dans l'acide, aucune réaction chimique. Très adapté aux zones sujettes aux pluies acides et à l'utilisation côtière, l'effet a été particulièrement significatif.

• Imperméable

• Les matériaux de surface de la feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng sont co-extrudés dans une résine de couche de surface ultra-intempérie pour assurer la durabilité des produits (pendant 15 ans en assurance qualité).

• Résistance au feu

• La feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng est un matériau ignifuge, par l'intermédiaire de l'autorité nationale des incendies du département selon les normes GB8624-2006 pour les tests, les performances de sécurité incendie \geq B1.

• Isolation thermique

• Le coefficient de conductivité thermique de la feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng est de 0,325 w/mk, la tuile d'argile est d'environ 1/310, la tuile de ciment 1/5, la tuile d'acier de couleur de 0,5 mm d'épaisseur 1/2000. Par conséquent, sans tenir compte du cas d'augmentation de la couche d'isolation, la feuille de toiture en plastique PVC peut encore atteindre les meilleures propriétés d'isolation thermique.

• Insonorisation

• Les tests prouvent que: en cas de fortes pluies, de vents violents, de l'impact du bruit extérieur, la

feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng a une bonne absorption de l'effet sonore, un bruit inférieur de 30 dB à la tuile en acier de couleur.