

## Product show

La matière première principale est le PVC avec un agent et des additifs résistants aux ultraviolets. Grâce à une composition scientifique, réalisée avec une technologie de pointe.

1. Poids léger
2. Protection de l'environnement
3. waterproof et ignifuge
4. Installation facile
5. Anticorrosion
6. Bonne isolation phonique

**ZXC [Usine de tuiles de toit en Chine](#)**





|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur</b>                               | 1m-12m                                                                         |
| <b>Surface</b>                                | Mat                                                                            |
| <b>Poids</b>                                  | 3,0-6,8 kg/m                                                                   |
| <b>Largeur</b>                                | 1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm                                           |
| <b>Garantie</b>                               | 30 ans                                                                         |
| <b>Numéro de modèle</b>                       | Feuille composée de PVC d'ASA                                                  |
| <b>Fonction</b>                               | Isolation, Ignifuge, Isolation thermique, Anti-corrosion, Résistance aux chocs |
| <b>Forme</b>                                  | vague ronde, grande vague ronde, vague trépézoïdale                            |
| <b>Indice de protection contre l'incendie</b> | B1                                                                             |
| <b>Température</b>                            | —10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius                                         |
| <b>Couleur</b>                                | Blanc, Bleu, Gris, Rouge, personnalisable                                      |
| <b>Calques</b>                                | 2 ou 3 couches                                                                 |
| <b>Couleur durable</b>                        | 10 ans sans décoloration                                                       |

Cliquez [fabricants de tuiles en plastique](#) pour en savoir plus

# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 980 TYPE HIGH WAVE



# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 1130 TYPE WAVELET




# 1130 TYPE PIT



# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE



# HOLLOW ROOF TILE

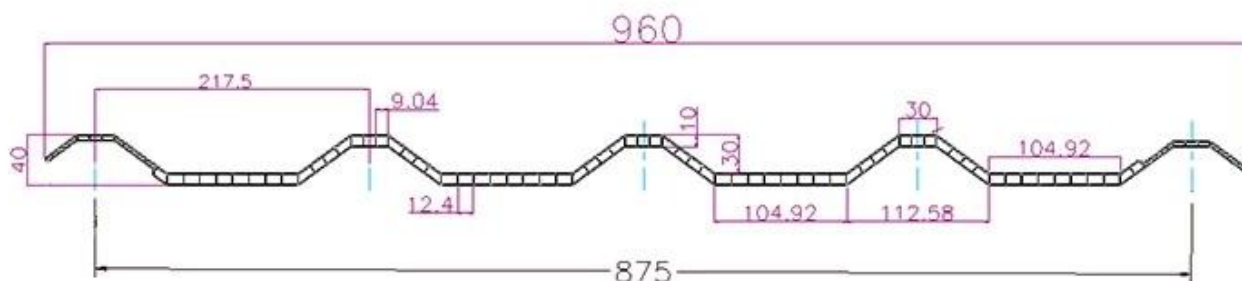

## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, dans le district de Nanhai. La Chine est un fabricant spécialisé dans la production de carreaux de résine synthétique ASA, de carreaux composites anticorrosion APVC, [fabricant de tuiles de toit de maison Chine](#), évier en PVC, plaque en PVC, feuille de toit transparente en FRP, PVC, tuile transparente en PC.



There are 130 employee



Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**



All new material  
No recycled material



**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**



**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**

# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT  
INSULATION

New material plastic steel tile  
Good thermal insulation



Direct sunlight iron tile  
Temperature too high



COLOUR

ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading



Severe fading



Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition



Certificate



# Packaging



## FAQ

**\*Etes-vous fabricant ou commerçant ?**

\*Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

**\*Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

\*Bien sûr, vous pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

**\*Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

\*Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

**\*Comment installer la tôle de toiture ?**

\*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

**\*Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

\*Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

**\*Quelles sont vos conditions commerciales ?**

- \* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.
- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen