Product show

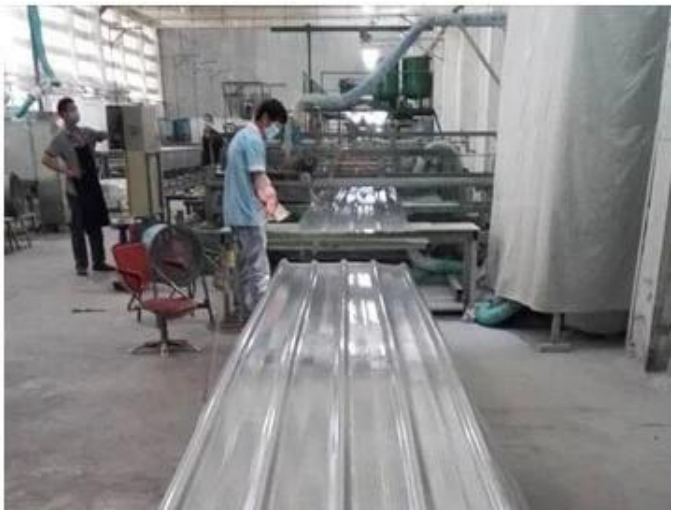

Nom du produit	Tuile de toit de style espagnol ASA
Marque	ZXC
Lieu d'origine	Ville de Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale)
Matériel	Copolymère d'acrylonitrile et de styrène,Polyvinyle chlorure, Poudre de calcium, autres produits chimiques
Garantie	25 ans
La certification	ISO9001 / SGS / CE
Quantité minimum d'achat	100 mètres carrés
Heure de livraison	1x20GP pendant 6 jours, 1x40GP pendant 7 jours
Capacité d'approvisionnement	Nous avons 8 lignes de produits, environ 13500 mètres carrés par jour
Modalités de paiement	T / T, d'abord payer 30% d'acompte, avant le chargement du conteneur payer reste du paiement L / C,
livraison	Service de chargement de conteneur complet (FCL), nous le faisons tout seul. Service inférieur à la charge du conteneur (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire.
Paquet	Palette ou sac de PE
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Toiture de villa, Toiture de maison, Jardin, Grange, Maison conteneur, Projet de plat en pente, etc.

Numéro de modèle	# 1050-160-30

Type	Style espagnol
Largeur totale	1050mm
Largeur utile	960mm
Épaisseur	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Longueur	Doit être un multiple de section
Couleur	Orange / Rouge / Gris / Bleu ciel / Vert foncé
Espacement des vagues	160mm
Hauteur des vagues	30mm
Longueur de la section	219mm

Structure

Surface: Matières premières ASA importées parmi les 500 premières sociétés mondiales GE, résistance exceptionnelle aux intempéries, véritablement 10 ans, ne se décolorent pas. La norme est que l'épaisseur de la surface atteint 0,15 mm, nous pouvons atteindre 0,15 à 0,18 mm.

Medium: Le matériau est Polyvinyle chlorure et Poudre de calcium, la proportion est de 1: 1.C'est le meilleur rapport après de nombreux essais. Ce rapport garantit la résistance et la ténacité du produit.

En bas: le matériel important est aussi Polyvinyle chlorure et Poudre de calcium, mais ajoutez d'autres produits chimiques.Nous fabriquons la même couleur que la couleur de la surface et la couleur blanche.La perte de produits est la meilleure dans l'industrie.

Fonctionnalité

· Longue durée Couleur (à moins dix années)

· Le produit est ultra durable en environnement naturel. dans des conditions difficiles d'exposition aux UV, aux températures élevées et au froid glacial, il conserve toujours une couleur stable.

· Excllent performance anti-corrosion

· Les carreaux de résine synthétique résistent à la corrosion acide, alcaline et saline à long terme, etc. Des tests ont montré qu'il n'y aurait aucune réaction chimique après un trempage dans du sel, de l'alikali et divers acides à moins de 60%. Idéal pour une application dans les zones où les pluies acides sont courantes .

· Bonne performance d'étanchéité

· La résine synthétique choisit une résine très résistante à la chaleur, dense et absorbant sans eau, sans problème de pénétration dans les pores.Le produit est 45% plus large que les tuiles traditionnelles avec moins de contact avec le toit, de sorte que les performances imperméables de la résine synthétique ont considérablement augmenté carrelage.

· Forte résistance au feu

· Matériau ignifuge appartenant à la résistance au feu ≥ B1 testé par les services nationaux compétents selon la norme GBB8624-2006.

· Excellente propriété d'isolation thermique

· Le coefficient de conductivité thermique est 0.325w / mk, environ 1/300 de la tuile d'argile, 1/50 de la tuile de ciment et 1/2000 de la tuile en acier de couleur épaisse. Par conséquent, sans tenir compte de la couche de préservation de la chaleur, de l'isolation thermique et de la conservation de la chaleur des carreaux de résine synthétique peuvent encore être optimisés.

· Bonne isolation phonique

· Des tests ont prouvé que les carreaux en résine synthétique avaient une excellente fonction d'absorption du bruit lors de fortes pluies et de vents violents.

Our Type

Product Shape :

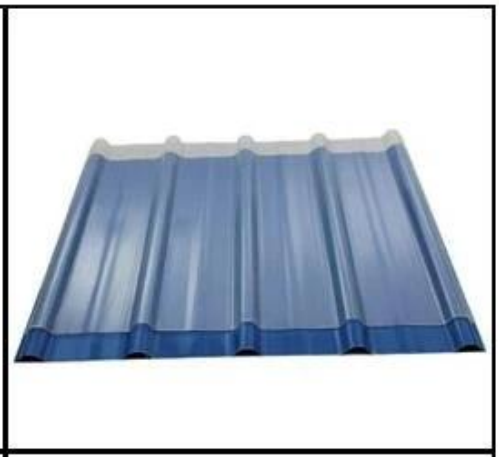

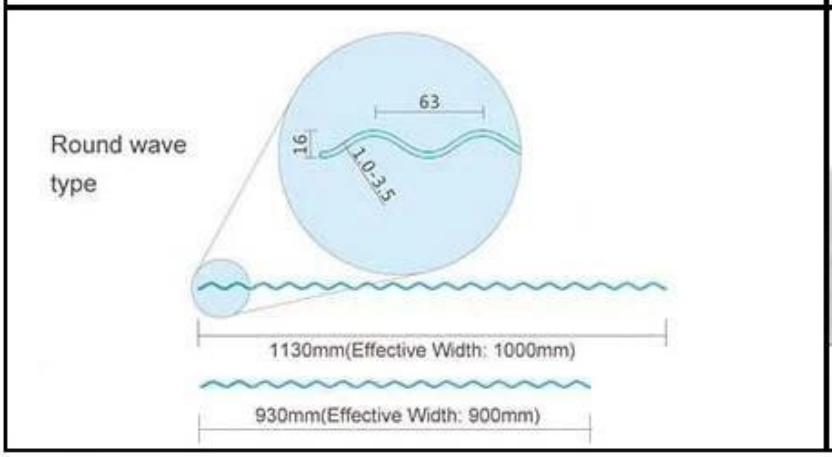

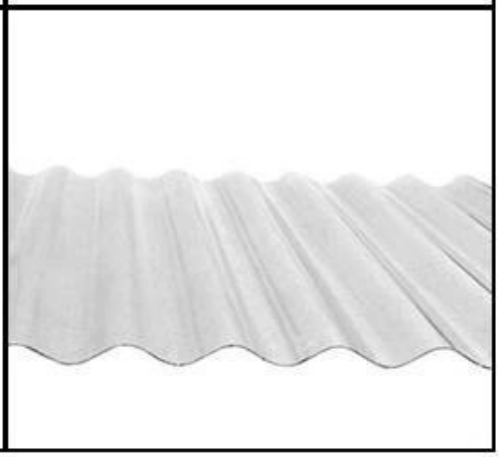

Fiberglass Transparent Roofing Sheet

Project

Certificate

Our Factory

Our Customer

Packaging

FAQ

***Êtes-vous fabricant ou commerçant?**

***Oui, nous sommes vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans notre introduction de société.si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider afin que nous puissions nouer des relations commerciales à long terme.**

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler?**

***Bien sûr, vous pouvez aussi fabriquer les produits en fonction de vos demandes de détail.**

***Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?**

***Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.**

***Comment installer la tôle de toiture?**

***S'il vous plaît contacter notre personnel de service, nous avons vidéo d'installation pour vous.**

***Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester qualité?**

***Oui, nous pouvons. Nous pouvons fournir des échantillons gratuits à vous, pourriez-vous payer les frais d'expédition? S'il vous plaît contacter notre personnel de service.**

***Quel est votre terme commercial?**

*** Paiement: T / T 30% à l'avance, solde avant expédition.**

• Délai de production: dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30%

• Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen