

Product show

Feuille de toit FRP excellente performance anti-corrosion :

Les produits résistent à divers acides, alcalis et peroxydes, particulièrement adaptés à une application dans les zones côtières et les endroits corrosifs.

Transmission lumineuse supérieure :

Il se situe entre 60 et 85 %. La lumière à travers la feuille d'éclairage FRP se disperse et est douce. Il ne formera pas de bande lumineuse afin de rendre l'intérieur plus lumineux.

Haute qualité:


Densité relative entre 1,3 et 2,0, uniquement en acier au carbone 1/4-1/5, la résistance à la traction est proche, encore plus que l'acier au carbone, et la résistance spécifique peut être comparée à l'acier fortement allié. Test de charge FRP, invité un poids d'environ 80 kg d'hommes debout sur la portée de 130 cm de la feuille de toiture transparente en fibre de verre, le test terminé avec succès. [Fournisseur de feuilles de toiture FRP Chine](#) le test prouve que la qualité des carreaux FRP répond à la norme nationale.

Résistance aux intempéries, résistance au vieillissement :

Longue exposition à l'atmosphère, au rayonnement solaire, à l'intégrité du produit, à l'absence de déformation, à la durée de vie utile allant jusqu'à 10 ans.

FRP TransparentT tile

Applicable temperature -30°-120°
high temperature resistance

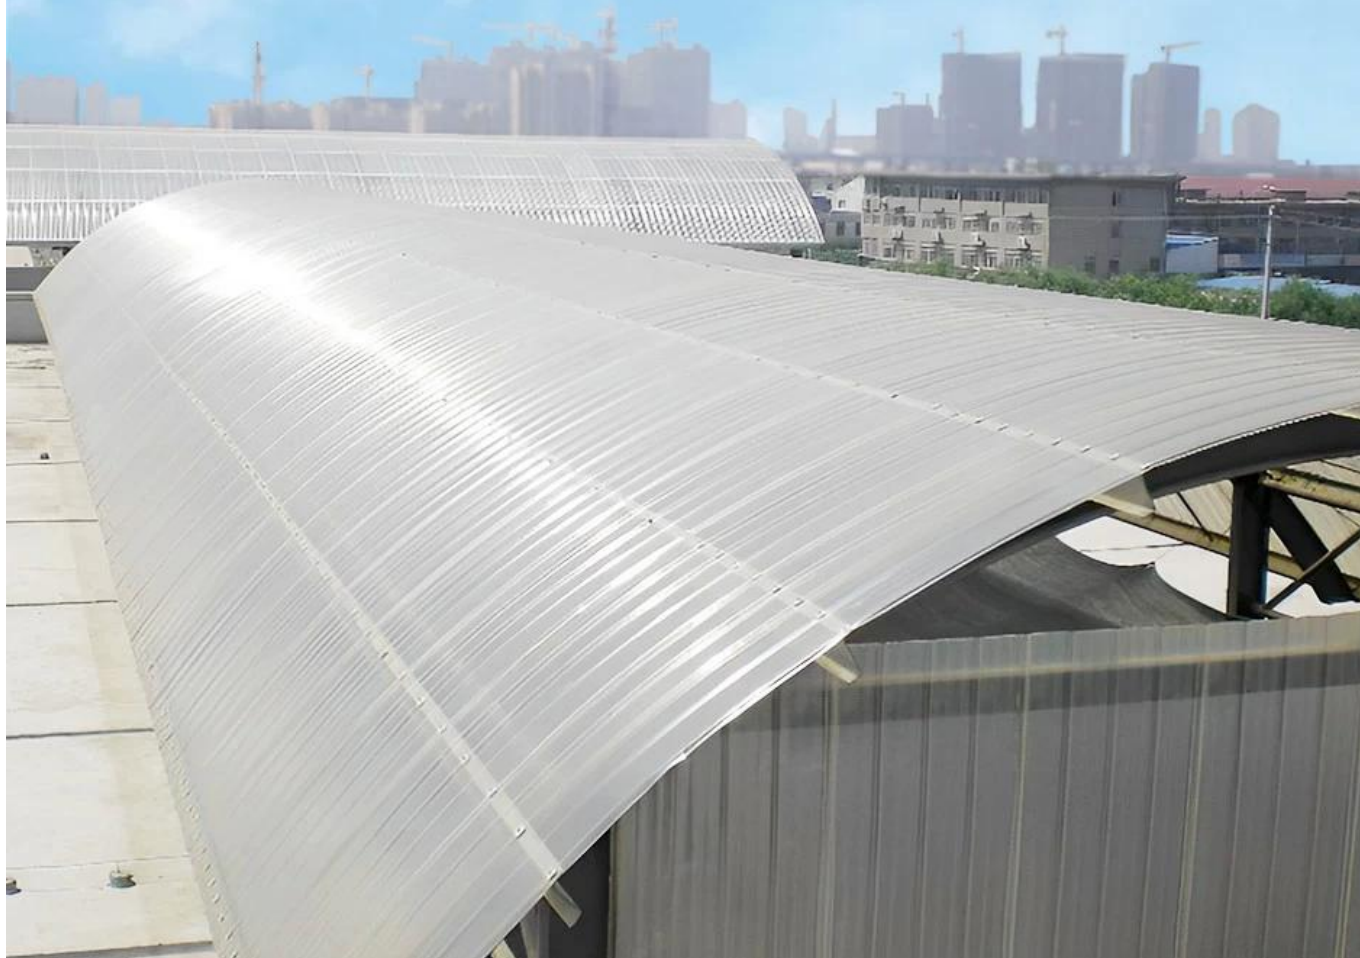

Nom du produit	Tapers d'installation faciles et rapides de revêtement de toit en plastique transparent pour balcon	
Modèle	frp-01	
Surface	Surface lisse	
Longueur	6000mm, 11800mm ou personnalisé	
Type	Type trapézoïdal, Type d'onde ronde	
Largeur totale	930mm	
Largeur efficace	840mm	
Espacement des pannes	660mm	
Épaisseur	1.0±0.1mm	
	1,2 ± 0,1 mm	
	1,5 ± 0,1 mm	
	2.0±0.1mm	
Lester	1.7±0.1kg/m2	
	2.1±0.1kg/m2	
	2.6±0.1kg/m2	
	3.0±0.1kg/m2	
Capacité de charge du conteneur		
M2/20 FCL (21 Tonnes)	M2/40 FCL (26 Tonnes)	
12000 m2	15000 m2	
10000 m2	12300 m2	

8000m ²	10000 m ²
7000m ²	8600m ²

Cliquez sur [toit transparent upvc personnalisé](#) pour apprendre plus

Product parameters

Professional FRP manufacturer
brings good quality tiles



width 930mm(effective width 840mm)



width 930mm(effective width 814mm)


FRP 840type

General type




FRP 814type

General type

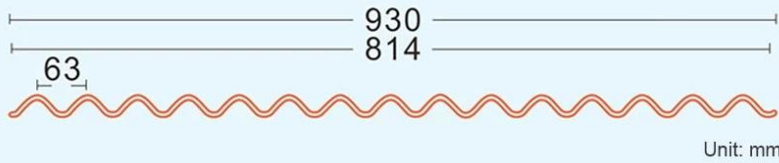


FRP 900type

Customized

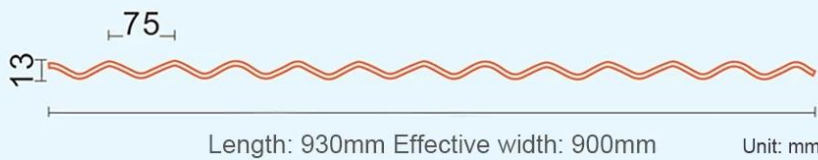


FRP 909type

Customized

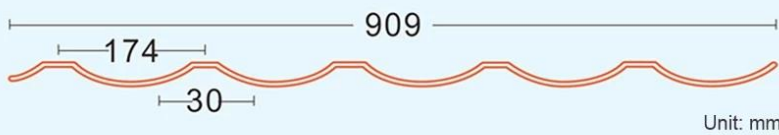


FRP 760type

Customized

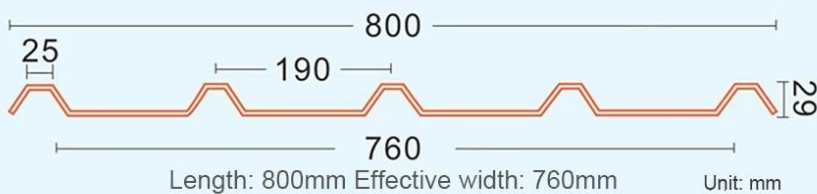

FRP 761type

Customized

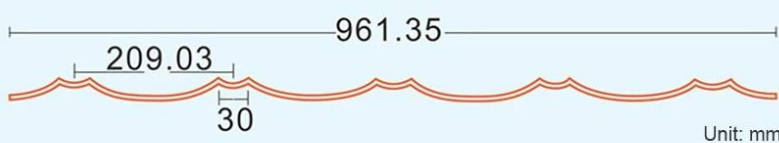

Product characteristics

...


The daylighting rate is 80%

The exposed surface does not yellow, does not foam



Flame retardant B1, B2 grades can be customized

Standard GB/T8626-2007 ≤ 150

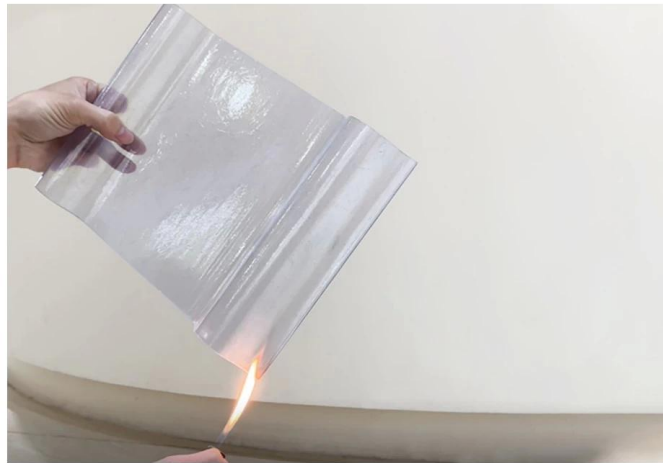

Babbitt hardness 35-50

Strong impact resistance, durable and not deformed
Super toughness



Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, dans le district de Nanhai en Chine. Feuille de toit FRP, PVC, tuile transparente PC.






Capacity: 13000 meters per day

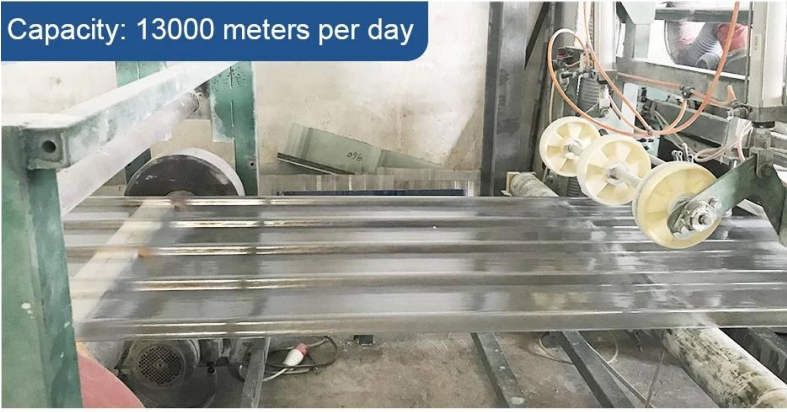


30% glass fiber, 70% resin

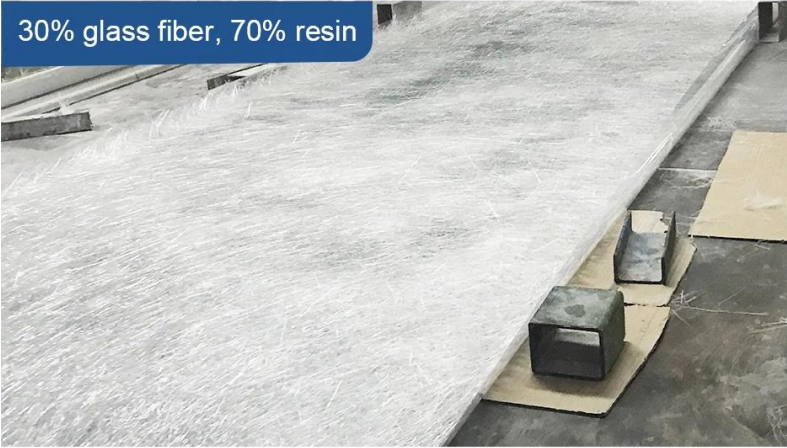

A corner of the workshop



The light transmittance is good

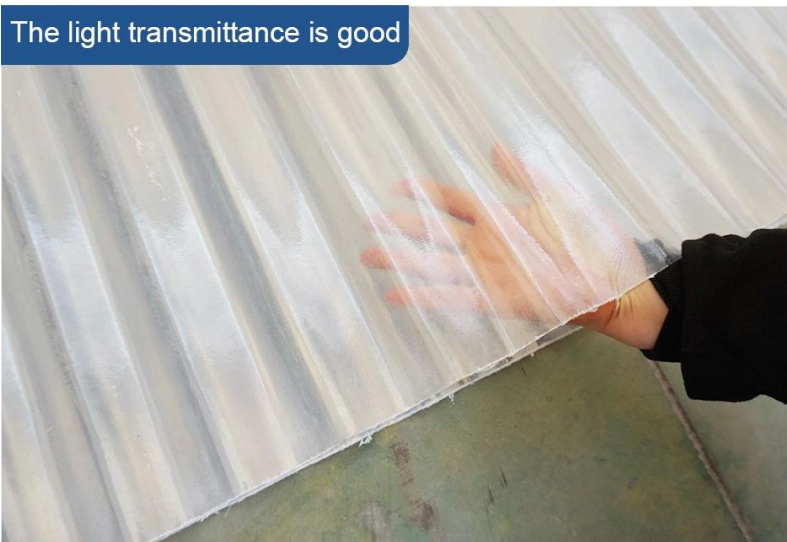

Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

*Êtes-vous fabricant ou commerçant ?

* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre société. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous produirons également les produits en fonction de vos demandes de détail.

*** Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

* Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.

***Comment installer la feuille de toiture?**

* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

*** Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

* Oui, nous pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quel est votre terme commercial ?**

* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen