

Product show

Conception: style espagnol
Couleur durable □ 10 ans pas de décoloration
Longueur □ personnalisée
Épaisseur: 1,8 mm, 2,0 mm □ 2,2 mm □
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Largeur globale: 1130 mm
Largeur efficace: 1000/1050 mm
Espacement de Purlin □ 660 mm
Couches: 3 couches
Surface □ Rossed / lisse surface



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets



900 high wave



980 high wave



PVC accessories




ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nos produits comprennent des feuilles de PVC, des carreaux de toit en résine synthétique ASA, des carreaux de toiture FRP, des gouttières, des feuilles de toiture UPVC, etc. Si votre commande correspond nos détails de taille de stock, nous pouvons être plus rapides de livraison. Bienvenue contactez-nous personnalisé.

Our Factory



Engineering case

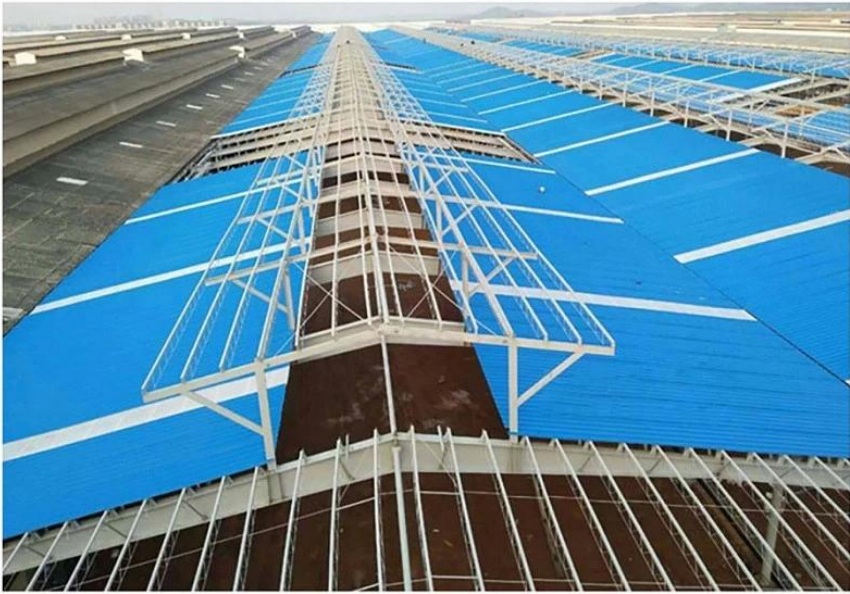

Certificate



Exhibition



Packaging



FAQ

*** Êtes-vous fabricant ou commerçant?**

* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans notre entreprise Introduction. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions créer une relation commerciale à long terme.

*** Puis-je commander le produit avec je veux profil?**

* Bien sûr, vous pouvez également produire les produits en fonction de vos demandes de détail.

*** Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?**

* Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

*** Comment installer la feuille de toiture?**

* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

*** Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité?**

* Oui, nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits.

*** Pourriez-vous payer le coût d'expédition?**

Veuillez contacter notre personnel de service.

*** Quel est votre terme commercial?**

* Paiement: t / t 30% à l'avance, solde avant expédition.

? Délai de production: dans les 7 jours ouvrables après 30% de dépôt

? Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. est le fournisseur de toit en plastique en plastique Clear, nos produits incluent des feuilles de PVC, des carreaux de toit en résine synthétique ASA, des carreaux de toiture FRP, de la gouttière, etc. Si votre commande correspond aux détails de notre taille de stock, nous pouvons être plus rapides.

Product show



| | |
|------------------------------|--|
| Nom de produit | Tuiles de toit asa de style espagnol |
| Marque | Zxc |
| Lieu d'origine | City Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale) |
| Matériel | Copolymère d'acrylate de styrène acrylonitrile, chlorure de polyvinyle, Poudre de calcium, autres matériaux chimiques |
| Garantie | 25 ans |
| Certification | ISO9001 / SGS / CE |
| Quantité minimum d'achat | 100 mètres carrés |
| Heure de livraison | 1x20gp pendant 6 jours, 1x40gp pendant 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement | Nous avons 8 lignes de production, environ 13500 mètres carrés chaque jour |
| Modalités de paiement | T / t, payez d'abord 30% de dépôt, avant de charger le récipient de payer le reste du paiement L / c, |
| Expédition | Service complet de chargement de conteneurs (FCL), nous le faisons par moi-même. Le service de chargement de la charge de conteneurs (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire. |
| Forfait | Palette ou sac PE |
| Port | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Application | Toiture villa, toiture maison, jardin, grange, maison de conteneurs, Projet plat à pente, etc. |

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de modèle | # 1050-160-30 |
| Taper | Style espagnol |
| Largeur globale | 1050 mm |
| Largeur effective | 960 mm |
| Épaisseur | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm |
| Longueur | Doit être un multiple de section |
| Couleur | Orange / rouge / gris / ciel bleu / vert foncé /Personnalisé |
| Espacement des vagues | 160 mm |
| Hauteur de vague | 30 mm |
| Longueur de section | 219 mm |
| Espacement de Purlin | 660 mm |

More Types



Structure

Surface: matières premières ASA importées de la meilleure entreprise mondiale de 500 GE, super résistance aux intempéries, vraiment 10 ans, ils ont la décoloration de la couleur. La norme est que l'épaisseur de la surface atteint 0,15 mm, nous pouvons atteindre 0,15-0,18 mm.

Moyen: Le matériau est le chlorure de polyvinyle et la poudre de calcium, la proportion est 1: 1. C'est le meilleur rapport après de nombreux essais. Ce rapport garantit la force et la ténacité du produit.

En bas: le matériau important est également le chlorure de polyvinyle et la poudre de calcium, mais ajoutez d'autres matériaux chimiques. Nous faisons la même couleur que la couleur de surface et la couleur blanche. Le brillant de produits est le meilleur dans l'industrie.

Caractéristique

• Couleur durable (au moins 10 ans)

· Le produit présente une ultra-durabilité dans un environnement naturel. Même dans des conditions difficiles d'exposition aux UV, à haute température et à la froid, il maintient toujours une couleur stable.

• Performance anti-corrosion excellente

· Les carreaux de résine synthétique peuvent résister commun.

• Bonnes performances d'étanchéité

· La carreau de résine synthétique sélectionne la résine très résistante à la chair, qui est dense et absorbant aucune eau, sans problème de pénétration des pores. carreaux traditionnels.

• Fort résistance au feu

· Matériau d'alorsation de la flamme appartenant, avec résistance au feu \geq B1, tel que testé par les départements autoritaires nationaux selon la norme GBB8624-2006.

• Excellente propriété d'isolation de chaleur

· Le coefficient de conductivité thermique est de 0,325W / m.k, environ 1/300 de carreaux d'argile, 1/50 de carreaux de ciment et 1/2000 de carreaux d'acier de couleur épais. La préservation des carreaux de résine synthétique peut encore être optimisé.

• Bonne isolation sonore

· Les tests ont prouvé que les carreaux de résine synthétique ont une excellente fonction d'absorption du bruit lorsqu'ils ont subi de fortes pluies et des vents forts.

resin roof tile accessories



▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory




Engineering case



Certificate



Packaging



| Épaisseur | | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm |
|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Lester (kg / m ²) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Capacité de chargement des conteneurs | 20GP (21Des tonnes) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40GP (26Tonnes) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |

Caractéristique:

1. Excellent Anti-corrosion Performance
2. bon Imperméable Performance
3. Fire La résistance
4. isolation
5. ISulation
6. solidité, vieillissement la résistance

Forfait: Nu ou la norme exporter forfait

FAQ

*Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?

*Oui, nous sommes réels, Il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

*Puis-je commander le produit avec je veux profil?

*Bien sûr, vous pouvez également produire les produits en fonction de vos demandes de détail.

*Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?

*Oui, nous acceptons le service OEM et ODM, mais nous avons besoin de quelques informations sur votre

entreprise.

***Comment installer la feuille de toiture?**

*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

***Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester qualité?**

*Oui, nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer le coût d'expédition? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quel est votre terme commercial?**

* Paiement: t / t 30% à l'avance, solde avant expédition.

? Délai de production: dans les 7 jours ouvrables après 30% de dépôt

? Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen