

# Product show

Conception: style espagnol  
Couleur durable : 10 ans sans décoloration  
Longueur : personnalisé  
Épaisseur : 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm,  
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm  
Largeur hors tout : 1130 mm  
Largeur effective : 1000/1050 mm  
Espacement des pannes : 660 mm  
Couches : 3 couches  
Surface : surface gaufrée/lisse.



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types


## 1130 corrugaetd sheets




## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave

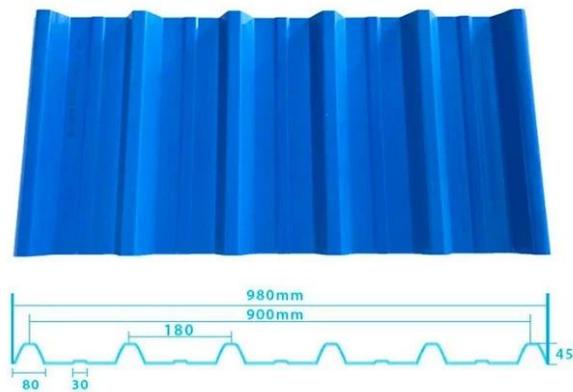

## 980 high wave

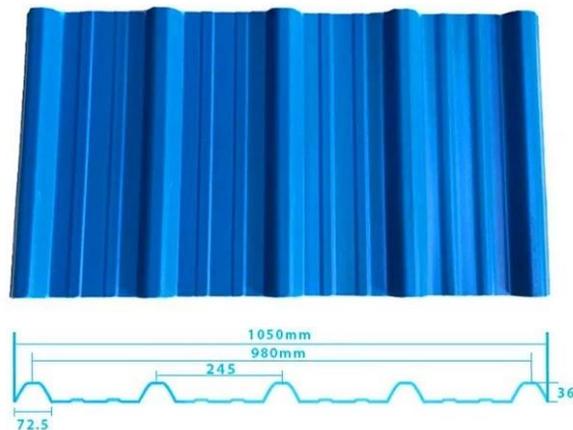

# PVC accessories

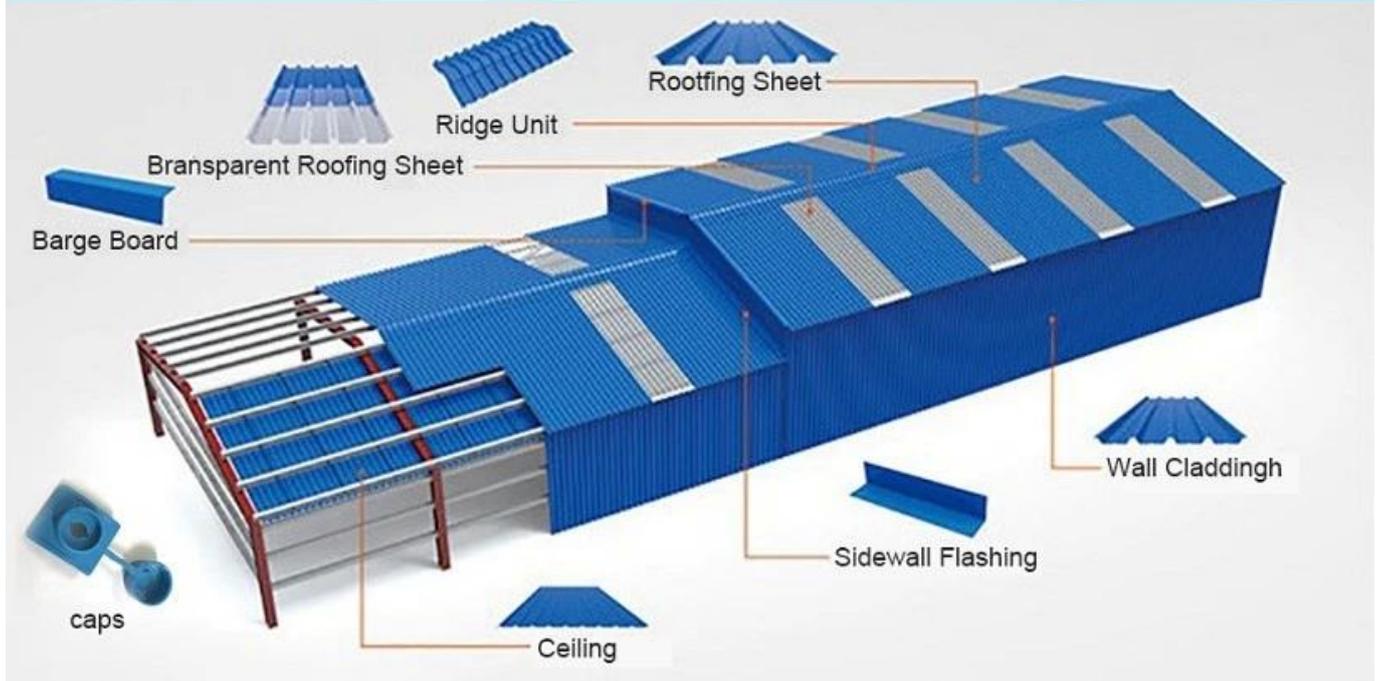

ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nos produits comprennent des feuilles de PVC, des tuiles de toit en résine synthétique ASA, des tuiles de toiture en FRP, des gouttières, des feuilles de toiture en PVC, etc. Si votre commande correspond Grâce aux détails de la taille de notre stock, nous pouvons accélérer le délai de livraison. Bienvenue contactez-nous personnalisé.

# Our Factory



# Engineering case



# Certificate



# Exhibition



# Packaging



## FAQ

**\*Etes-vous fabricant ou commerçant ?**

\*Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

**\*Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

\*Bien sûr, vous pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

**\*Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

\*Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

**\*Comment installer la tôle de toiture ?**

\*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

**\*Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

\*Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits.

**\*Pourriez-vous payer les frais d'expédition ?**

Veuillez contacter notre service après-vente.

**\*Quelles sont vos conditions commerciales ?**

\* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

? Délai de production : Dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %

? Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. est un fournisseur de feuilles de toit en plastique transparent en Chine. Nos produits comprennent des feuilles de PVC, des tuiles de toit en résine synthétique ASA, des tuiles de toiture en FRP, des gouttières, etc. Si votre commande correspond à nos détails de taille de stock, nous pouvons accélérer le délai de livraison.

## Product show



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nom du produit               | Tuile de toit ASA de style espagnol  |
| Marque                       | ZXC  |
| Lieu d'origine               | Ville de Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale)   |
| Matériel                     | Copolymère d'acrylonitrile styrène acrylate, chlorure de polyvinyle, Poudre de calcium, autres matériaux chimiques   |
| Garantie                     | 25 ans   |
| Attestation                  | ISO9001/GV/CE  |
| Quantité minimum d'achat     | 100 mètres carrés  |
| Délai de livraison           | 1x20Médecin généraliste pour 6 jours,1x40GP pour 7 jours   |
| Capacité d'approvisionnement | Nous avons 8 lignes de production, environ 13 500 mètres carrés chaque jour  |
| Modalités de paiement        | T/T, payez d'abord un dépôt de 30 %, avant de charger le conteneur, payez le reste du paiement<br>LC,  |
| Expédition                   | Service de chargement complet de conteneurs (FCL), nous le faisons moi-même.<br>Service de charge inférieure à un conteneur (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire. |
| Emballer                     | Palette ou sac PE  |
| Port                         | Canton/Shenzhen/Foshan   |
| Application                  | Toiture de villa, toiture de maison, jardin, Grange, maison conteneur, Projet plat à pente, etc.   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de modèle      | #1050-160-30   |
| Taper                 | Style espagnol   |
| Largeur hors tout     | 1050mm   |
| Largeur efficace      | 960mm  |
| Épaisseur             | 2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm                                  |
| Longueur              | Doit être un multiple de section                             |
| Color                 | Orange / Rouge / Gris / Bleu ciel / Vert foncé/ Personnalisé |
| Espacement des vagues | 160mm  |
| Hauteur des vagues    | 30mm   |
| Longueur des sections | 219mm  |
| Espacement des pannes | 660mm  |

# More Types



## Structure

Surface : matières premières ASA importées de la plus grande société GE 500 au monde, super résistance aux intempéries, en réalité 10 ans, pas de décoloration. La norme est que l'épaisseur de la surface atteint 0,15 mm, nous pouvons atteindre 0,15-0,18 mm..

Moyen : le matériau est du chlorure de polyvinyle et de la poudre de calcium, la proportion est de 1 : 1. C'est le meilleur rapport après de nombreux essais. Ce rapport garantit la résistance et la ténacité du produit.

En bas : le matériau important est également le chlorure de polyvinyle et la poudre de calcium, mais ajoutez d'autres matériaux chimiques. Nous fabriquons la même couleur que la couleur de la surface et la couleur blanche. La brillance des produits est la meilleure de l'industrie.

## Fonctionnalité

### • Couleur longue durée (au moins 10 ans)

· Le produit présente une ultra durabilité dans un environnement naturel. Même dans des conditions difficiles d'exposition aux UV, aux températures élevées et au froid glacial, il conserve une couleur stable.

### • Excellentes performances anticorrosion

· Les carreaux de résine synthétique peuvent résister à la corrosion à long terme par les acides, les alcalis et le sel, etc. Des tests ont prouvé qu'il n'y aurait aucune réaction chimique après un trempage dans du sel, des alkali et divers acides à moins de 60 %. Il est idéal pour une application dans les zones où les pluies acides sont présentes. commun.

### • Bonnes performances d'étanchéité

· Les carreaux de résine synthétique sélectionnent une résine hautement résistante aux intempéries, dense et n'absorbant pas d'eau, sans problème de pénétration des pores. Le produit est 45 % plus large que les tuiles traditionnelles avec moins de contact avec le toit, de sorte que les performances d'étanchéité de la résine synthétique ont considérablement augmenté. carrelage traditionnel.

### • Forte résistance au feu

· Matériau ignifuge appartenant, avec résistance au feu  $\geq$  B1 tel que testé par les départements nationaux faisant autorité selon la norme GBB8624-2006.


### • Excellente propriété d'isolation thermique

· Le coefficient de conductivité thermique est de 0,325 W/m.k, environ 1/300 pour les carreaux d'argile, 1/50 pour les carreaux de ciment et 1/2000 pour les carreaux en acier de couleur épaisse. Par conséquent, sans prendre en compte l'ajout d'une couche de conservation de la chaleur, l'isolation thermique et la chaleur la préservation des carreaux en résine synthétique peut encore être optimisée.

### • Bonne isolation phonique

· Des tests ont prouvé que les carreaux en résine synthétique ont une excellente fonction d'absorption du bruit en cas de fortes pluies et de vents forts.

# resin roof tile accessories

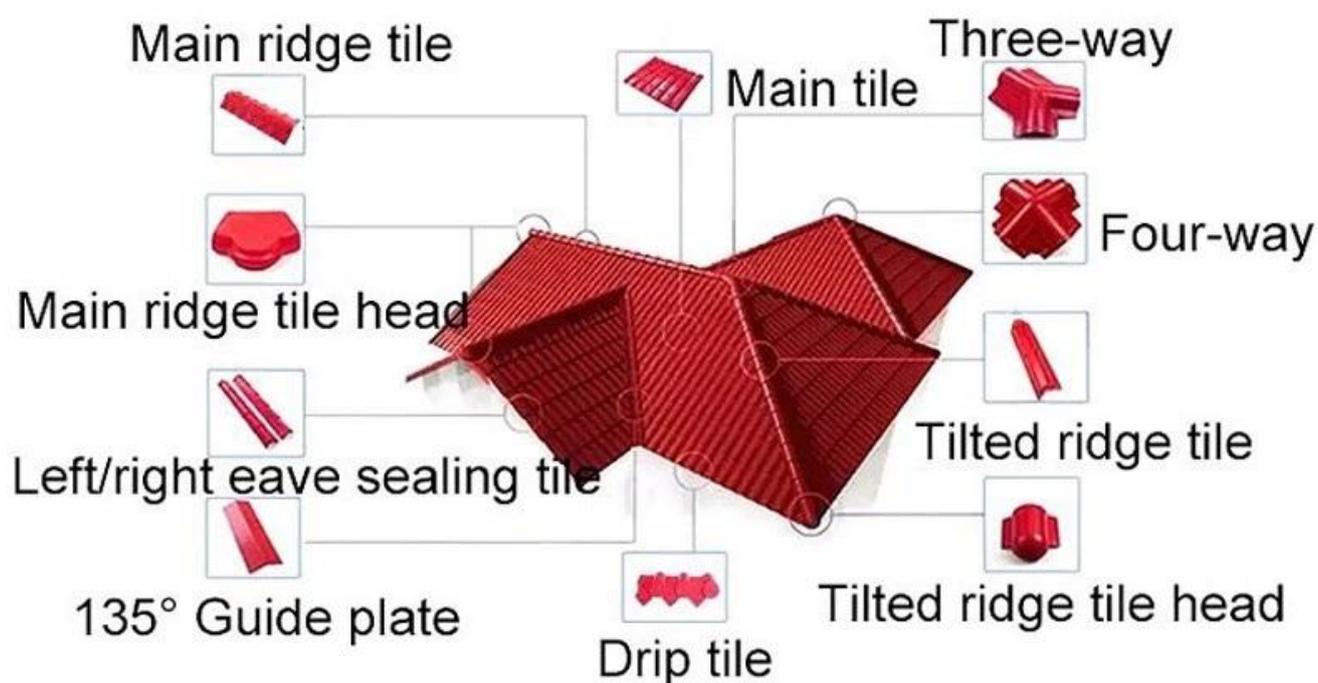

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4




▶ Step5



▶ Step6

# Our Factory

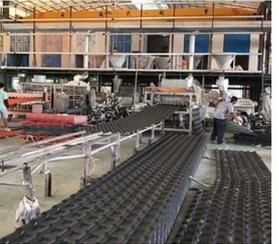


Engineering case



# Certificate



# Packaging



|                            |                                    |        |        |        |        |
|----------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Épaisseur                  |                                    | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm |
| Poids (kg/m <sup>2</sup> ) |                                    | 4.6    | 5.0    | 5.6    | 6.0    |
| Conteneur Charge Capacité  | 20 Médecin généraliste (21 Tonnes) | 4500   | 4200   | 3750   | 3500   |
|                            | 40 GP (26 Tonnes)                  | 5600   | 5200   | 4600   | 4300   |

### **Fonctionnalité:**

1. Excellent Anticorrosion Performance
2. Bon Imperméable Performance
3. Feu résistance
4. Chaleur isolation
5. Son insulation
6. Météo solidité, vieillissement Résistance

**Emballer:** Nu ou standard exporter emballer

## FAQ

### **\* Vous êtes fabricant ou commerçant ?**

\* Oui, nous sommes réels, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

### **\* Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

\* Bien sûr, vous le pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

### **\* Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

\* Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

**\* Comment poser la tôle de toiture ?**

\* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

**\* Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester qualité?**

\* Oui, nous pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition? Veuillez contacter notre personnel de service.

**\* Quelle est votre condition commerciale?**

\* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

? Délai de production : Dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %

? Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen