Nom du produit	Feuille de toiture en PVC ondulée ronde et trapézoïdale ZXC de différentes couleurs
Marque	ZXC
Lieu d'origine	Ville de Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale)
Matériel	Chlorure de polyvinyle, poudre de calcium, autres matériaux chimiques
Garantie	10 années
Attestation	ISO9001/GV/CE
Quantité minimum d'achat	300 mètres carrés
Délai de livraison	1x20GP pour 6 jours,1x40GP pour 7 jours
Capacité d'approvisionnement	Nous avons 8 lignes de production, environ 13 500 mètres carrés chaque jour
Modalités de paiement	T/T, payez d'abord un dépôt de 30 %, avant de charger le conteneur, payez le reste du paiement LC,
Expédition	Service de chargement complet de conteneurs (FCL), nous le faisons moi-même. Service de charge inférieure à un conteneur (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire.
Emballer	Palette ou sac PE
Port	Canton/Shenzhen/Foshan
Application	Usine, entrepôt, ferme, marché, allée. En particulier dans les usines chimiques corrosives, les fonderies, les usines de céramique, les usines de sauce soja, les usines chimiques, les usines d'impression et de teinture, les usines de solvants organiques, les usines d'acide, d'alcali et autres usines corrosives.

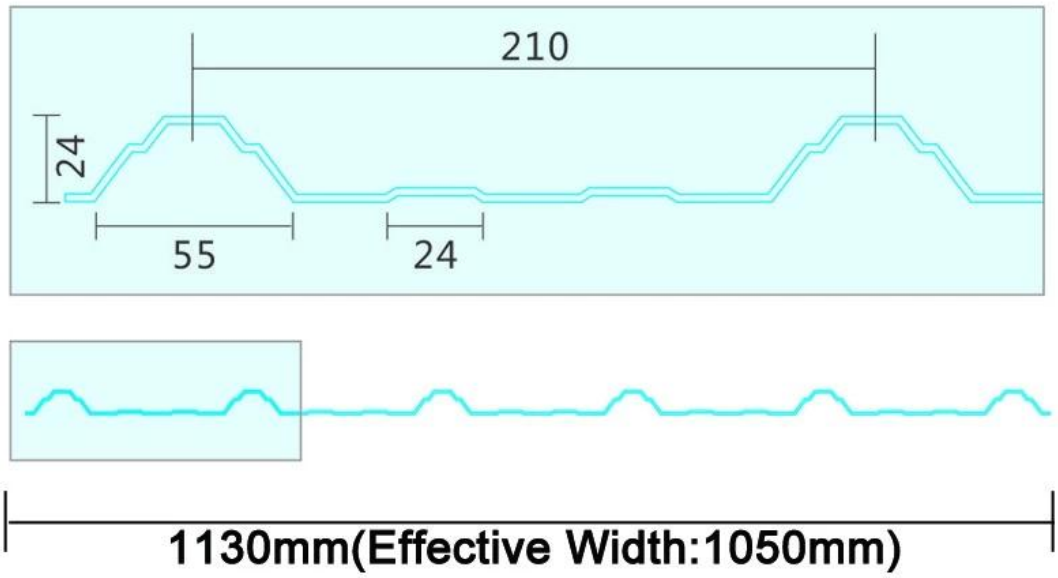

Numéro de modèle	#1130-210-24
Taper	Type trapézoïdal

Largeur hors tout	1130mm
Largeur efficace	1050mm
Épaisseur	1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm
Longueur	5,8 mètres / 11,8 mètres / personnalisé
Couleur	Blanc / Bleu / Vert / Rouge / Personnalisé
Espacement des vagues	210mm
Hauteur des vagues	24mm
Couche	Une couche / Deux couches / Trois couches

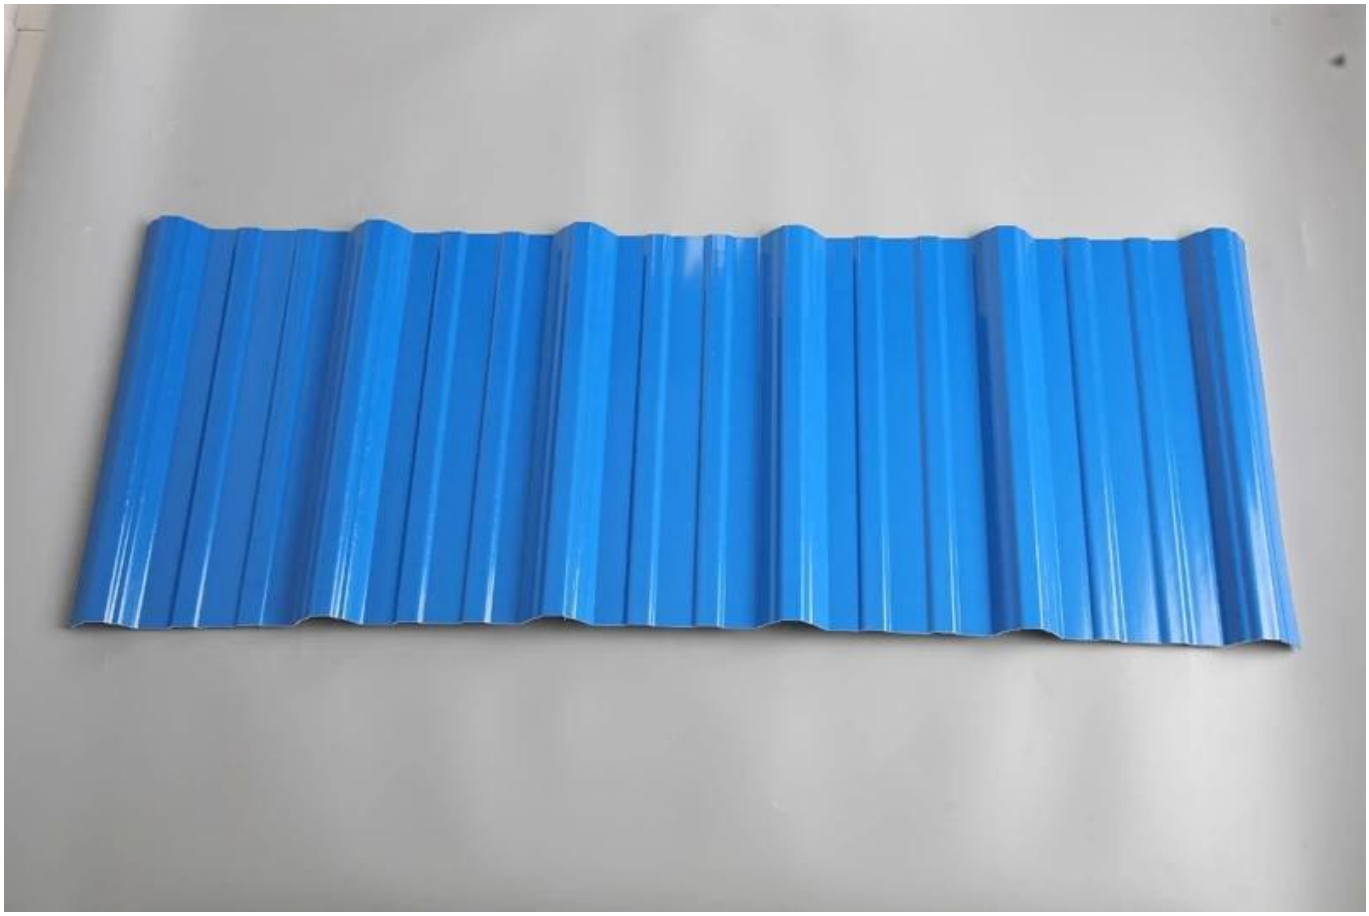

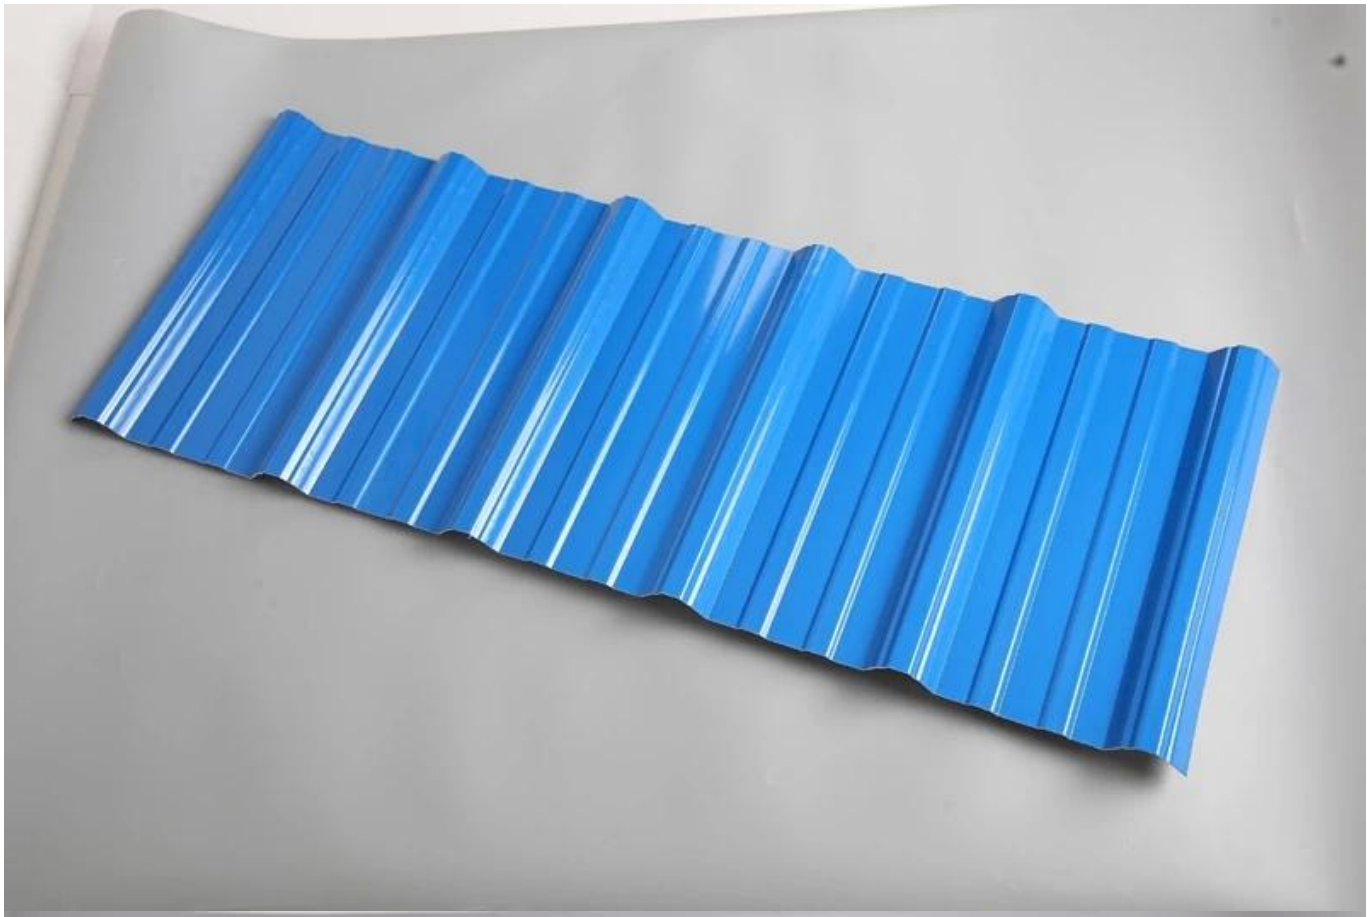

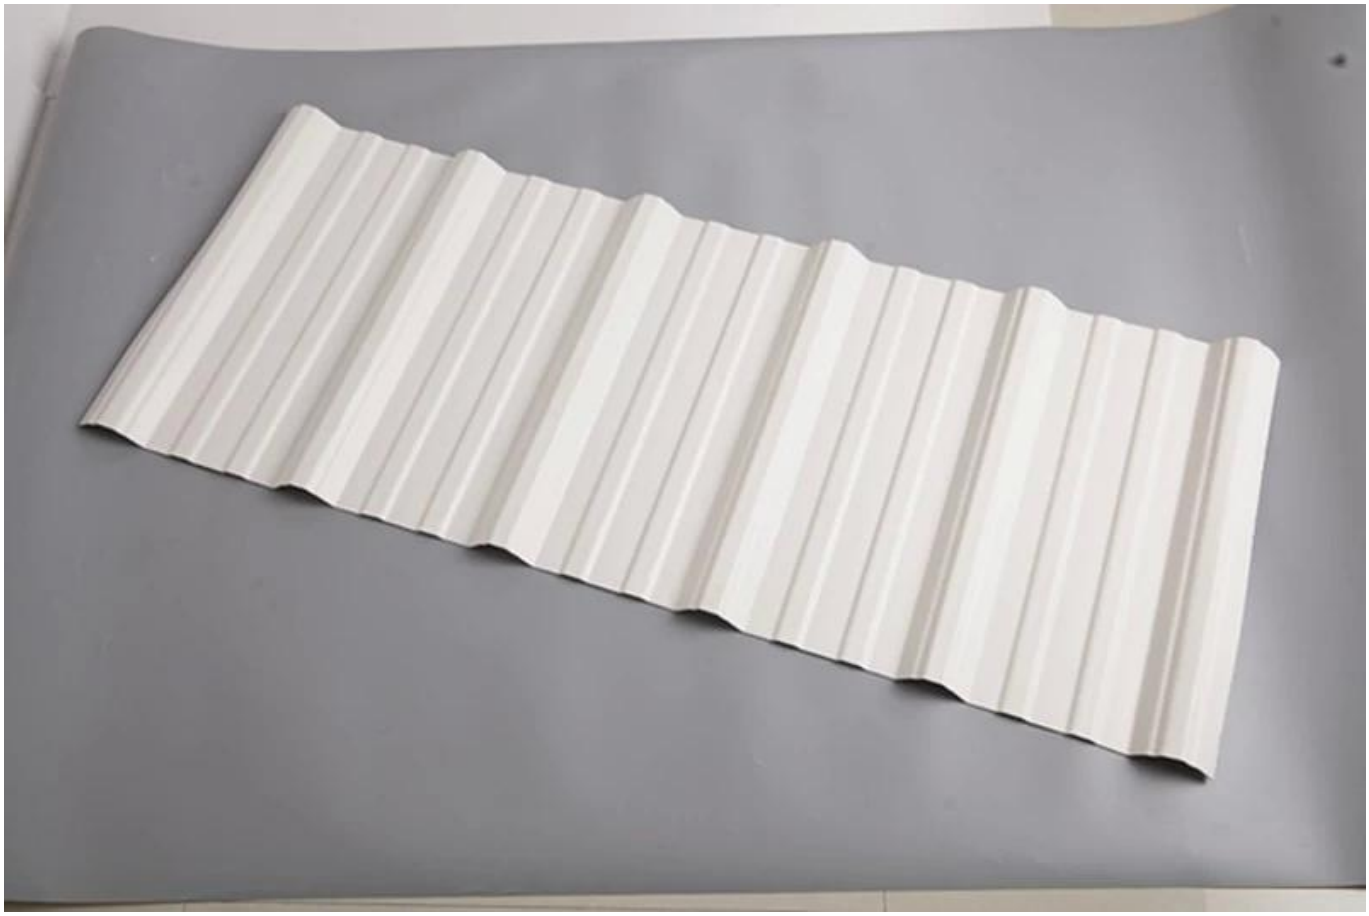

Fonctionnalité

• Anticorrosion

• Feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng à long terme contre les acides, les alcalis, le sel et autres produits chimiques corrosifs. Les expériences prouvent que : Dans le sel, l'alcali et 60 % suite à un trempage de 24 heures dans l'acide, aucune réaction chimique. Très adapté aux zones sujettes aux pluies acides et à une utilisation côtière, l'effet a été particulièrement significatif.

• Imperméable

• Les matériaux de surface de la feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng sont co-extrudés dans une couche de résine ultra-résistante aux intempéries pour assurer la durabilité des produits (pendant 15 ans d'assurance qualité).

• Résistance au feu

• La feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng est un matériau ignifuge, par l'intermédiaire de l'autorité nationale d'incendie du département selon les normes GB8624-2006 pour les tests, performances de sécurité incendie ≥ grade B1.

• Isolation thermique

• Le coefficient de conductivité thermique de la feuille de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng est de 0,325 w/mk, les tuiles en terre cuite sont d'environ 1/310, les tuiles de ciment 1/5, les tuiles en acier de couleur de 0,5 mm d'épaisseur 1/2000. Par conséquent, sans considérer le cas de l'augmentation de la couche d'isolation. , la feuille de toiture en plastique PVC peut toujours atteindre les meilleures propriétés d'isolation thermique.

• Insonorisation

• Les tests prouvent que : en cas de fortes pluies, de vents violents et d'impact du bruit extérieur, la

tôle de toiture en plastique PVC ZhongXingCheng a une bonne absorption de l'effet sonore, avec un bruit inférieur de 30 dB à celui des tuiles en acier de couleur.