

## Product show

**Excellentes performances anti-corrosion :** Les produits résistent à divers acides, alcalis et peroxydes, particulièrement adaptés à une application dans les zones côtières et les endroits corrosifs.

**Transmission lumineuse supérieure :** Il se situe entre 60 et 85 %. La lumière à travers la feuille d'éclairage FRP se disperse et est douce. Il ne formera pas de bande lumineuse afin de rendre l'intérieur plus lumineux.

**Haute qualité:** Densité relative entre 1,3 et 2,0, uniquement en acier au carbone 1/4-1/5, la résistance à la traction est proche, encore plus que l'acier au carbone, et la résistance spécifique peut être comparée à l'acier fortement allié.

Notre (ZXC [fournisseur de feuilles de toiture frp chine](#) ) Test de charge FRP, invité un poids d'environ 80 kg d'hommes debout sur la portée de 130 cm de la feuille de toiture transparente en fibre de verre, le test terminé avec succès. Le test prouve que la qualité des carreaux FRP répond à la norme nationale.

**Résistance aux intempéries, résistance au vieillissement :** Longue exposition à l'atmosphère, au rayonnement solaire, intégrité du produit, pas de déformation, durée de vie utile jusqu'à 10 ans."




ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***

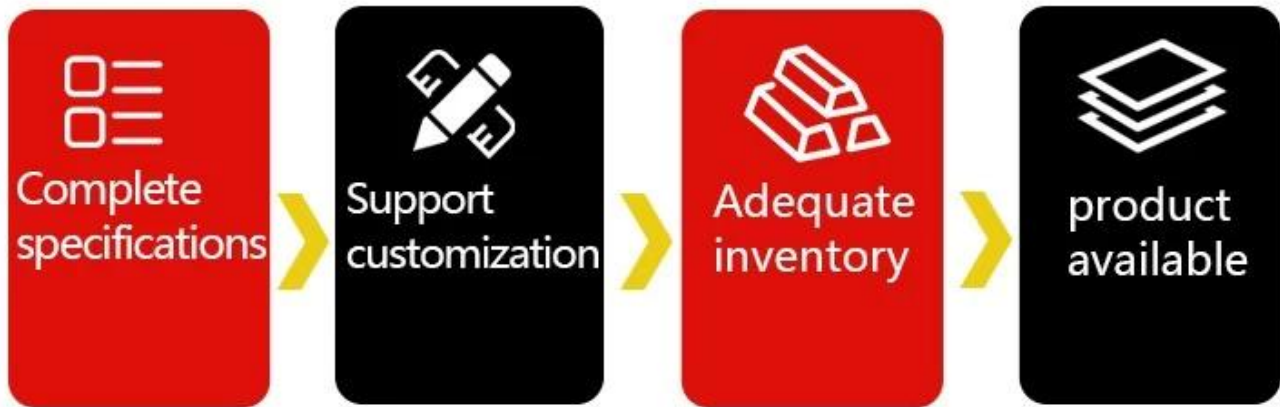

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Nom du produit</b>                  | Tapers d'installation faciles et rapides de revêtement de toit en plastique transparent pour balcon |  |
| <b>Modèle</b>                          | frp-01  |  |
| <b>Surface</b>                         | Surface lisse   |  |
| <b>Longueur</b>                        | 6000mm, 11800mm ou personnalisé   |  |
| <b>Type</b>                            | Type trapézoïdal, Type d'onde ronde   |  |
| <b>Largeur totale</b>                  | 930mm   |  |
| <b>Largeur efficace</b>                | 840mm   |  |
| <b>Espacement des pannes</b>           | 660mm   |  |
| <b>Épaisseur</b>                       | 1.0±0.1mm   |  |
|  | 1,2 ± 0,1 mm  |  |
|  | 1,5 ± 0,1 mm  |  |
|  | 2.0±0.1mm   |  |
| <b>Lester</b>                          | 1.7±0.1kg/m <sup>2</sup>  |  |
|  | 2.1±0.1kg/m <sup>2</sup>  |  |
|  | 2.6±0.1kg/m <sup>2</sup>  |  |
|  | 3.0±0.1kg/m <sup>2</sup>  |  |
| <b>Capacité de charge du conteneur</b> |   |  |
| <b>M2/20 FCL (21 Tonnes)</b>           | <b>M2/40 FCL (26 Tonnes)</b>  |  |
| 12000 m <sup>2</sup>                   | 15000 m <sup>2</sup>  |  |
| 10000 m <sup>2</sup>                   | 12300 m <sup>2</sup>  |  |
| 8000m <sup>2</sup>                     | 10000 m <sup>2</sup>  |  |
| 7000m <sup>2</sup>                     | 8600m <sup>2</sup>  |  |

Cliquez sur [fournisseur de feuilles ondulées claires chine](#) pour apprendre plus

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



|                   |  |
|-------------------|--|
| épaisseur:        | 1.0mm-2.8mm  |
| largeur:          | 1130/ 930/ 900/ 840mm  |
| longueur:         | personnalisable  |
| forme d'onde :    | gros coup, petite vague  |
| lieu d'origine :  | Foshan   |
| Être applicable : | Bâtiments d'usine, entrepôts, résidences de marché, routes de marché, auvents, auvents, toitures de bâtiments, usines de céramique, etc. |



# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details





# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience





# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



***planting shed***

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



***roof***

Good light transmission  
performance, no rain leakage



***Villa shed***

Bright colors, more class



***Recreation area***

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered



*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*

*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*



# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



**01** High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



**02** Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



**03** Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.





## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening



## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, dans le district de Nanhai en Chine.








# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step

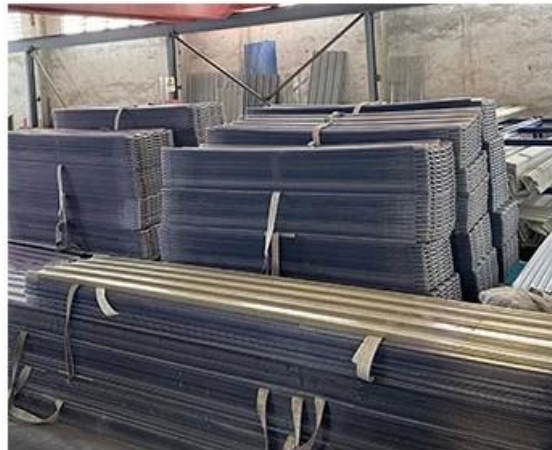



# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**





# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification





# Packaging



# FAQ

## **\*Êtes-vous fabricant ou commerçant ?**

\* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre société. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

## **\*Puis-je commander le produit avec je veux profiler ?**

\*Bien sûr, vous pouvez, nous produirons également les produits en fonction de vos demandes de détail.

**\* Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

\* Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.

**\*Comment installer la feuille de toiture?**

\* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

**\* Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

\* Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits. Pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

**\*Quel est votre terme commercial ?**

\* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen