

# Product show

Tile PVC que nous avons

Thickness / mm: 1.0 à 3.0

Largeur globale: 1130 mm

Largeur efficace: 1000 mm

garantir 10 ans

Color: Darlgreen Brick Red Violy Red Blue Grey

Zxc **cen gros en plastique en gros en plastique** Le produit est un carreau composite anti-corrosion à trois couches en trois couleurs à trois couches à trois couches, et le matériau de la couche de surface est une résine d'ingénierie ASA super résistante aux intempéries. Au milieu se trouve une résine en vinyle en poly avec une excellente ténacité. Le matériau du bas est un matériau blanc résistant à l'usure pour augmenter le sens de l'espace et la luminosité et la résistance à l'usure de la plante.



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types


## 1130 corrugaetd sheets




## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave

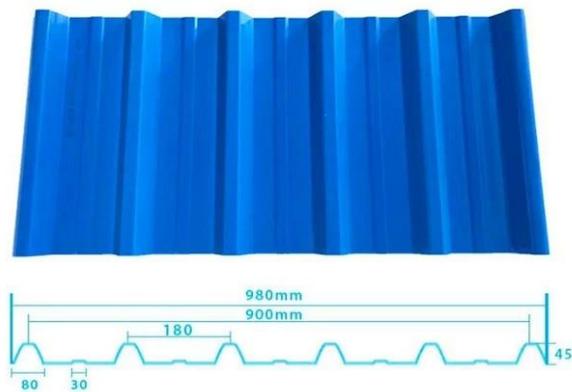

## 980 high wave

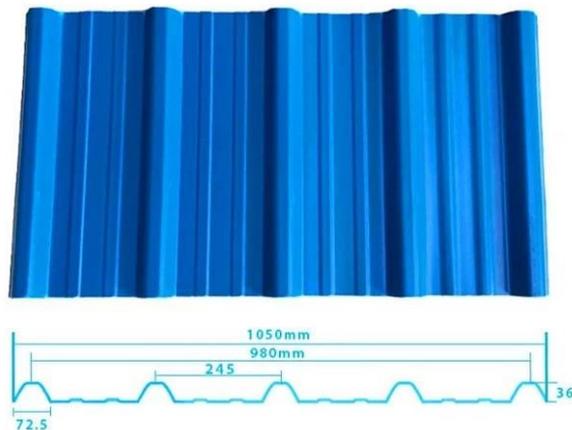


# PVC accessories

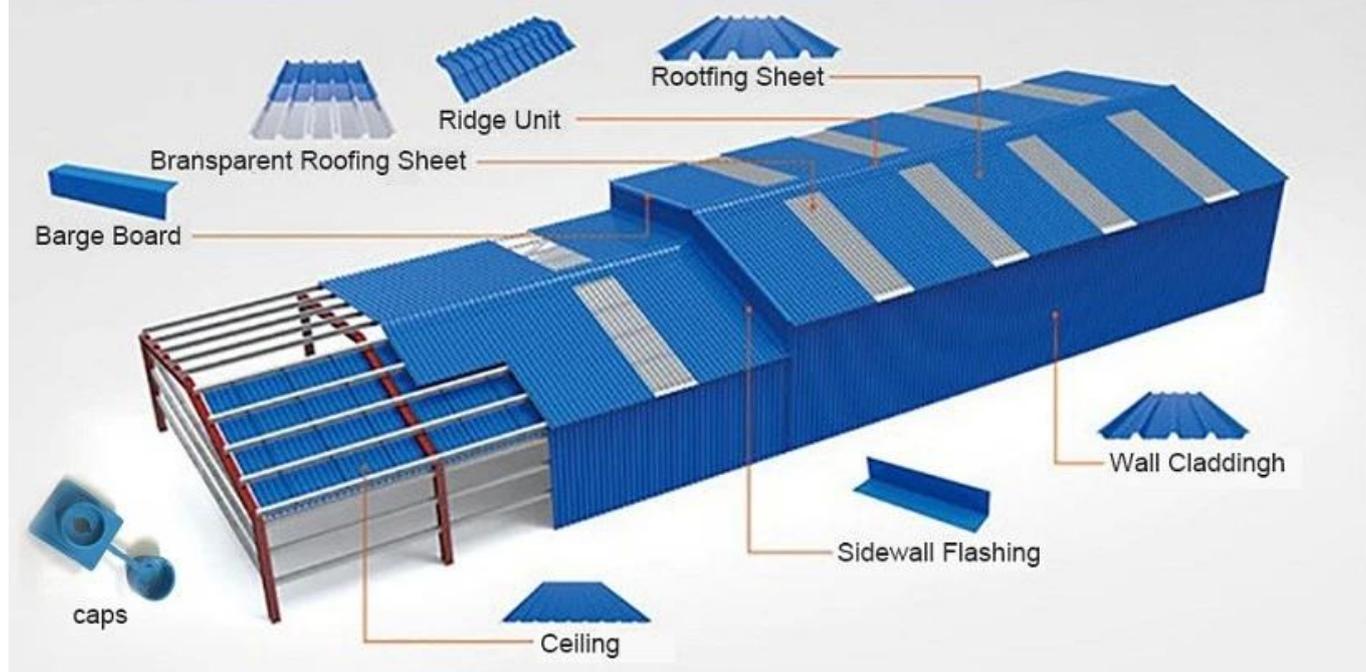

**[PVC TILE TILE Fournisseur de Chine](#)** ZXC New Material Technology Co., Ltd. Nos produits comprennent des feuilles de PVC, des carreaux de toit en résine synthétique ASA, des carreaux de toiture FRP, des gouttières, des feuilles de toiture UPVC, etc. Si votre commande correspond nos détails de taille de stock, nous pouvons être plus rapides de livraison. Bienvenue contactez-nous personnalisé.

# Our Factory



# Engineering case



# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dust. Warpage should be less, and tolerance on warpage.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.10	Pass
4	Slip-resistance	1/100	---	170	---
5	Flexure strength	MPa	≥ 20	30	Pass
6	Flexural modulus	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h, 20°C)	---	No significant cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (10% HCl, 24h, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (10% NaOH, 24h, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Impact resistance (1kg, 1m)	---	≤ 10	12	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.08	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible cracks, pits, scratch, bubble, or other defects.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥ 20	28	Pass
4	Flexural strength	MPa	≥ 20	30	Pass
5	Flexural modulus	MPa	≥ 2000	3000	Pass
6	Slip-resistance	1/100	---	170	---
7	Water absorption (1h, 20°C)	---	No significant cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (10% HCl, 24h, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (10% NaOH, 24h, 20°C)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Impact resistance (1kg, 1m)	---	≤ 10	12	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.08	Pass



**Beide**

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of  
**FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY**  
Plastic Tile  
Model: ASA-1

Prepared For: **FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY**  
No. 26, Industry Road, Dandan, Foshan, Guangdong, China

Prepared By: **BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED**  
U.K. FLAT 107, 25 INDESOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM  
CHINA: 6F, Bldg E, Hound 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao" An Dist, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 18, 2016  
Date of Report: Mar. 11, 2016  
Report Number: B-61020170



# Exhibition



# Packaging



# FAQ

\* **Êtes-vous fabricant ou commerçant?**

\* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans notre entreprise Introduction. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions créer une relation commerciale à long terme.

\* **Puis-je commander le produit avec je veux profil?**

\* Bien sûr, vous pouvez également produire les produits en fonction de vos demandes de détail.

\* **Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?**

\* Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

\* **Comment installer la feuille de toiture?**

\* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

\* **Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité?**

\* Oui, nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits.

\* **Pourriez-vous payer le coût d'expédition?**

Veuillez contacter notre personnel de service.

\* **Quel est votre terme commercial?**

\* Paiement: t / t 30% à l'avance, solde avant expédition.

\* Délai de production de production: dans les 7 jours ouvrables après 30% de dépôt

\* Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

Lucy

Foshan ZXC New Material Technology Co., Ltd.

MP: +86 13702834431 e-Mail: [rooftile01@zxc9999.com](mailto:rooftile01@zxc9999.com)

WhatsApp: +86 13702834431

Ajouter: No.30 Industry Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, province du Guangdong, P.R.C. 528216