

Design: stile spagnolo

Durata del colore: 10 anni senza sbiadimento

Lunghezza: personalizzata

Spessore: 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm,
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm

Larghezza totale: 1130 mm

Larghezza effettiva: 1000/1050 mm

Spaziatura tra gli arcarecci: 660 mm

Strati: 3 strati

Superficie: superficie in rilievo/liscia



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets




1130 trapezoidal sheets



900 high wave



980 high wave

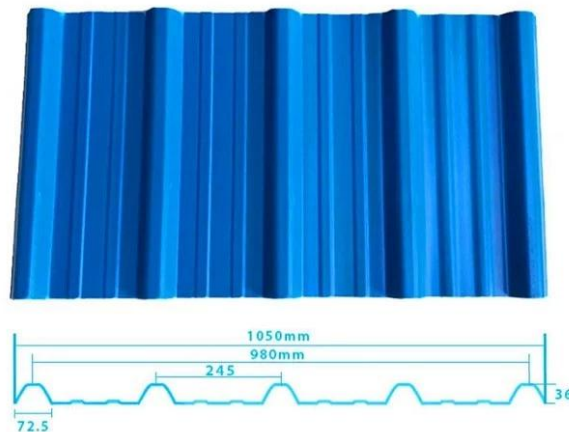

Caratteristica

- **Anti corrosivo**

- Lastra per coperture in plastica PVC ZhongXingCheng a lungo termine contro acidi, alcali, sale e altri prodotti chimici corrosivi. Gli esperimenti dimostrano che: nel sale, alcali e al 60% dopo un'immersione in acido di 24 ore, nessuna reazione chimica. Molto adatto per le aree soggette a piogge acide e per l'uso costiero, l'effetto è stato particolarmente significativo.

- **Impermeabile**

- I materiali di superficie del foglio di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng sono coestrusi in resina di strato superficiale ultra-resistente alle intemperie per garantire la durata dei prodotti (per 15 anni di garanzia della qualità).

- **Resistenza al fuoco**

- La lastra per coperture in plastica PVC ZhongXingCheng è un materiale ignifugo, gestito dalle autorità nazionali antincendio del dipartimento secondo gli standard GB8624-2006 per i test, prestazioni di sicurezza antincendio \geq grado B1.


- **Isolamento termico**

- Il coefficiente di conduttività termica della lastra di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng è 0,325 w/mk, la piastrella in argilla è circa 1/310, la piastrella in cemento 1/5, la piastrella in acciaio colorato con spessore 0,5 mm è 1/2000. Pertanto, senza considerare il caso di aumento dello strato isolante, il foglio di copertura in plastica PVC può ancora raggiungere le migliori proprietà di isolamento termico.

- **Isolamento acustico**

- I test dimostrano che: in caso di forti piogge, forti venti e l'impatto del rumore esterno, le tegole in plastica ZhongXingCheng hanno un buon assorbimento dell'effetto del rumore, riducendo il rumore di 30 dB rispetto alle tegole in acciaio colorate.



PVC accessories

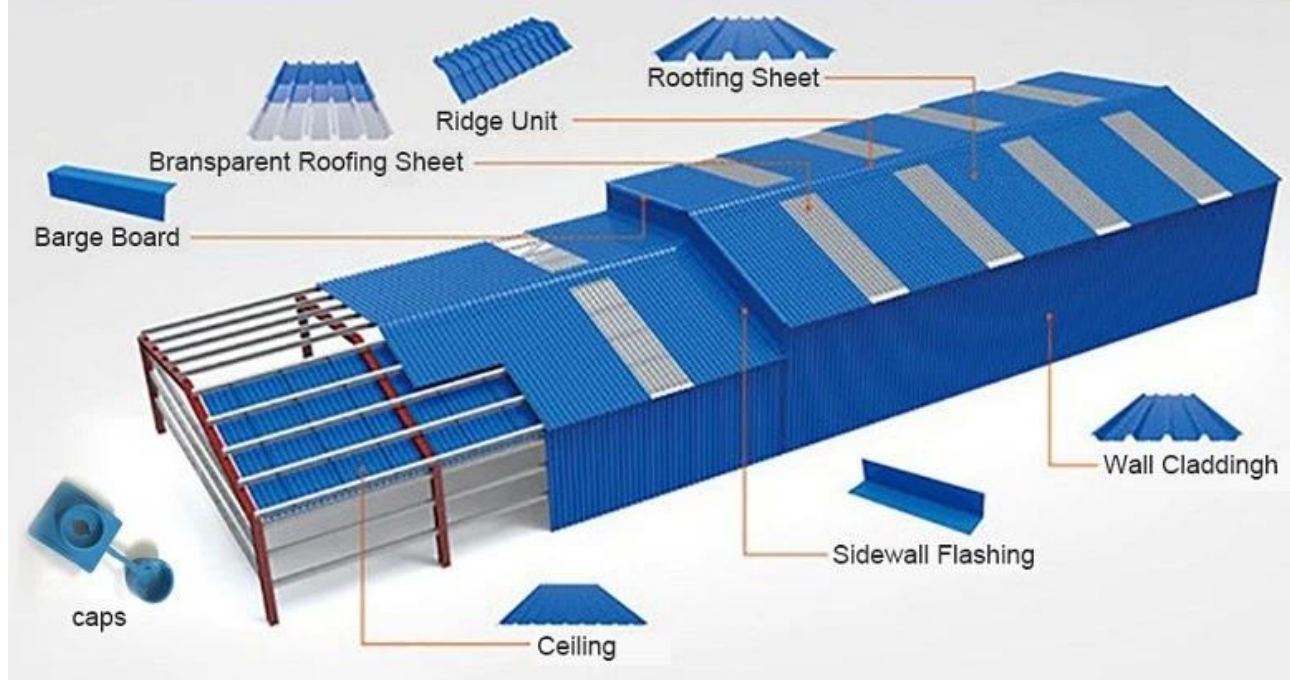

Our Factory



Engineering case

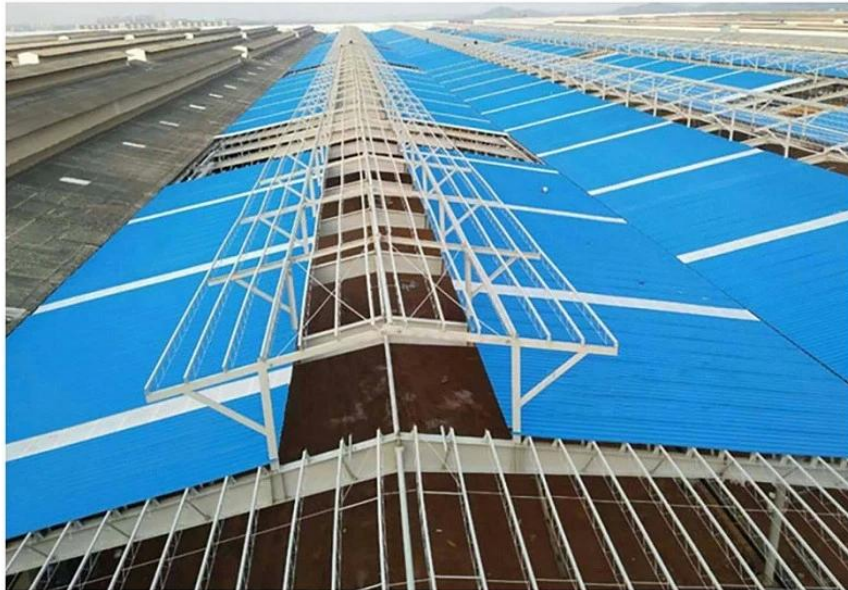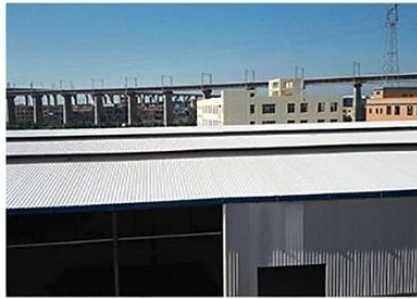


Certificate



Exhibition



Packaging

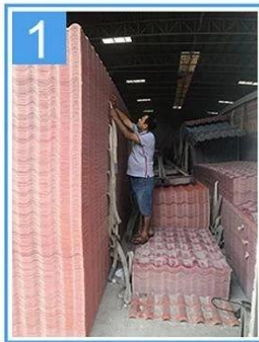

FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**

* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra azienda. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con il quale voglio profilarlo?**

*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

***Puoi inserire il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare la lamiera di copertura?**

*Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

***Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti.

***Potreste pagare le spese di spedizione?**

Sì prega di contattare il nostro personale di servizio.

***Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

- Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen