

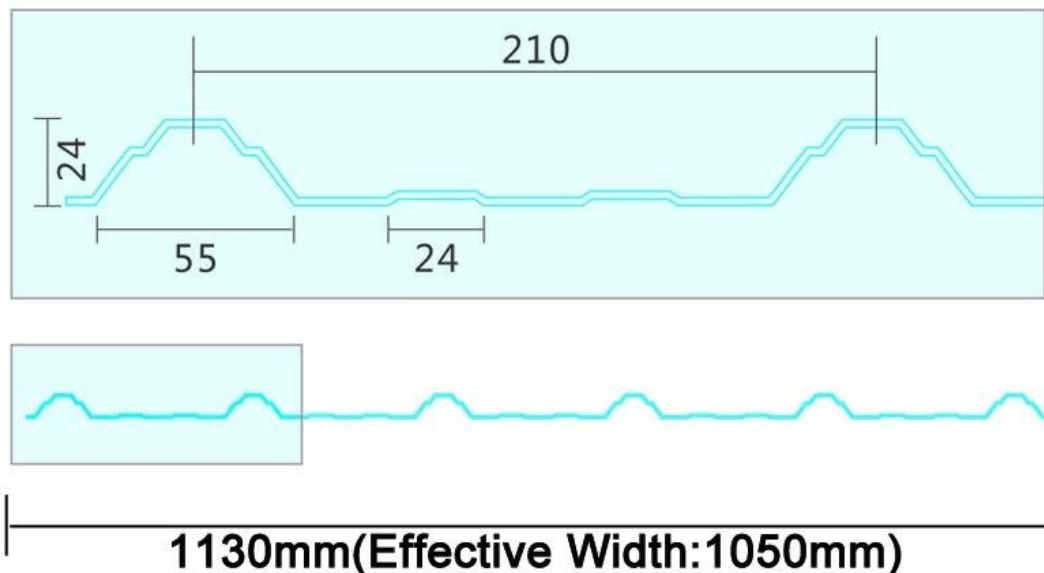


nome del prodotto	Telo di copertura in plastica anticorrosione in PVC
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
Materiale	Cloruro di polivinile, polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	10 anni
Certificazione	ISO9001/SGS/CE
Quantità di ordine minimo	300 mq
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo paga il deposito del 30%, prima di caricare il container paga il resto del pagamento L/C ,
Spedizione	Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo. Servizio Less than Container Load (LCL), Troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacco PE
Porta	Canton/Shenzhen/Foshan
Applicazione	Fabbrica, magazzino, fattoria, mercato, corridoio. Specialmente in impianti chimici corrosivi, fonderie, impianti ceramici, fabbrica di salsa di soia, impianti chimici, impianti di stampa e tintura, fabbrica di solventi organici, acidi, alcali e altri impianti corrosivi

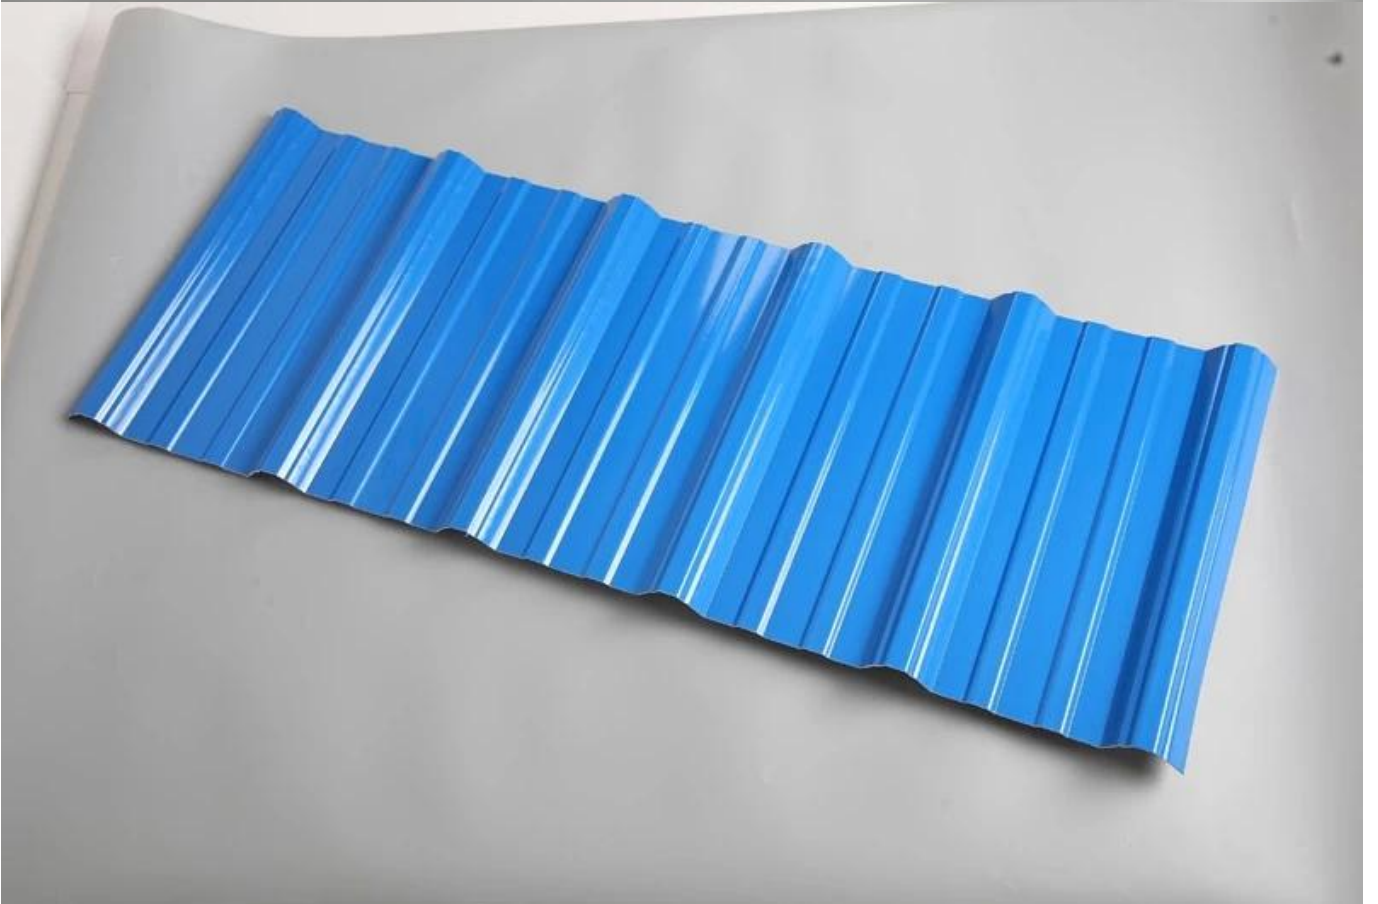

Numero di modello	#1130-210-24
Tipo	Tipo trapezoidale
Larghezza complessiva	1130 mm
Larghezza effettiva	1050 mm
Spessore	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	5,8 metri / 11,8 metri / Personalizzato

Colore	Bianco/Blu/Verde/Rosso/Su misura
Spaziatura delle onde	210 mm
Altezza d'onda	24 mm
Strato	Uno strato / Due strati / Tre strati

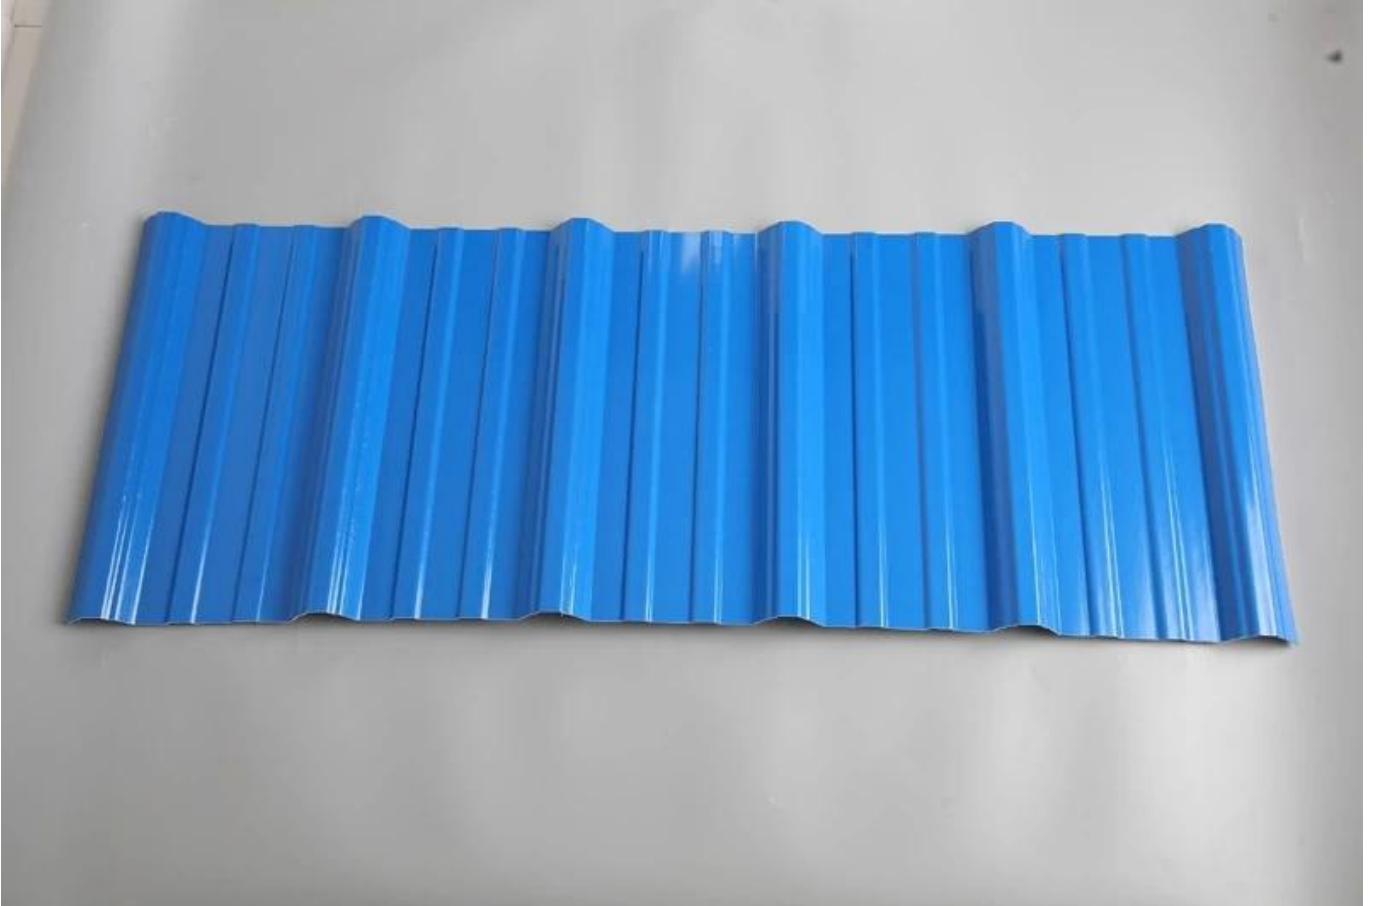



Caratteristica

- **Anti corrosivo**

• Foglio di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng a lungo termine contro acidi, alcali, sale e altri prodotti chimici corrosivi. Gli esperimenti dimostrano che: Nel sale, alcali e 60% dopo 24 ore di

immersione in acido, nessuna reazione chimica. Molto adatto per le zone soggette a piogge acide e l'uso costiero, l'effetto è stato particolarmente significativo.

• **Impermeabile**

• I materiali di superficie del foglio di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng sono coestrusi in resina per strati superficiali ultra-intemperie per garantire la durata dei prodotti (per 15 anni di garanzia della qualità).

• **Resistenza al fuoco**

• La lastra di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng è un materiale ignifugo, attraverso l'autorità nazionale antincendio del dipartimento secondo gli standard GB8624-2006 per i test, prestazioni di sicurezza antincendio \geq grado B1.

• **Isolamento termico**

• Il coefficiente di conducibilità termica del foglio di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng è 0,325 w/mk, la piastrella in argilla è di circa 1/310, la piastrella in cemento 1/5, la piastrella in acciaio di colore spesso 0,5 mm 1/2000. Pertanto, senza considerare il caso dell'aumento dello strato isolante, il foglio di copertura in plastica PVC può ancora ottenere le migliori proprietà di isolamento termico.

• **Isolamento acustico**

• I test dimostrano che: sotto la pioggia battente, i venti forti e l'impatto del rumore esterno, la lastra di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng ha un buon assorbimento dell'effetto rumore, il rumore è inferiore di 30 dB rispetto alle tegole in acciaio colorato.