

nome del prodotto	Piastrella del tetto di resina sintetica
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Foshan City, Provincia del Guangdong, Cina (Mainland)
Materiale	Acrilonitrile stirene acrilato copolimero, polivinil cloruro, Polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Tempo di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Lunghezza della sezione	219 mm
Larghezza complessiva	1050 mm
Larghezza efficace	960mm
Spessore	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	Deve essere un multiplo della sezione
Colore	Può essere personalizzato
Strati	2 o 3 strati tetti compositi
Disegno	piastrelle del tetto composito
Piastrella	Tegola

Product show



# More Types



## Struttura

Surface: materie prime ASA importate dalla top 500 GE Company del mondo, resistenza alla super tempo, davvero 10 anni, non hanno lo sbiadimento del colore. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è polivinilcloruro e polvere di calcio, la proporzione è 1: 1. Questo è il rapporto migliore dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la tenacità del prodotto.

In basso: il materiale importante è anche il polivinil cloruro e la polvere di calcio, ma aggiungono altri materiali chimici. Facciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. Il lupo dei prodotti è meglio nel settore.

## Caratteristica

### • **Colore duraturo (almeno 10 anni)**

· Il prodotto presenta ultra durabilità nell'ambiente naturale. Anche in condizioni di esposizione a UV, ad alta temperatura e freddezza congelante, mantiene ancora un colore stabile.

### • **Eccellenti prestazioni anticorrosiva**

· La piastrella di resina sintetica può resistere all'acido a lungo termine, alcali e alla corrosione del sale, ecc. Comune.

### • **Buone prestazioni di impermeabilizzazione**

· Tile di resina sintetica Seleziona una resina altamente resistente ai weater, che è densa e assorbente acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più ampio del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con un contatto con meno tetto, quindi la resina sintetica, le prestazioni impermeabili sono notevolmente aumentate rispetto a piastrelle tradizionali.

### • **Forte resistenza al fuoco**

· Materiale ritardante di fiamma di appartenenza, con resistenza al fuoco  $\geq$  B1 testato dai dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.


### • **Ottima proprietà isolante per calore**

· Il coefficiente di conducibilità termica è 0,325 W/M.K, circa 1/300 di piastrelle di argilla, 1/50 di piastrelle di cemento e 1/2000 di piastrelle in acciaio di colore spesso. La conservazione della piastrella di resina sintetica può ancora essere ottimizzata.

### • **Buona isolamento del suono**

· I test hanno dimostrato che le piastrelle di resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore quando ha subito forti piogge e forti venti.

# resin roof tile accessories

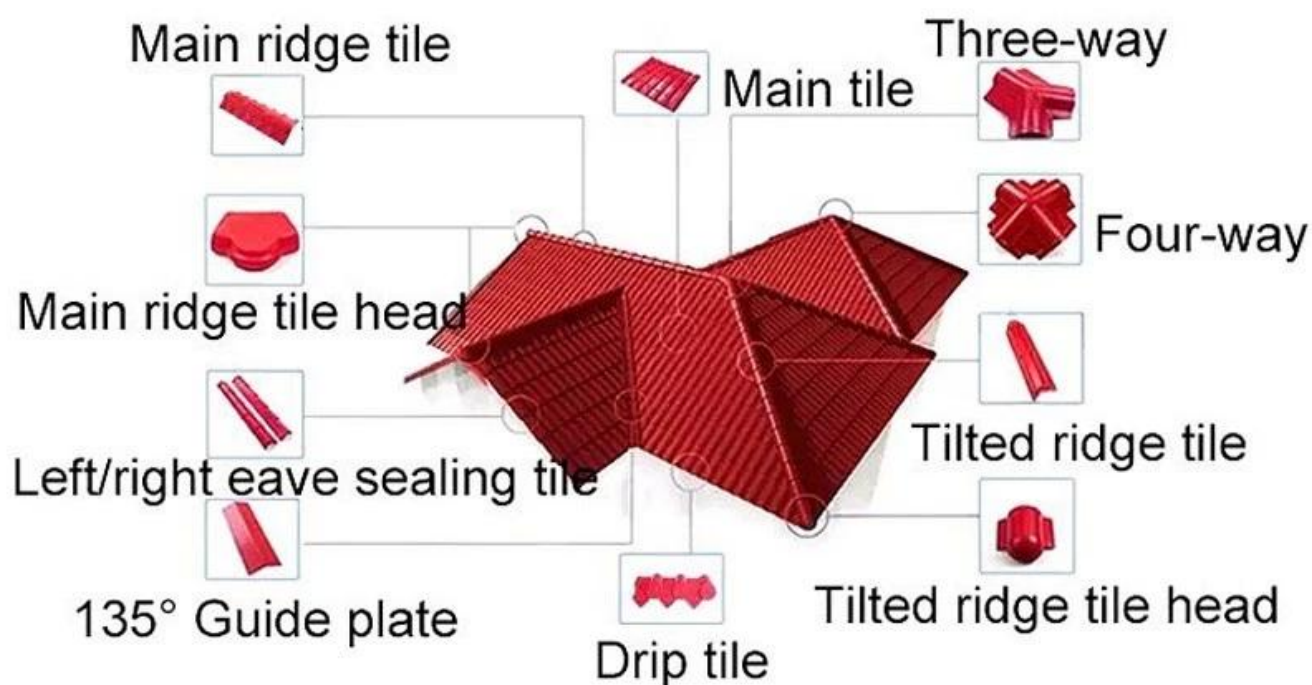

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

# Our Factory



Engineering case



# Certificate





# Packaging



Spessore		2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3,0 mm
Il peso (kg/mq)		4.6	5.0	5.6	6.0
Capacità di carico del contenitore	20GP (21Tonnellate)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tonnellate)	5600	5200	4600	4300

### **Caratteristica:**

1. Eccellente Anti corrosivo Prestazione
2. Buono Impermeabile Prestazione
3. -fuoco Resistenza
4. Migliore isolamento
5. Sound insulation
6. Weather Dispicità, invecchiamento resistenza

**Pacchetto:** Nudo standard per trasportare il pacchetto

## FAQ

### **\*Sei produttore o commerciante?**

\*Sì, siamo reali, Ci sono molte immagini nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

### **\*Posso ordinare il prodotto con il profilo?**

\*Naturalmente puoi, anche produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

### **\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

**\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

**\*Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare qualità?**

\* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare i costi di spedizione? Per favore contatta il nostro personale di servizio.

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

?Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito

?Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen