

Product show

Nei nostri prodotti la materia prima principale è il PVC con agente resistente ai raggi ultravioletti e additivi. Attraverso la composizione scientifica, realizzata con tecnologia avanzata. ([lastre per coperture ondulate in pvc personalizzate](#))

1. Leggero
2. Tutela dell'ambiente
3. impermeabile e ignifugo
4. Facile installazione
5. Anticorrosione
6. Buon isolamento acustico



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

Lunghezza	1m-12m
Superficie	opaco
Peso	3,0-6,8 kg/m ²
Larghezza	1.130 mm/ 1.080 mm/ 1.050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garanzia	30 anni
Numero di modello	Foglio composito in PVC ASA
Funzione	Isolamento, ignifugo, isolamento termico, anticorrosione, resistenza agli urti
Forma	onda rotonda, grande onda rotonda, onda trapezoidale
Grado di protezione antincendio	B1
Temperatura	—Da 10 gradi Celsius a 70 gradi Celsius
Colore	Bianco, Blu, Grigio, Rosso, personalizzabile
Strati	2 o 3 strati
Colore duraturo	10 anni senza sbiadimento

Clic [Lastre per tegole in plastica prezzo Cina](#) per saperne di più

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon



Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.



high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm
width: 1130/980/900/840/1080mm
length: customizable
waveform: big hang, small wave
type: asa plastic roofing tile
Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized




<Mlight yellow>



<dark blue>




<grass green>

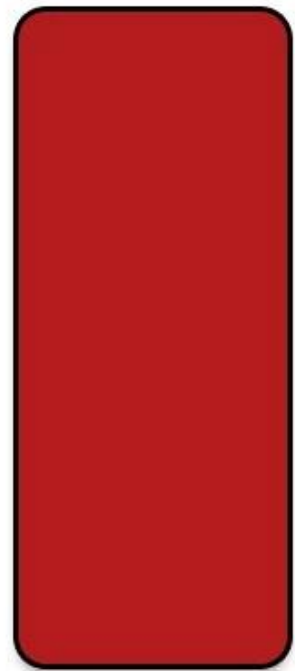

<Beige>

Accessories and Installation Diagram

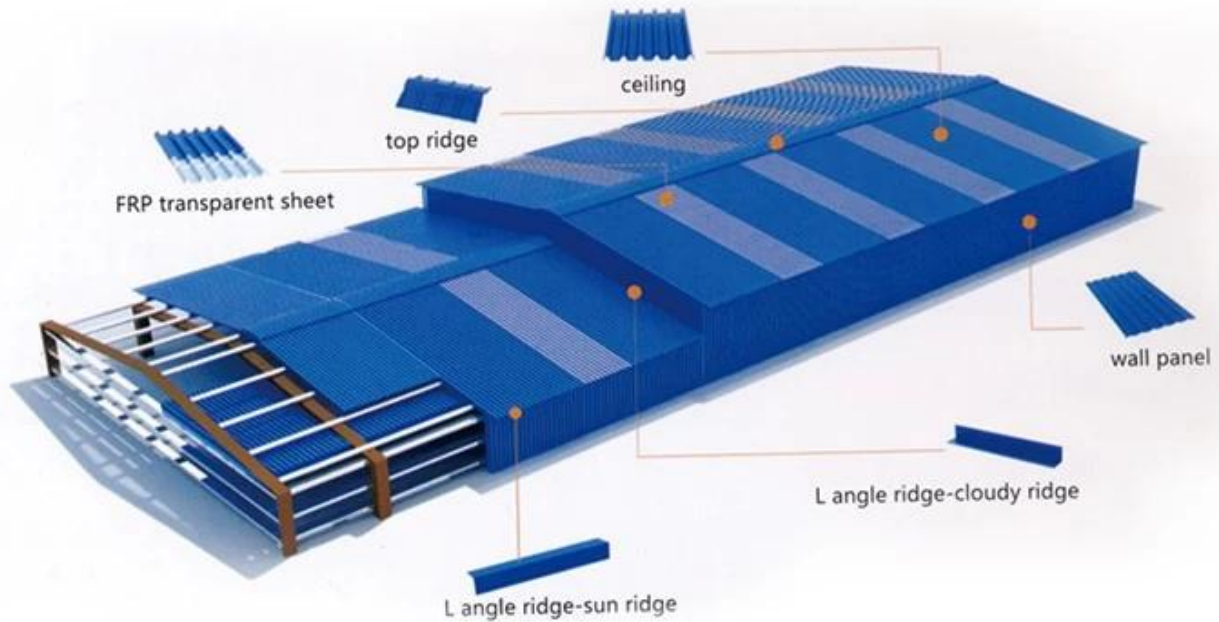

*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton




CUSTOMER CASE SHOW





Factory renovation

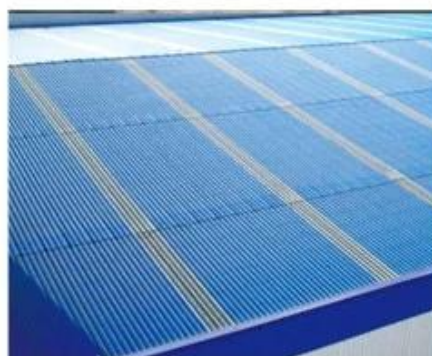

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite

anticorrosive APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Lastra per tetto in FRP, PVC, piastrella trasparente in PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing

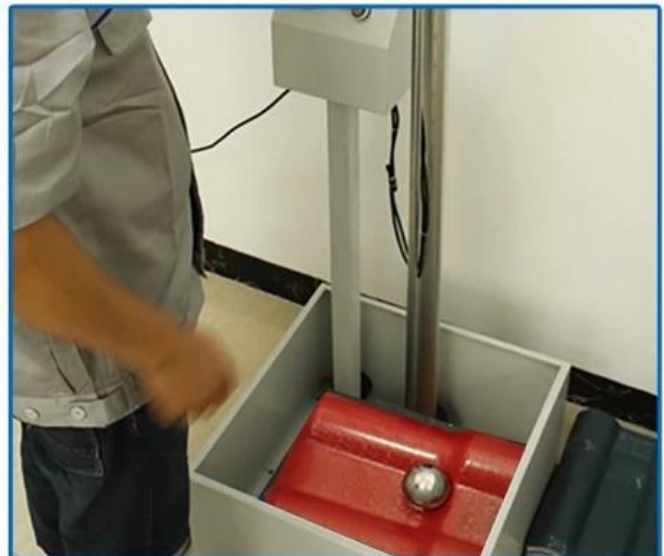

Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质
Foshan Supervision

No. G14-WT1489

佛山市质量计量监督检测中心

检验报告

报告号: QB-049-02 No. G14-WT1489
 共 2 页, 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、气孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点。	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹。	符合	合格
5	抗拉强度	N	≥60	63	合格

审核: 王博斌 主检: 梁德聪

全部合格

No. G14-WT1489

中心

共 2 页, 第 1 页

生产日期: —

编号或批号: —

样品编号: —

检测类别: 委托检测

样品数量: 2件

检测日期: 2019年02月28日

检测人: 李东平

0046标准的要素:

佛山市质量计量监督检测中心

二〇一九年六月

佛山市质量计量监督检测中心

主检: 梁德聪

Packaging



FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**

*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra azienda. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con il quale voglio profilarlo?**

*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

***Puoi inserire il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare la lamiera di copertura?**

*Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

***Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti. Potresti pagare il costo di spedizione? Contatta il nostro personale di assistenza.

***Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

- Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen