

# Product show





nome del prodotto	Tegola in stile spagnolo ASA
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
Materiale	Copolimero acrilonitrile stirene acrilato, polivinile cloruro, Calcio in polvere, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Quantità di ordine minimo	100 metri quadrati
Tempo di consegna	1x20 GP per 6 giorni, 1x40 GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati al giorno
Termini di pagamento	T / T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il resto del pagamento del contenitore paga L / C,
spedizione	Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio di carico container (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o busta PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Applicazione	Coperture per ville, coperture per case, giardino, Grange, casa container, Progetto Flat to Slope, Etc

Numero di modello	# 1050-160-30
genere	Stile spagnolo
Larghezza complessiva	1.050 millimetri

Larghezza effettiva	960 millimetri
Spessore	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione
Colore	Arancione / Rosso / Grigio / Cielo blu / Verde scuro
Wave Spacing	160 millimetri
Altezza d'onda	30 millimetri
Lunghezza della sezione	219 millimetri

### Struttura

Superficie: importati materie prime ASA dalla più grande azienda mondiale di GE 500, Super resistenza agli agenti atmosferici, veramente 10 anni don, t hanno sbiadimento del colore. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, Possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è polivinile cloruro e Calcio in polvere, la proporzione è 1: 1. Questa è la migliore proporzione dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la robustezza del prodotto.


In basso: anche il materiale importante è polivinile cloruro e Calcio in polvere, ma aggiungere altri materiali chimici. Siamo dello stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. Il calo dei prodotti è il migliore del settore.

### caratteristica

- **Di lunga durata Colore (a meno 10 anni)**
- Il prodotto offre una lunga durata nell'ambiente naturale in condizioni difficili di esposizione ai raggi UV, alle alte temperature e al gelo, mantiene comunque un colore stabile.
- **Eccellenti prestazioni anticorrosione**
- Le piastrelle in resina sintetica possono resistere all'acido a lungo termine, alla corrosione da sali e alcali, ecc. I test hanno dimostrato che non ci sarebbe stata alcuna reazione chimica dopo l'immersione in sale e alikali e vari acidi al di sotto del 60%. È ideale per l'applicazione in aree dove la pioggia acida è comune .
- **Buone prestazioni impermeabilizzanti**
- Synthetic Resin Tile seleziona una resina altamente resistente ai getti, che è densa e non assorbe acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è del 45% più largo rispetto alle piastrelle tradizionali con meno tetto a contatto, quindi le prestazioni impermeabili in resina sintetica sono notevolmente aumentate rispetto alle tradizionali piastrelle.
- **Forte resistenza al fuoco**
- Materiale ignifugo di appartenenza, con resistenza al fuoco  $\geq$  B1 come testato dai dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.
- **Proprietà termoisolante eccellente**
- Il coefficiente di conduttività termica è 0,325 w / mk, circa 1/300 di piastrella di argilla, 1/50 di piastrella di cemento e 1/2000 di piastrella di acciaio di colore spesso. Pertanto, senza l'uso di strati termici, l'isolamento termico e la conservazione del calore di piastrelle in resina sintetica può ancora essere ottimizzato.
- **Buon isolamento acustico**
- I test hanno dimostrato che le piastrelle in resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore quando hanno sofferto forti piogge e forti venti.

# Our Type

Product Shape :

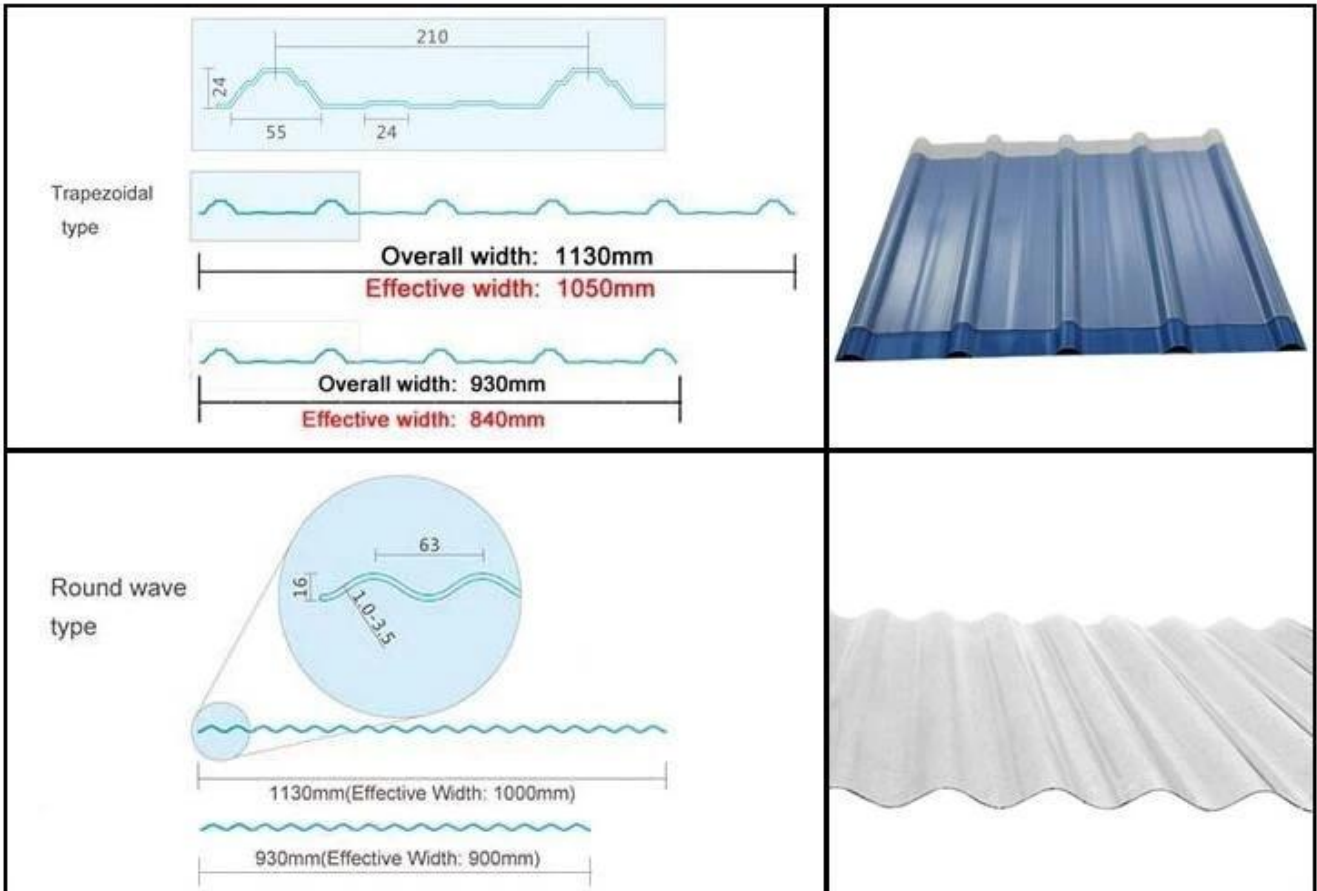

Fiberglass Transparent  
Roofing Sheet



# Project



# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.5	0.5	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm <sup>3</sup>	---	1.170	---
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Falling ball impact	J/kg	---	---	Confirmed
8	Heat resistance	---	---	---	Confirmed
9	Flammability	---	---	---	Confirmed
10	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
11	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
12	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
13	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
14	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
15	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
16	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
17	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
18	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
19	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
20	Flame retardance	---	---	---	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm <sup>3</sup>	---	1.170	---
8	Heat resistance	---	---	---	Confirmed
9	Flammability	---	---	---	Confirmed
10	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
11	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
12	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
13	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
14	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
15	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
16	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
17	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
18	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
19	Flame retardance	---	---	---	Confirmed
20	Flame retardance	---	---	---	Confirmed



# Our Factory





# Our Customer



# Packaging



## FAQ

**\*Sei produttore o commerciante?**

**\*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra compagnia. se hai bisogno di un altro prodotto speciale, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo che possiamo costruire una relazione commerciale a lungo termine.**

**\*Posso ordinare il prodotto con il mio profilo?**



**\*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.**

**\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

**\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla vostra azienda.**

**\*Come installare la lamiera del tetto?**

**\*Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo video di installazione per voi.**

**\*Potete fornire campioni per me per aprire il mercato e testare qualità?**

**\*Sì, possiamo. Siamo in grado di fornire campioni gratuiti a voi, potrebbe pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.**

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

**\* Pagamento: T / T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.**

- Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal deposito del 30%**
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen**