

## Product show

### **Strato del tetto di FRP eccellente prestazione anticorrosiva:**

I prodotti resistono a vari acidi, alcali e perossidi, particolarmente adatti per l'applicazione nelle zone costiere e nei luoghi corrosivi.

### **Trasmissione della luce superiore:**

È tra il 60 e l'85%. La luce attraverso il foglio di illuminazione FRP si disperde ed è lieve. Non formerà una fascia luminosa in modo da rendere più luminoso l'interno.

### **Alta qualità:**


Densità relativa tra 1,3-2,0, solo acciaio al carbonio 1/4-1/5, la resistenza alla trazione è vicina, anche più dell'acciaio al carbonio, e la resistenza specifica può essere confrontata con l'acciaio ad alta lega. Test di carico FRP, ha invitato un peso di circa 80 kg di uomini in piedi sulla campata di 130 cm del foglio di copertura trasparente in fibra di vetro, il test è stato completato con successo. [Fornitore di lastre per coperture in FRP Cina](#) il test dimostra che la qualità della piastrella FRP soddisfa lo standard nazionale.

### **Solidità agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento:**

Lunga esposizione all'atmosfera, alla radiazione solare, all'integrità del prodotto, nessuna deformazione, la vita utile fino a 10 anni.

# FRP TransparentT tile

Applicable temperature -30°-120°  
high temperature resistance

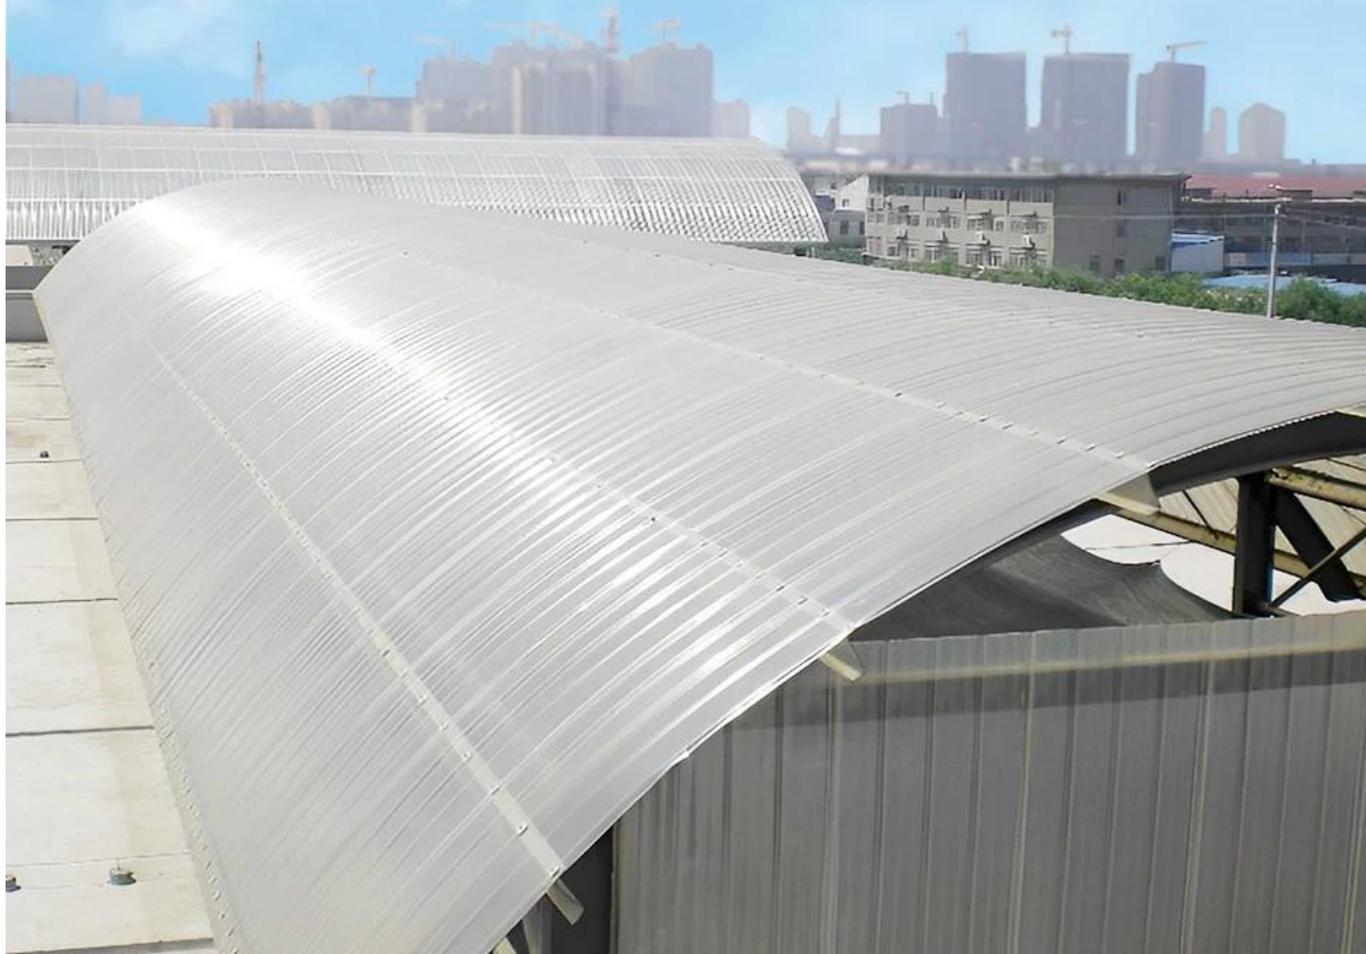



<b>Nome del prodotto</b>	Tipi di installazione facili e veloci di coperture in plastica trasparente per balconi	
<b>Modello</b>	frp-01	
<b>Superficie</b>	Superficie liscia	
<b>Lunghezza</b>	6000mm, 11800mm o personalizzato	
<b>Tipo</b>	Tipo trapezoidale, tipo onda rotonda	
<b>Larghezza complessiva</b>	930 mm	
<b>Larghezza effettiva</b>	840 mm	
<b>Spaziatura arcarecci</b>	660 mm	
<b>Spessore</b>	1,0 ± 0,1 mm	
	1,2 ± 0,1 mm	
	1,5 ± 0,1 mm	
	2,0 ± 0,1 mm	
<b>Peso</b>	1,7 ± 0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,1 ± 0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,6 ± 0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	3,0 ± 0,1 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Capacità di carico del contenitore</b>		
<b>MQ./20 FCL (21 Tonnellate)</b>	<b>MQ./40 FCL (26 Tonnellate)</b>	
12000 mq	15000 mq	
10000 mq	12300 mq	

8000 mq	10000 mq
7000 mq	8600m2

Clic [tetto trasparente in pvc personalizzato](#) per saperne di più

# Product parameters

Professional FRP manufacturer  
brings good quality tiles

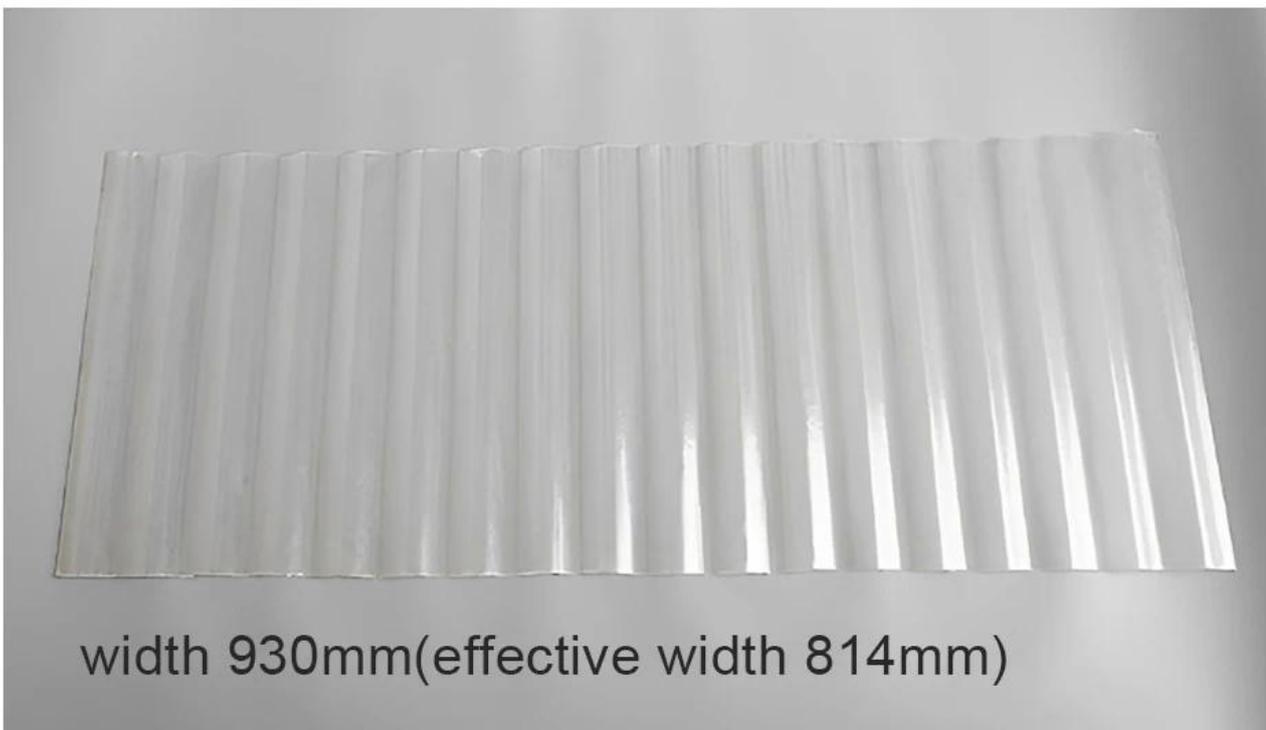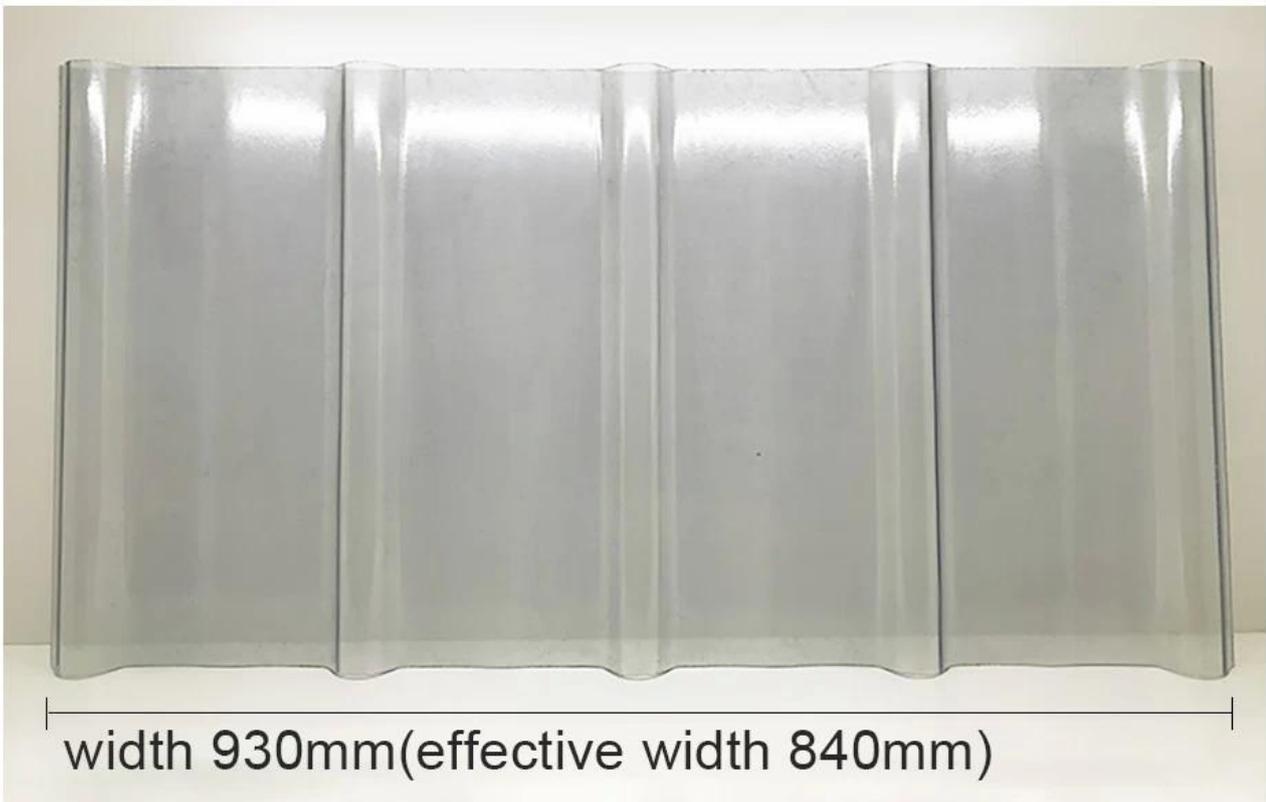


## FRP 840type

General type




## FRP 814type

General type

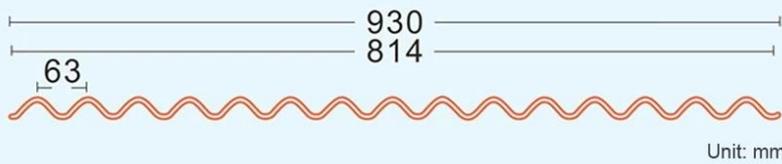


## FRP 900type

Customized

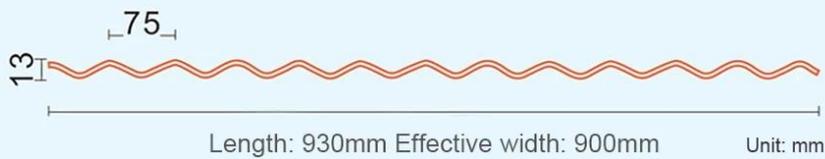


## FRP 909type

Customized

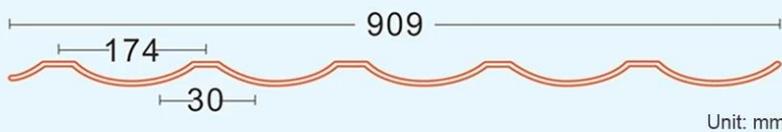

## FRP 760type

Customized

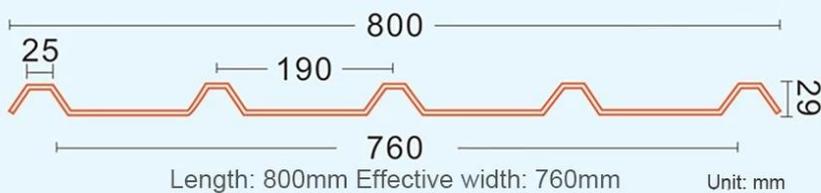

## FRP 761type

Customized



## Product characteristics

...

### **The daylighting rate is 80%**

The exposed surface does not yellow, does not foam



### **Flame retardant B1, B2 grades can be customized**

Standard GB/T8626-2007  $\leq 150$



### **Babbitt hardness 35-50**

Strong impact resistance, durable and not deformed  
Super toughness



# Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

**case display**  
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks

# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai, in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite anticorrosione APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Strato del tetto di FRP, PVC, mattonelle trasparenti del PC.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin

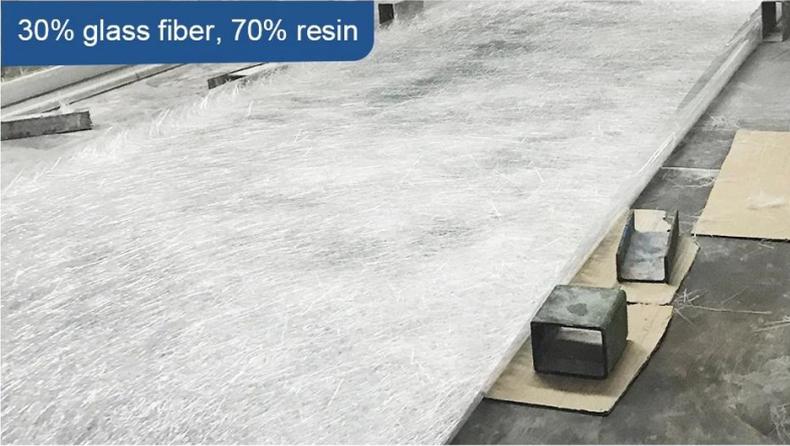

A corner of the workshop



The light transmittance is good

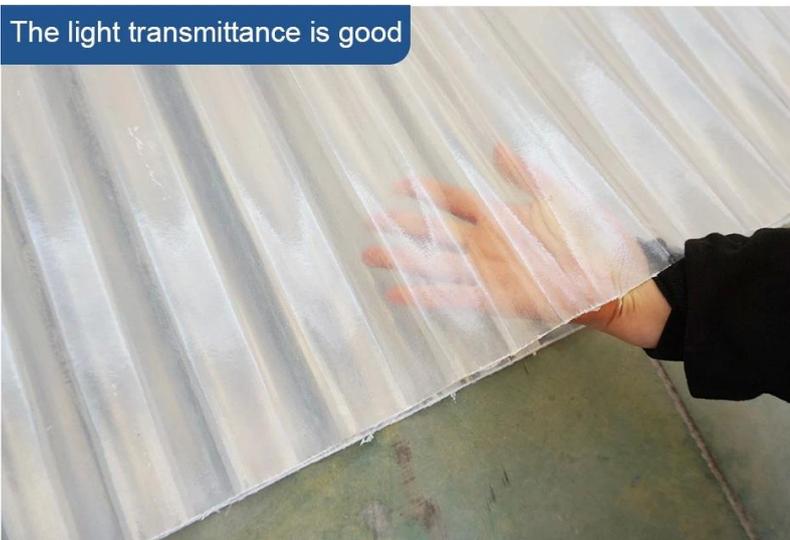

# Exhibition



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



## Packaging



## FAQ

### **\*Sei un produttore o un commerciante?**

\* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire una relazione commerciale a lungo termine.

**\*Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**

\*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

**\* Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

**\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Si prega di contattare il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

**\* Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

\* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

**\* Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

- Lead Time di produzione: Entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen