

Product show

Design: stile spagnolo
Durata del Coloree: 10 anni senza sbiadimento
Lunghezza: personalizzata
Spessore: 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm,
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Larghezza totale: 1130 mm
Larghezza effettiva: 1000/1050 mm
Spaziatura tra gli arcarecci: 660 mm
Strati: 3 strati
Superficie: superficie in rilievo/liscia



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets




900 high wave



980 high wave



PVC accessories

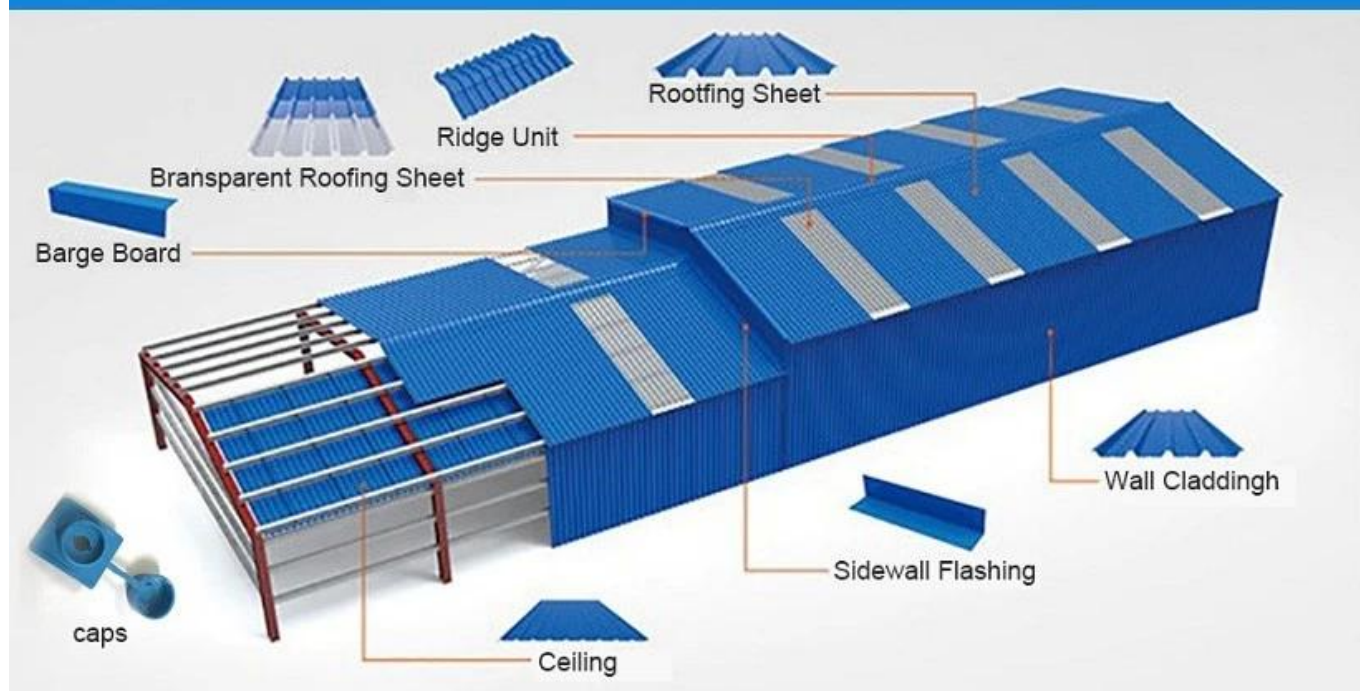

ZXC New Material Technology Co., Ltd. I nostri prodotti includono lastre in PVC, tegole in resina sintetica ASA, tegole in FRP, grondaie, lastre per coperture in PVC ecc. Se il tuo ordine corrisponde Utilizzando i dettagli sulle dimensioni delle nostre scorte, possiamo ridurre i tempi di consegna. Benvenuto Contattaci Personalizzato.

Our Factory



Engineering case



Certificate



Exhibition



Packaging



FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**

* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra azienda. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con il quale voglio profilarlo?**

*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

***Puoi inserire il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare la lamiera di copertura?**

*Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

***Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti.

***Potreste pagare le spese di spedizione?**

Sì prega di contattare il nostro personale di servizio.

***Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.

? Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. è un fornitore cinese di lastre per tetti in plastica trasparente, i nostri prodotti includono lastre in PVC, tegole in resina sintetica ASA, tegole in FRP, grondaie ecc. Se il tuo ordine corrisponde ai dettagli delle nostre dimensioni in stock, possiamo velocizzare i tempi di consegna.

Product show



nome del prodotto	Tegola ASA in stile spagnolo
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
Materiale	Copolimero di acrilonitrile stirene acrilato, cloruro di polivinile, Polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001/SGS/CE
Quantità di ordine minimo	100 mq
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il container pagare il resto del pagamento L/C,
Spedizione	Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio Container Load (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto in PE
Port	Guangzhou/Shenzhen/Foshan
Applicazione	Coperture della villa, coperture della casa, giardino, fattoria, casa del contenitore, Progetto da piano a pendio, ecc

Numero di modello	#1050-160-30
Tipo	Stile spagnolo
Larghezza complessiva	1050 mm
Larghezza effettiva	960mm
Spessore	2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm
Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione
Color	Arancione/Rosso/Grigio/Azzurro cielo/Verde scuro/ Personalizzato
Spaziatura delle onde	160 mm
Altezza d'onda	30 mm
Lunghezza della sezione	219 mm
Spaziatura tra gli arcarecci	660 mm

More Types



Purplish Red



Brick Red




Sky Blue



Black



Dark Green

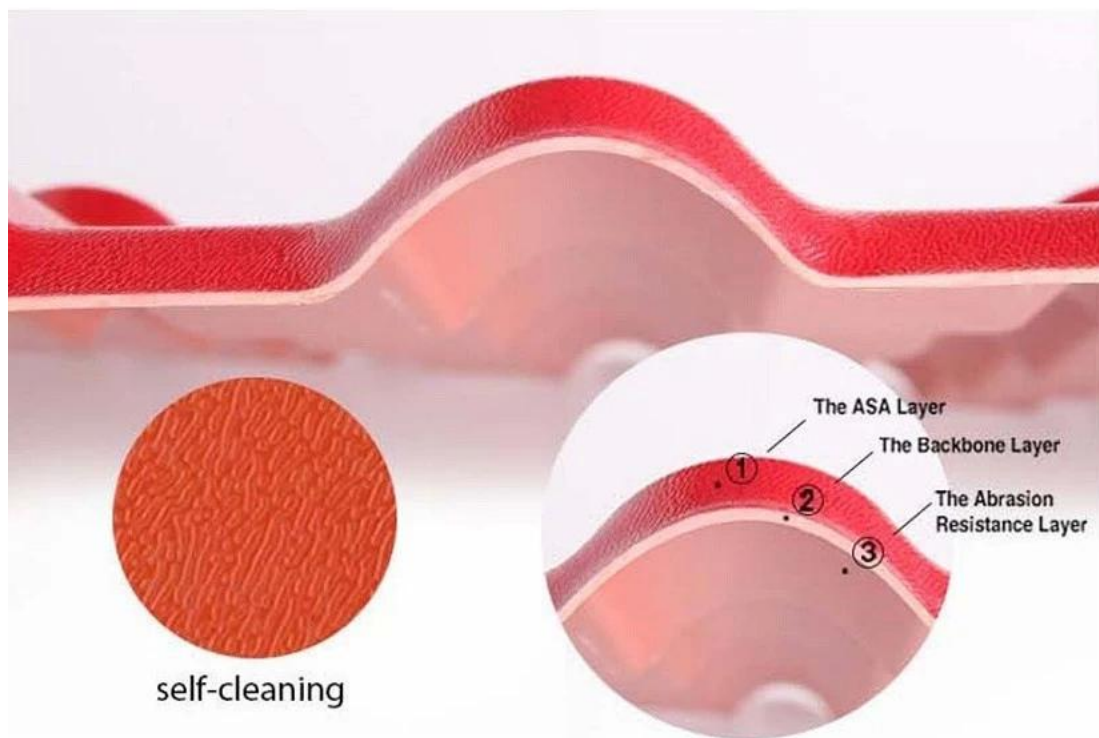

Struttura

Superficie: materie prime ASA importate dalla principale azienda 500 GE del mondo, super resistenza agli agenti atmosferici, veramente 10 anni, non sbiadiscono i colori. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è cloruro di polivinile e polvere di calcio, la proporzione è 1:1. Questo è il rapporto migliore dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la resistenza e la tenacità del prodotto.

In basso: il materiale importante è anche il cloruro di polivinile e la polvere di calcio, ma aggiungiamo altri materiali chimici. Produciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. La brillantezza dei prodotti è la migliore del settore.

Caratteristica

• Colore a lunga tenuta (almeno 10 anni)

• Il prodotto è estremamente durevole nell'ambiente naturale. Anche in condizioni difficili di esposizione ai raggi UV, alle alte temperature e al freddo gelido, mantiene comunque il colore stabile.

• Eccellenti prestazioni anticorrosive

• Le piastrelle in resina sintetica possono resistere alla corrosione a lungo termine di acidi, alcali e sale, ecc. I test hanno dimostrato che non si verifica alcuna reazione chimica dopo l'immersione in sale, alcali e vari acidi al di sotto del 60%. È ideale per l'applicazione in aree in cui piove acida comune.

• Buone prestazioni di impermeabilizzazione

• Le piastrelle in resina sintetica scelgono una resina altamente resistente alle intemperie, che è densa e non assorbe acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più largo del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con meno contatto con il tetto, quindi le prestazioni di impermeabilità della resina sintetica sono notevolmente aumentate rispetto a piastrelle tradizionali.

• Forte resistenza al fuoco

• Materiale ignifugo, con resistenza al fuoco $\geq$ B1 testato da dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.


• Eccellente proprietà di isolamento termico

• Il coefficiente di conduttività termica è 0,325 W/m.k, circa 1/300 delle piastrelle in argilla, 1/50 delle piastrelle in cemento e 1/2000 delle piastrelle in acciaio di colore spesso. Pertanto, senza considerare l'aggiunta di uno strato di conservazione del calore, l'isolamento termico e il calore la conservazione delle piastrelle in resina sintetica può ancora essere ottimizzata.

• Buon isolamento acustico

• I test hanno dimostrato che le piastrelle in resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore in caso di forti piogge e forti venti.

resin roof tile accessories

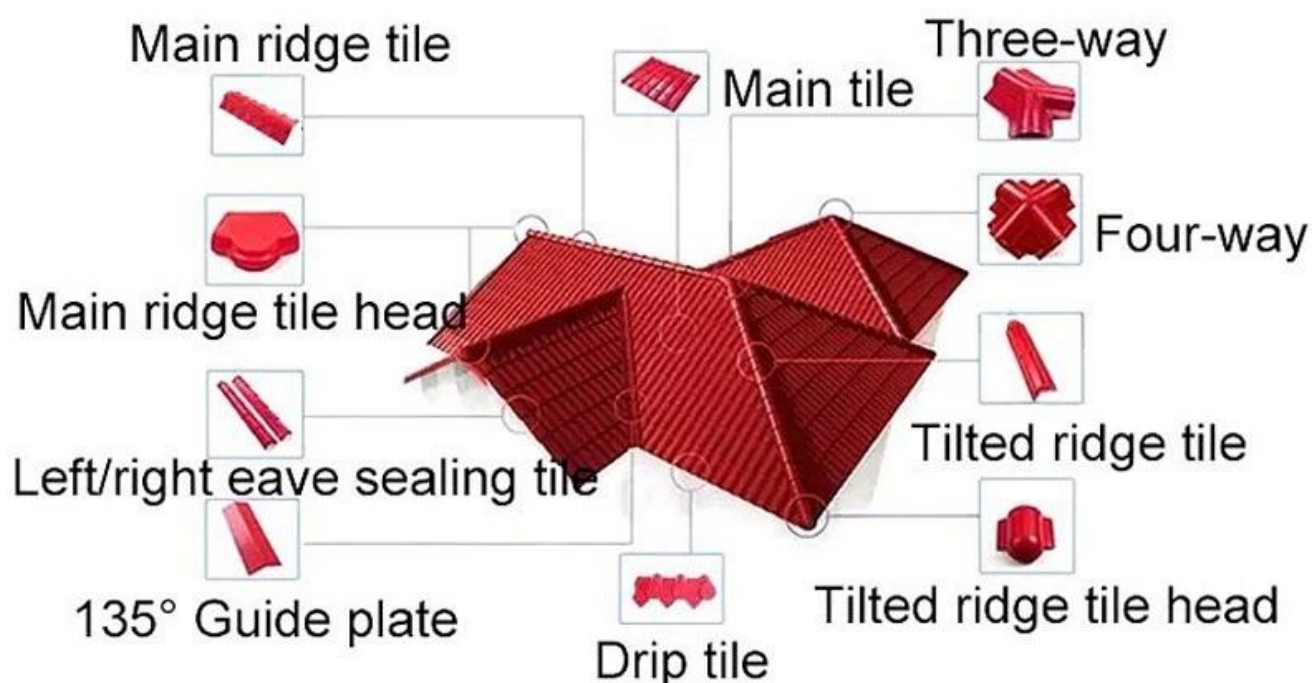

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5




▶ Step6

Our Factory



Engineering case

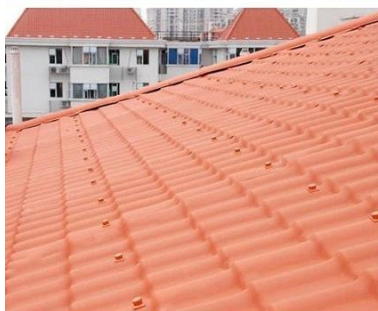

Certificate



Packaging



Spessore		2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3,0 mm
Peso (kg/MQ)		4.6	5.0	5.6	6.0
Capacità di carico del contenitore	20 GP (21 Tonnellate)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tonnellate)	5600	5200	4600	4300

Caratteristica:

1. Eccellente Anti corrosivo Prestazione
2. Buono Impermeabile Prestazione
3. Fuoco resistenza
4. Calore isolamento
5. Suono ins ulazione
6. Meteo solidità, invecchiamento Resistenza

Pacchetto: Nudo O standard esportare pacchetto

FAQ

* Sei produttore o commerciante?

* Sì, siamo reali, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

* Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?

* Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

* Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?

* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

*** Come installare la lamiera di copertura?**

* Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

*** Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testarli qualità?**

* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti. Potresti pagare il costo di spedizione? Contatta il nostro personale di assistenza.

*** Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.

? Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen