


## Product show

ZXC ASA. **Piastrella per tetto in resina sintetica** Commerci all'ingrosso, se il tuo ordine corrisponde ai nostri dettagli della dimensione delle scorte, possiamo più rapidamente tempi di consegna.



1. Una varietà di materie prime da parte di una certa miscelazione percentuale, tramoggia in parte
2. Le materie prime miscele sono preferenti e riscaldate per diventare piastrelle piatte
3. Quindi attraverso la pressione dello stampo, lastic lo stampaggio, il raffreddamento, attraverso la macchina di trazione lentamente introdotta
4. Per ottenere la lunghezza del customernet tagliata. dopo artificiale

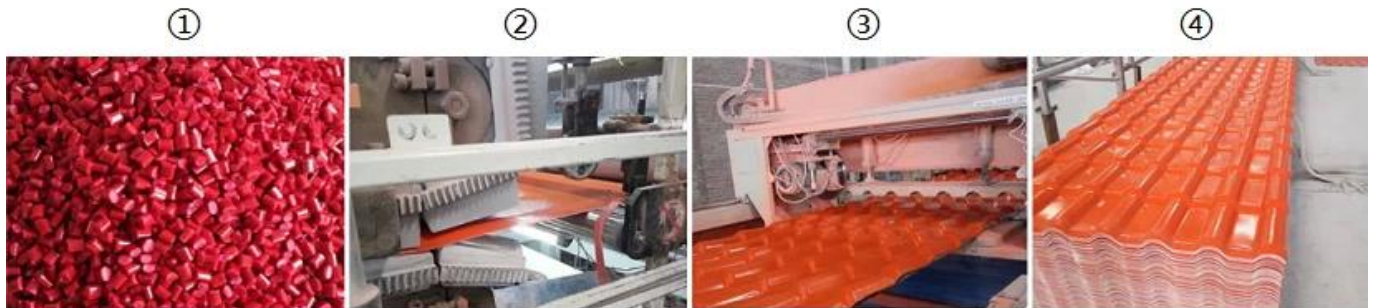



nome del prodotto	Piastrella da tetto ASA stile spagnolo
Marca	Zxc.
Luogo d'origine	Foshan City, Guangdong Provincia, China (Mainland)
Materiale	Acrilnitrile Stirene Acrilato copolimero, cloruro polivinile, Polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Quantità di ordine minimo	100 metri quadrati
Tempo di consegna	1x20gp per 6 giorni, 1x40gp per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T / T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il container paga il resto del pagamento L / c,

Spedizione	Servizio di carico del contenitore completo (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio di carico del contenitore (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Applicazione	Copertura villa, coperture per la casa, giardino, grange, casa portacontainer, Progetto piatto al pendio, ecc

Numero di modello	# 1050-160-30.
Tipo	Stile spagnolo
Larghezza complessiva	1050mm.
Larghezza efficace	960mm.
Spessore	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0mm
Lunghezza	Deve essere A. multiplo di sezione
Colore	Arancione / rosso / grigio / cielo blu / verde scuro /Personalizzato
Spaziatura dell'onda	160mm.
Altezza d'onda	30mm.
Lunghezza della sezione	219mm.
Spaziatura di Purlin	660mm.

# More Types



## Struttura

Superficie: importato ASA Materie prime Dal Top 500 Ge Compagnia del mondo, la resistenza al tempo del supermono, veramente 10 anni Don, t ha lo sbiadimento del colore. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è polyvinil cloruro e polvere di calcio, la proporzione è 1: 1. Questo è il miglior rapporto dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la forza del prodotto.

In basso: il materiale importante è anche il cloruro di polivinil e la polvere di calcio, ma aggiungi altri materiali chimici. Facciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. Gloss dei prodotti è il migliore del settore.

## Caratteristica

### • **Colore duraturo (almeno 10 anni)**

• Il prodotto è dotato di ultra durabilità in ambiente naturale. Anche in condizioni difficili di esposizione a UV, ad alta temperatura e freddezza del congelamento, mantiene ancora un colore stabile.

### • **Performance anti-corrosione esclusiva**

• Le piastrelle di resina sintetica possono resistere a longterm acido, alcali e corrosione di sale e sale, ecc. Lests hanno dimostrato che non ci sarebbe stata alcuna reazione chimica dopo l'immersione in sale e alikali e vari acidi del 60%. È ideale per l'applicazione in aree in cui la pioggia acida è l'applicazione Comune.

### • **Buona prestazione impermeabilizzante**

• Piastrelle di resina sintetica Seleziona resina resistente altamente del weater, che è densa e assorbente nessuna acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più largo del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con meno contatto del tetto, quindi la resina sintetica, la performance impermeabile è notevolmente aumentata di Piastrelle tradizionali

### • **Forte resistenza al fuoco**

• Materiale ritardante di fiamma appartenente, con resistenza al fuoco  $\geq$  B1 come testato da dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.

### • **Ottima proprietà isolante termica**


• Il coefficiente di conduttività del calore è 0.325W / MK, circa 1/300 di tegola di argilla, 1/50 di piastrelle di cemento, e 1/50 di piastrelle di cemento, e 1/2000 di piastrelle di acciaio a colori spesse. Pertanto senza il condotto che sposta il livello di conservazione del calore, l'isolamento termico e il calore La conservazione delle piastrelle di resina sintetica può ancora essere ottimizzata.

### • **Buon isolamento acustico**

• I test hanno dimostrato che le tessere di resina sintetica hanno una funzione di assorbimento del rumore eccellente quando ha subito forti piogge e forti venti.

Clicca su [Fornitori di tegole in PVC ASA](#) per saperne di più

# resin roof tile accessories

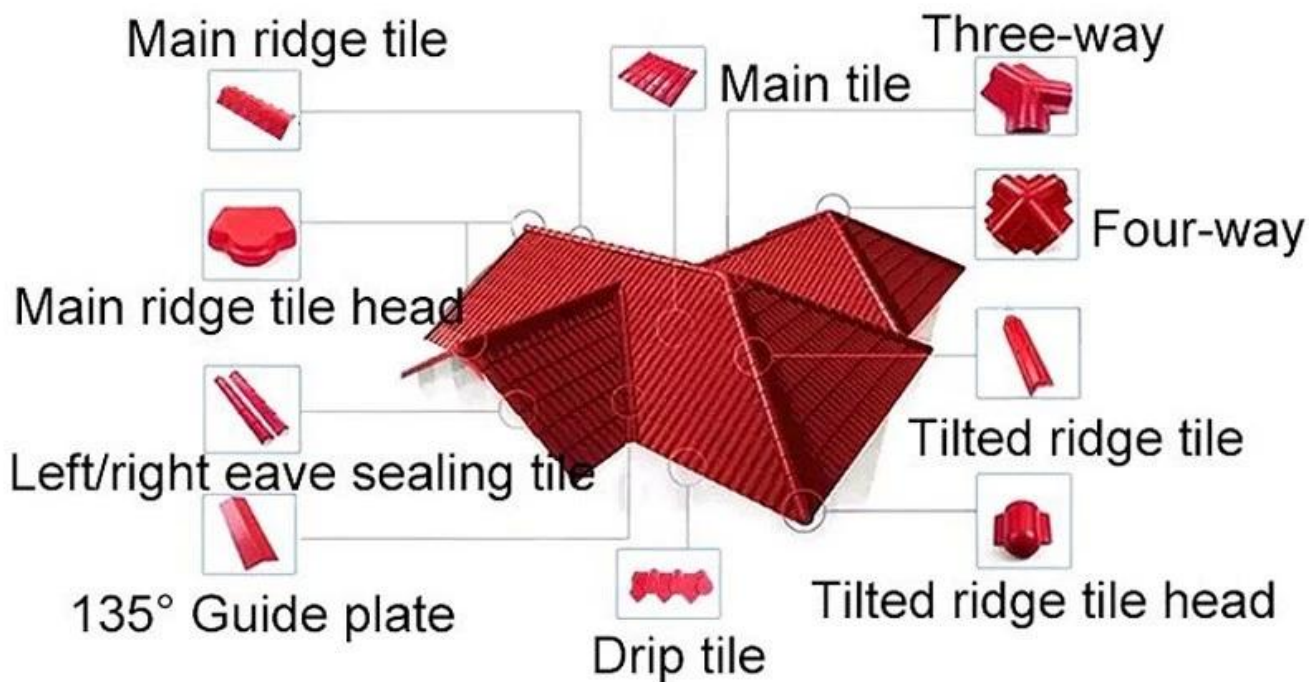

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

# Our Factory



Engineering case





# Certificate



# Packaging



Spessore		2.3mm.	2,5mm.	2.8mm.	3.0mm.
Peso (kg / mq)		4.6.	5.0.	5.6.	6.0.
Capacità del carico del contenitore	20.GP. (21.Tonnellate)	4500.	4200.	3750.	3500.
	40.GP. (26.Tonnellata)	5600.	5200.	46.	4300.

### **Caratteristica:**

1. Esclusivo Anti corrosivo Prestazione
2. Buono Impermeabile Prestazione
3. Fire. Resistenza
4. Heat. isolamento
5. Sound. inutiliulation.
6. Weather. solidità invecchiamento resistenza

**Pacchetto:** Nudo o standard per portare pacchetto

## FAQ

### **\*Sei produttore o commerciante?**

\*Sì, siamo produttori reali, Ci sono molte foto nella nostra introduzione della nostra azienda. Se hai bisogno di un altro prodotto speciale, faremo del nostro meglio per aiutarti, quindi possiamo costruire una relazione commerciale a lungo termine.

### **\*Posso ordinare il prodotto con cui voglio profilo?**

\*Naturalmente puoi, anche produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

### **\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, siamo accettati OEM & ODM Service. Mo abbiamo bisogno di informazioni sulla tua azienda.

**\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

**\*Puoi fornire campioni per me per aprire il mercato e testare qualità?**

\*Sì, possiamo dobbiamo fornire campioni gratuiti a te, potresti pagare i costi di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: T / T 30% in anticipo, equilibrio prima della spedizione.

- Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%
- Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen